


四阿 4.5m x 7.0m


S=図示 (eA)

特記事項 (1)
本組 (支柱) は第一等材とし、防虫防腐剤加圧注入処理後、
溶水性T-WPスライツ塗装仕上げとする。
その後の木部は杉一等材とし、防虫防腐剤加圧注入処理後、
溶水性T-WPスライツ塗装仕上げとする。
ホルト・ナットは全てシリコンメーメックスとする。(ツツカーホルトは除く。)
製品は、ISO9001・ISO14001 環境規格認証取得企業で製造された製品とする。
製品は、(一社) 日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。


屋根伏図
S= 1 : 40

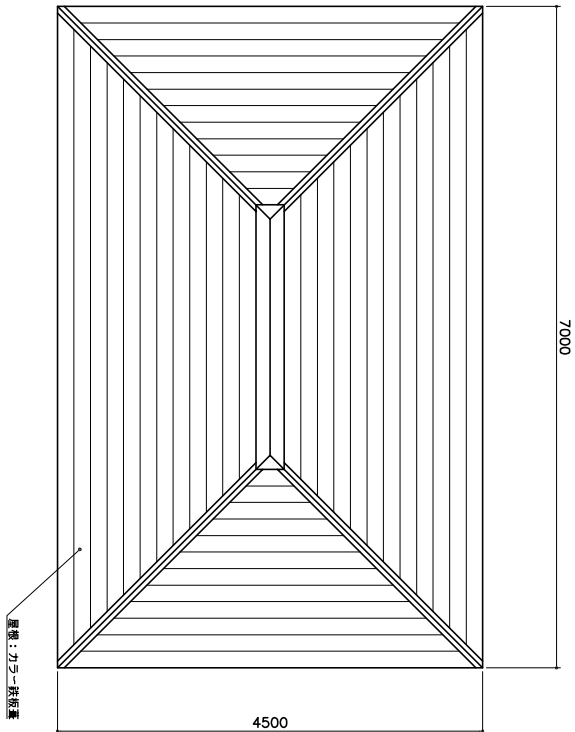


小屋伏図
S= 1 : 40

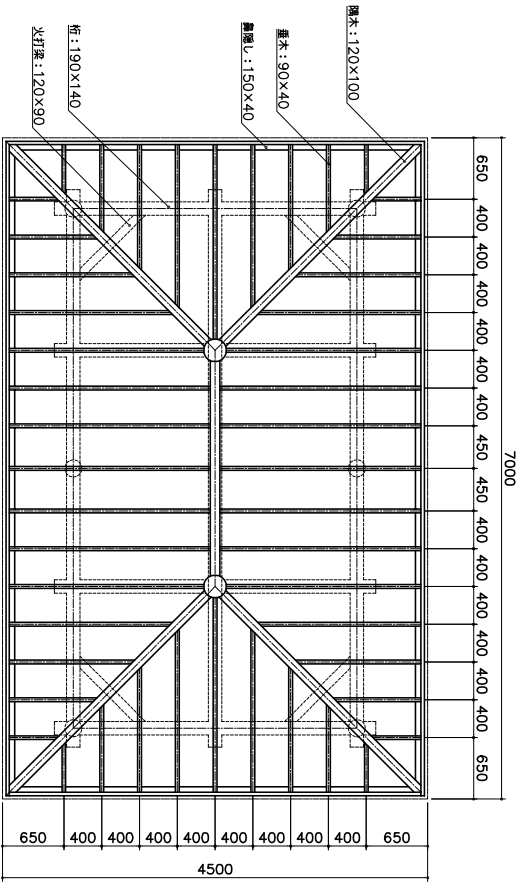


基礎平面図
S= 1 : 40

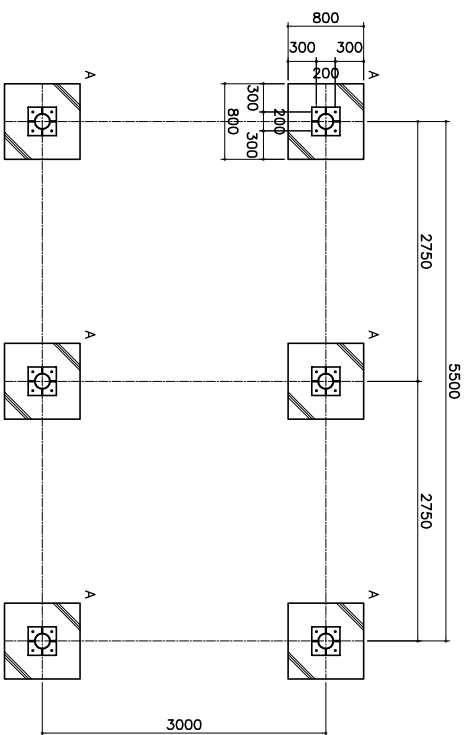

立面図
S= 1 : 40

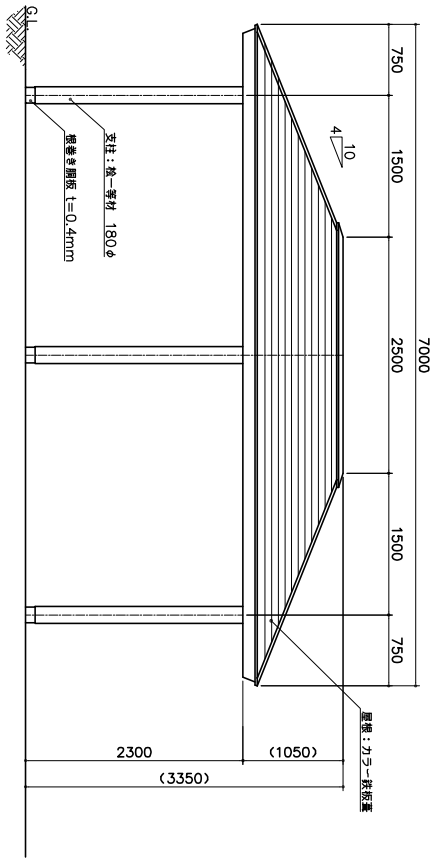

矩計図
S= 1 : 30

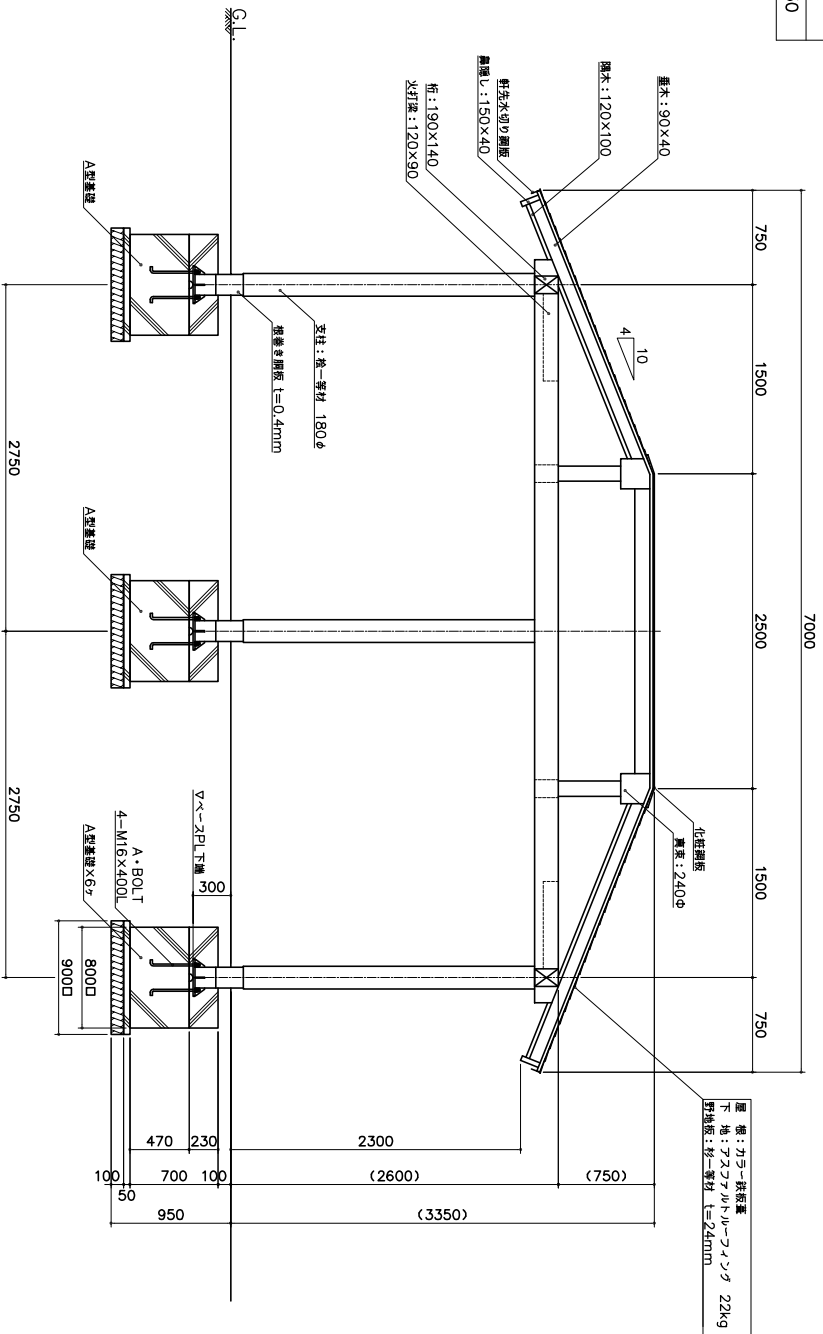

ツツカープラン
S= 1 : 10

