


四阿 4.5m×7.0m


S=図示 (㎜)

特記事項 (1)
本組(支柱)は第一等材とし、防虫防腐剤加圧注入処理後、
撥水性T-WPスプレー塗装仕上げとする。
その後の木部は杉一等材とし、防虫防腐剤加圧注入処理後、
撥水性T-WPスプレー塗装仕上げとする。
ホルト・ナットは全てシロクロマーメックスとする。(ツルカーホルトは除く。)
製品は、ISO9001・ISO14001 環境規格認証取得企業で製造された製品とする。
製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体品質責任保険に加入した製品とする。


屋根伏図
S=1:40

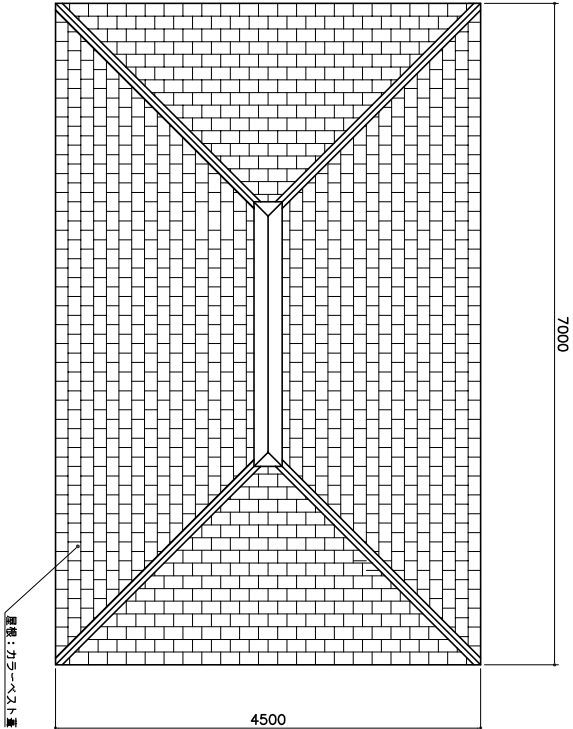


小屋伏図
S=1:40

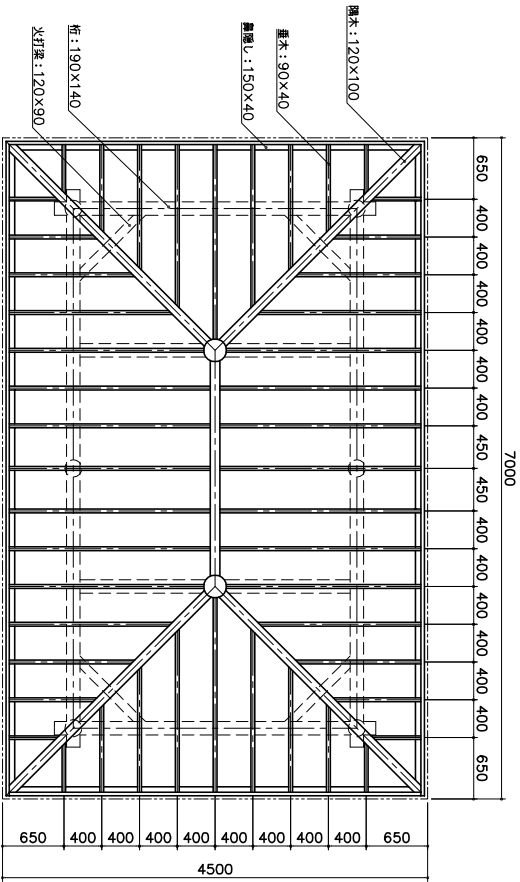


基礎平面図
S=1:40

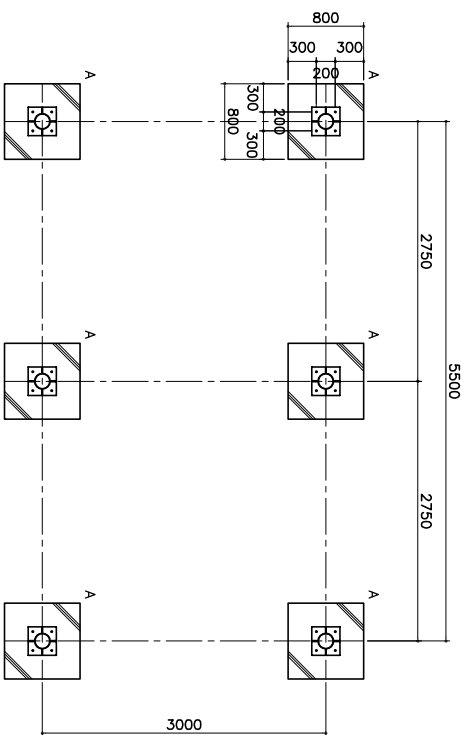


立面図
S=1:40

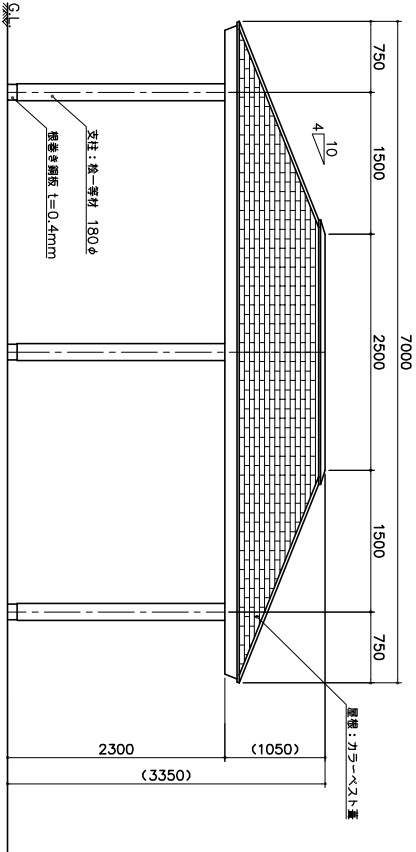

短計図
S=1:30

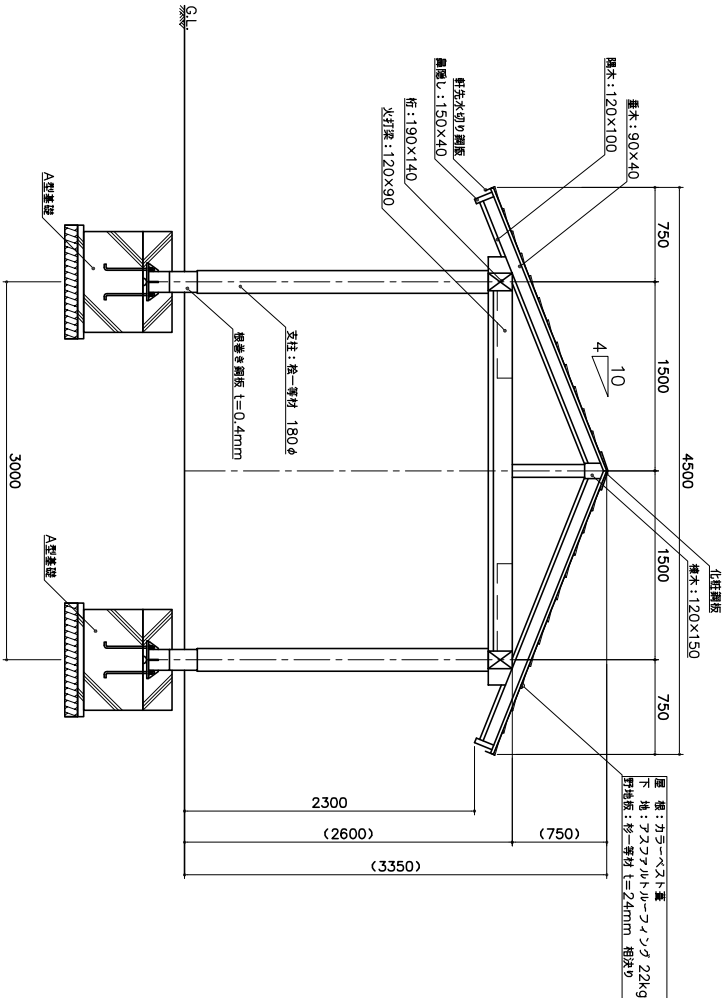

ツルカーナリ
S=1:10



基礎リスト
S=1:20

A型基礎×6ヶ

