



屋根伏図
S= 1:40

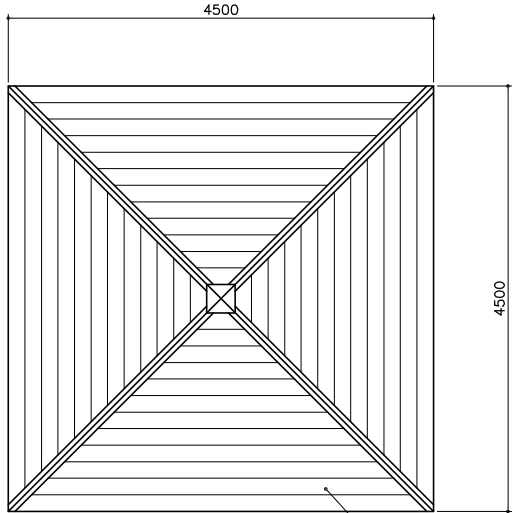


屋根：ガルバリウム鋼板葺

小屋伏図
S= 1:40

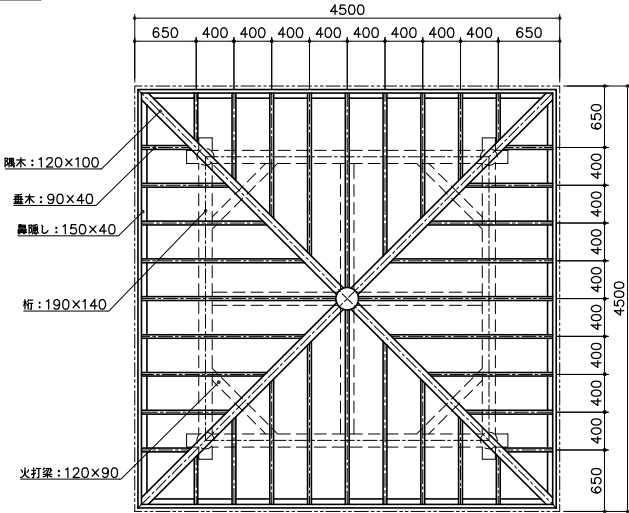

隅木：120×100
重木：90×40
舞隠し：150×40
桁：190×140
火打梁：120×90

基礎平面図
S= 1:40

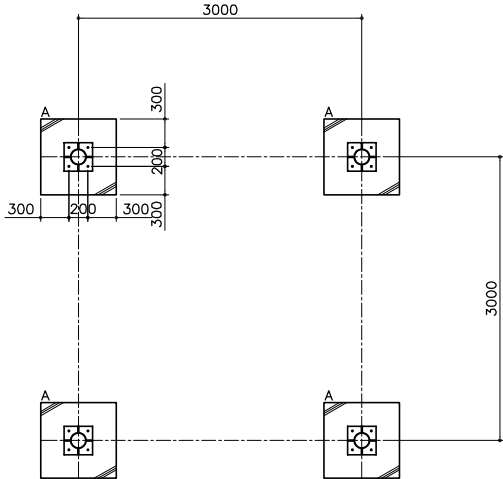


PG10-AM007

四阿 4.5m×4.5m
S=図示 (TAE)

特記事項(2)
木部(支柱)は桧一等材料とし、防虫防腐剤加圧注入処理後、
撥水性T-WPステイン塗装仕上げとする。
その他の木部は杉一等材料とし、防虫防腐剤加圧注入処理後、
撥水性T-WPステイン塗装仕上げとする。
ボルト・ナットは全てジンクロメートメッキとする。(アンカーボルトは除く。)
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

立面図
S= 1:40

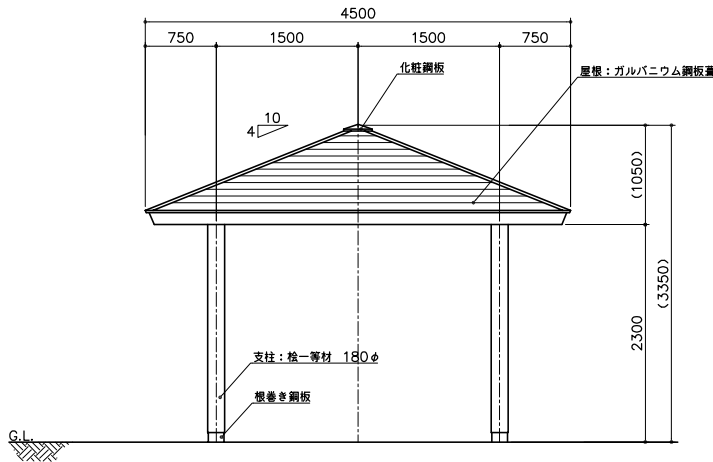


屋根：ガルバリウム鋼板葺

支柱：桧一等材料 180φ


根巻き鋼板

平面図
S= 1:40

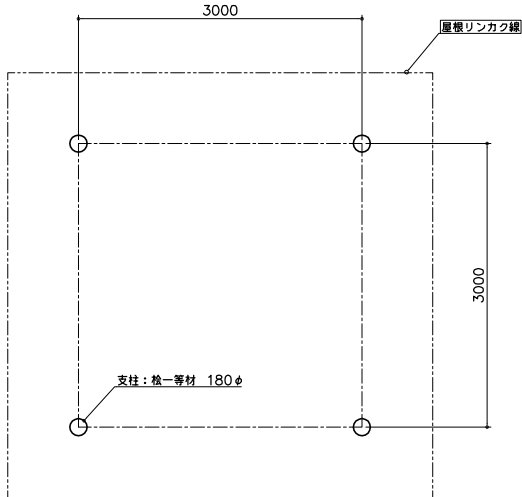


支柱：桧一等材料 180φ

矩計図
S= 1:30

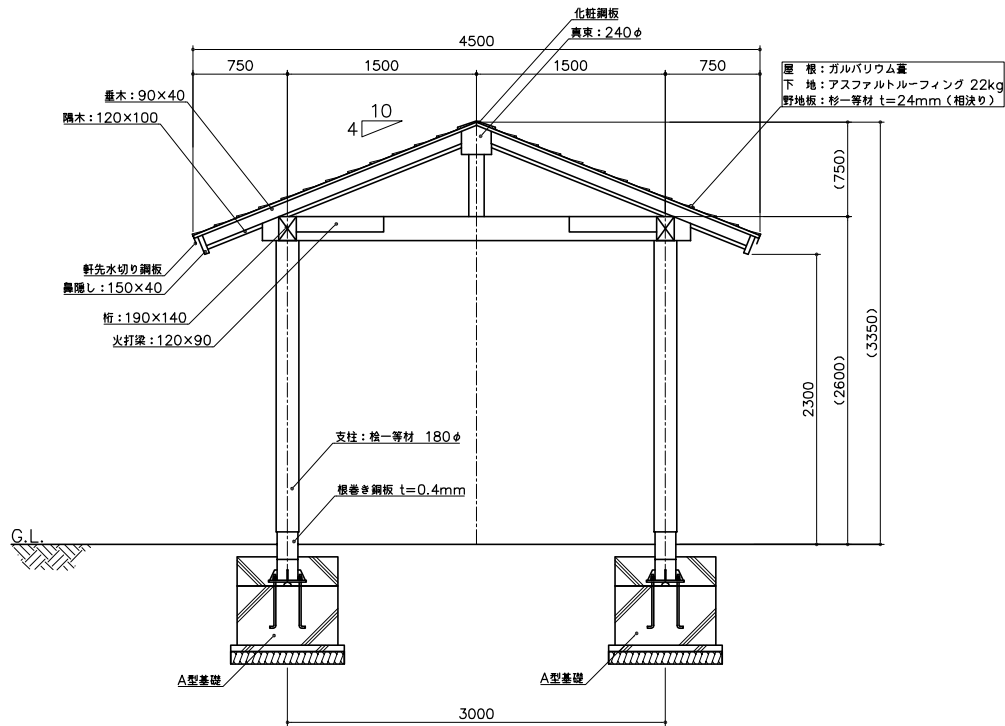

屋根：ガルバリウム葺
下地：アスファルトルーフィング 22kg
野地板：杉一等材料 t=24mm(相洩り)

アンカープラン
S= 1:20



基礎リスト
S= 1:30

