
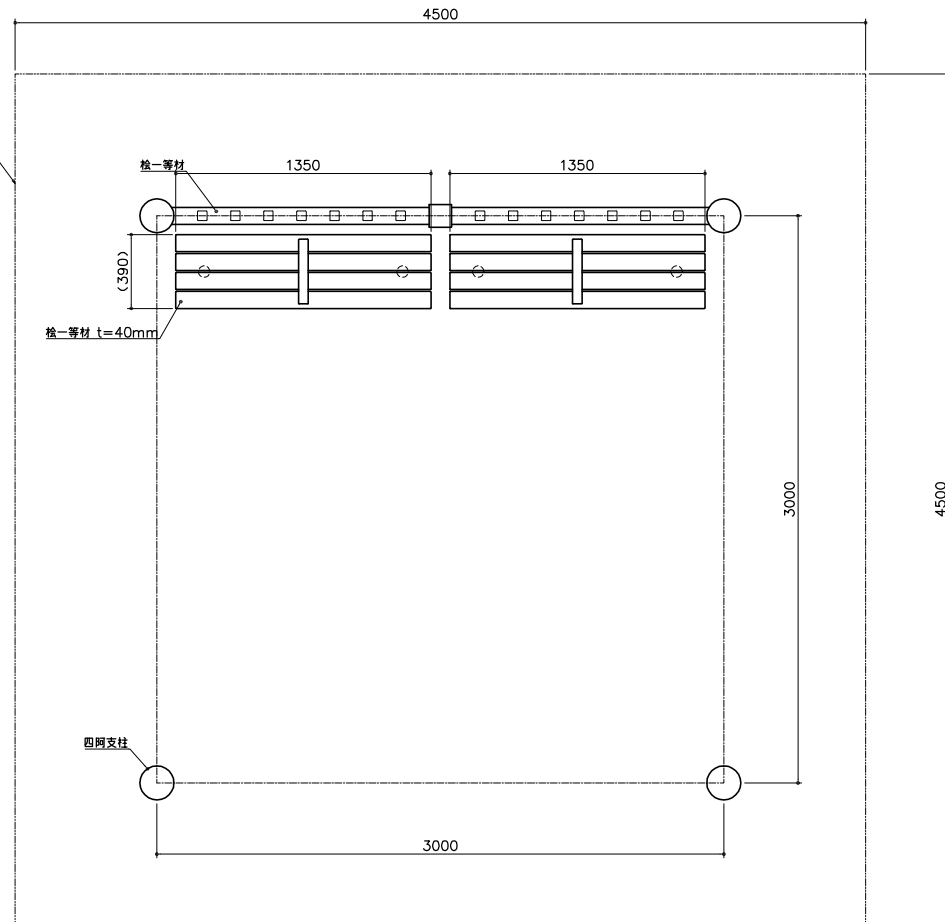


四阿リンクク線

基礎平面図
S= 1 : 20

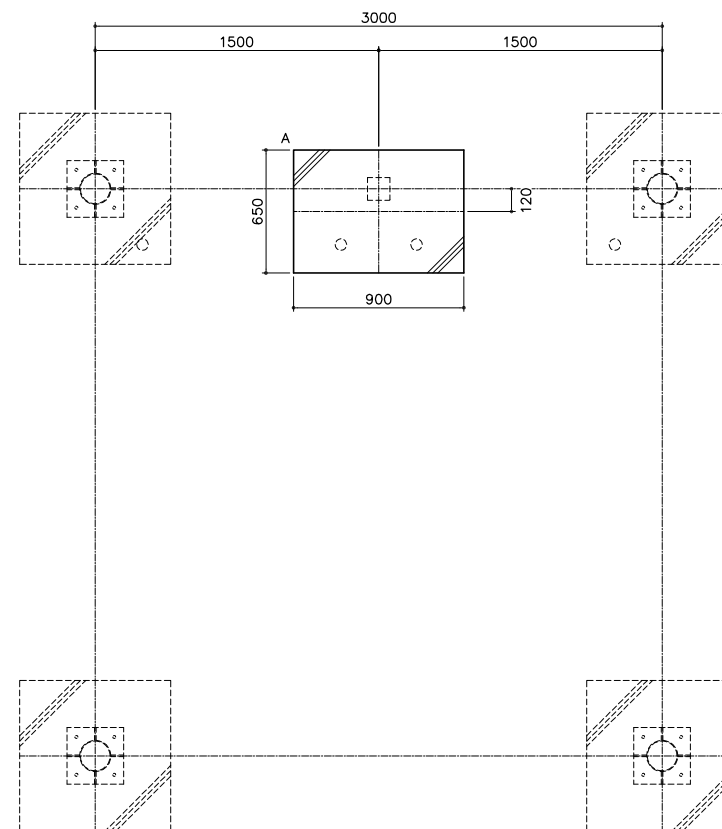


PG10-AM010	
ベンチオプション (I型) サイズ4.5	
S=図示	(eAE)

特記事項(2)


塗装 下地: ジンクロートメッキ
下塗: 特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
上塗: [合成樹脂高温度付塗装]
[合成樹脂常乾燥塗装]

木部は、特記なきぎり絵一等材、防虫防腐剤加圧注入処理後、
塩水性・1Pステイン塗装仕上げとする。
座板部のボルト・ナットはステンレスとする。
その他のボルト・ナットはジンクロートメッキとする。
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

立面图
S= 1:20

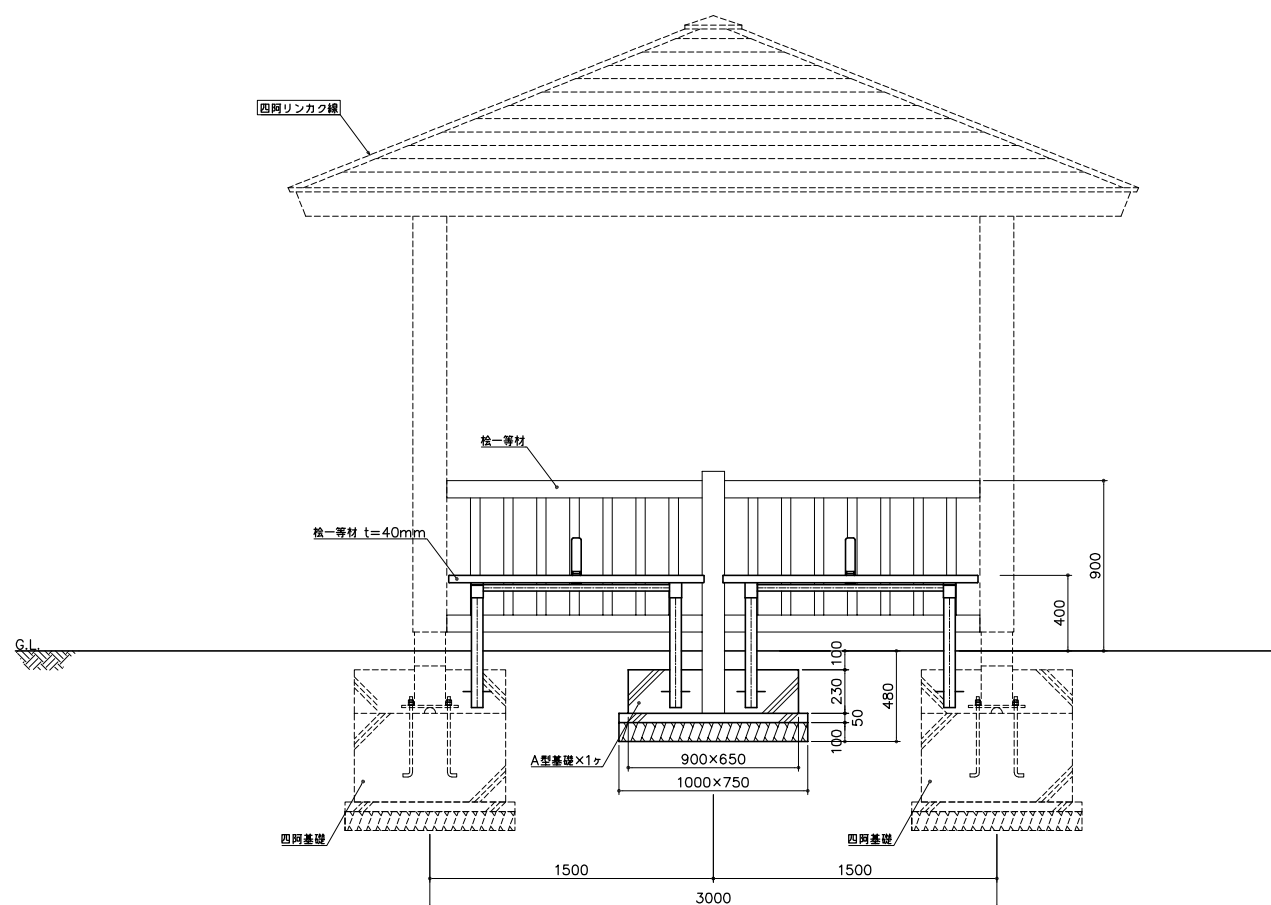

ベンチ平面図
S= 1:10

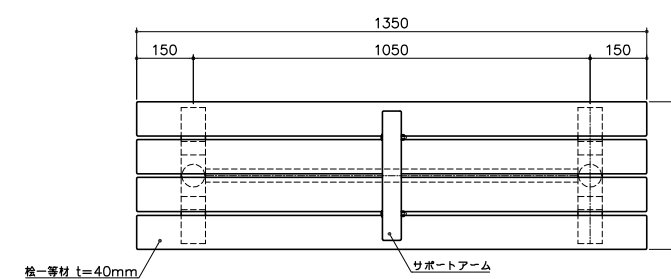

ベンチ立面図
S= 1:10

