




平面図
S= 1:20

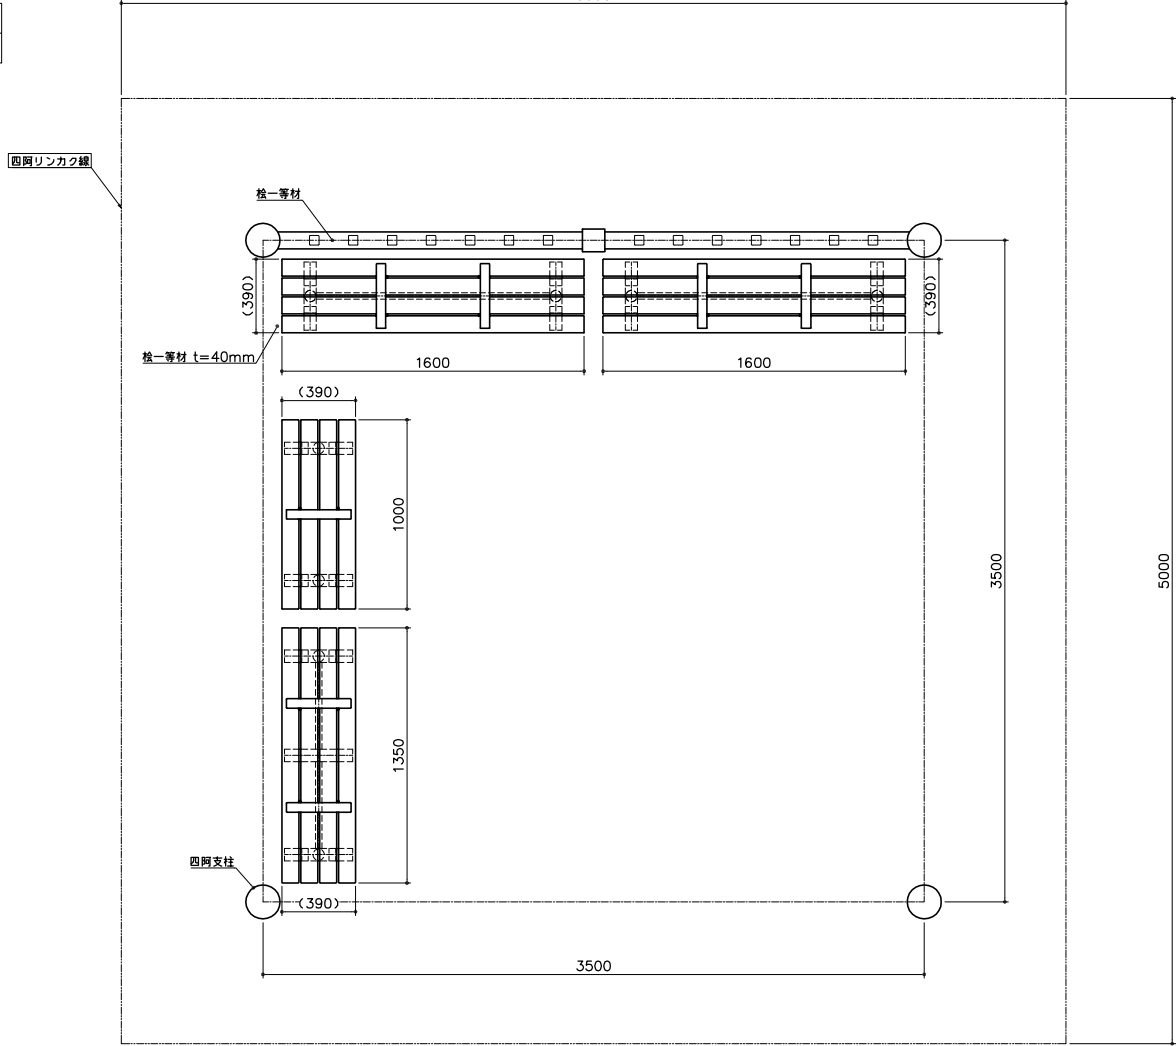


立面図
S= 1:20

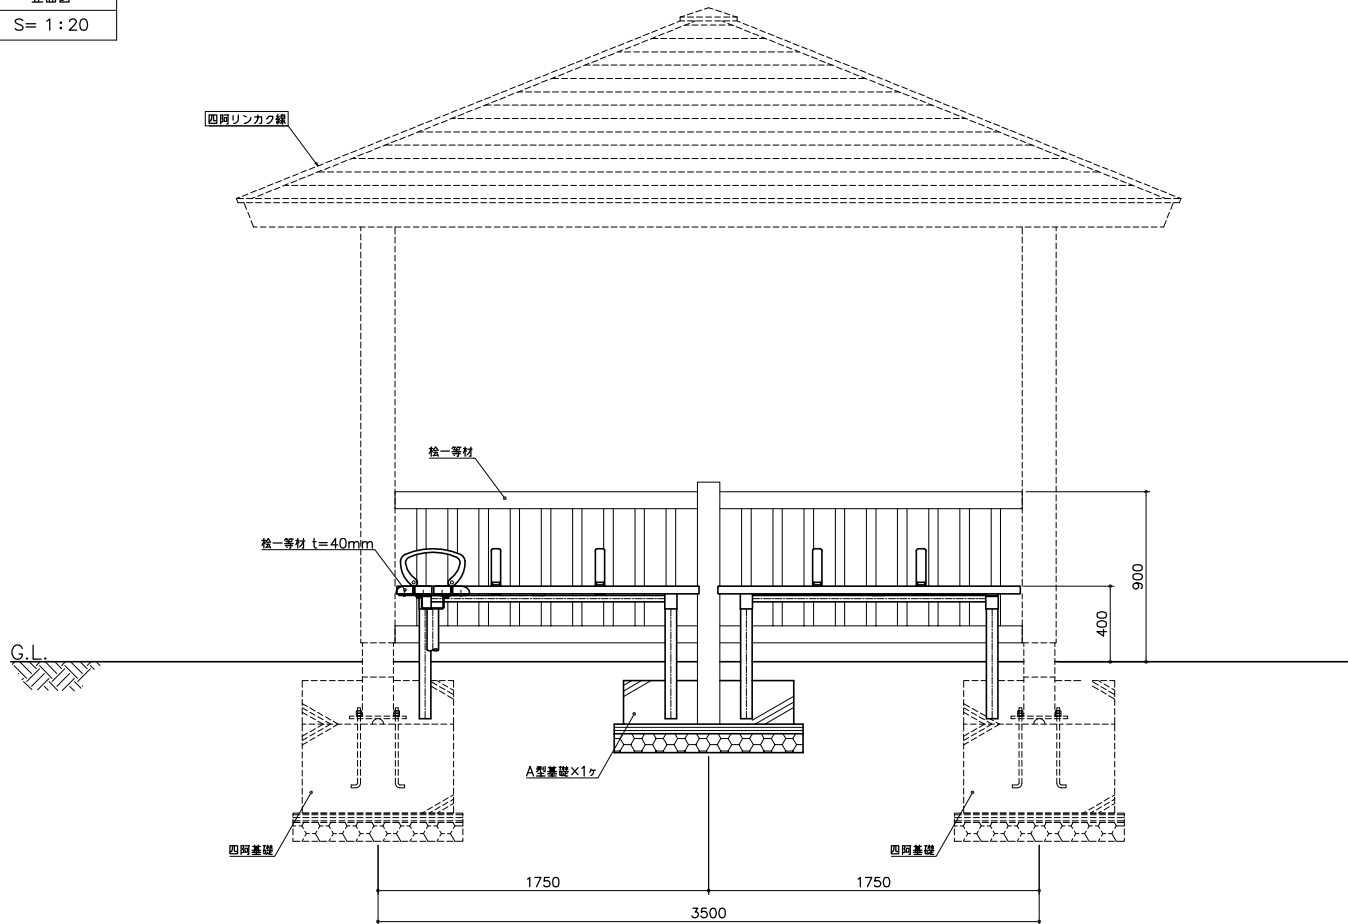


基礎平面図
S= 1:20

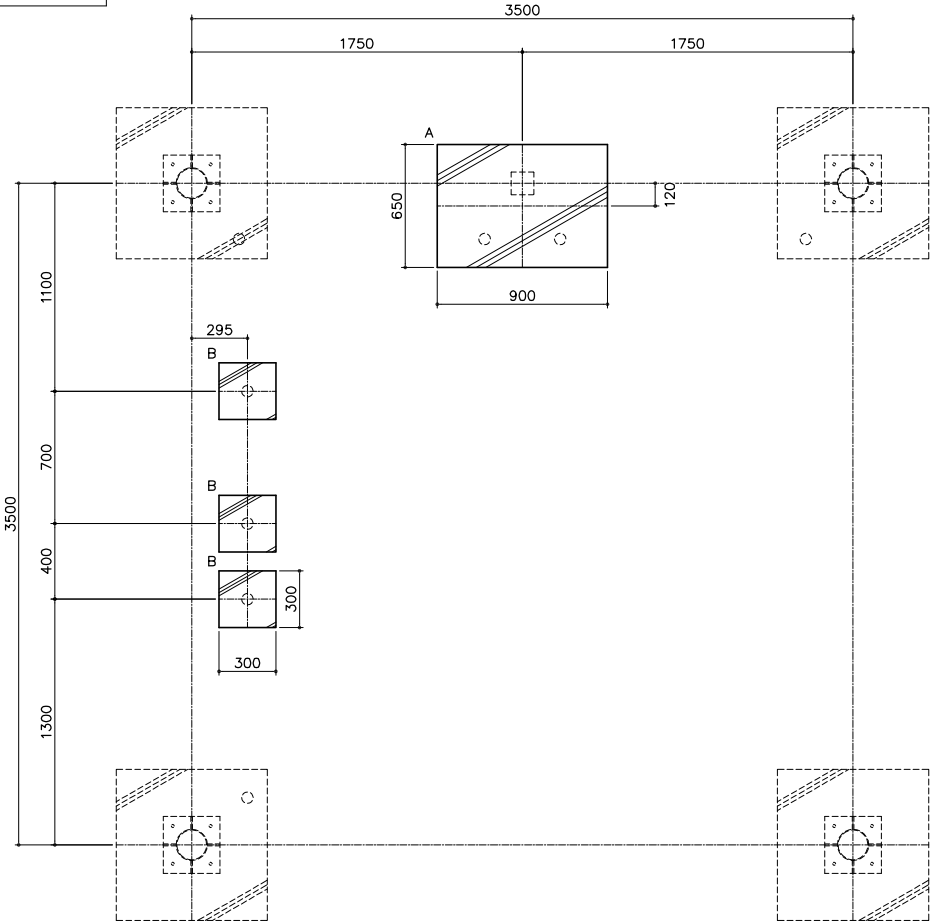


ベンチ (L=1000) 平面図
S= 1:20

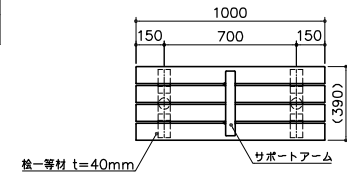


ベンチ (L=1000) 立面図
S= 1:20

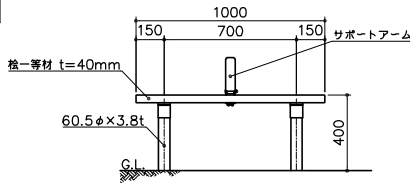


ベンチ (L=1600) 平面図
S= 1:20

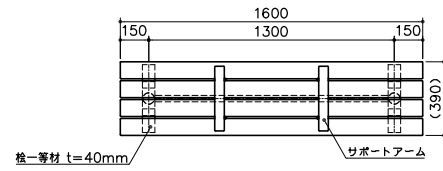


ベンチ (L=1600) 立面図
S= 1:20

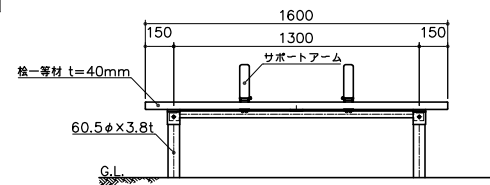


基礎リスト
S= 1:20

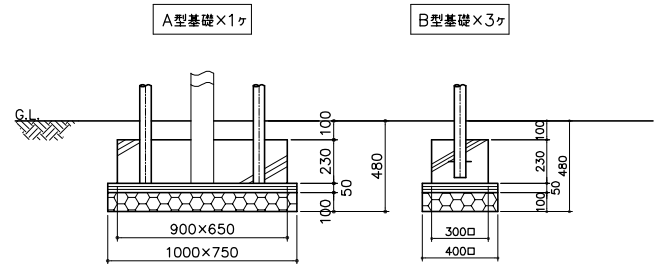

ベンチ (L=1350) 平面図
S= 1:20

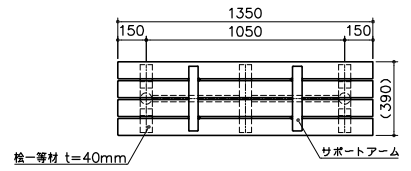

ベンチ (L=1350) 立面図
S= 1:20

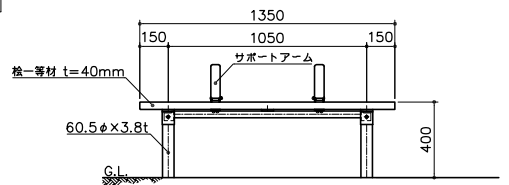

PG10-AM013
ベンチオプション (L型) サイズ5.0
S=図示 (eAE)

特記事項(2)
塗装 下地: ジンクロメートメッキ
下塗: 特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
仕上: 合成樹脂高温焼付塗装
合成樹脂常温乾燥塗装
木部は、特記なきかぎり桧一等材、防虫防腐剤加圧注入処理後、
撥水性T-WPステイン塗装仕上げとする。
座板部のボルト・ナットはステンレスとする。
その他のボルト・ナットはジンクロメートメッキとする。
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。