

PG10-PS003

オリジナルデザイン シェルター


S=図示 (NoE)

特記事項 (2)


塗装 下地：ジンクロメートメッキ
下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
仕上：[合成樹脂高温焼付塗装
合成樹脂常温乾燥塗装]

ボルト・ナットは全てステンレスとする。(アンカーボルトは除く。)
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。


平面図
S= 1 : 50

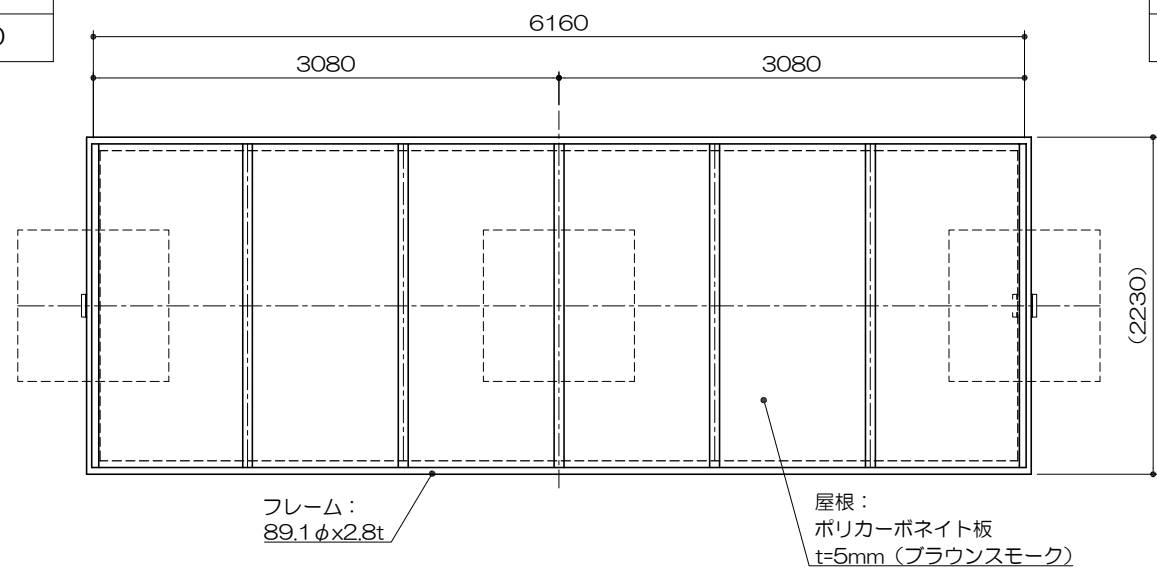


基礎平面図
S= 1 : 50

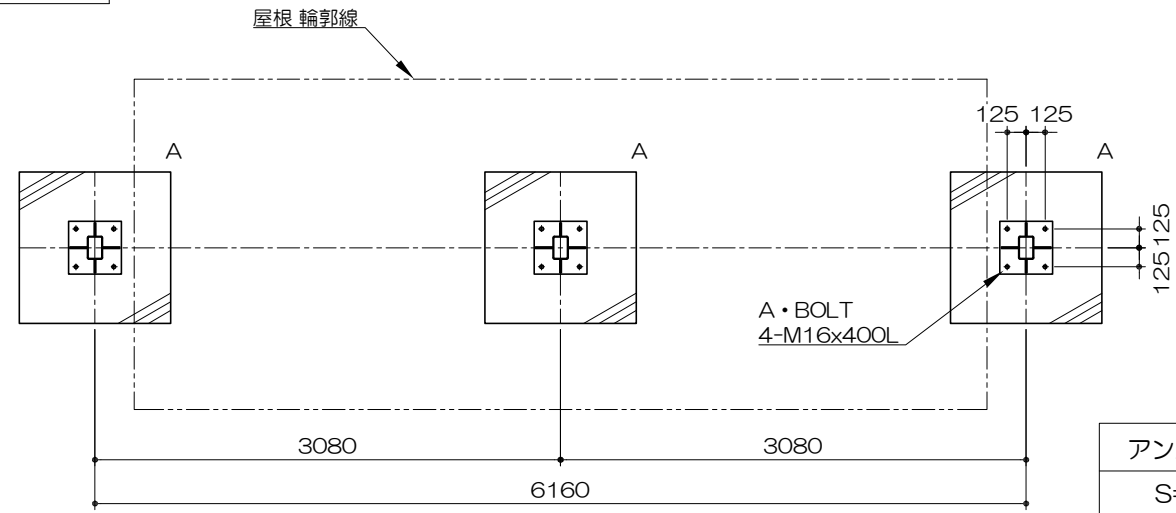

アンカープラン
S= 1 : 20

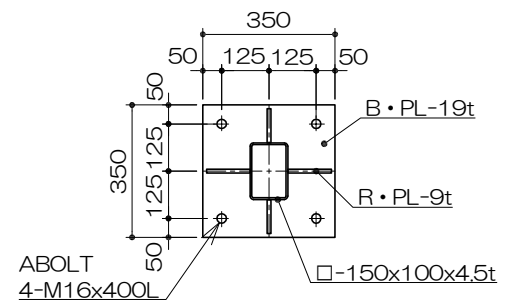

立面図
S= 1 : 50

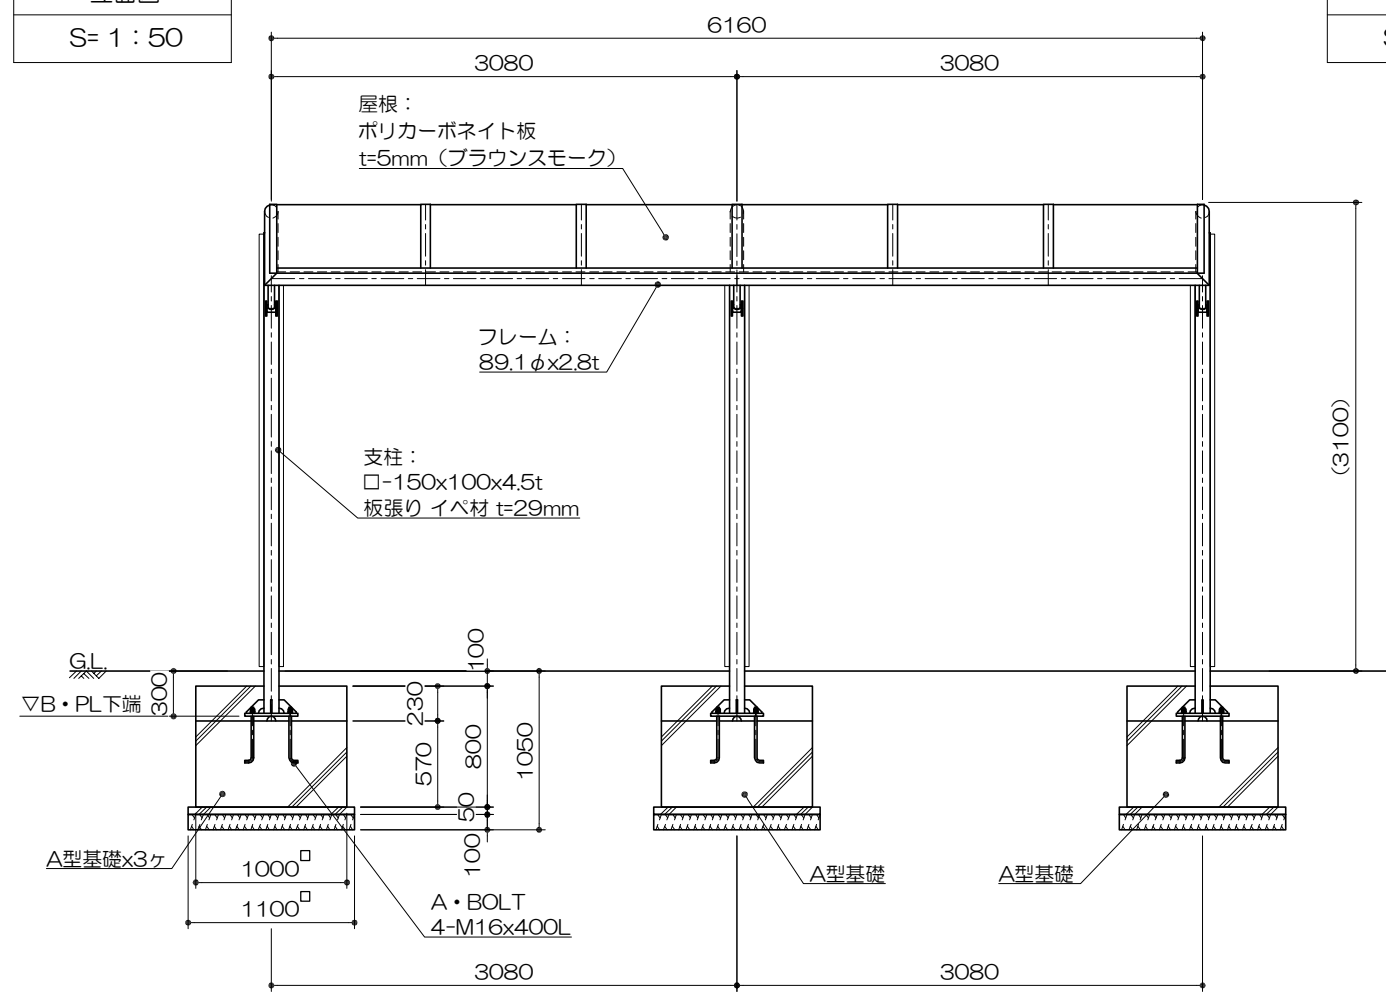

側面図
S= 1 : 50

