



平面図
S= 1 : 60

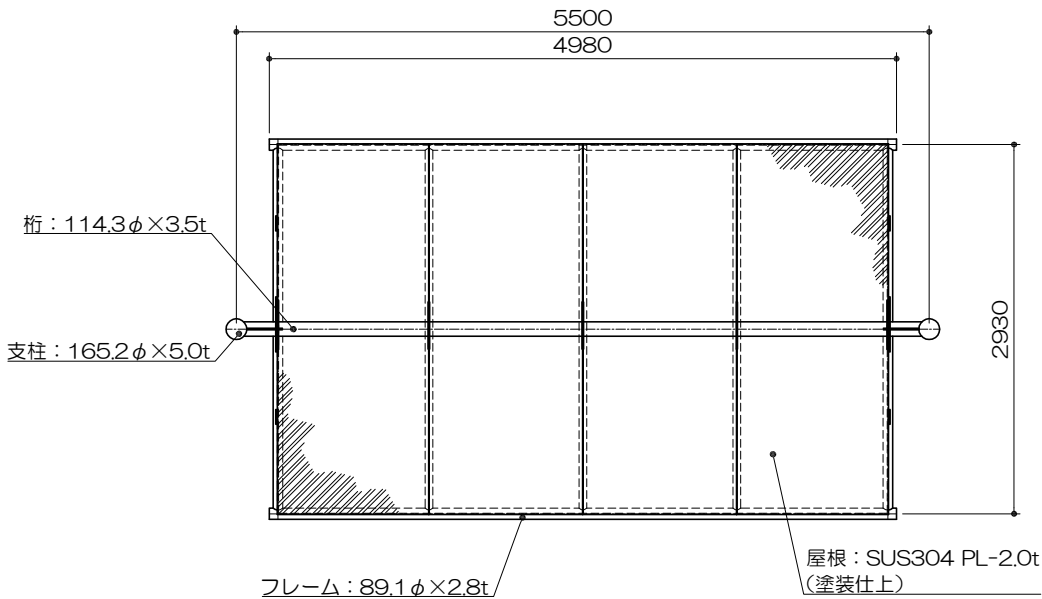

基礎平面図
S= 1 : 60

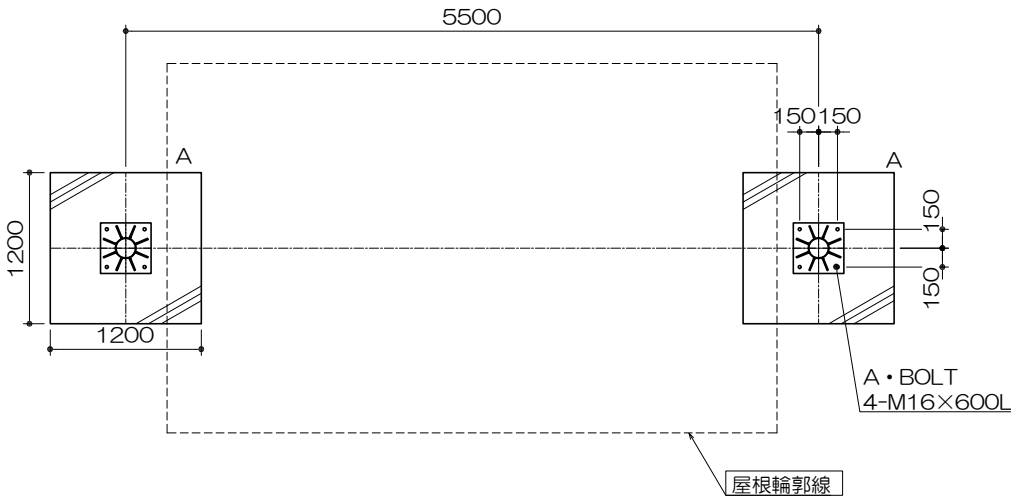

PG10-PS004

オリジナルデザイン シェルター

S=図示 (EAE)

特記事項 (6)

(スチール部)

塗装 下地: ジンクロメートメッキ
下塗: 特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
仕上: [合成樹脂高温焼付塗装]
[合成樹脂常温乾燥塗装]


(ステンレス部)

塗装 下塗: 特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
仕上: [合成樹脂高温焼付塗装]
[合成樹脂常温乾燥塗装]


ボルト・ナットは全てステンレスとする。(アンカーボルトは除く)
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で
製造された製品とする。
製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に
加入した製品とする。

アンカープラン

S= 1 : 30

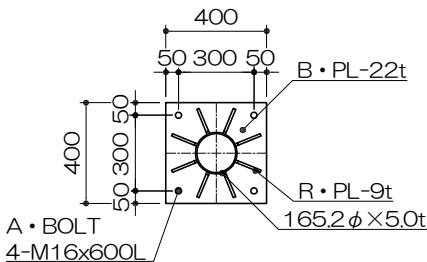

立面図
S= 1 : 60

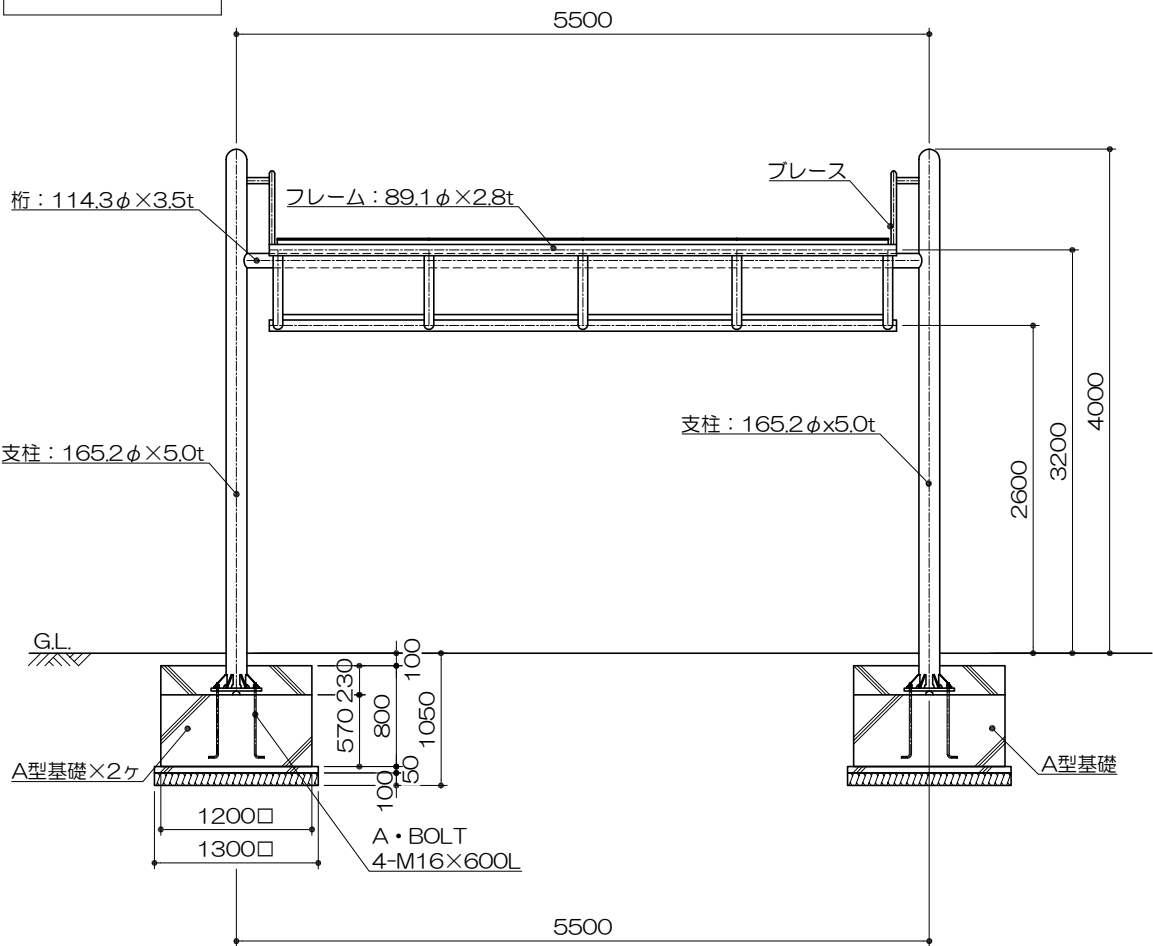

側面図
S= 1 : 60

