




S= 1 : 60

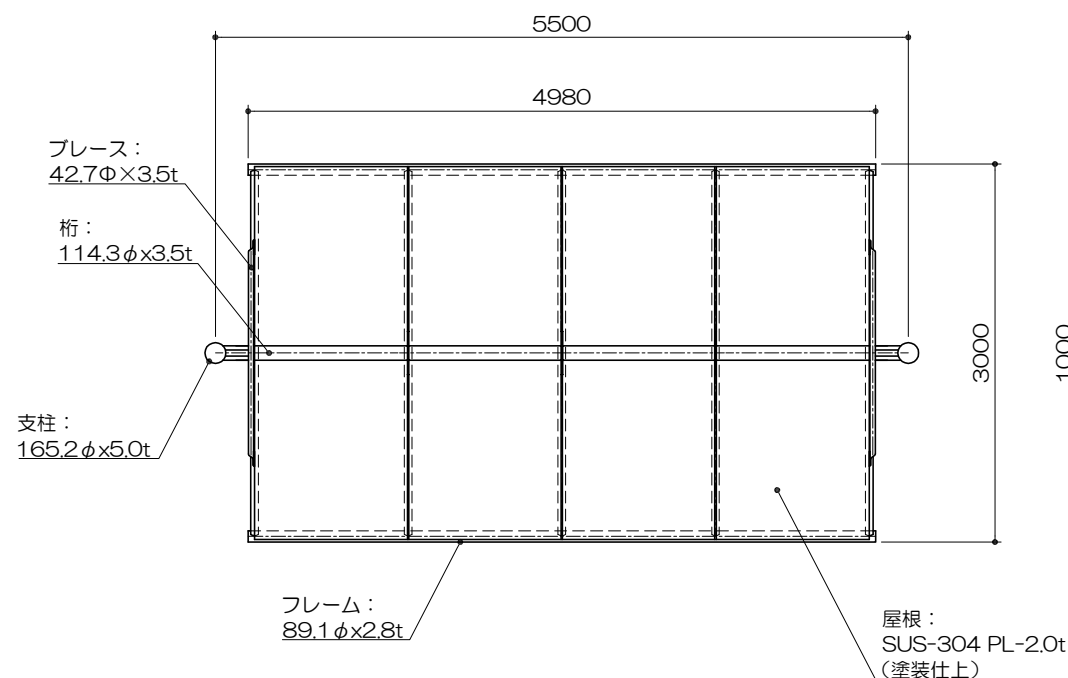


S= 1 : 60

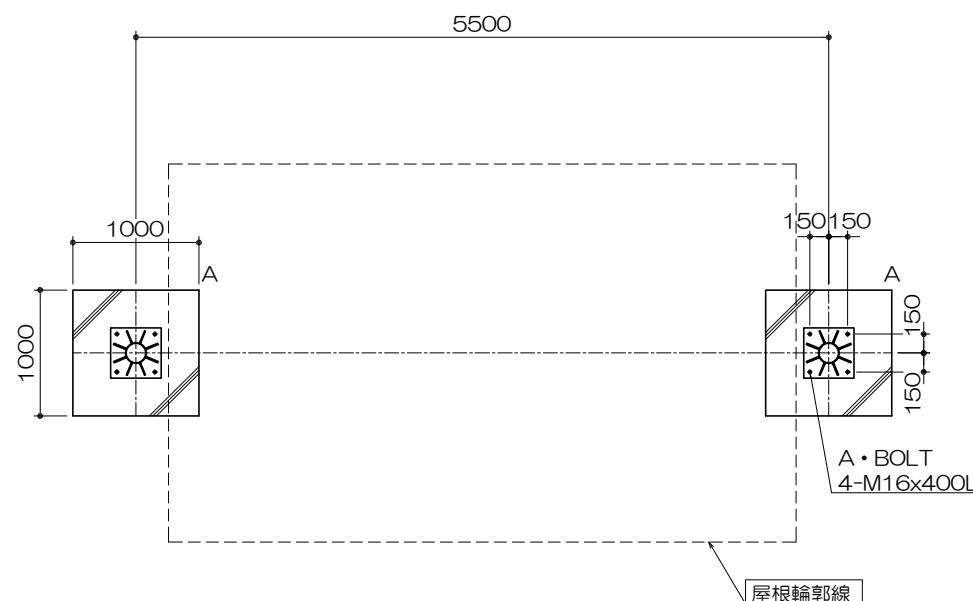

S= 1 : 60

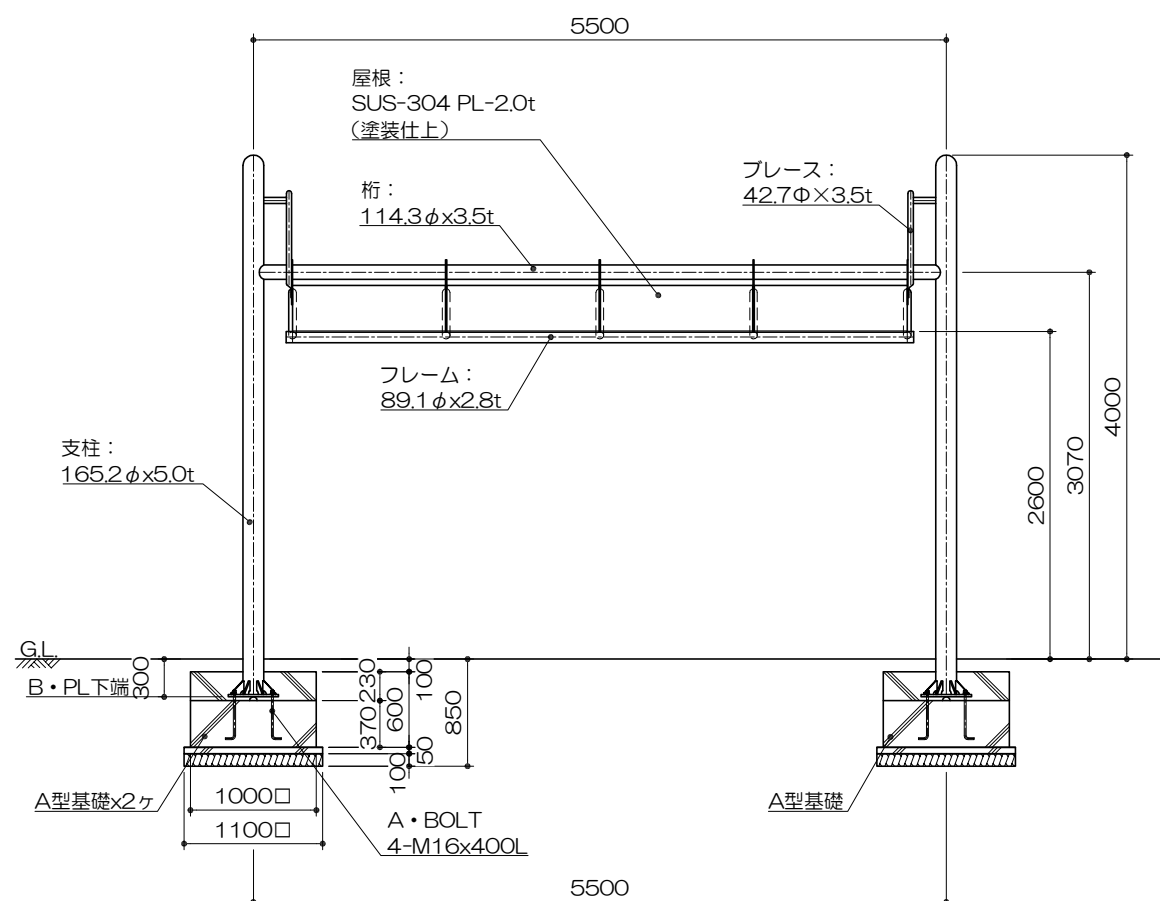

S= 1 : 60

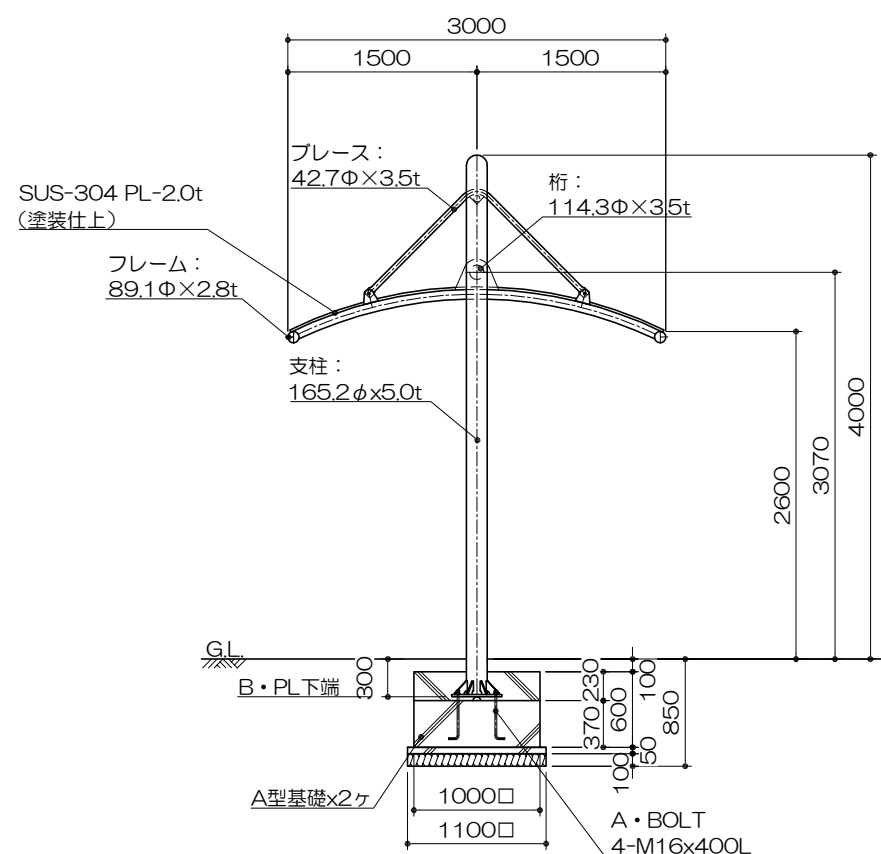

PG10-PS005

オリジナルデザイン シェルター

 (eeE)

特記事項 (5)

(スチール部)

塗装 下地：ジंकロメートメッキ

下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装

仕上:「合成樹脂高温焼付塗装」

合成樹脂常温乾燥塗装

(ステンレス部)

塗装 下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装

仕上・「合成樹脂高温焼付塗装」

11.1 合成樹脂常温乾燥塗装

ボルト・ナットは全てステンレスとする。（アンカーボルトは除く）

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で

製造された製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に

加入した製品とする。

S= 1 : 30

