



平面図
S= 1 : 50

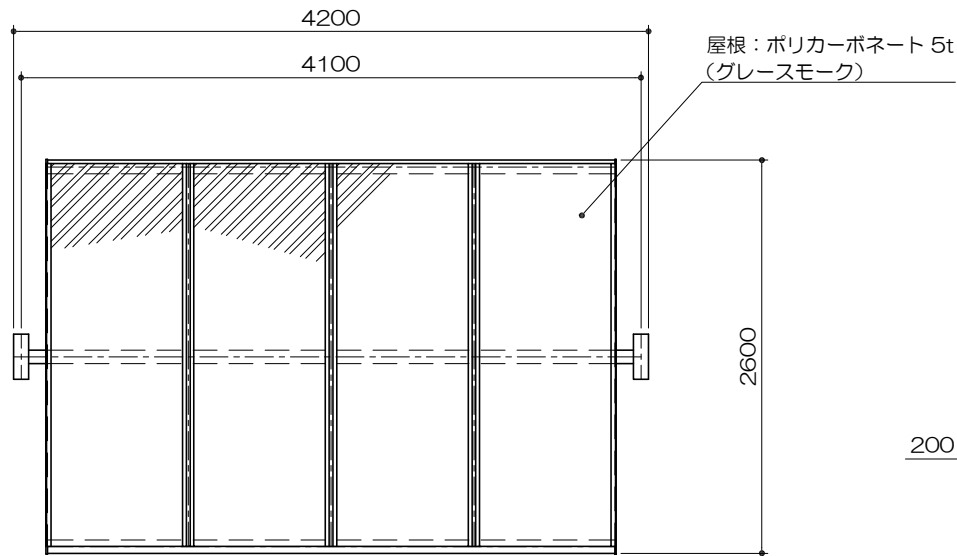

基礎平面図
S= 1 : 50

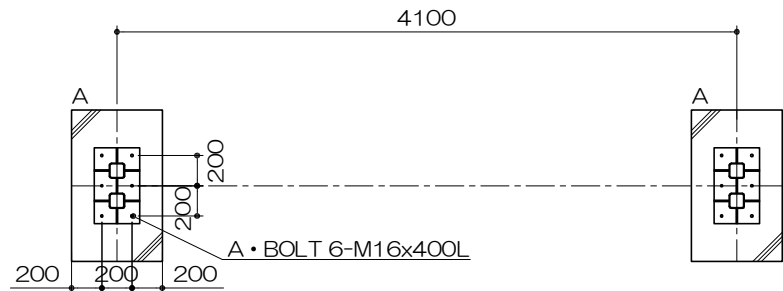

PG10-PS006

シェルター
S=図示 (ADE)


特記事項 (2)

塗装 下地：ジंकロメートメッキ
下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
仕上：[合成樹脂高温焼付塗装]
[合成樹脂常温乾燥塗装]


ボルト・ナットは全てステンレスとする。(アンカーボルトは除く。)
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

アンカープラン

S= 1 : 20

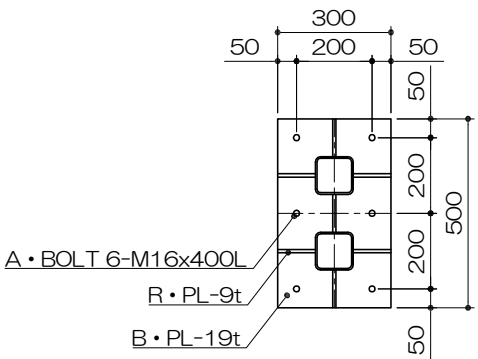

立面図
S= 1 : 50

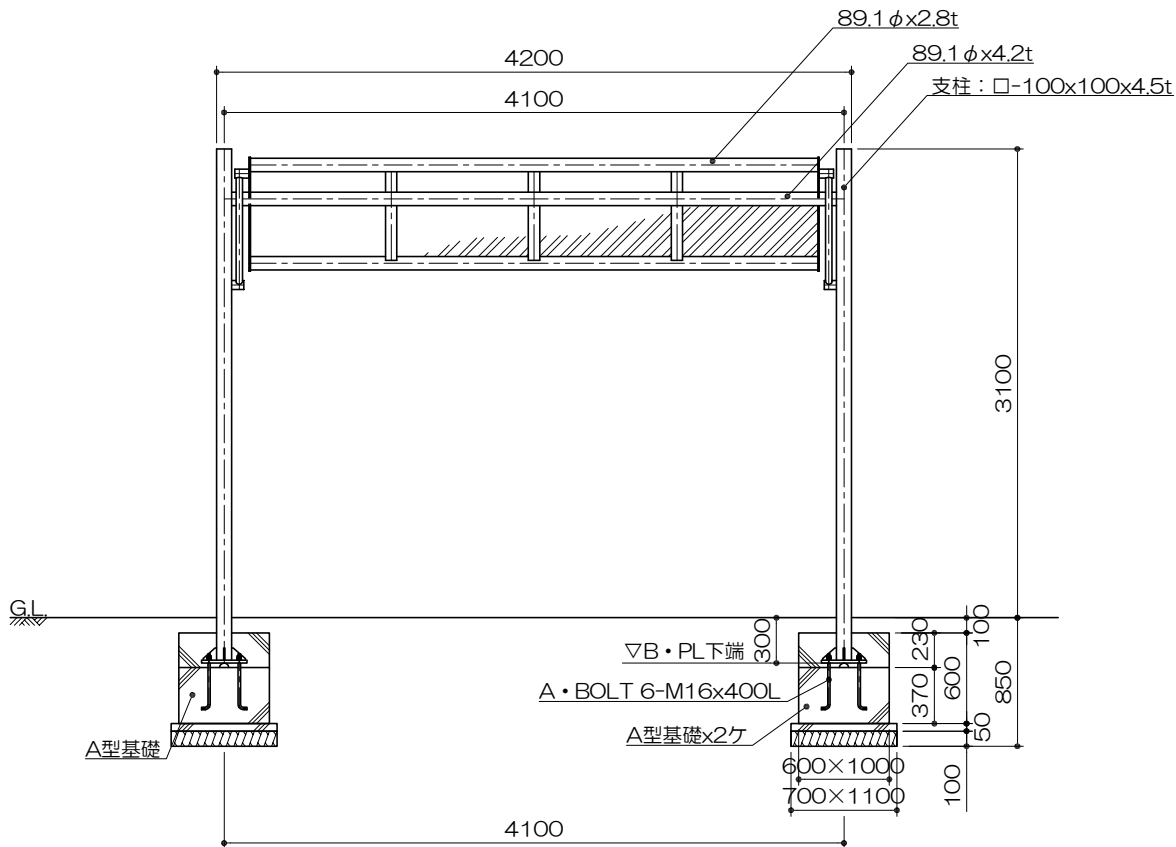

側面図
S= 1 : 50

