



オリジナルデザインパーゴラ	
S=図示	(AL)

特記事項（１）
塗装（スチール部）
下地：ジンクロメートメッキ
下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
仕上：〔合成樹脂高温焼付塗装〕
〔合成樹脂常温乾燥塗装〕
塗装（ステンレス部）
下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
仕上：〔合成樹脂高温焼付塗装〕
〔合成樹脂常温乾燥塗装〕
ボルト・ナットは全てステンレスとする。
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。


平面図
S= 1：40

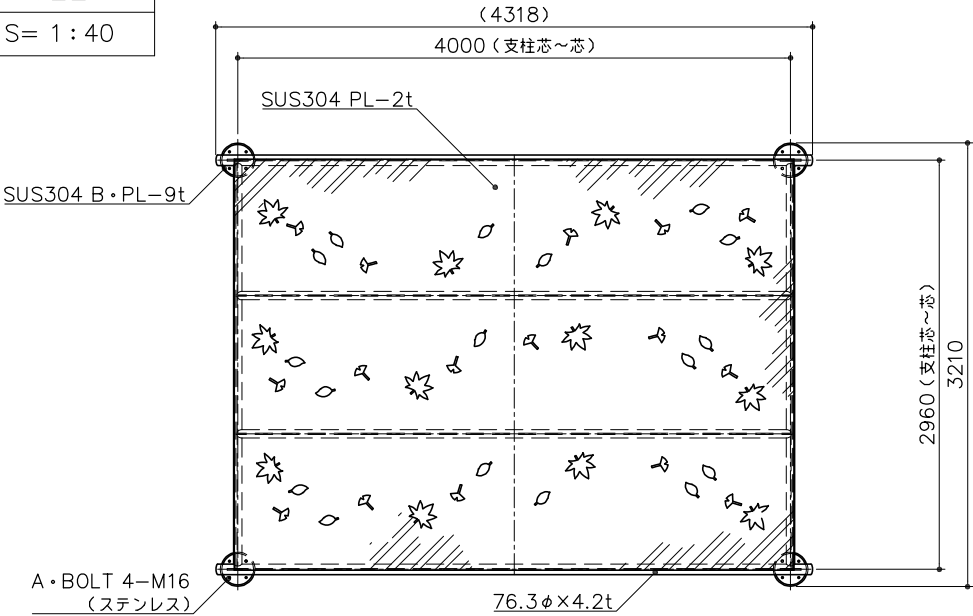

基礎平面図
S= 1：40

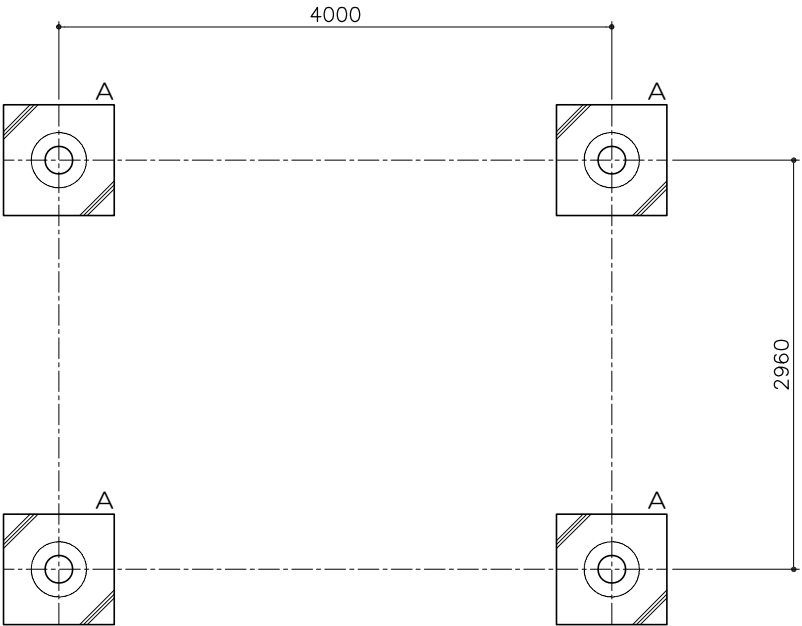

立面図
S= 1：40

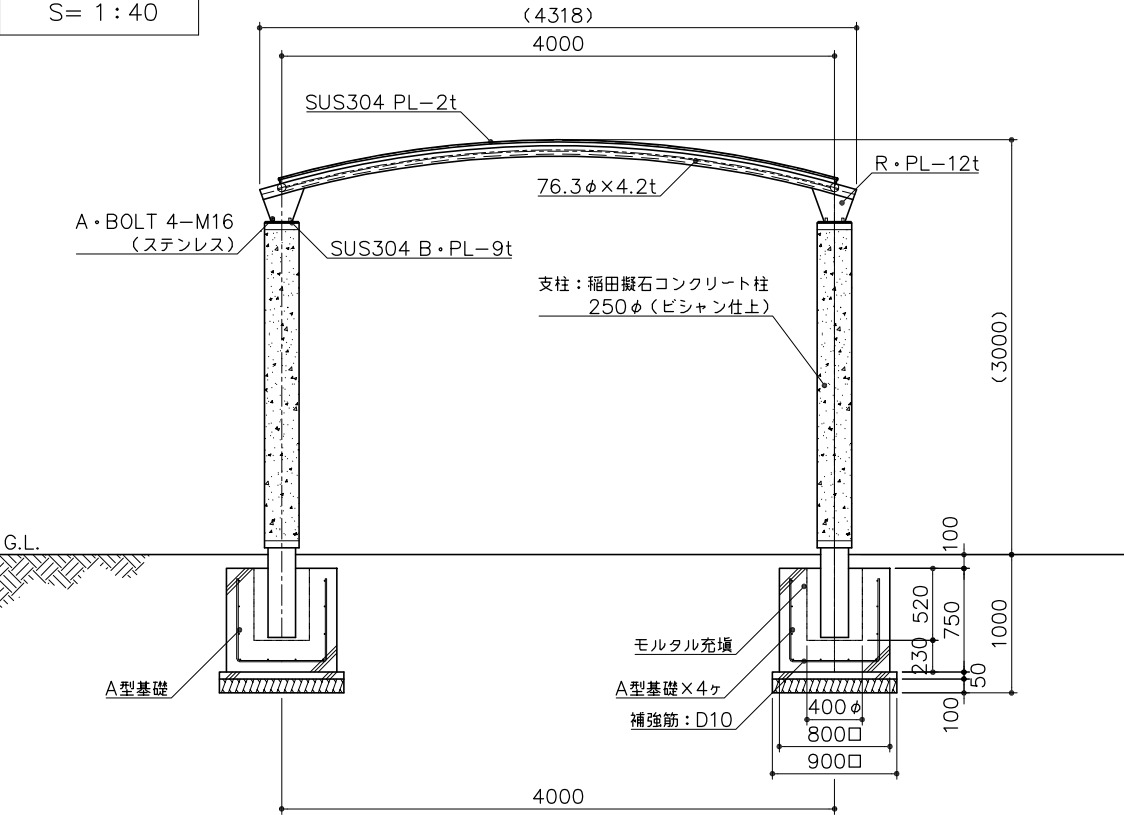

側面図
S= 1：40

