

PG10-PS016

パーゴラ(スチール柱・アルミ)

S=図示 (MEI)


特記事項(3)

塗装 下地:ジンクロメートメッキ
下塗:特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
仕上:[合成樹脂高温焼付塗装]
合成樹脂常温乾燥塗装


ボルト・ナットは、ステンレスとする。(アンカーボルトは除く)
ルーバーはアルミとする。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。


平面図
S= 1:30

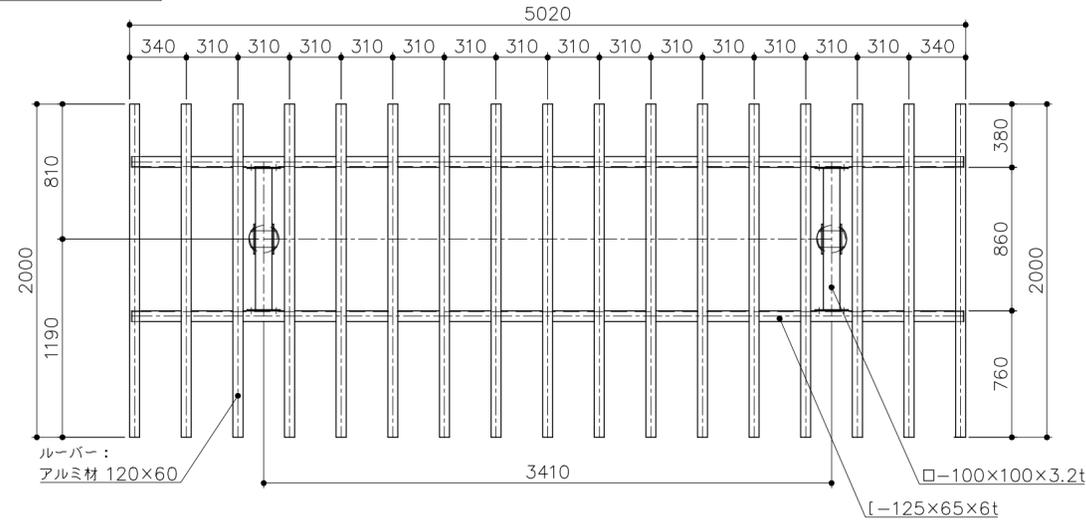


基礎平面図
S= 1:30

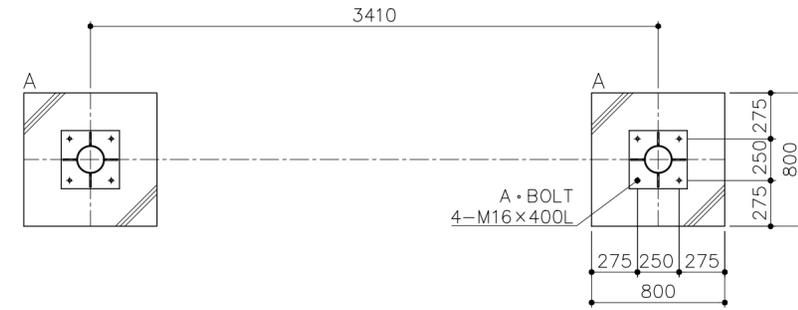

立面図
S= 1:30

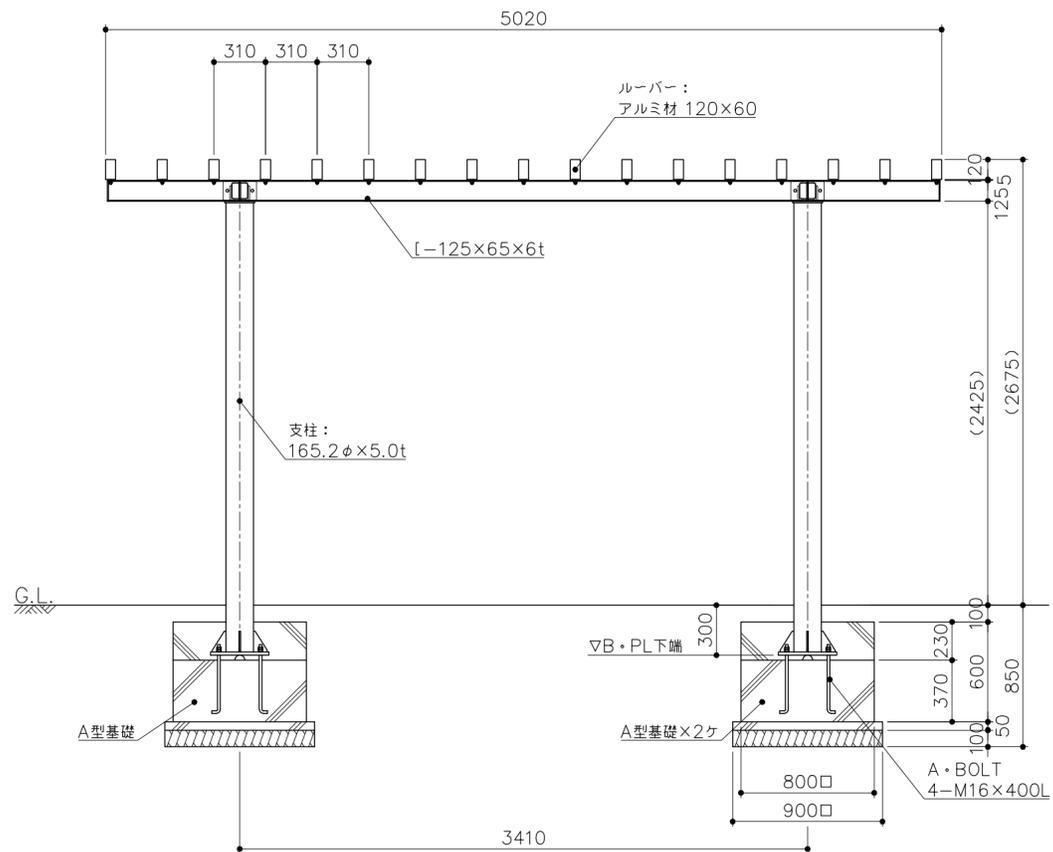

側面図
S= 1:30

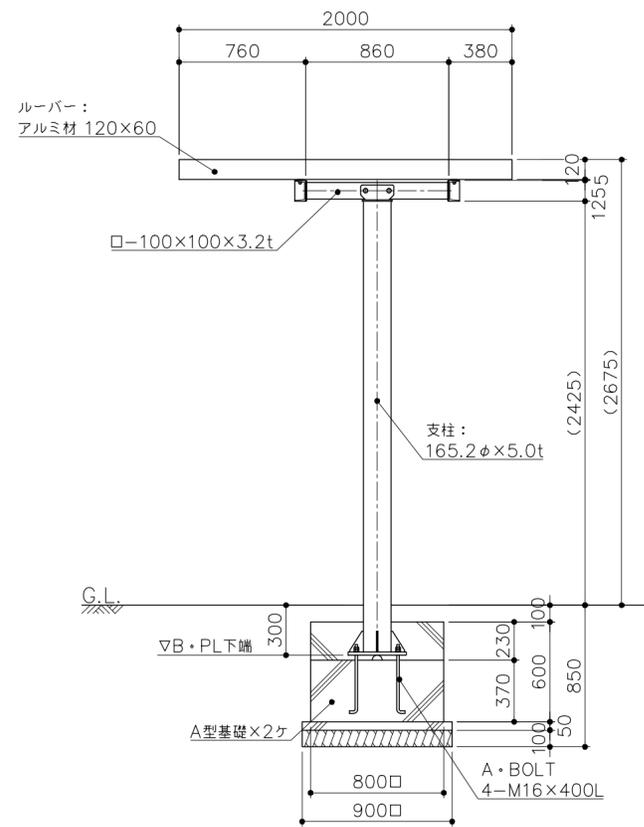

アンカープラン
S= 1:10

