


パーゴラ (PCコンクリート柱・MED)	
S=図示	(DMI)


塗装 下地：ジンクロメートメッキ
下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
仕上：〔合成樹脂高温焼付塗装〕
〔合成樹脂常温乾燥塗装〕

製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

S= 1 : 30



S= 1 : 30




A型基礎×2ヶ

支柱：
コンクリート 250φ
(ビシャン仕上)

ルーパー：
MEDウッドーF 150×50

$$\sqrt{-125 \times 65 \times 6}$$

S= 1 : 30

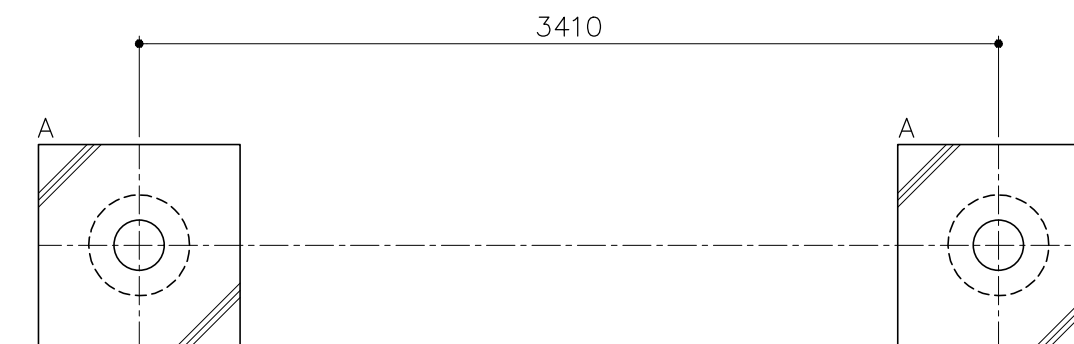

S= 1 : 30



支柱：
コンクリート 250φ
(ビシャン仕上)