

パーゴラ（スチール柱・アルミ）

S=図示 (DMI)

特記事項（3）

塗装 下地：ジンクロメートメッキ
下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
仕上：〔合成樹脂高温焼付塗装〕
〔合成樹脂常温乾燥塗装〕


ボルト・ナットは、全てステンレスとする。（アンカーボルトは除く）

ルーバーは、アルミとする。


製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。


平面図
S= 1：30

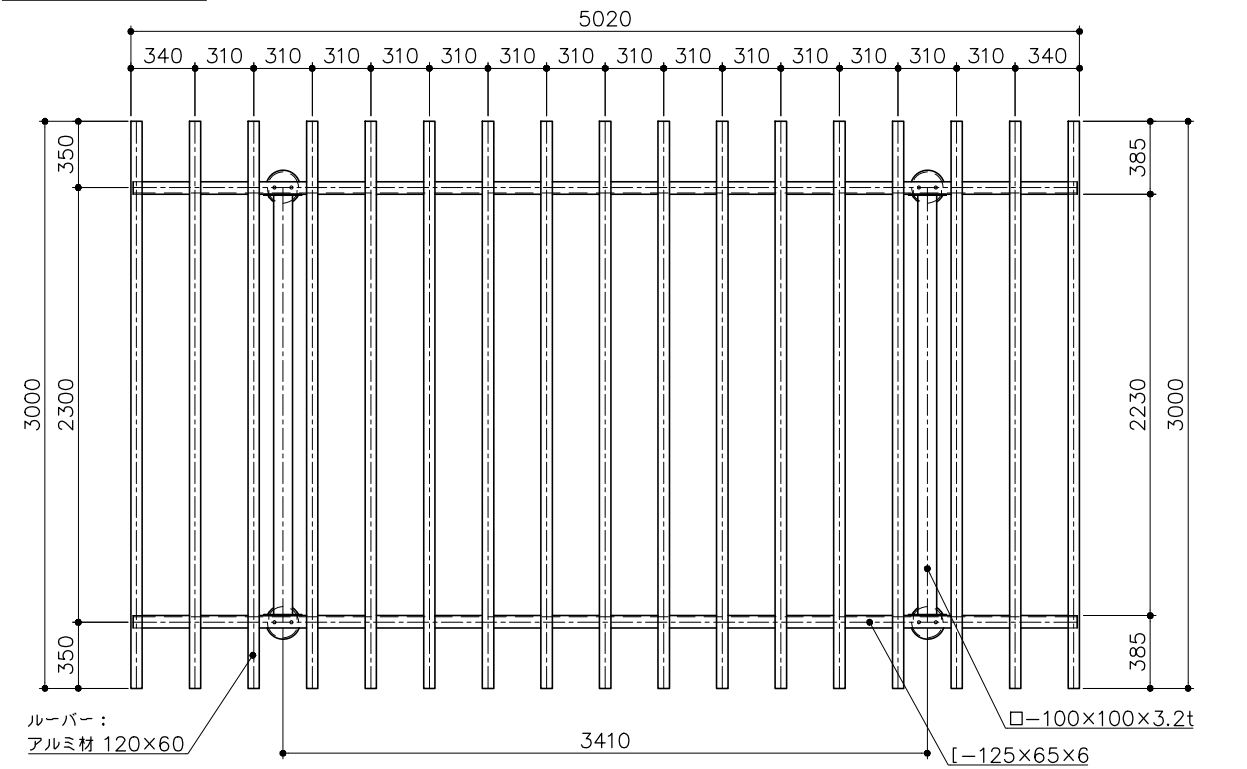


立面図
S= 1：30

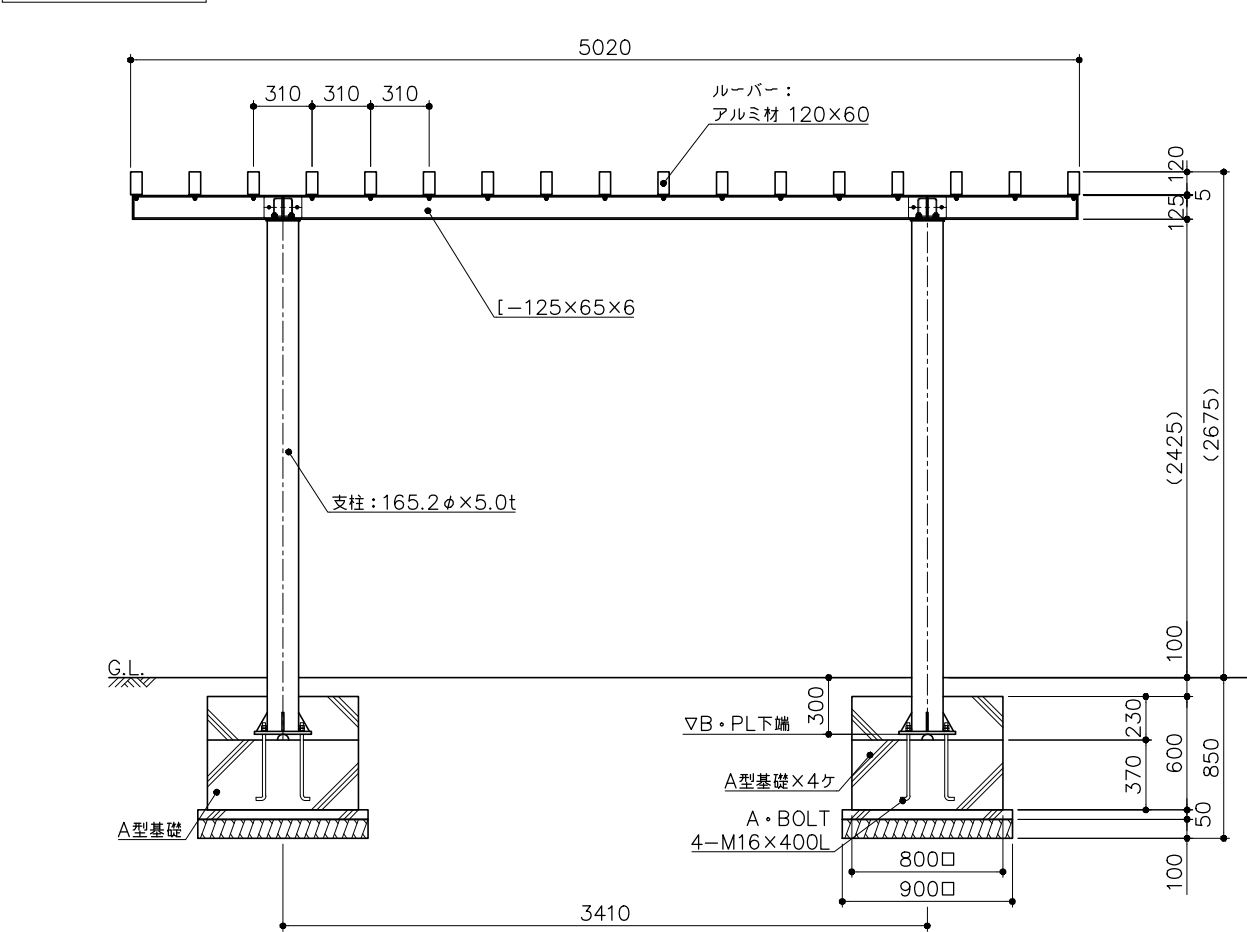

基礎平面図
S= 1：30

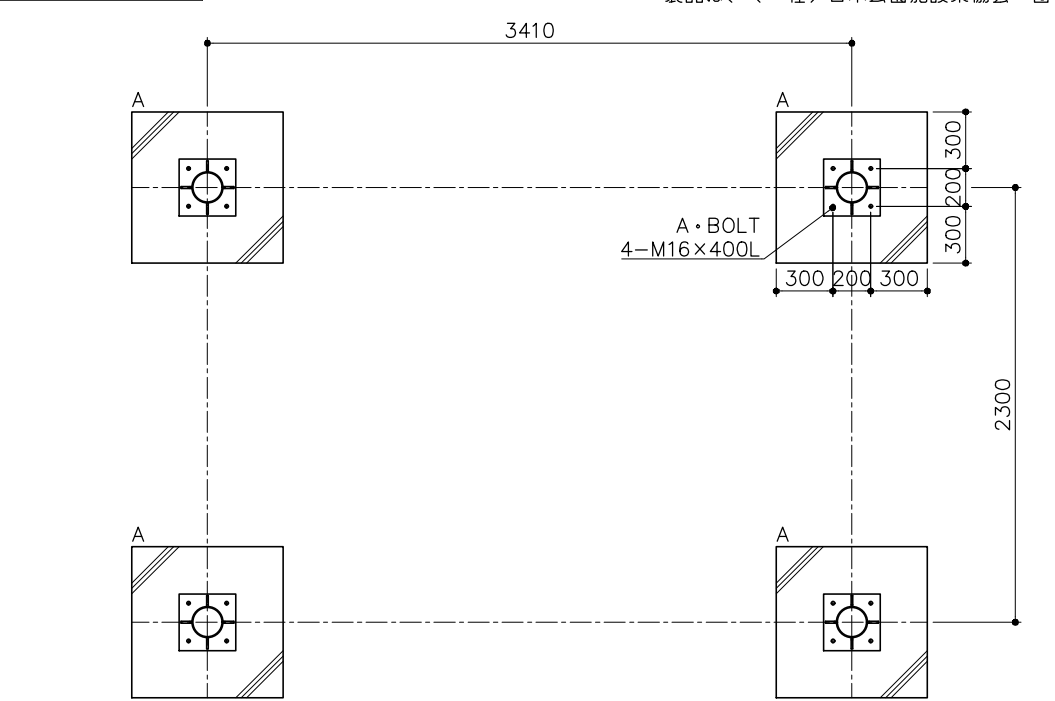

側面図
S= 1：30

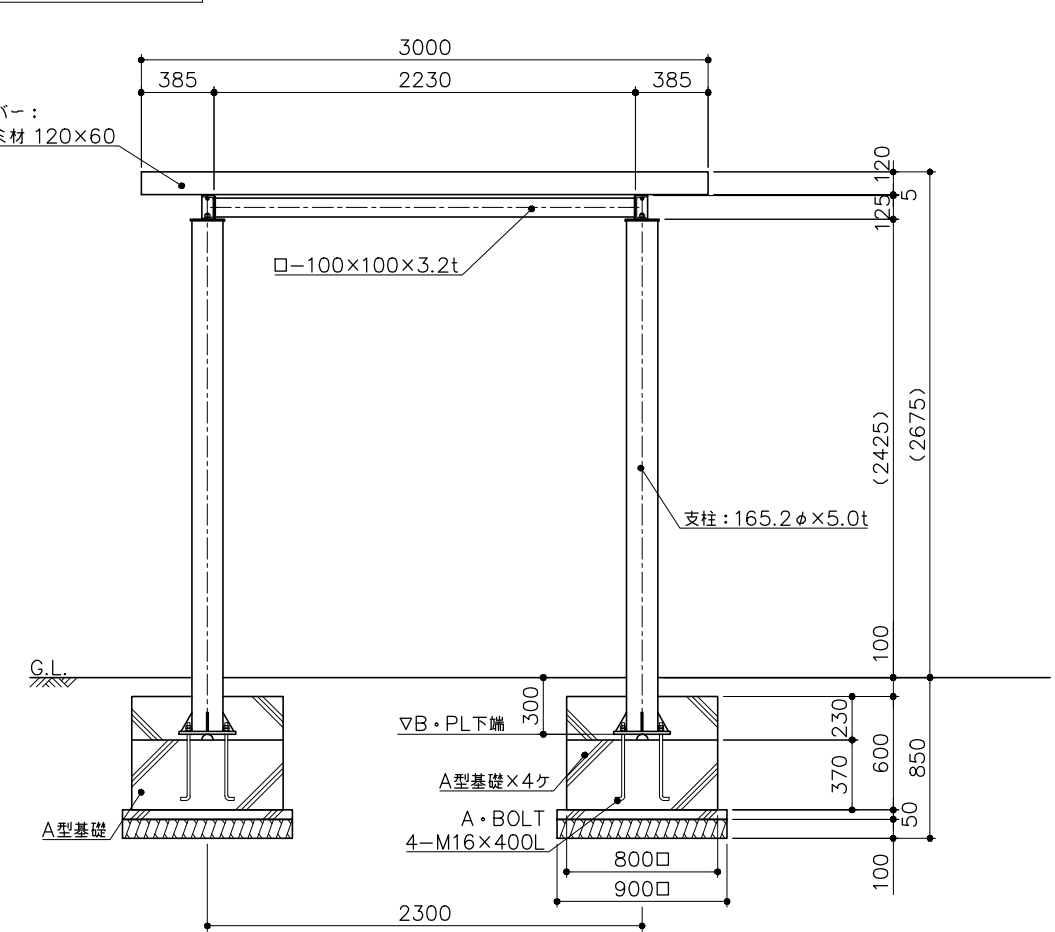

アンカープラン
S= 1：10

