

PG10-PS046

パーゴラ（スチール柱・アルミ）

S=図示 (AMI)

特記事項(2)

塗装 下地：ジンクロメートメッキ

下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装

仕上：[合成樹脂高温焼付塗装]
[合成樹脂常温焼付塗装]

ボルト・ナットは、ステンレスとする。（アンカーボルトは除く）


ルーバーはアルミ材とする。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。


平面図

S= 1:40

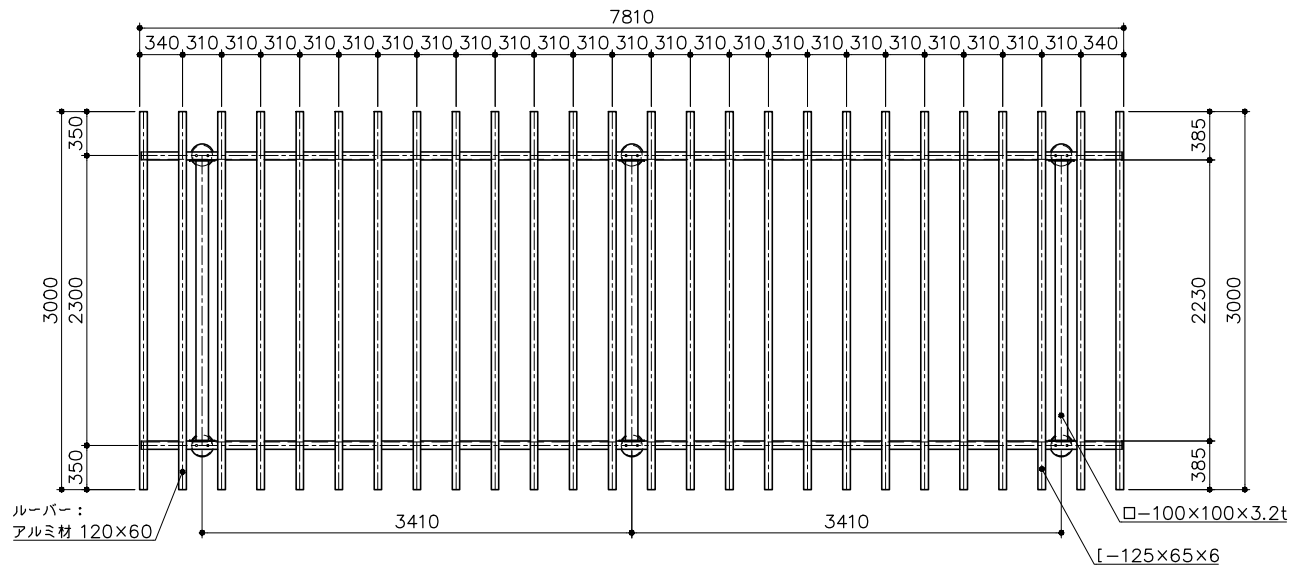


基礎平面図

S= 1:40

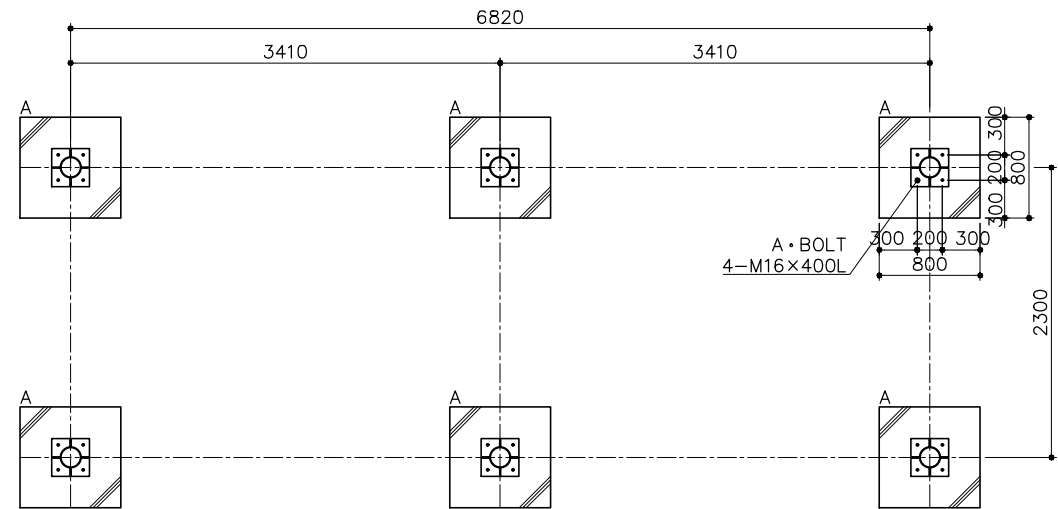


立面図

S= 1:40

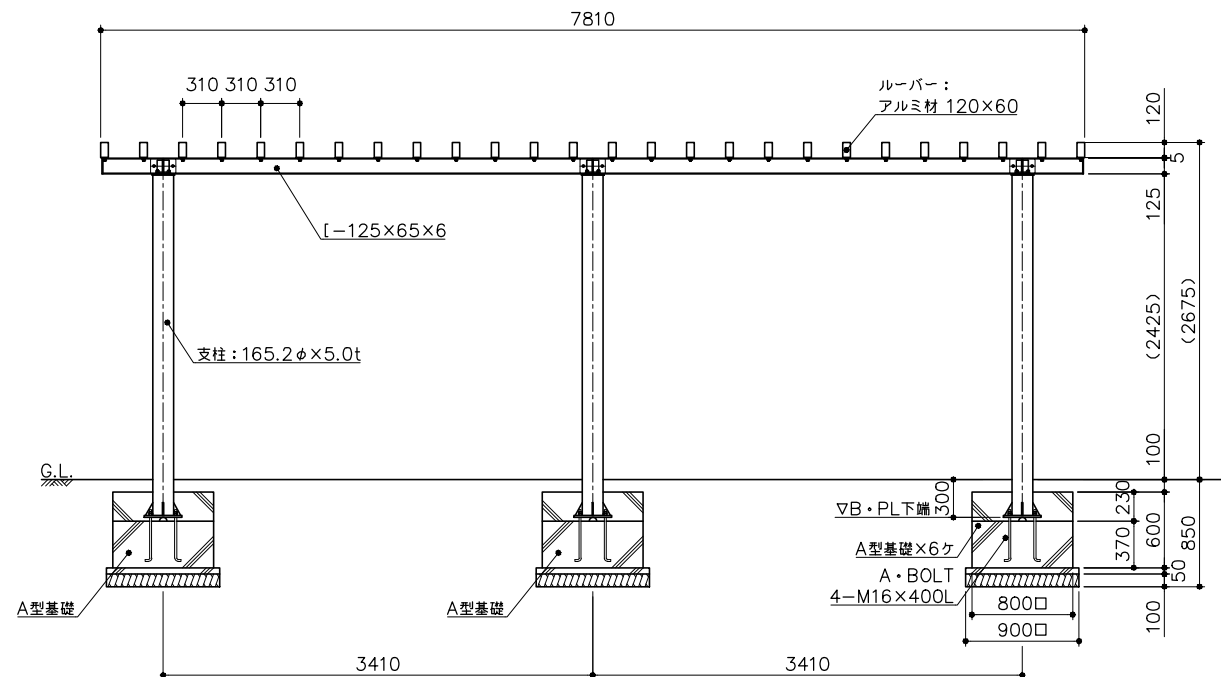

側面図

S= 1:40

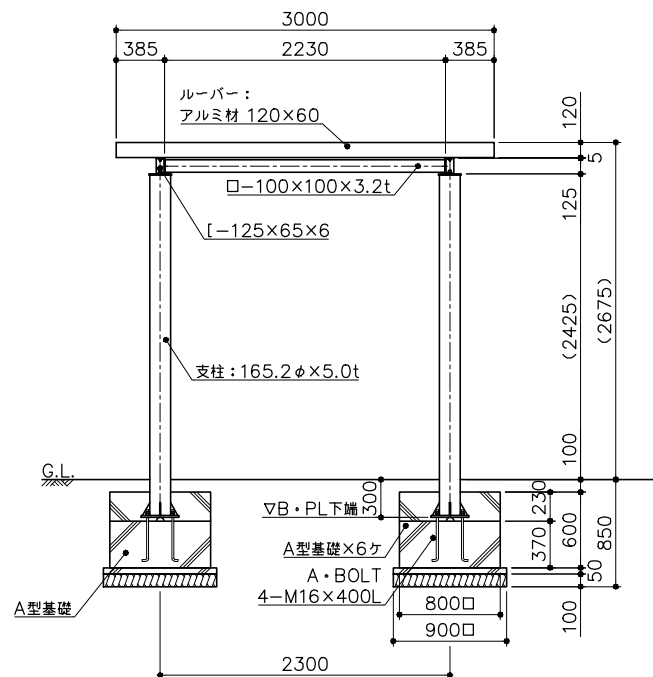

アンカープラン

S= 1:10

