




平面図
S= 1:30

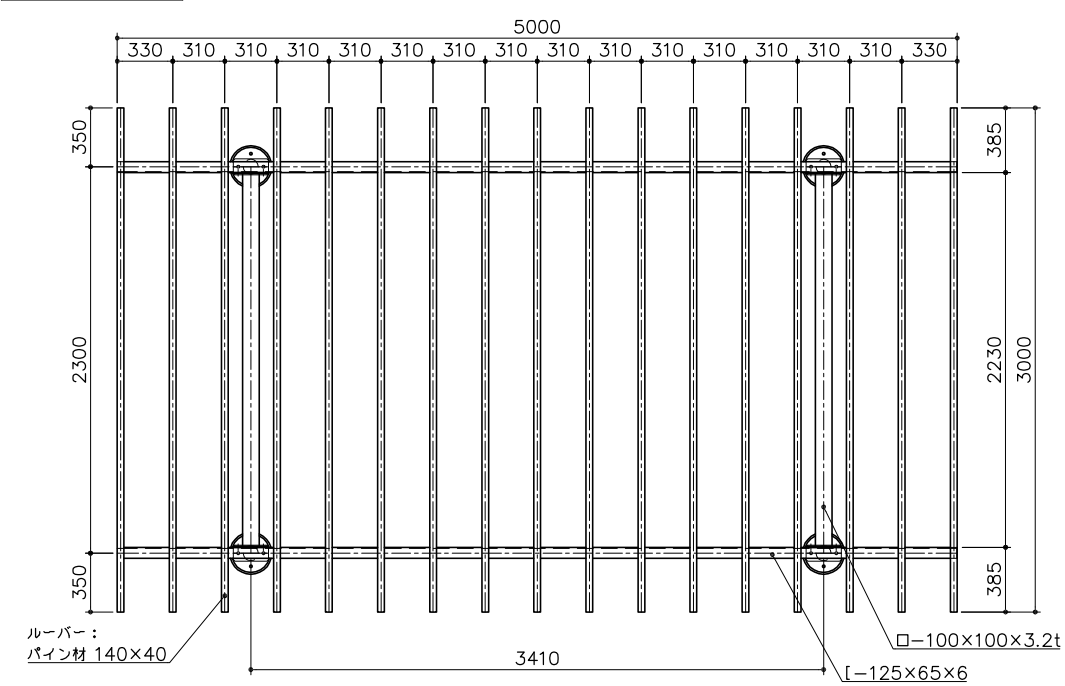


立面図
S= 1:30

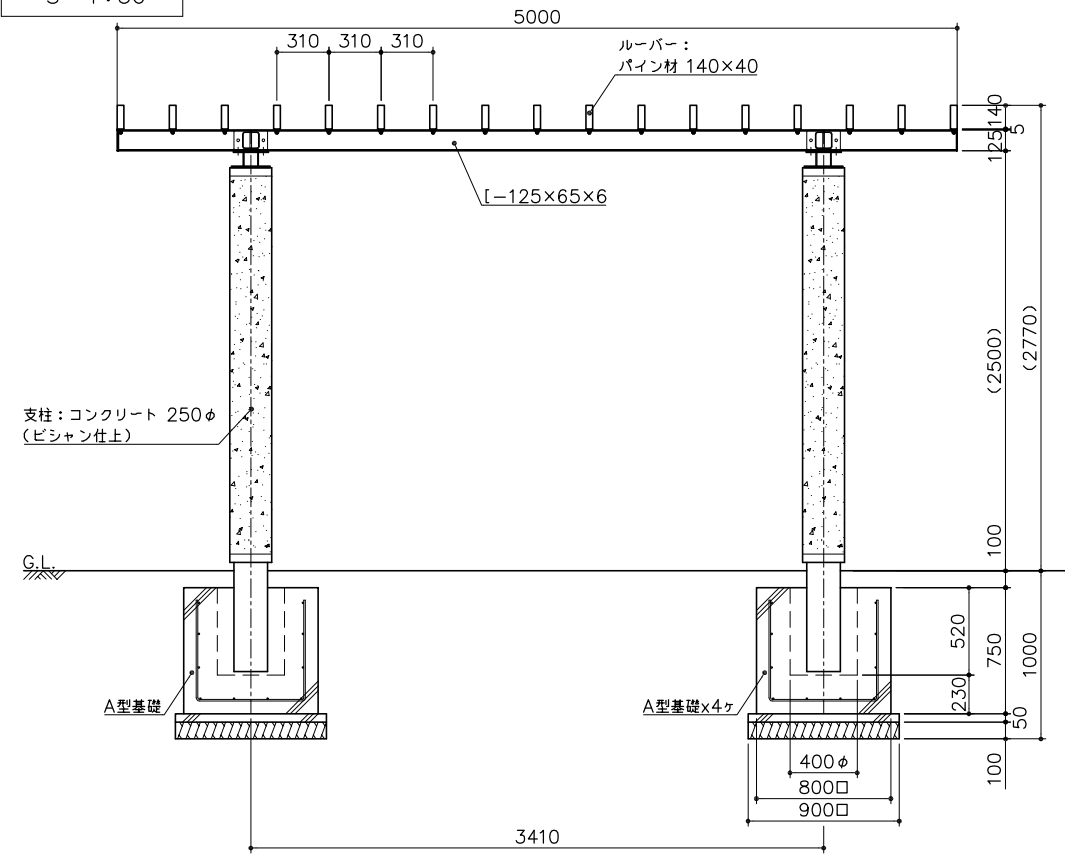

基礎平面図
S= 1:30

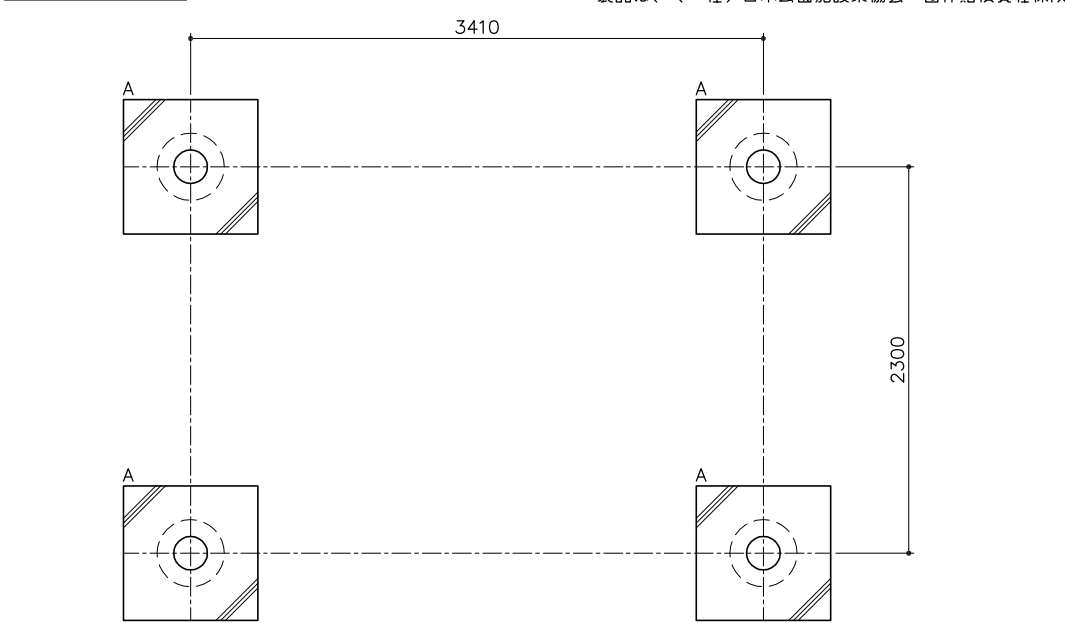

側面図
S= 1:30

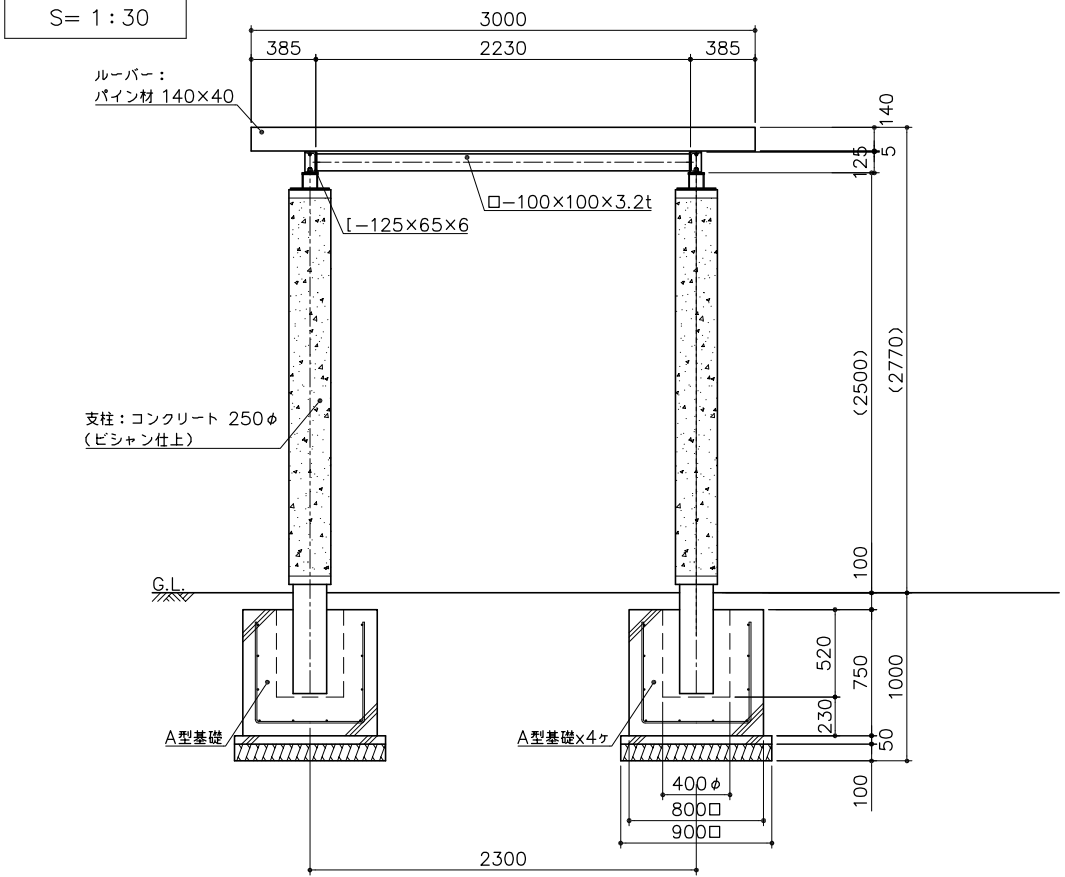

PG10-PS050	
パーゴラ (PCコンクリート柱・パイン)	
S=図示	(MAI)

特記事項 (5)
塗装 下地: ジंकロメートメッキ
下塗: 特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
仕上: [合成樹脂高温焼付塗装]
[合成樹脂常温乾燥塗装]

ボルト・ナットは、全てステンレスとする。
ルーバーはパイン材とし、撥水性T-WPステイン塗装仕上とする。
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。