

PG10-PS095

パーゴラ (スチール柱・パイン)


S=図示 (RFB)

特記事項 (2)


塗装 下地: ジンクロメートメッキ
下塗: 特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
仕上: [合成樹脂高温焼付塗装]
[合成樹脂常温乾燥塗装]

ボルト・ナットは、全てステンレスとする。(アンカーボルトは除く)
ルーバーは、パイン材とし、滲水性T-WPステイン塗装仕上げとする。
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。


平面図
S= 1:40

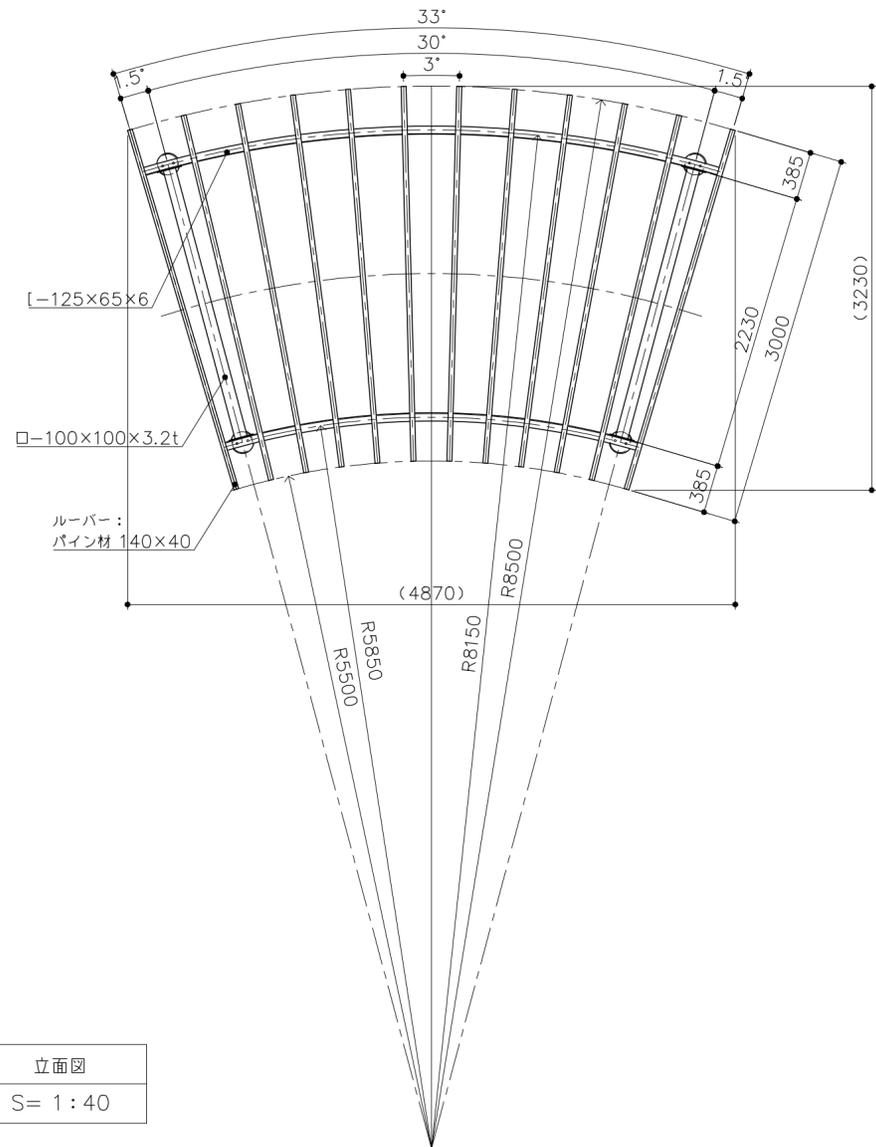


立面図
S= 1:40

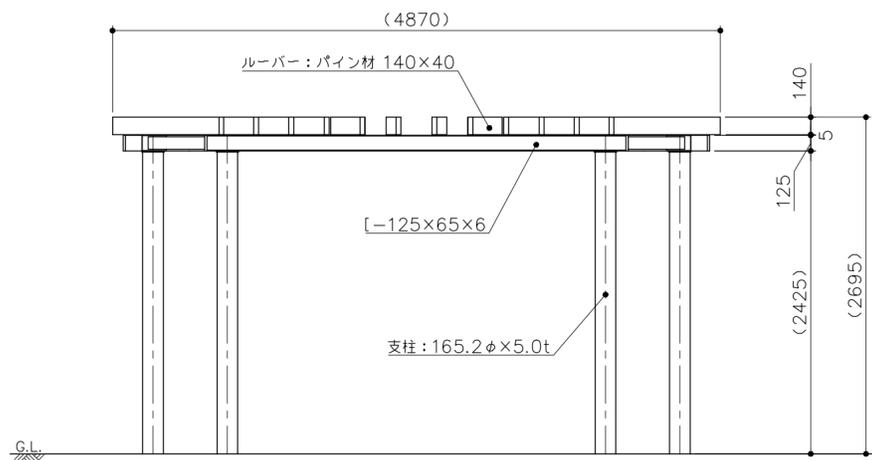

基礎平面図
S= 1:40

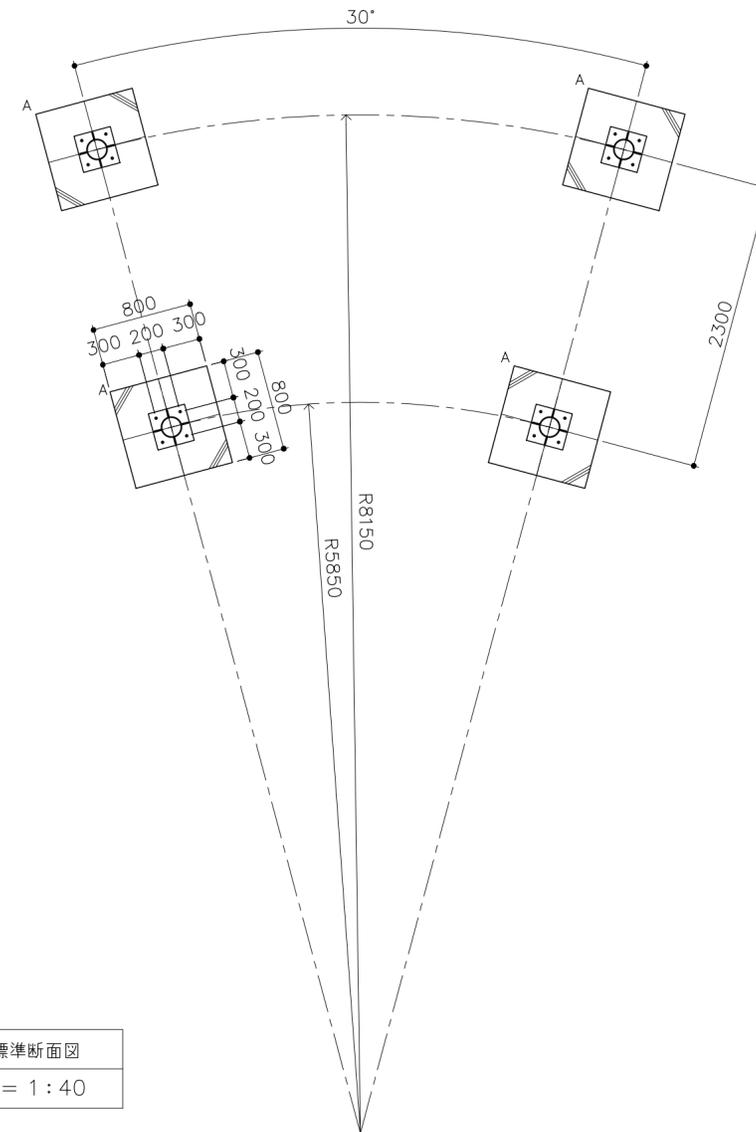

標準断面図
S= 1:40

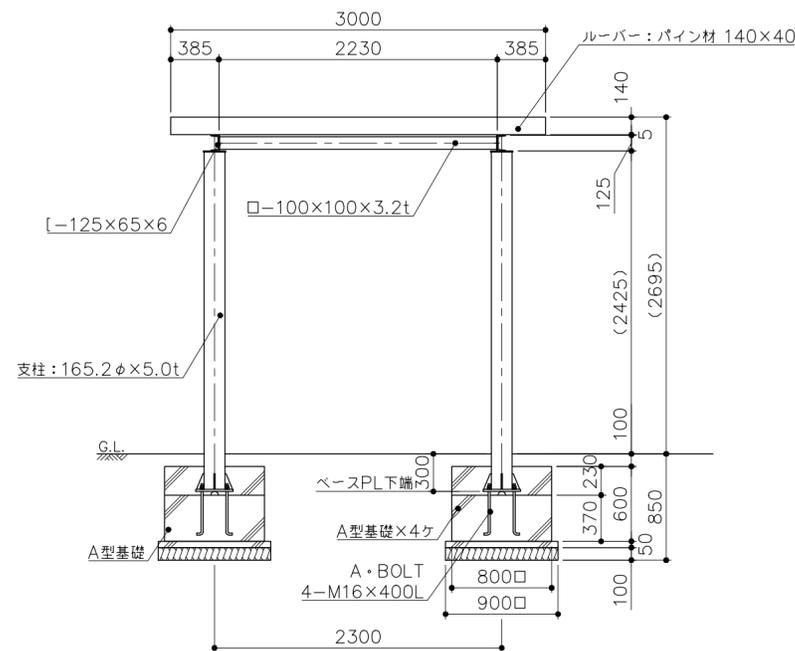

アンカープラン
S= 1:10

