PG10−PS096

パーゴラ（スチール柱·MED）

S=図示　（fMK）

特記事項（2）

塗装　下地：ジンクロメートメッキ

下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装

仕上：[合成樹脂高温焼付塗装 / 合成樹脂常温乾燥塗装]

ボルト・ナットは、全てステンレスとする。（アンカーボルトは除く）

ルーバーは、MEDウッドーFとする。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

平面図
S= 1：40

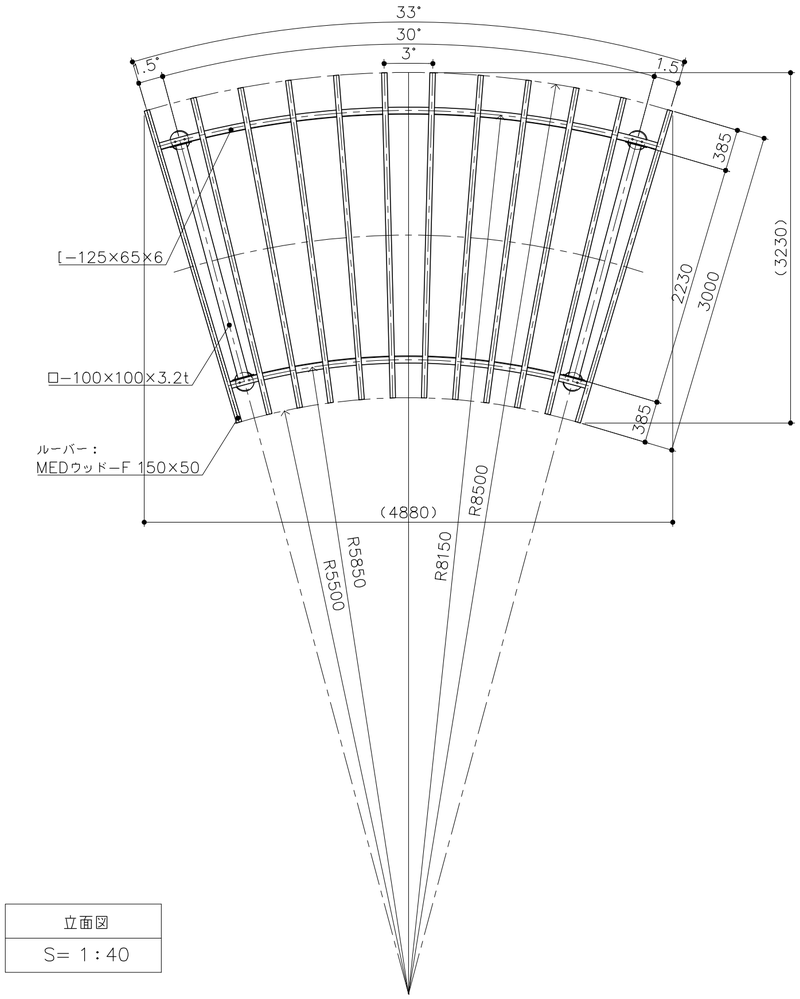

基礎平面図
S= 1：40

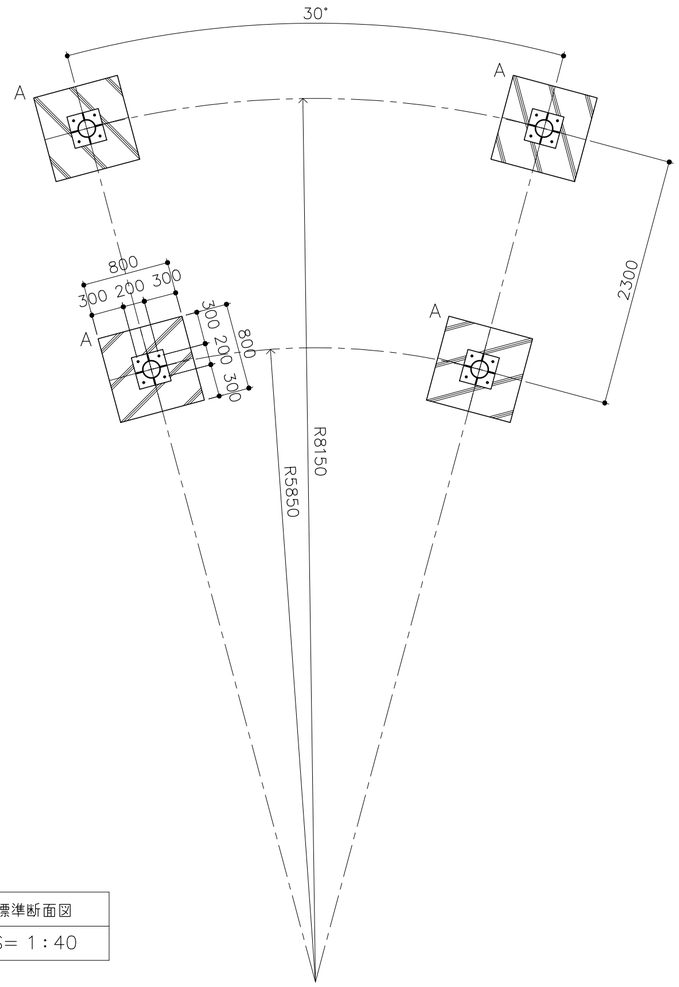

立面図
S= 1：40

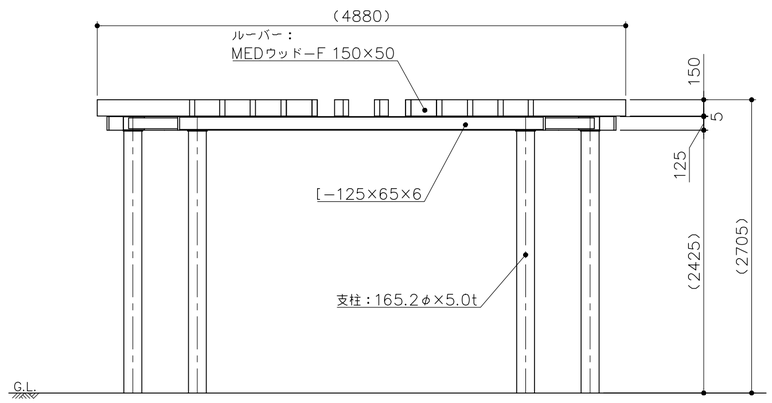

標準断面図
S= 1：40

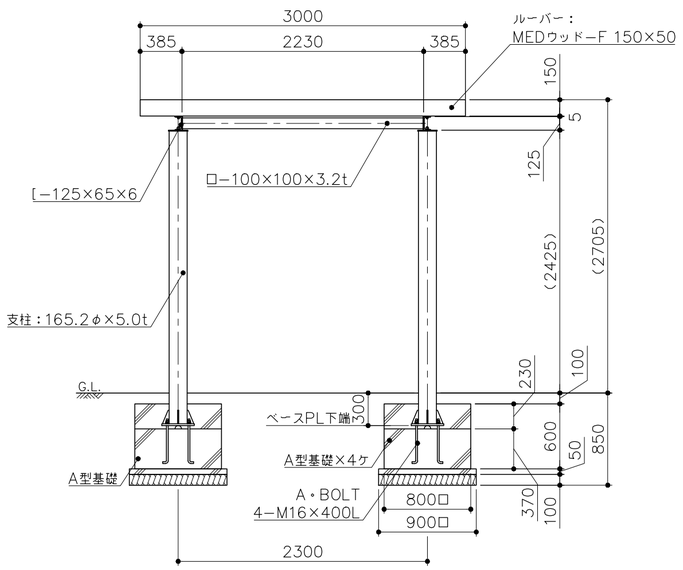

アンカープラン
S= 1：10