

PG10-PS099

パーゴラ (スチール柱・MED)

S=図示

(EFM)

特記事項(2)

塗装 下地: ジンクロメートメッキ

下塗: 特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装

仕上: [合成樹脂高温焼付塗装]


[合成樹脂常温乾燥塗装]

ボルト・ナットは、全てステンレスとする。(アンカーボルトは除く)

ルーバーは、MEDウッド-Fとする。



製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

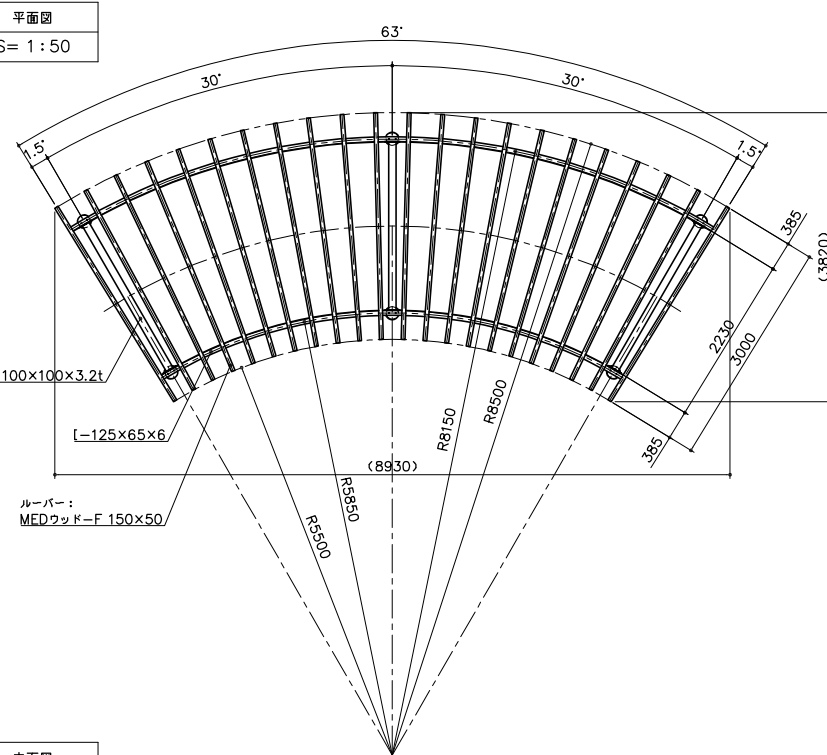


基礎平面図

S= 1:50

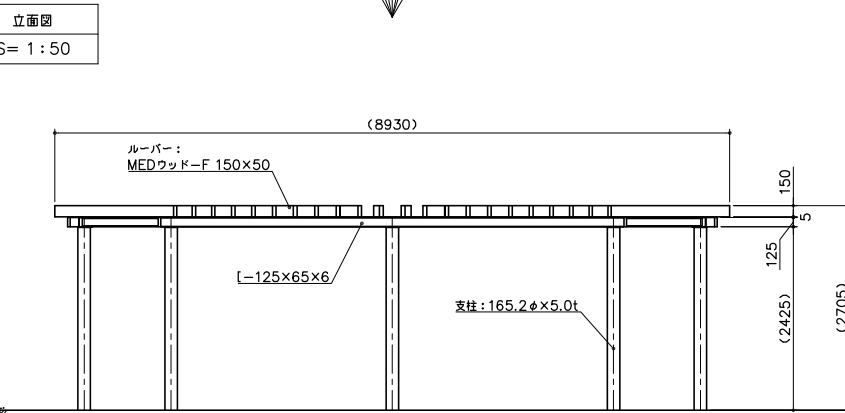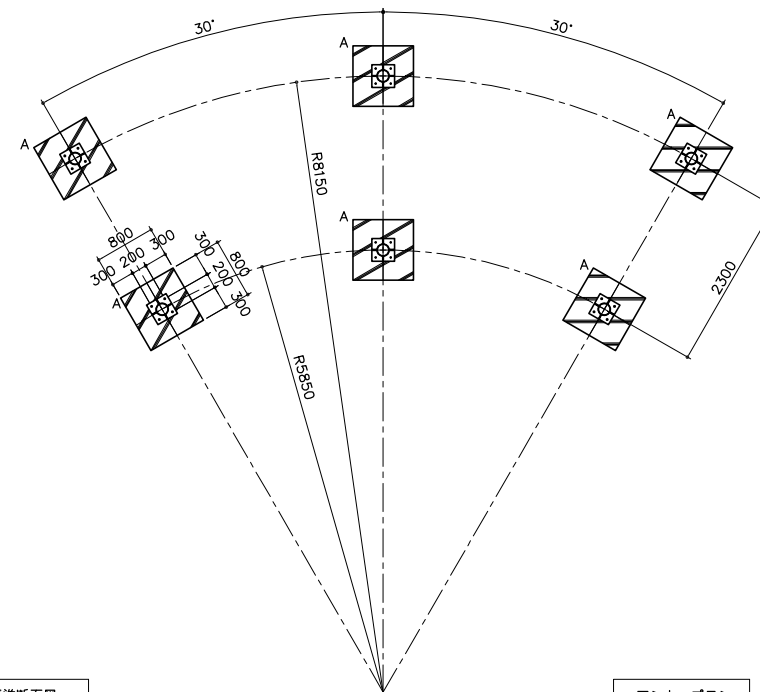

標準断面図

S= 1:50

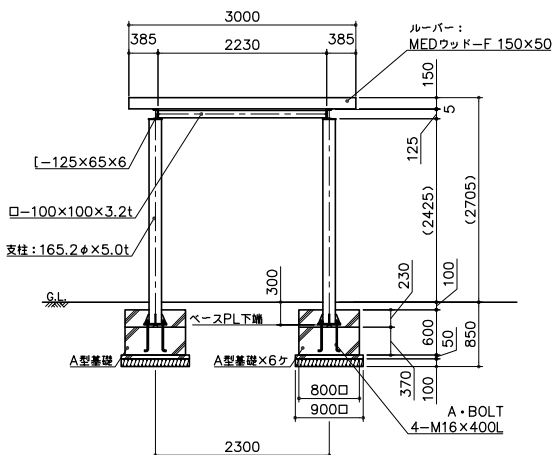

アンカープラン

S= 1:10

