

PG10-PS102

パーゴラ (スチール柱・MED)

S=図示

(E/FM)

特記事項 (2)

塗装 下地：ジンクロメートメッキ
 下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
 仕上：[合成樹脂高温焼付塗装]
 [合成樹脂常温乾燥塗装]

ボルト・ナットは、全てステンレスとする。(アンカーボルトは除く。)


ルーバーは、MEDウッド-Fとする。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。


平面図

S= 1:60

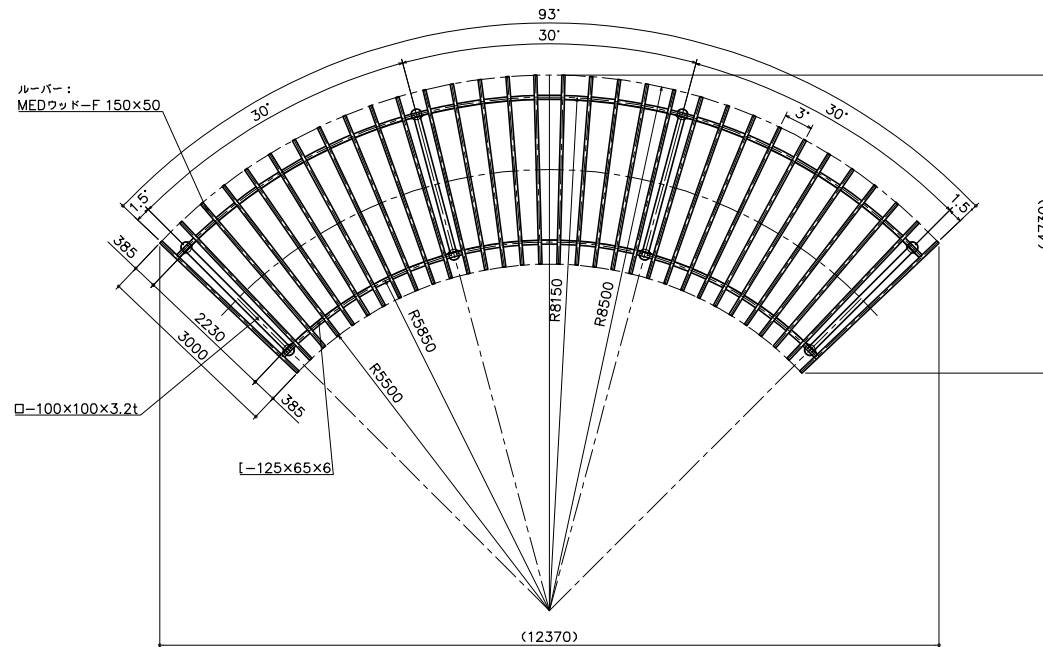

基礎平面図

S= 1:60

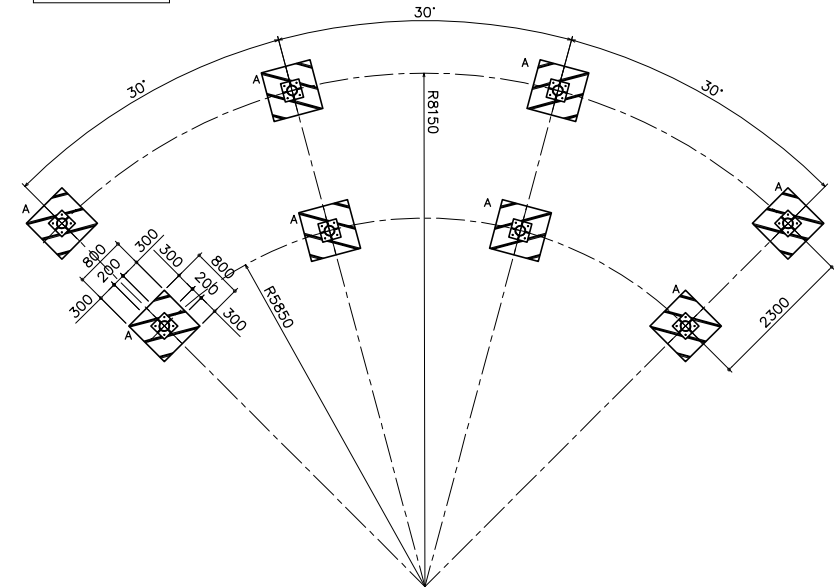

標準断面図

S= 1:60

アンカープラン

S= 1:10

立面図

S= 1:60

