




平面図
S= 1 : 40

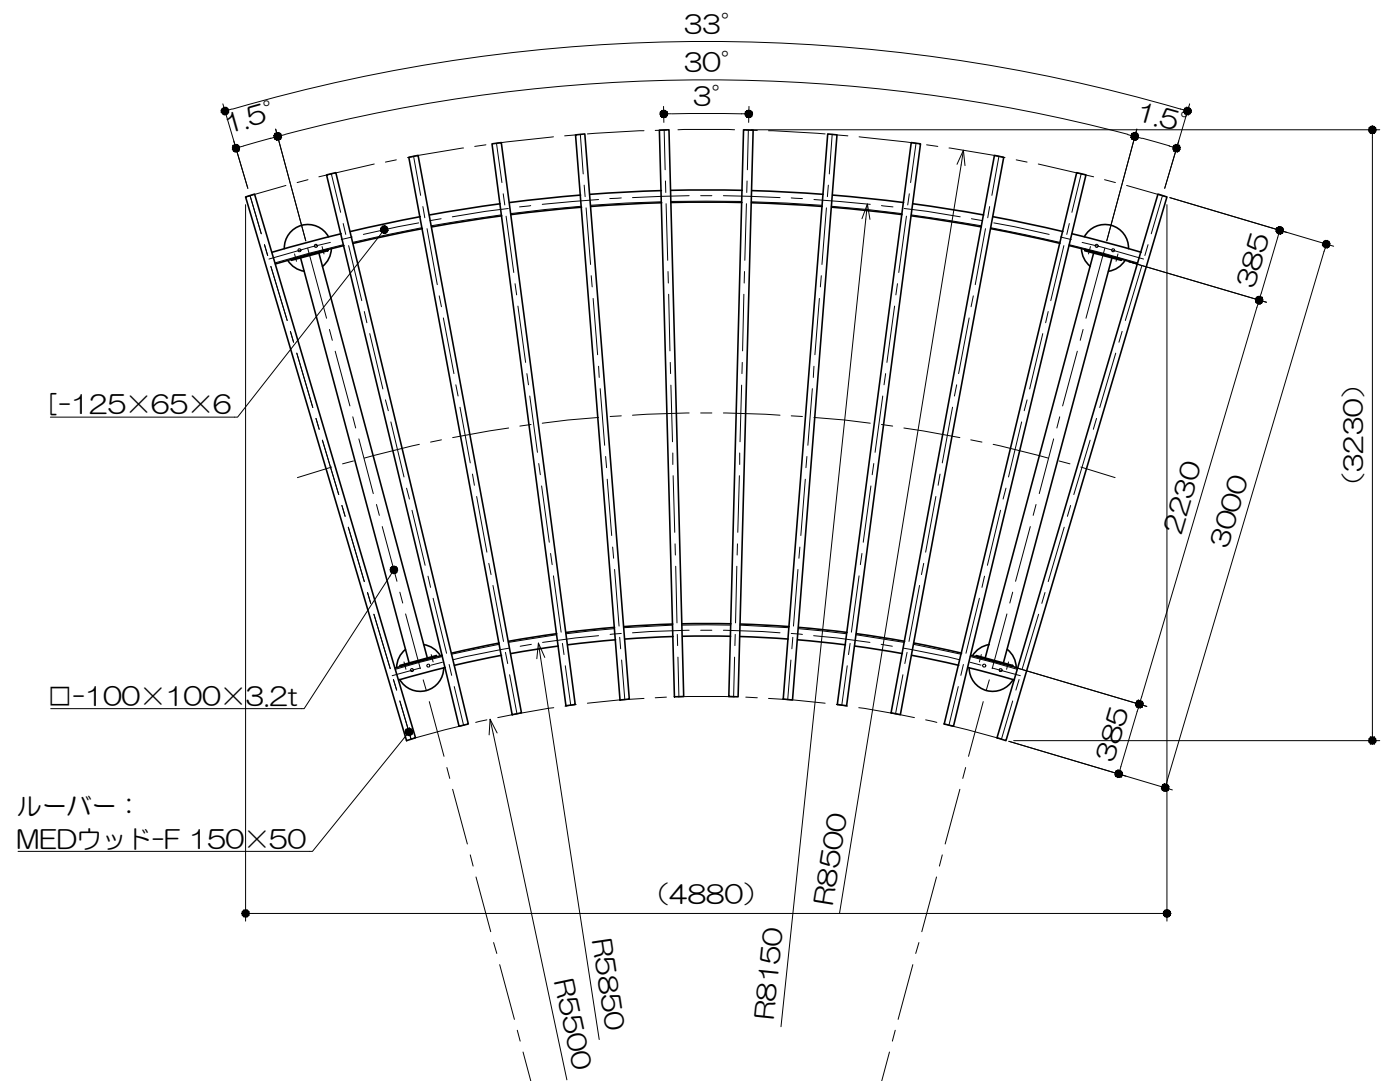


立面図
S= 1 : 40

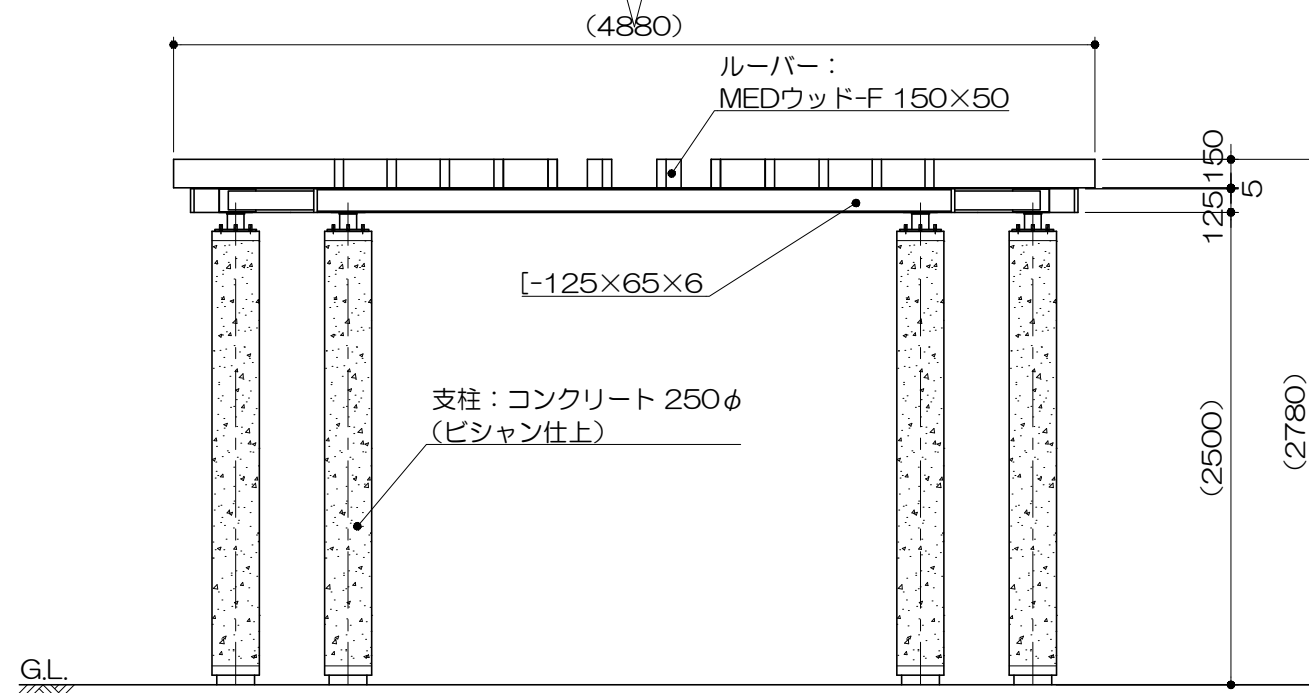

基礎平面図
S= 1 : 40

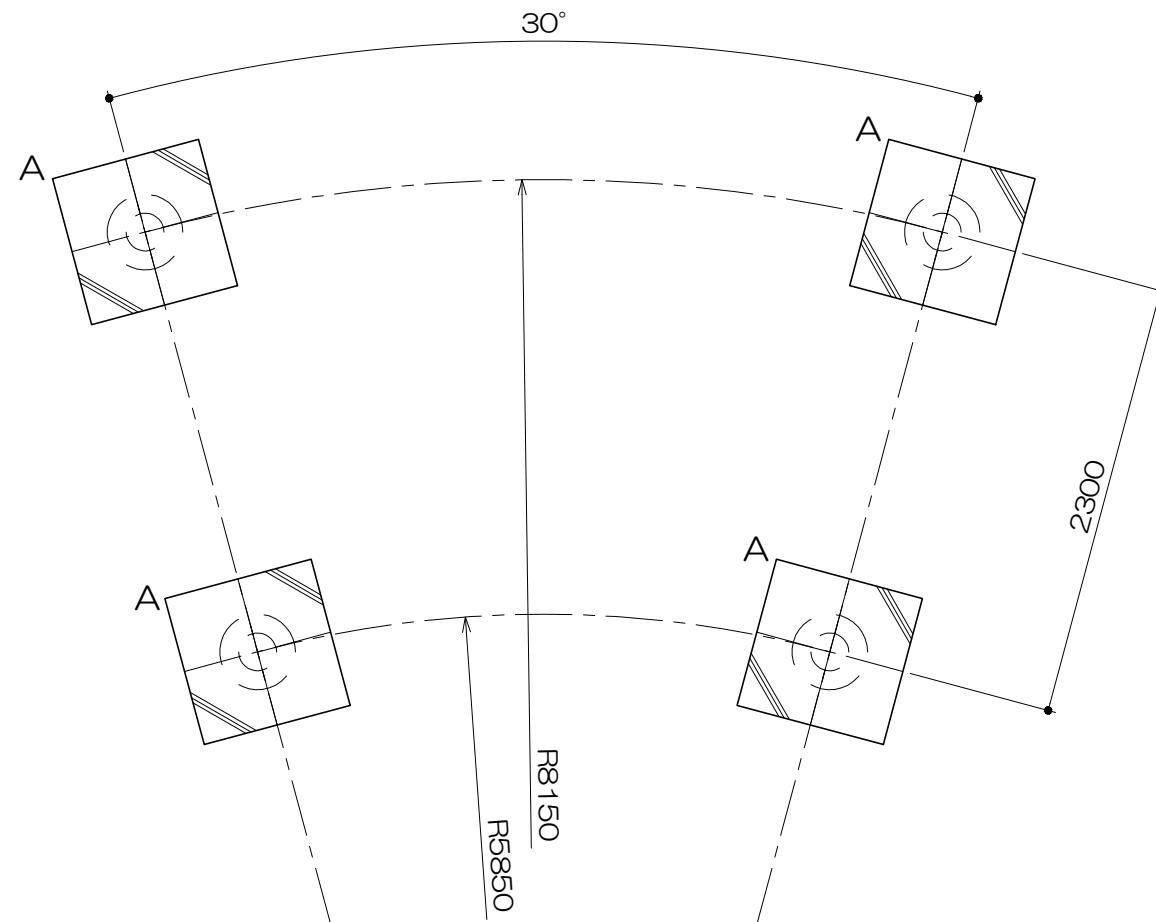

標準断面図
S= 1 : 40

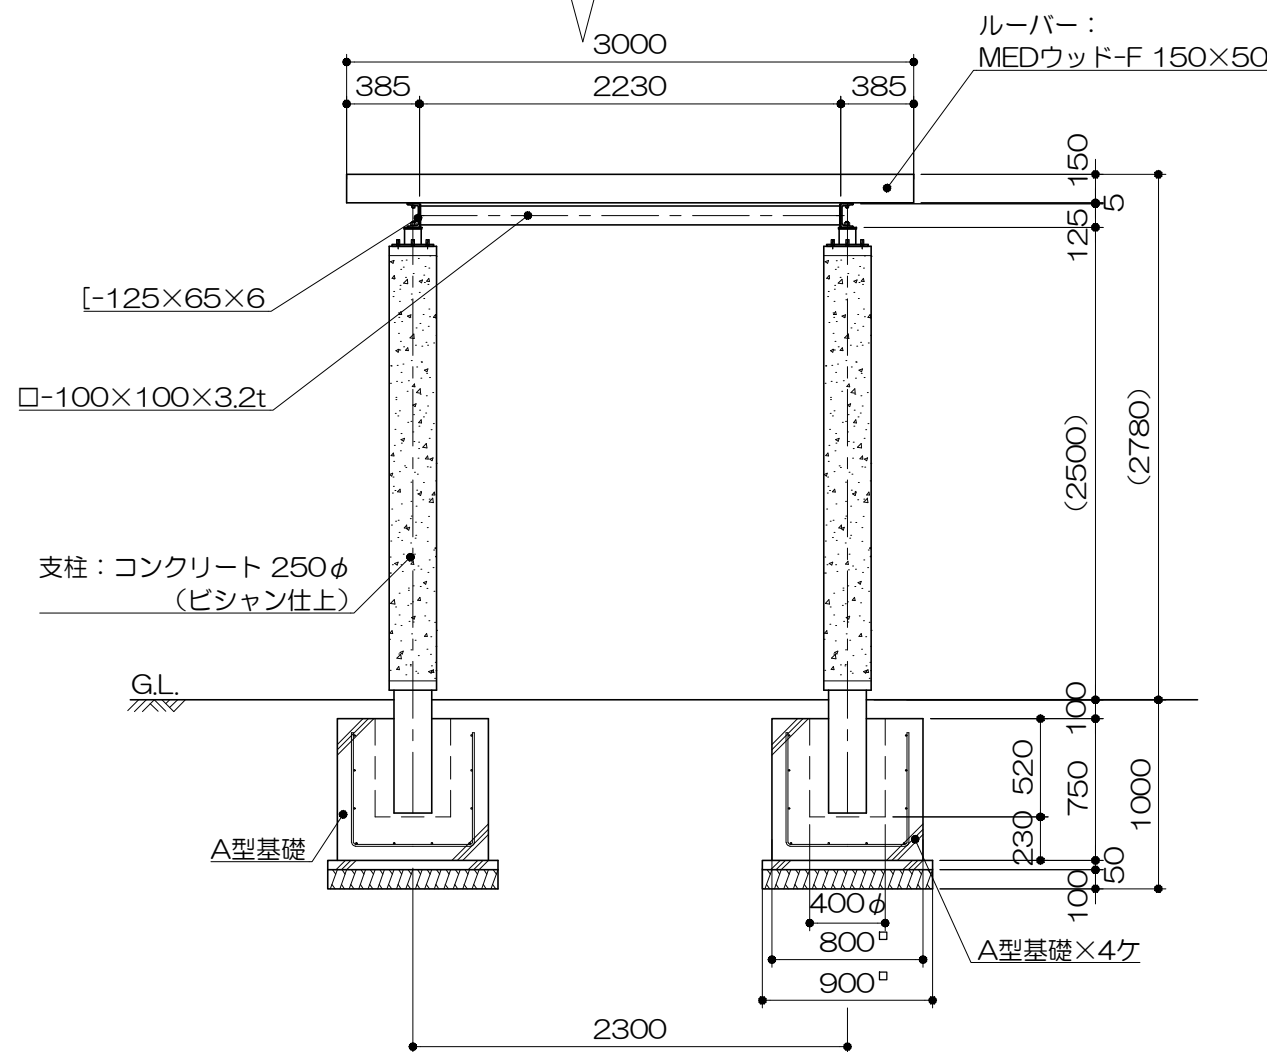

PG10-PS105

パーゴラ (PCコンクリート柱・MED)

S=図示

(E#MZ)

特記事項 (2)

塗装 下地: ジンクロメートメッキ
下塗: 特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
仕上: [合成樹脂高温焼付塗装]
[合成樹脂常温乾燥塗装]

ボルト・ナットは、全てステンレスとする。

ルーバーは、MEDウッド-Fとする。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。