

PG10-PS122

パーゴラ (PCコンクリート柱)


S=図示 (NZMZ)

特記事項 (3)


塗装 下地：ジクロロメートメッキ
 下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
 仕上：[合成樹脂高温焼付塗装]
 [合成樹脂常温乾燥塗装]

ボルト・ナットは、全てステンレスとする。(アンカーボルトは除く)
 ルーバーはパイン材とし、洗水性T-WPステイン塗装仕上げとする。
 製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
 製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。


平面図
S= 1 : 40

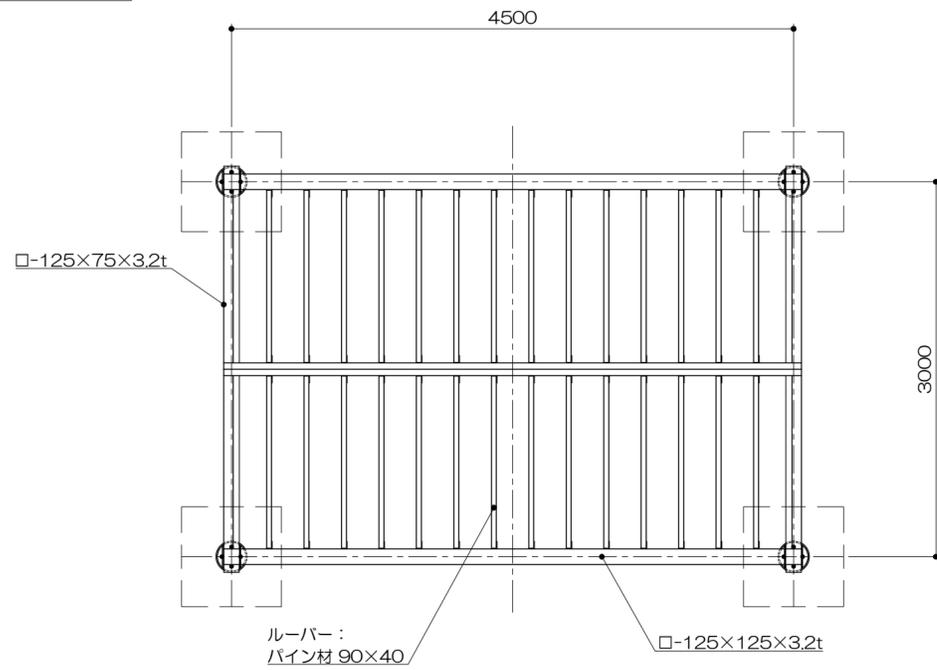

基礎平面図
S= 1 : 40

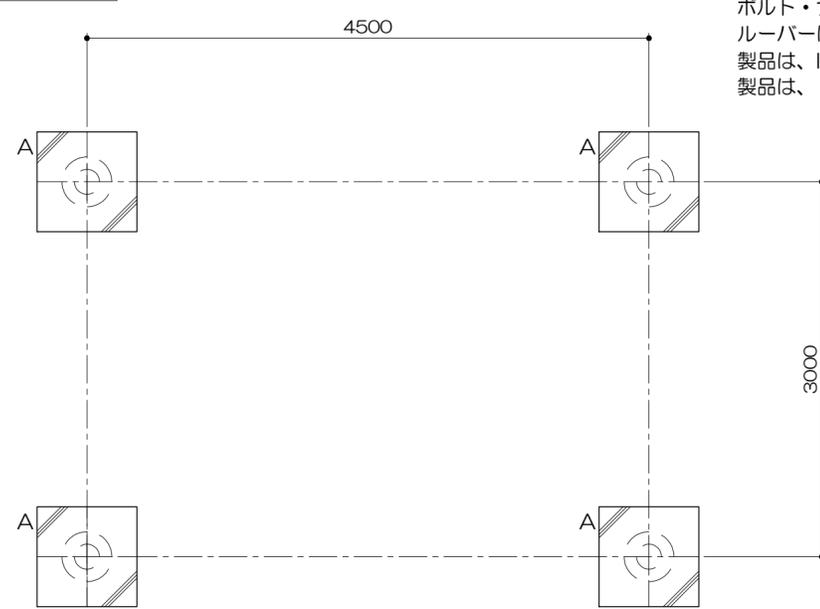

立面図
S= 1 : 40

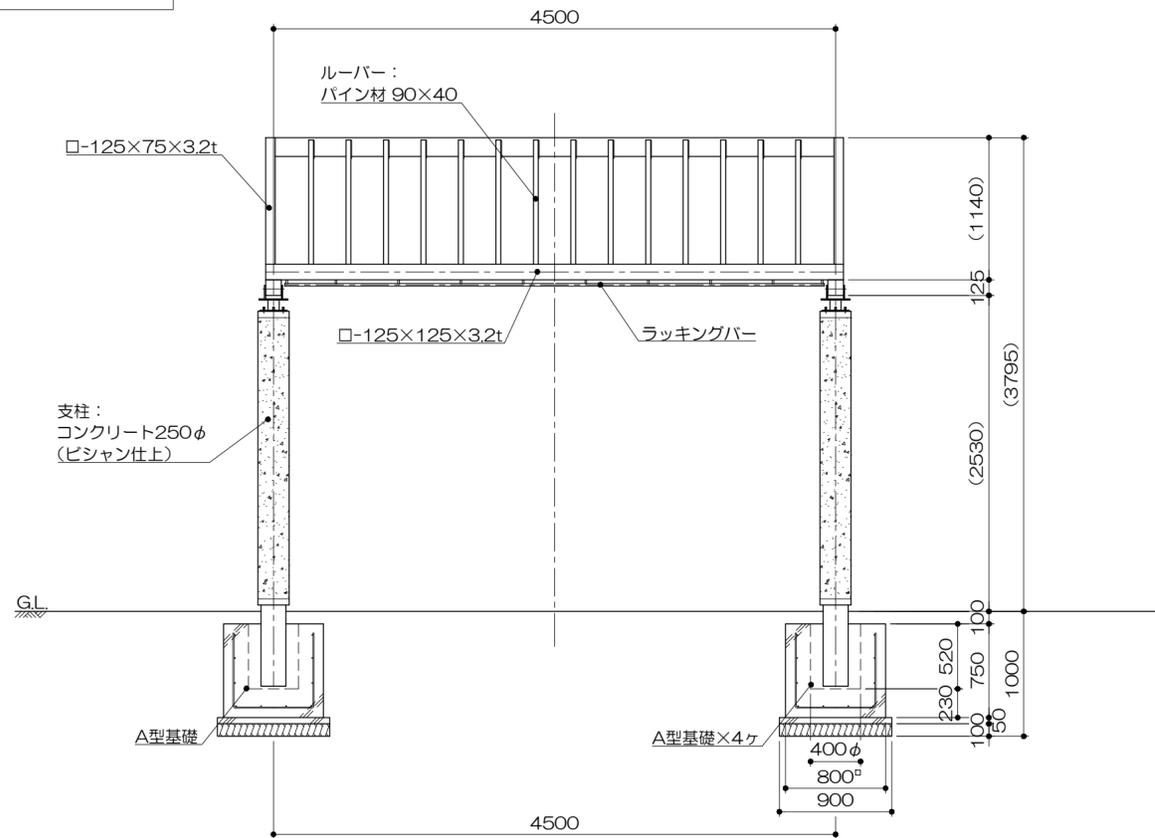

側面図
S= 1 : 40

