PG10-PS125

パーゴラ（リサイクルウッド柱）

S=図示　（NMZ）

特記事項（2）
塗装　下地：ジンクロメートメッキ
　　下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
　　仕上：[合成樹脂高温焼付塗装 / 合成樹脂常温乾燥塗装]
ボルト・ナットは、全てステンレスとする。（アンカーボルトは除く）
ルーバーはパイン材とし、浸水性T-WPステイン塗装仕上げとする。
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

平面図
S= 1：50

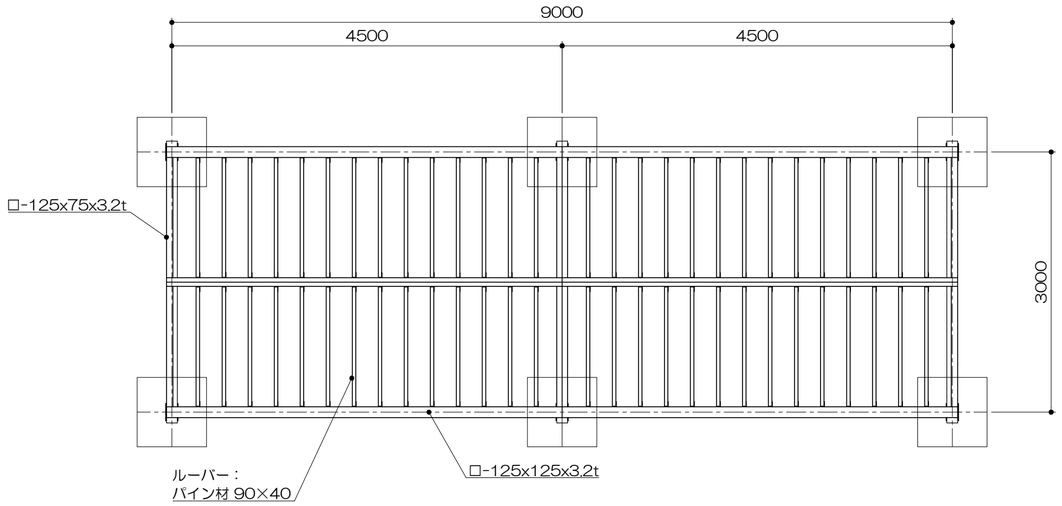

基礎平面図
S= 1：50

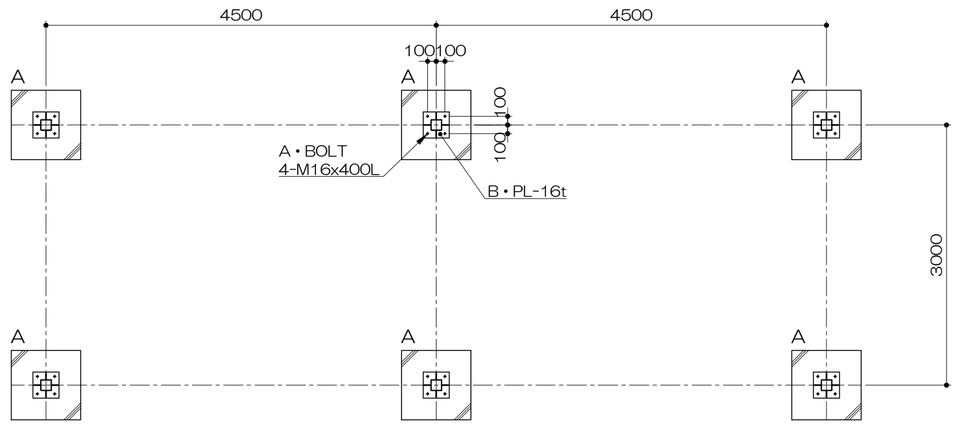

アンカープラン
S= 1：10



立面図
S= 1：50

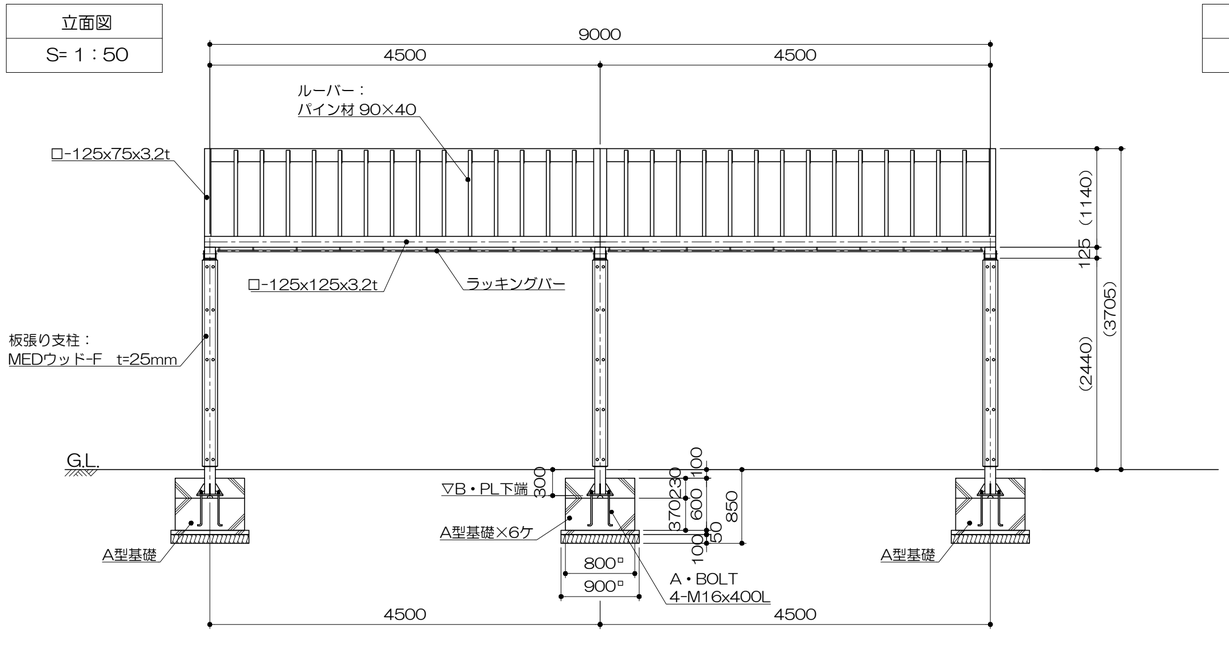
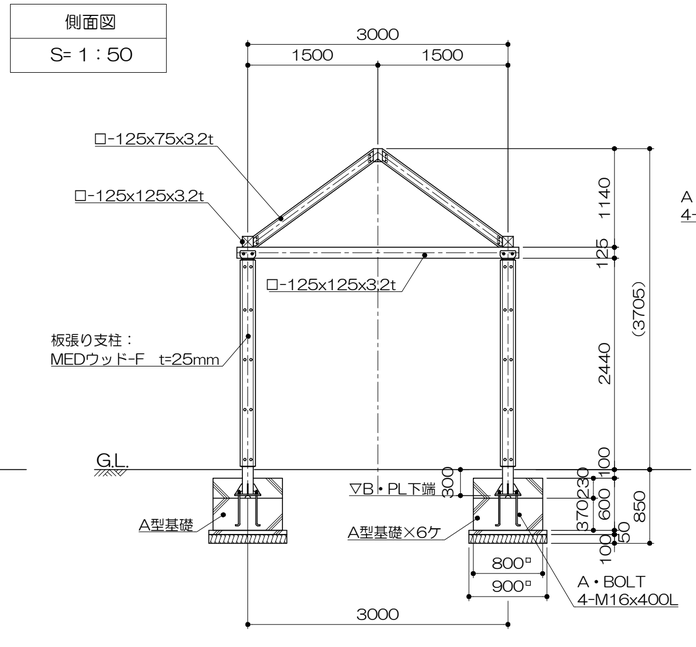
側面図
S= 1：50