




屋根伏図
S=1：50

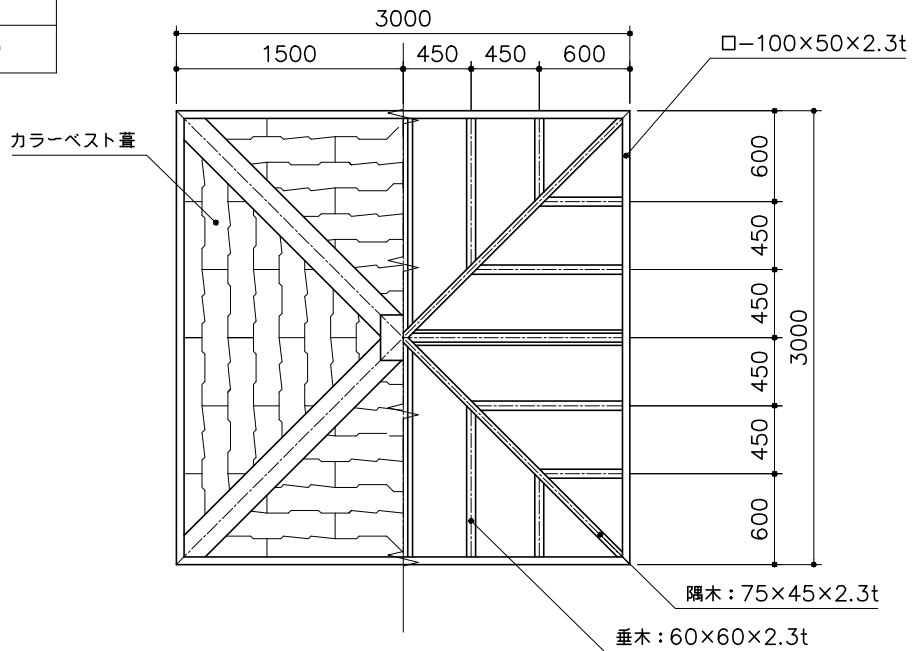

立面図
S=1：50

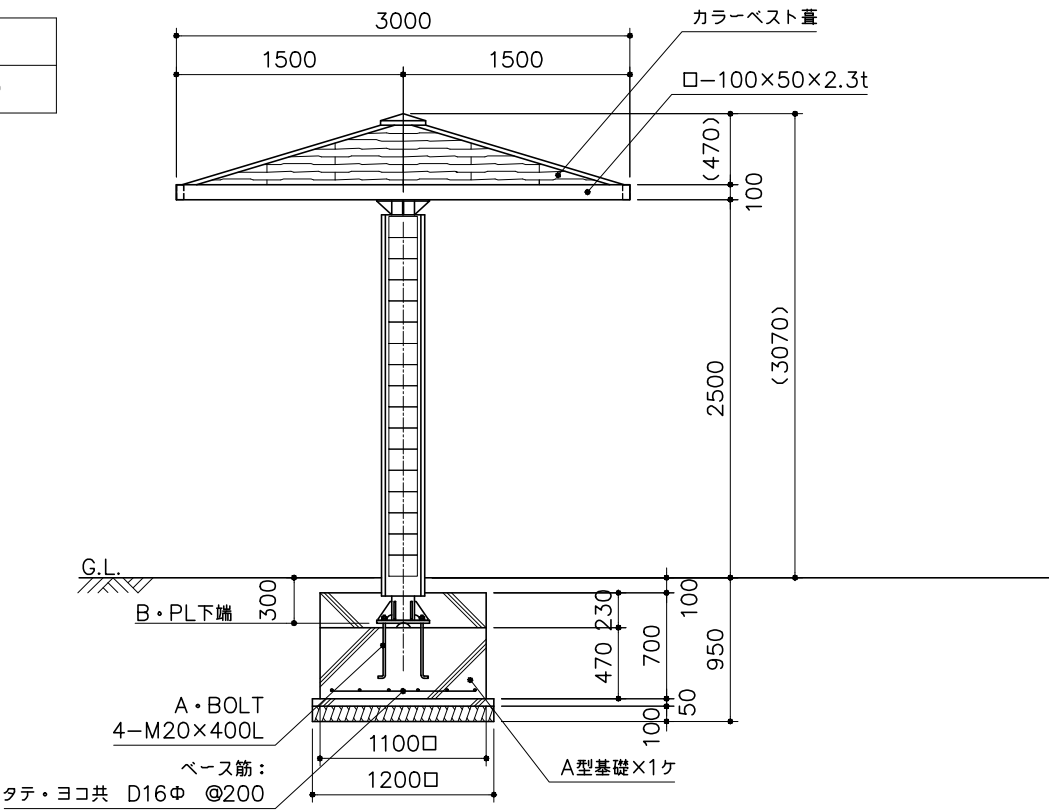

基礎平面図
S=1：50



PG10-PS134

ワンポールシェルター
S=図示 (ZMK)

特記事項(3)

塗装 下地: ジンクロメートメッキ

下塗: 特殊エポキシ樹脂系焼付プライマー塗装


仕上: 合成樹脂高温焼付塗装
合成樹脂常温乾燥塗装

ボルト・ナットは、ジンクロメートメッキとする。(アンカーボルトは除く)

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

アンカープラン
S=1：20

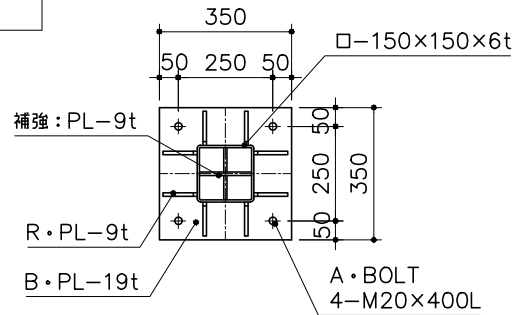

矩計図
S=1：30

