




屋根伏図
S= 1 : 50

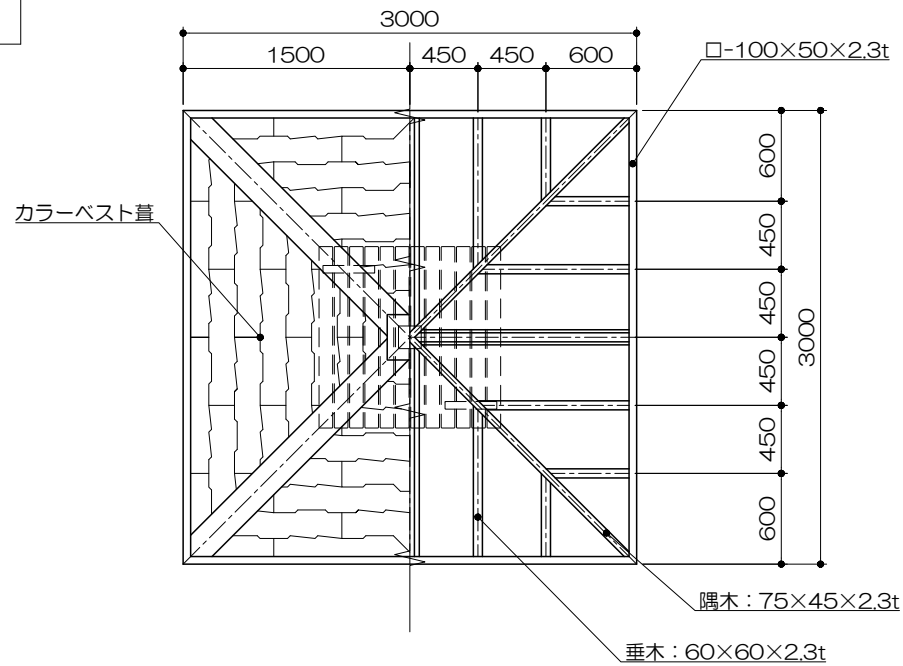

立面図
S= 1 : 50

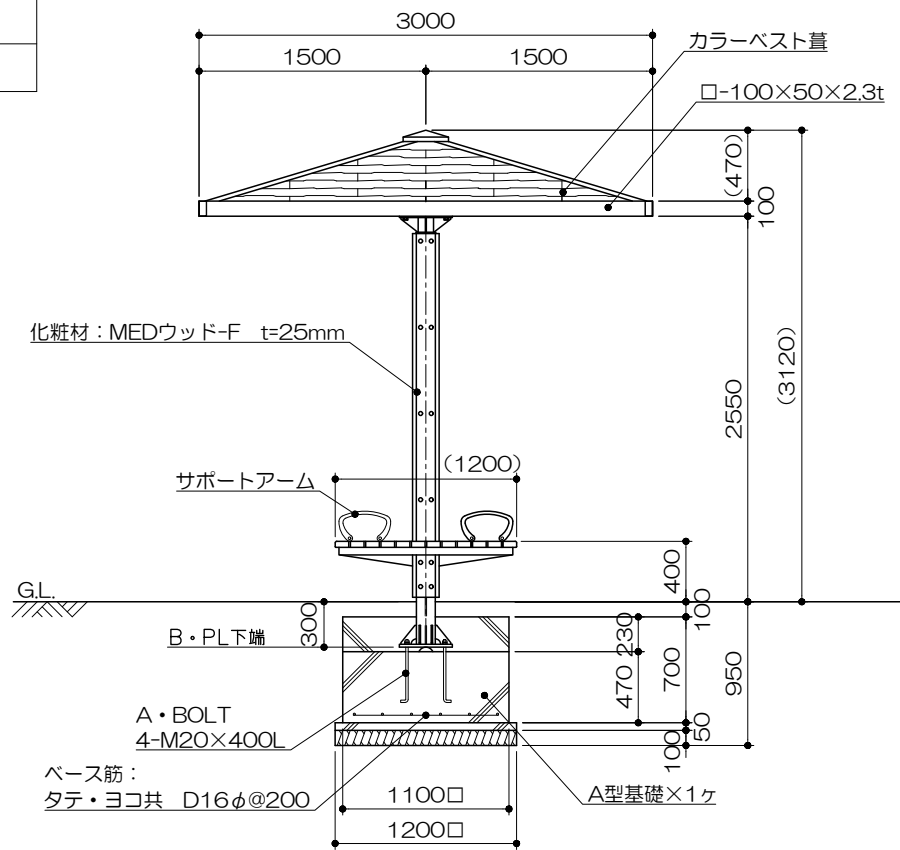

基礎平面図
S= 1 : 50



PG10-PS144


ワンポールシェルター
(UDベンチ付)

S=図示 (FMK)


特記事項 (7)
塗装 下地: ジンクロメートメッキ
下塗: 特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
仕上: [合成樹脂高温焼付塗装]
[合成樹脂常温乾燥塗装]

ボルト・ナットは、全てステンレスとする。(アンカーボルトは除く)
木部 (座板部) は、MEDウッド-Aとする。
木部 (化粧材) は、MEDウッド-Fとする。
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

ベンチ平面図
S= 1 : 40

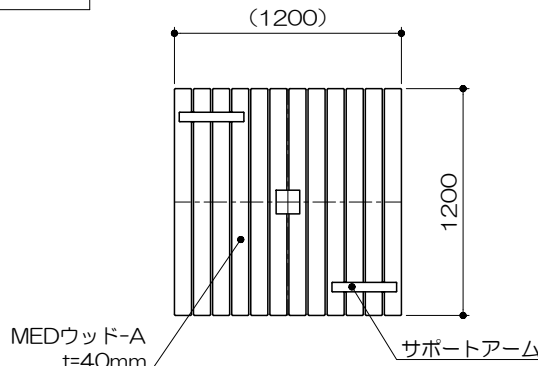

短計図
S= 1 : 40

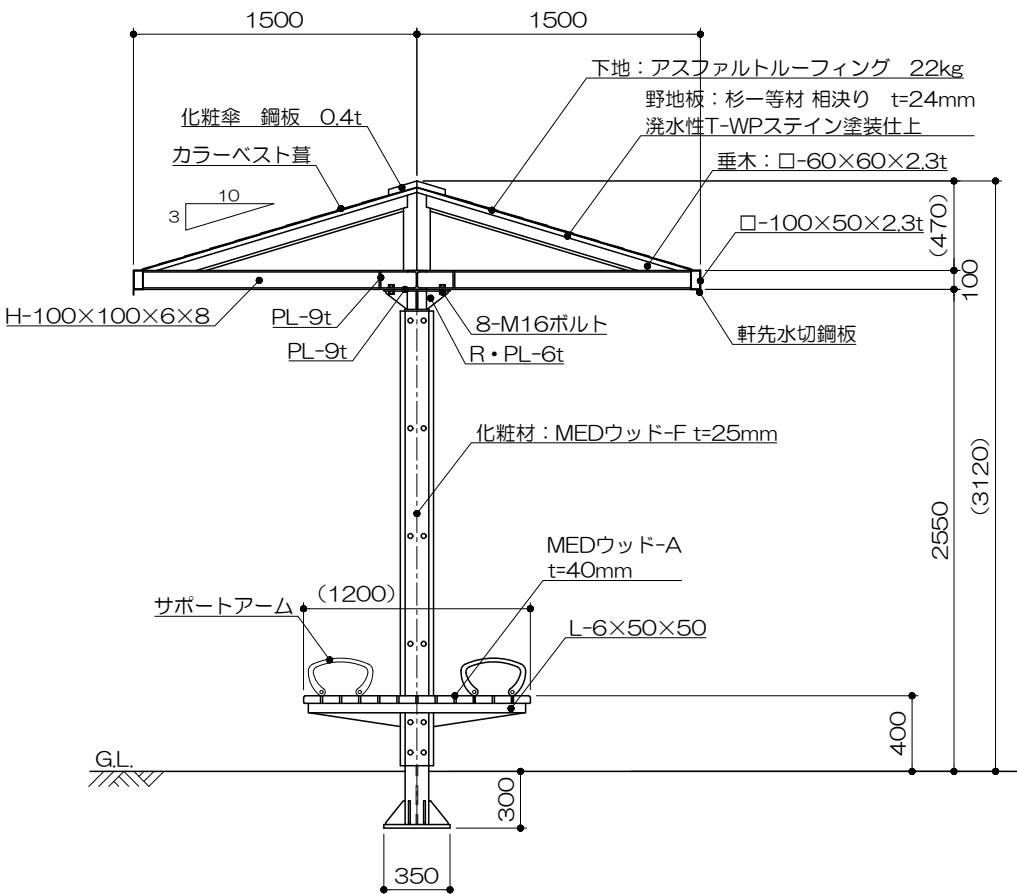

アンカープラン
S= 1 : 20

