



屋根伏図
S= 1:30

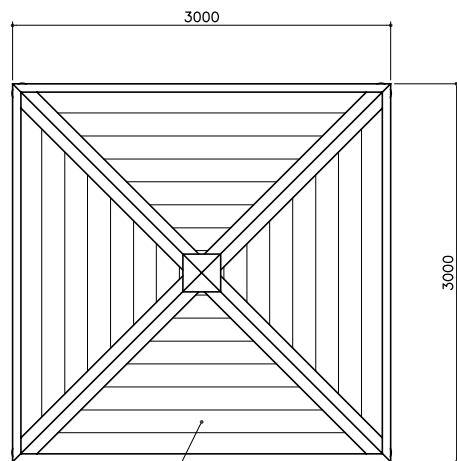

屋根：ガルバリウム鋼板

小屋伏図
S= 1:30

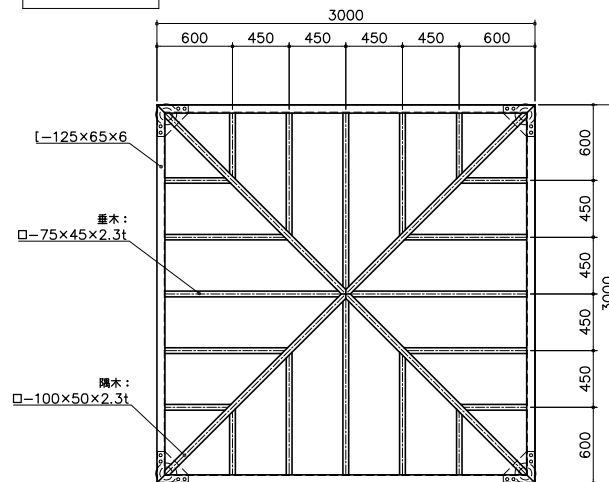


[-125×65×6

垂木：
□-75×45×2.3t

隅木：
□-100×50×2.3t


基礎平面図
S= 1:30

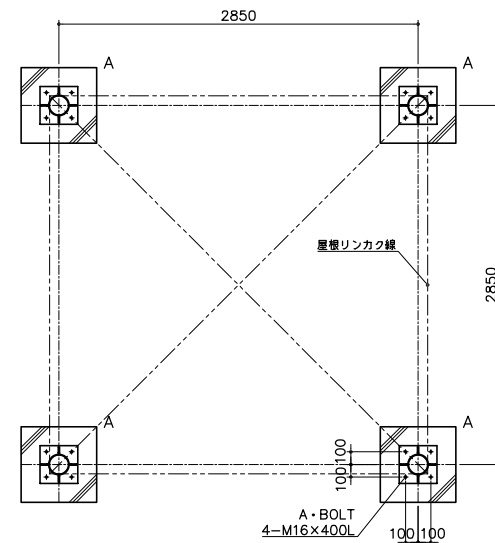


屋根リンク線

A・BOLT
4-M16×400L


立面図
S= 1:30

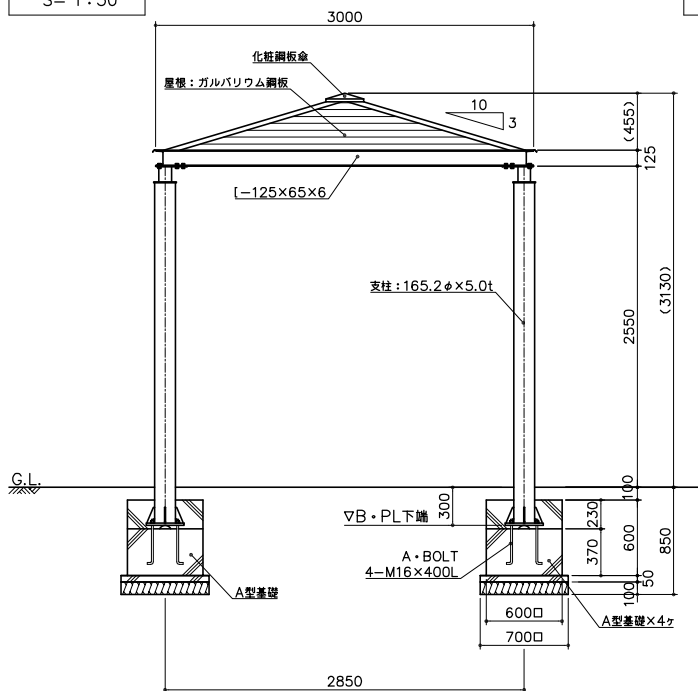

矩計図
S= 1:20

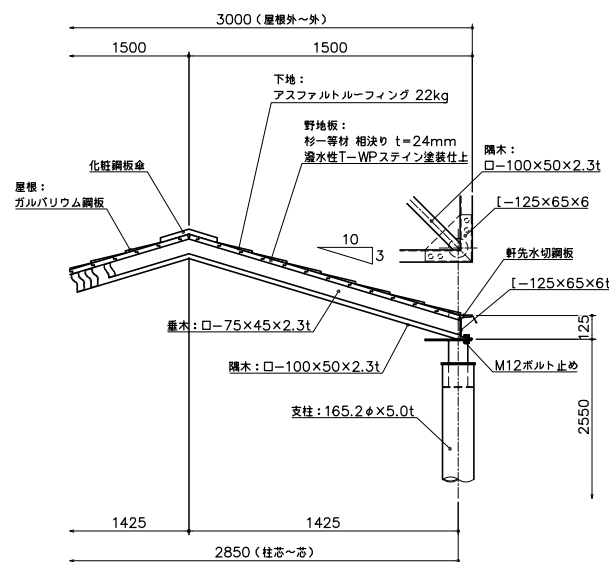

アンカープラン
S= 1:10

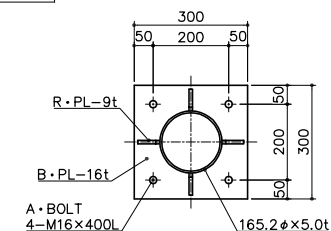

PG10-PS150

シェルター（スチール柱）

S=図示 (eMA)

特記事項(5)

下地：ジンクロメートメッキ

下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装

仕上：[合成樹脂高温焼付塗装]

ボルト・ナットは、全てステンレスとする。（アンカーボルトは除く）

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。