




屋根伏図
S= 1 : 30

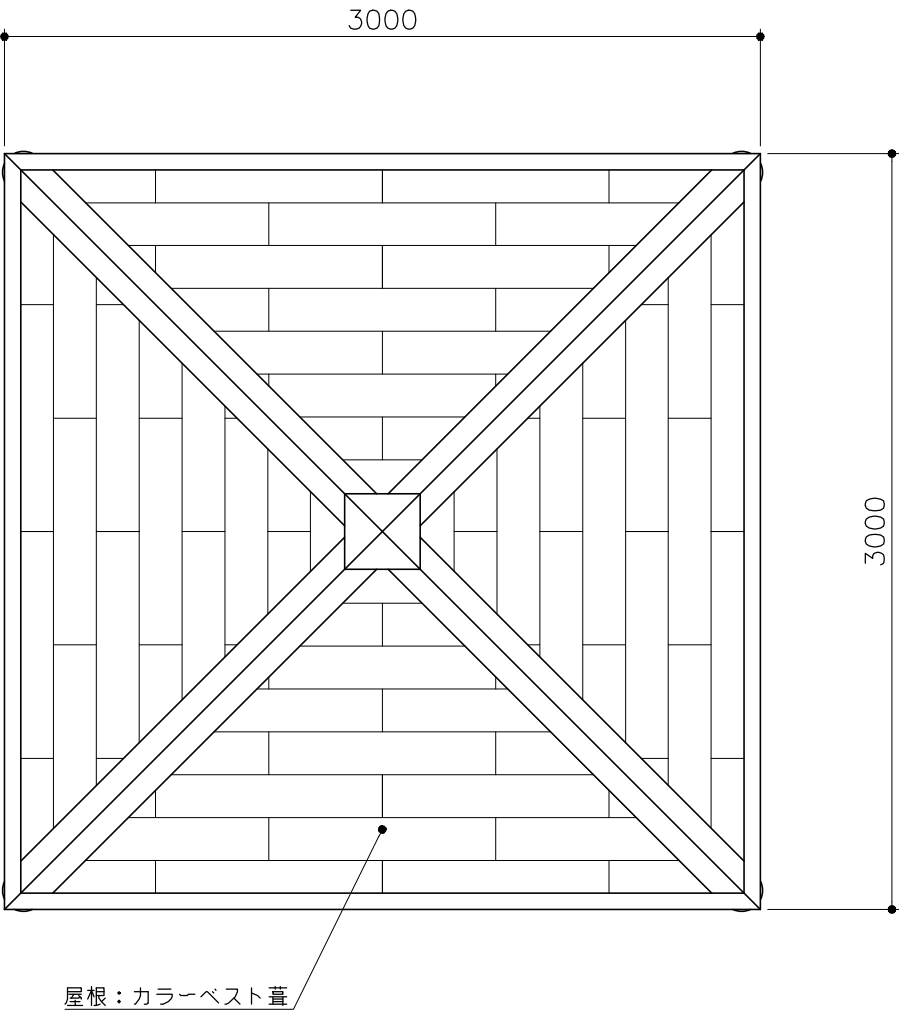


小屋伏図
S= 1 : 30

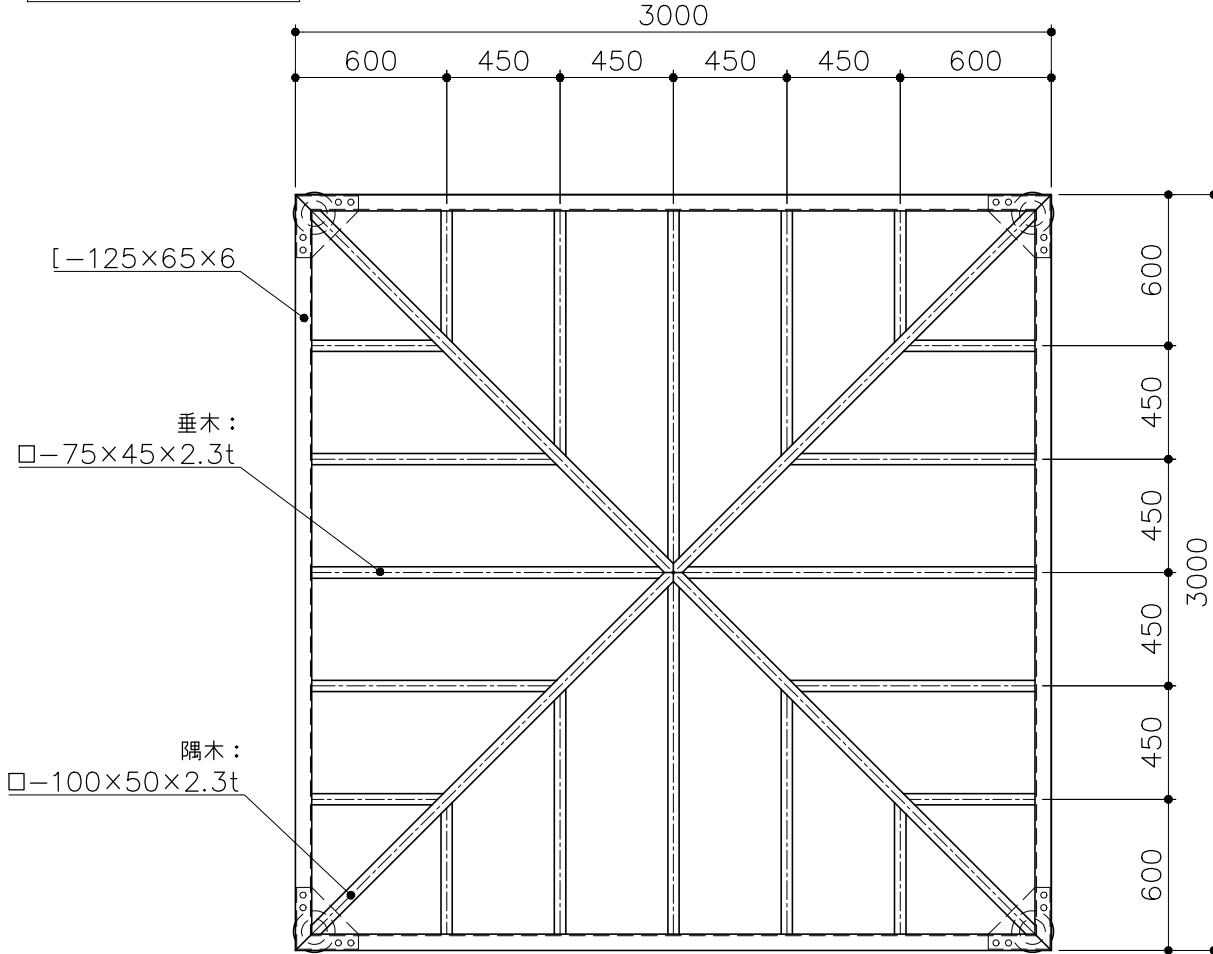


基礎平面図
S= 1 : 30

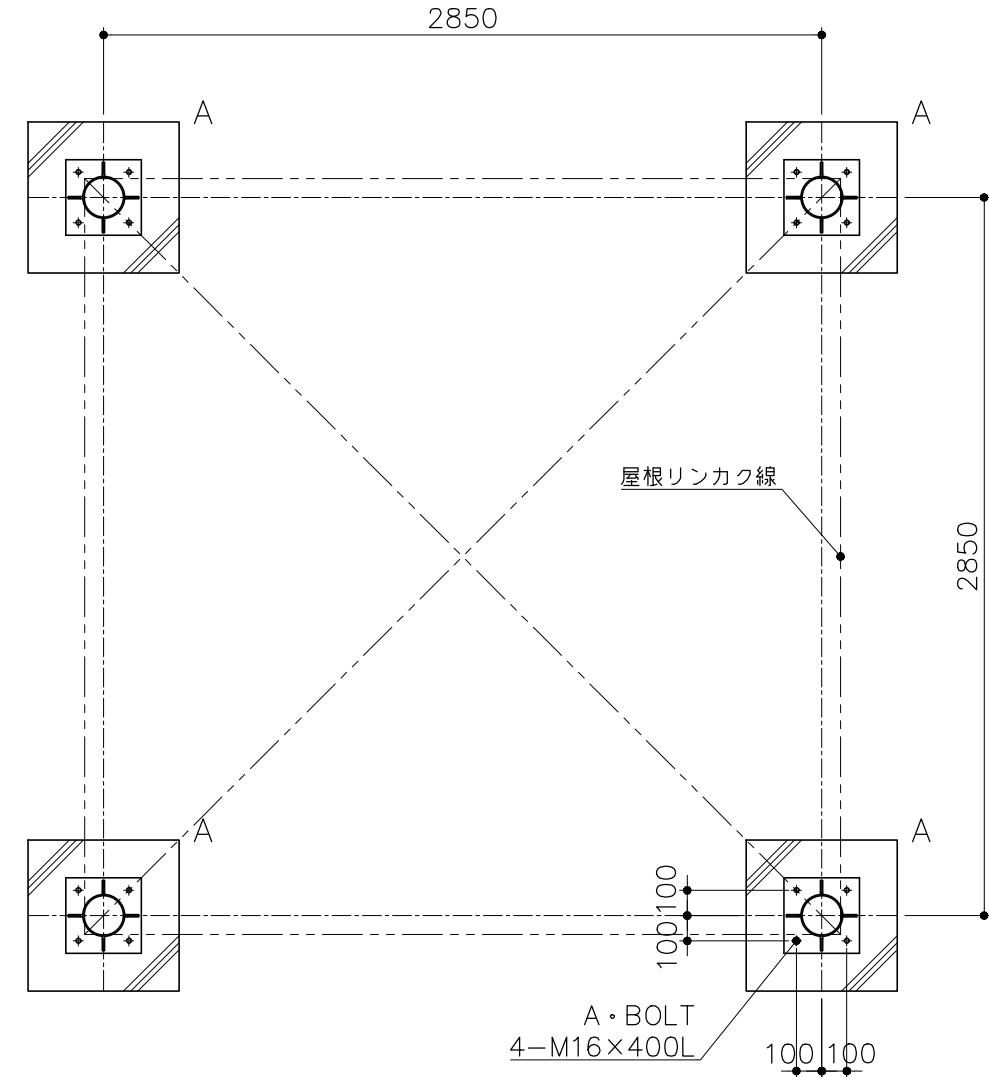


立面図
S= 1 : 30

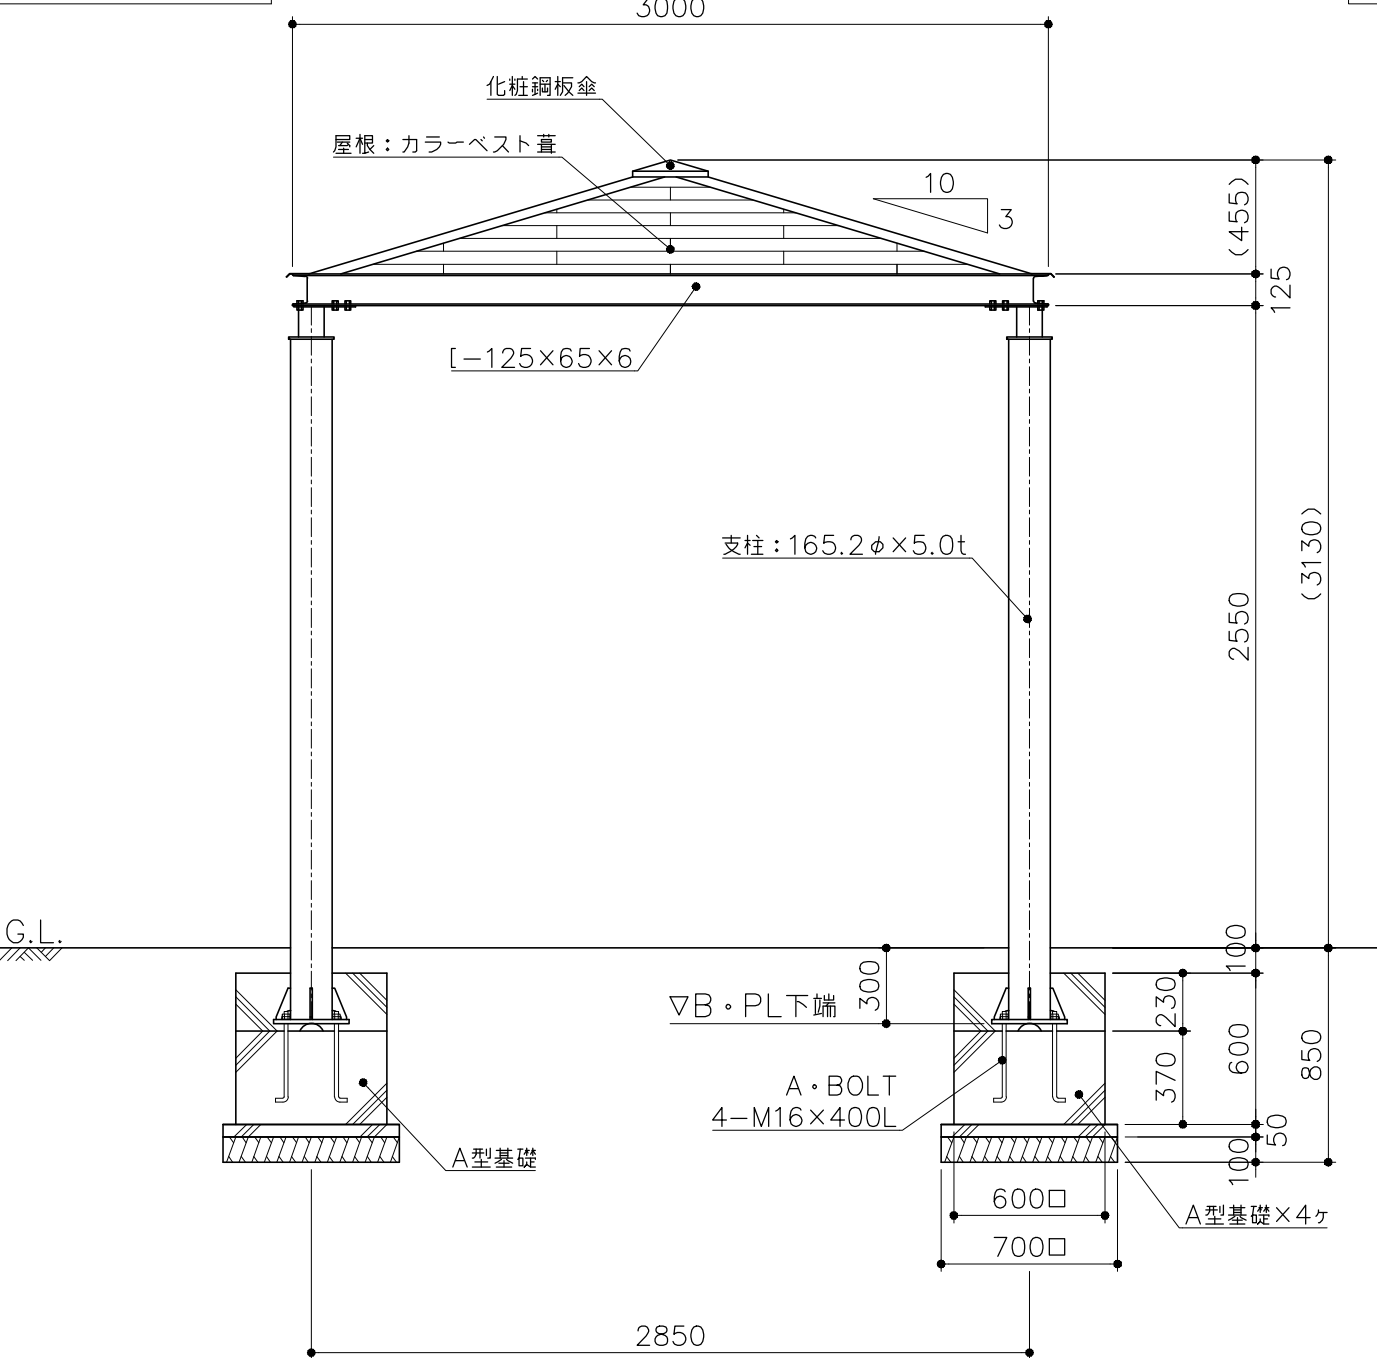

矩計図
S= 1 : 20

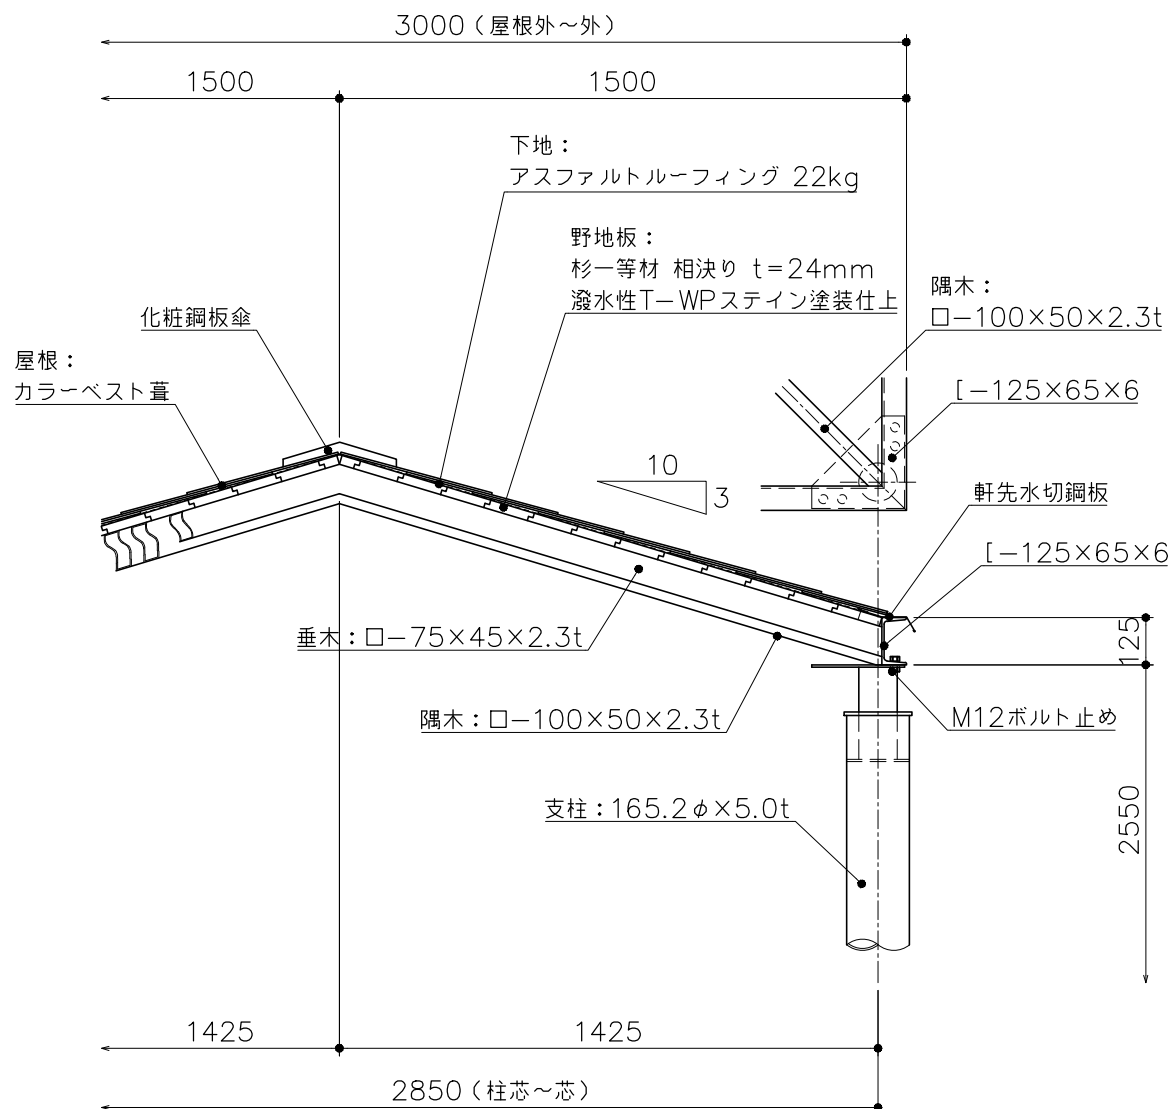

アンカープラン
S= 1 : 10

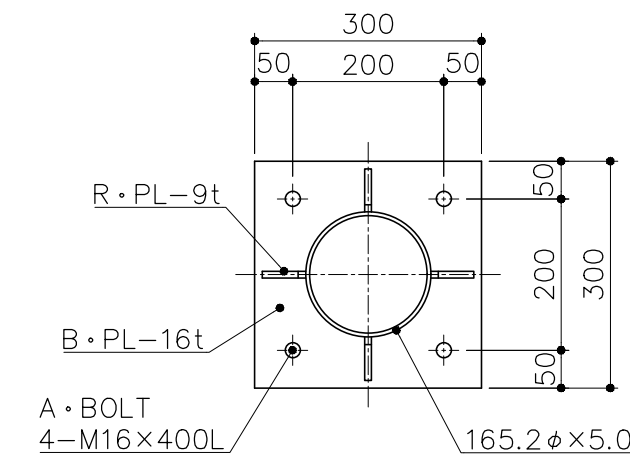

PG10-PS151
シェルター（スチール柱）
S=図示 (eMK)

特記事項（6）
塗装 下地：ジンクロメートメッキ
下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
仕上：[合成樹脂高温焼付塗装]
[合成樹脂常温乾燥塗装]

ボルト・ナットは、全てステンレスとする。（アンカーボルトは除く）
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。