

PG10-PS154

シェルター (スチール柱)

S=図示


(BME)

特記事項 (7)


塗装 下地: ジンクロメートメッキ
 下塗: 特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
 仕上: [合成樹脂高温焼付塗装]
 [合成樹脂常温乾燥塗装]

ボルト・ナットは全てステンレスとする。(アンカーボルトは除く)
 製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
 製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。


屋根伏図
S= 1 : 50

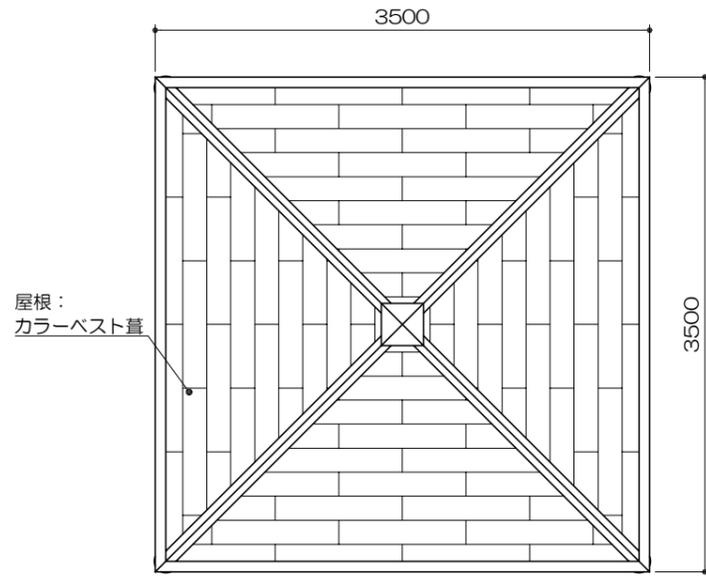


小屋伏図
S= 1 : 50

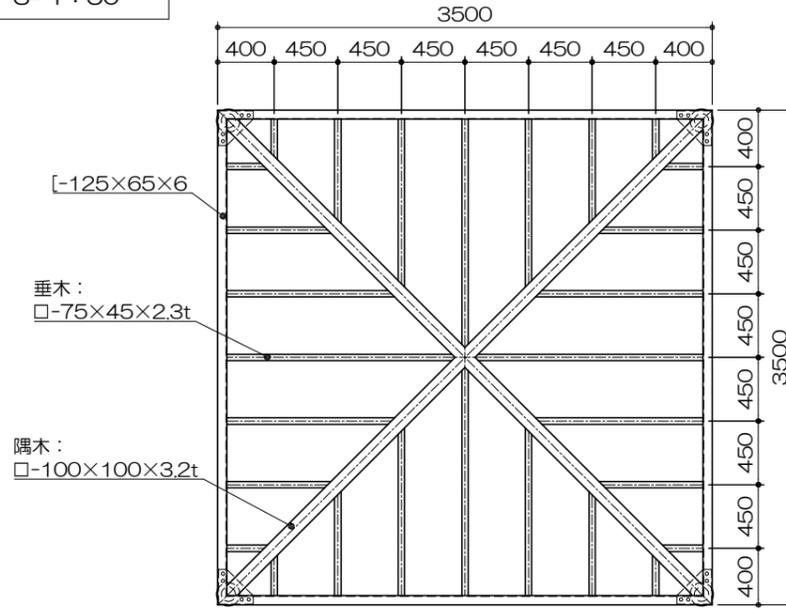


基礎平面図
S= 1 : 50

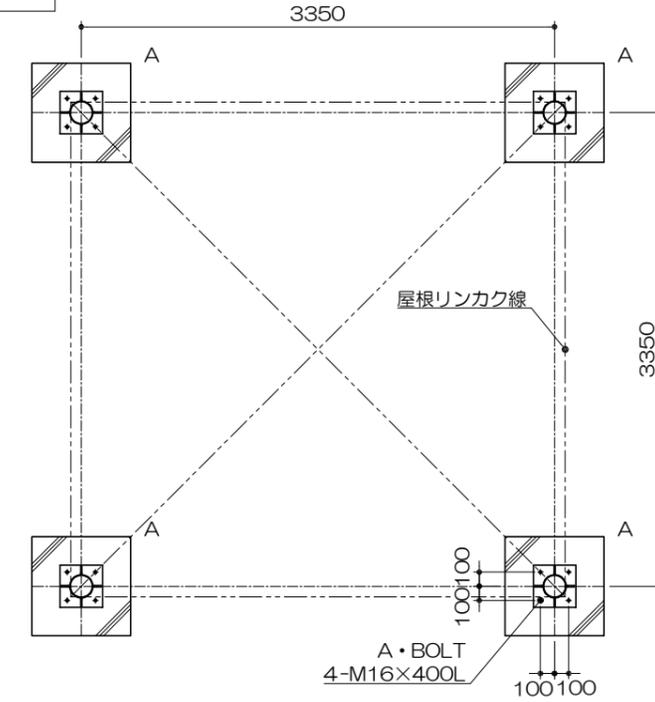

立面図
S= 1 : 50

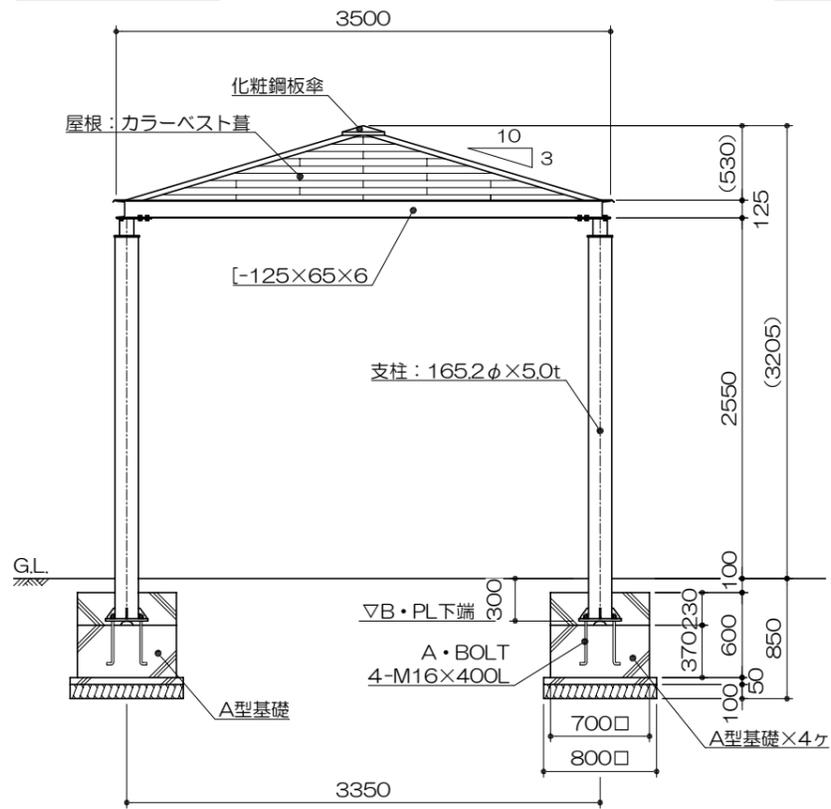

矩形図
S= 1 : 20

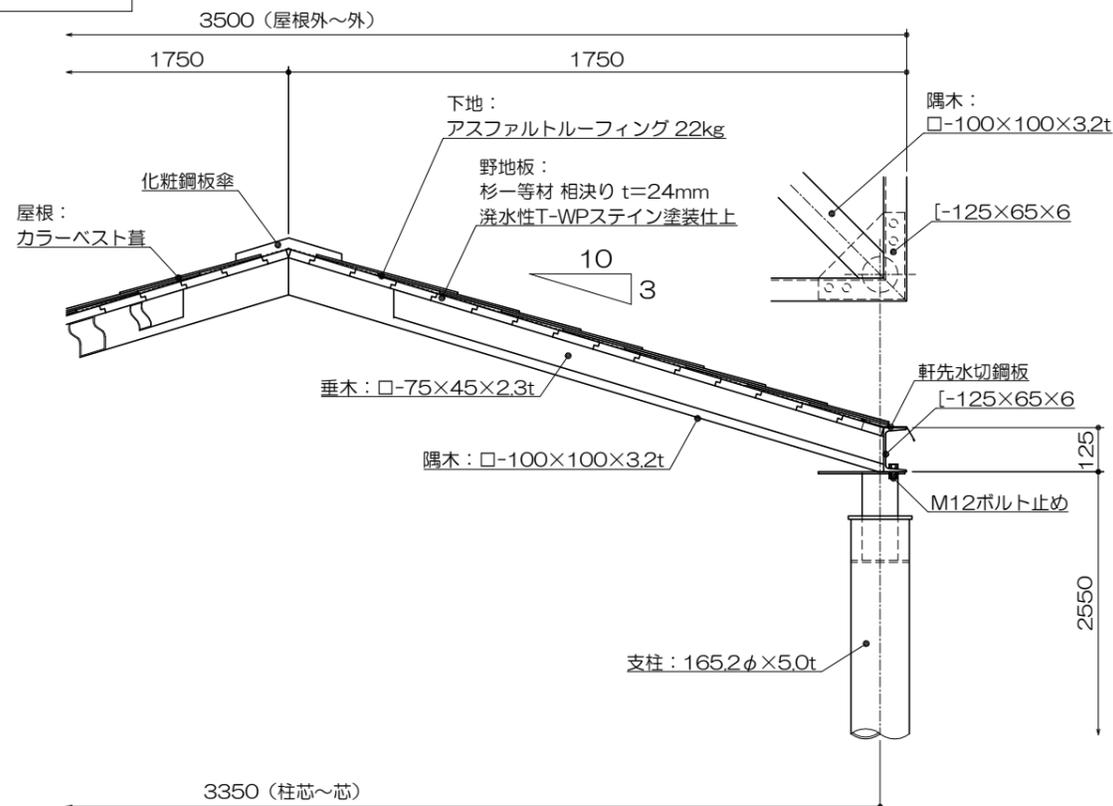

アンカープラン
S= 1 : 10

