




平面図
S= 1: 40

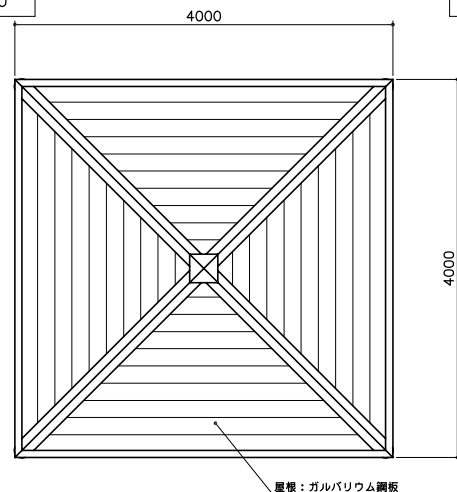


小屋伏図
S= 1: 40

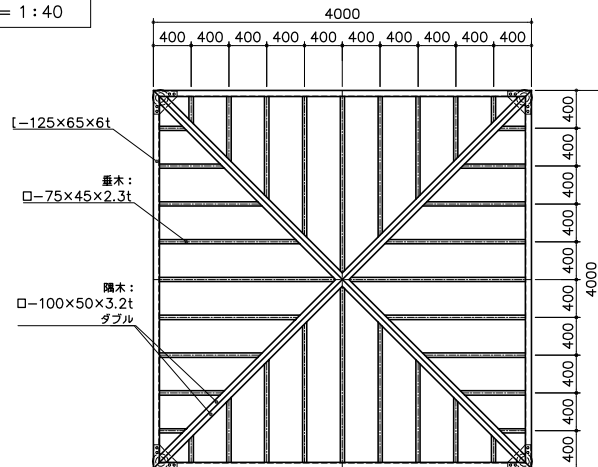


基礎平面図
S= 1: 40

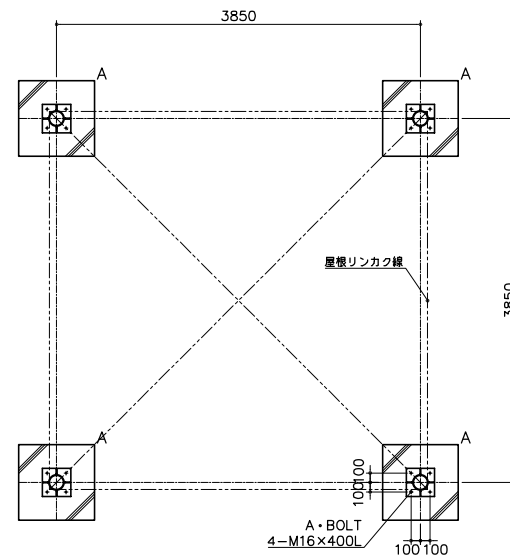


立面図
S= 1: 40

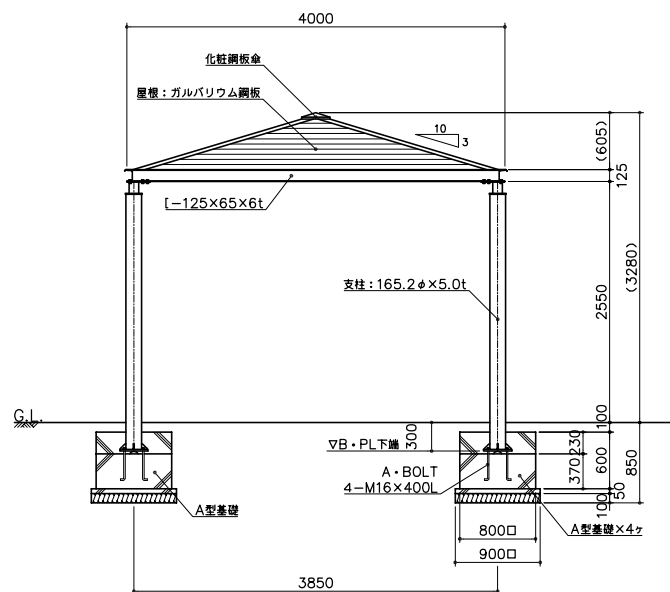

断面図
S= 1: 20

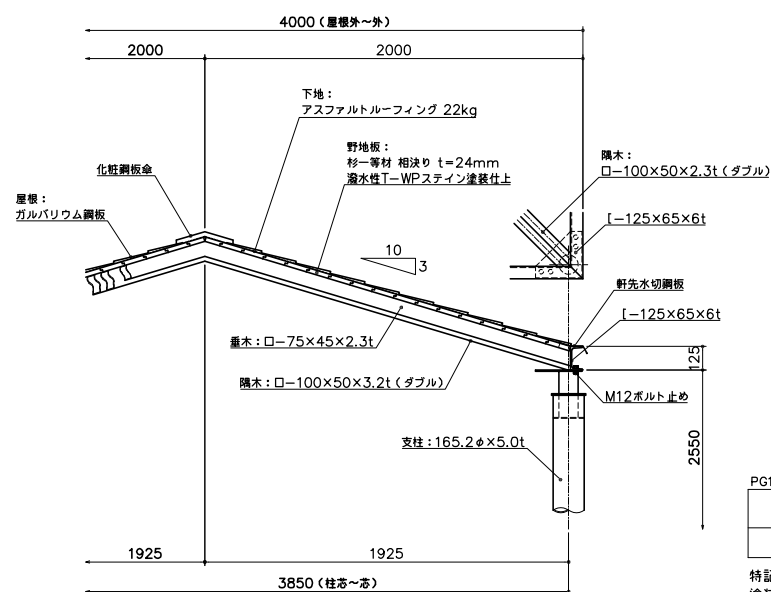

アンカープラン
S= 1: 10

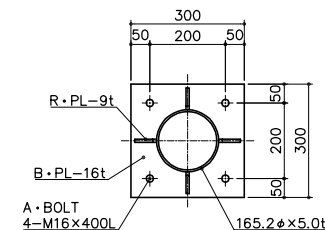

PG10-PS156

シェルター (スチール柱)
S=図示 (BMD)

特記事項 (5)

塗装 下地: ジンクロメートメッキ
下塗: 特殊エポキシ樹脂系プライマー
仕上: 合成樹脂高温焼付塗装
仕上: 合成樹脂常温乾燥塗装

ボルト・ナットは、全てステンレスとする。(アンカーボルトは除く)
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。