

PG10-PS158

シエルター (PCコンクリート柱)

S=図示

(eMK)

特記事項 (5)

塗装 下地: ジンクロメートメッキ

下塗: 特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装

仕上: [合成樹脂高温焼付塗装]
[合成樹脂常温乾燥塗装]


ボルト・ナットは、全てステンレスとする。

品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

屋根伏図


S= 1:30

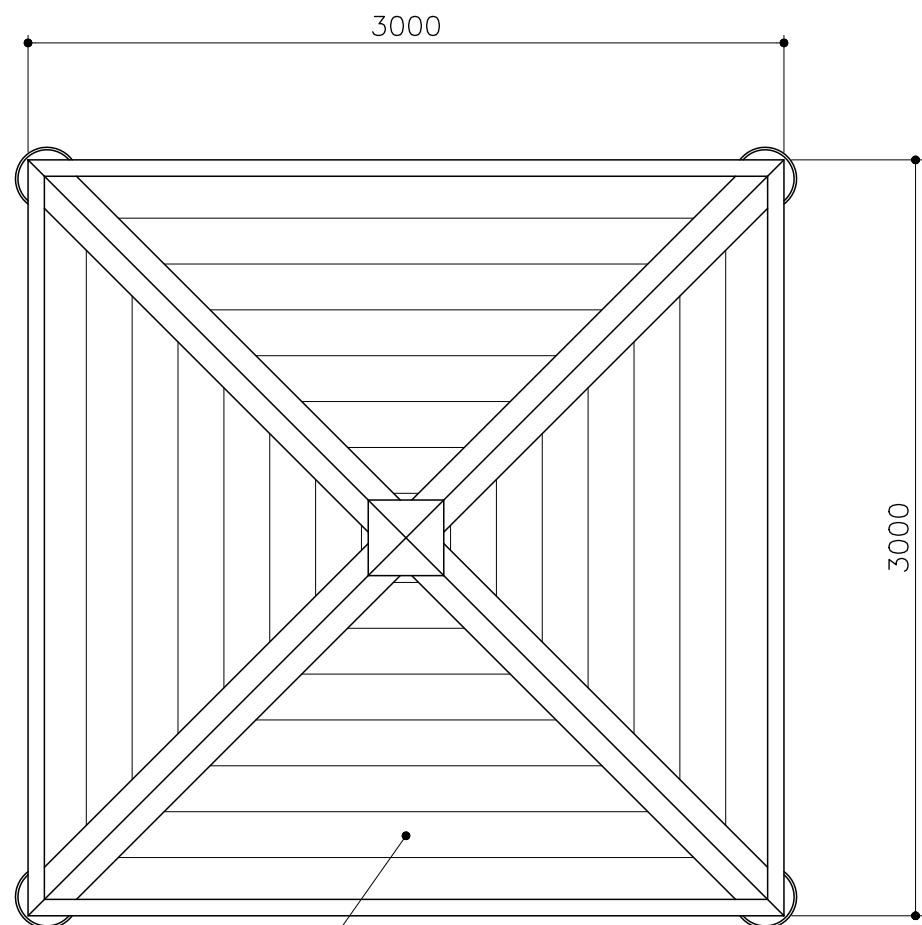

屋根: ガルバリウム鋼板

小屋伏図

S= 1:30

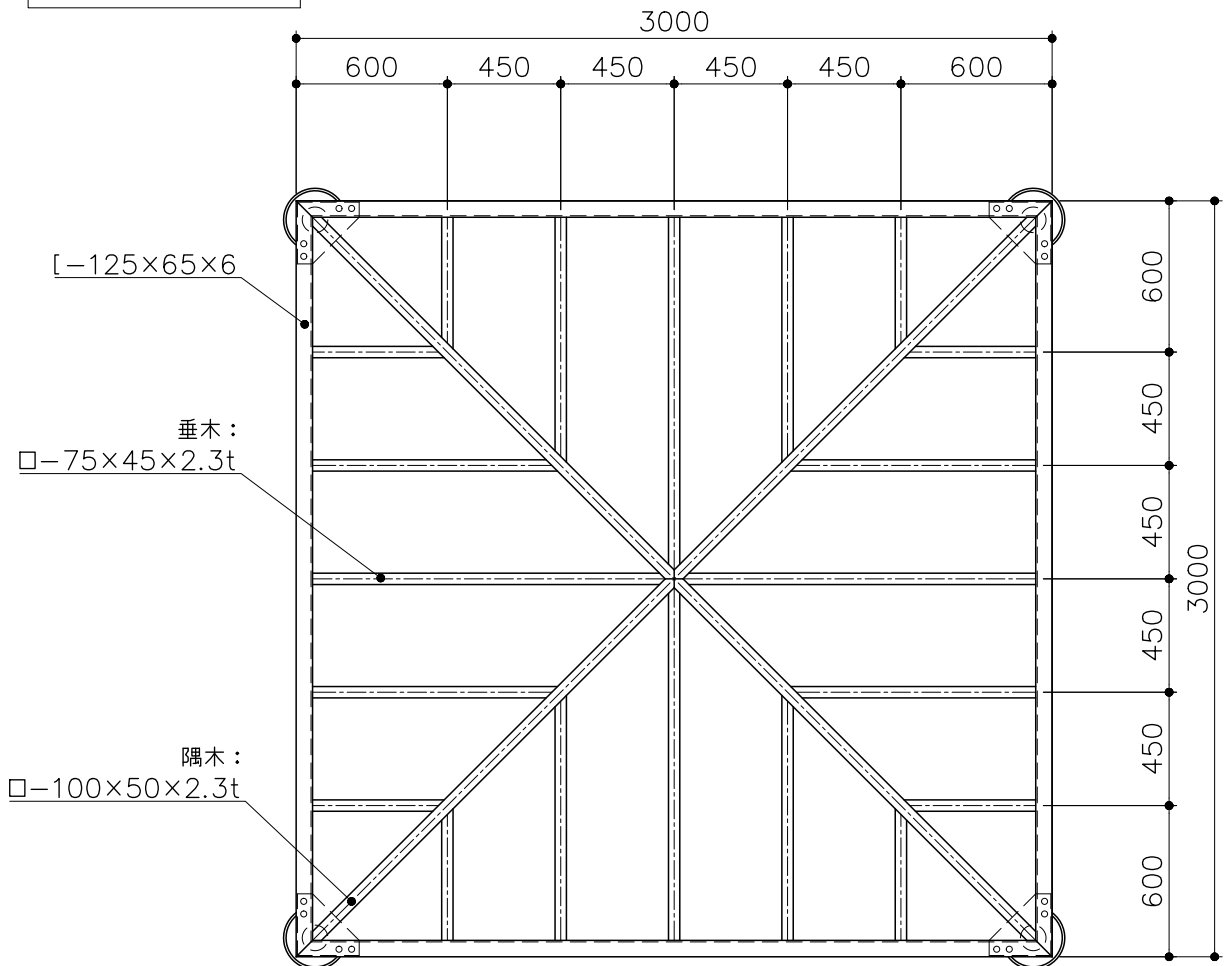


隅木: □-100x50x2.3t

垂木: □-75x45x2.3t

立面図

S= 1:30

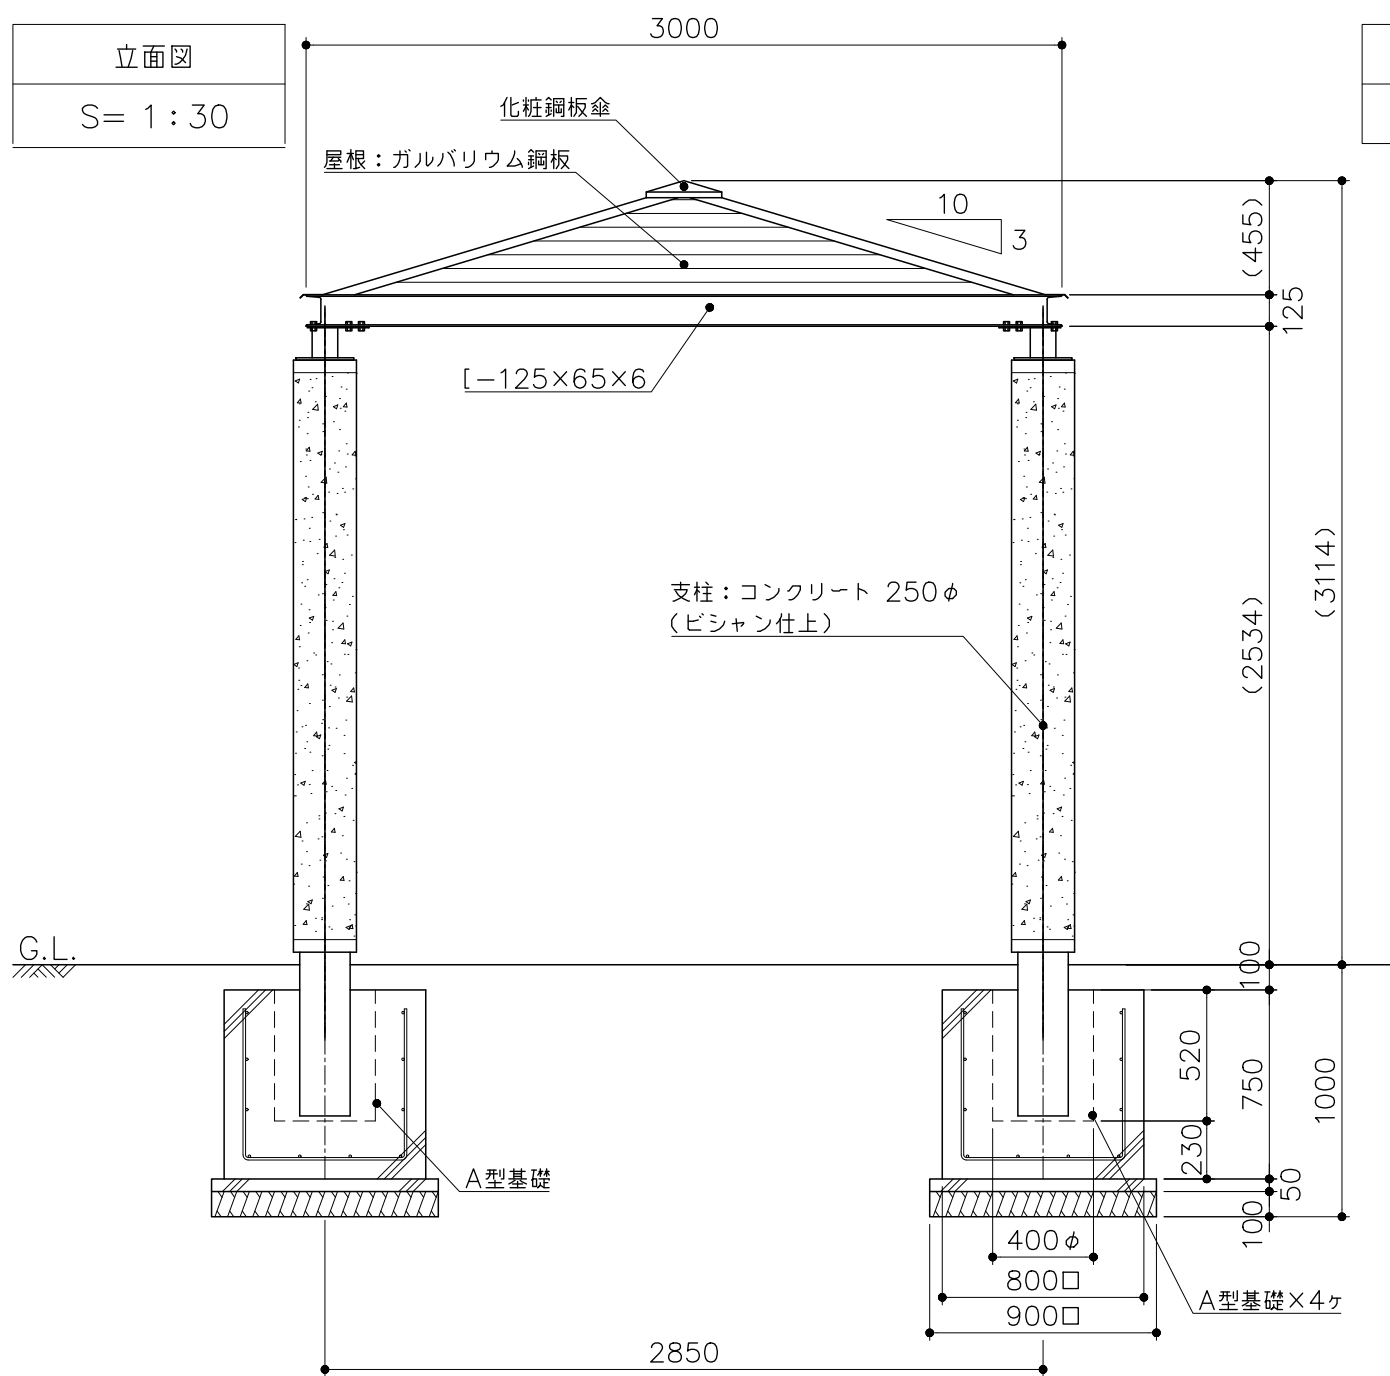

化粧鋼板傘

屋根: ガルバリウム鋼板


[-125x65x6]

支柱: コンクリート 250φ
(ビシャン仕上)

A型基礎

矩計図

S= 1:20

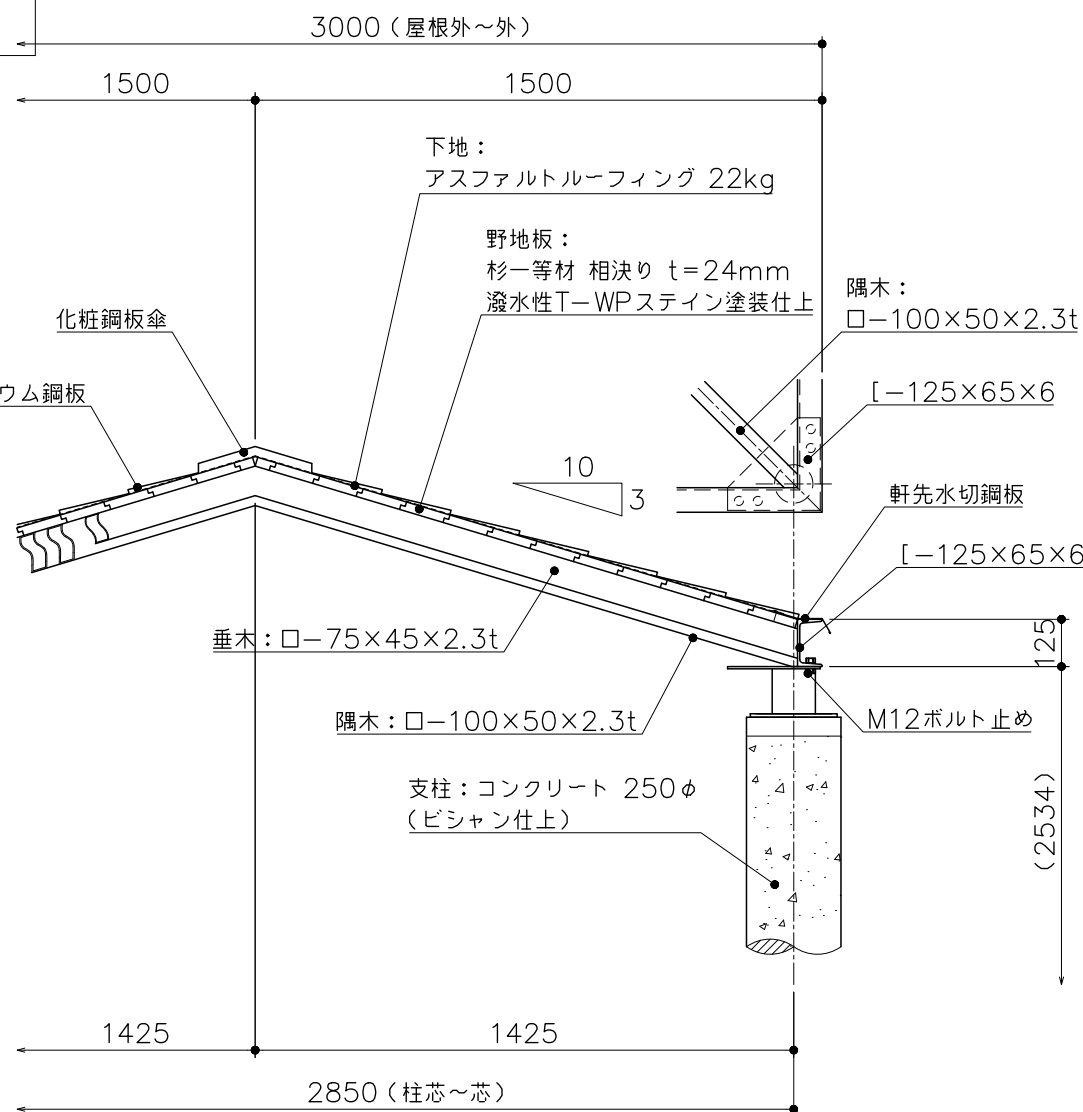

3000 (屋根外~外)

1500

1500

下地:
アスファルトルーフィング 22kg

野地板:
杉一等材 相決り t=24mm
撥水性T-WPステイン塗装仕上

化粧鋼板傘

屋根: ガルバリウム鋼板

垂木: □-75x45x2.3t

隅木: □-100x50x2.3t

支柱: コンクリート 250φ
(ビシャン仕上)

隅木: □-100x50x2.3t

[-125x65x6]

軒先水切鋼板

[-125x65x6]

M12ボルト止め


1425

1425

2850 (柱芯~芯)

基礎平面図

S= 1:30

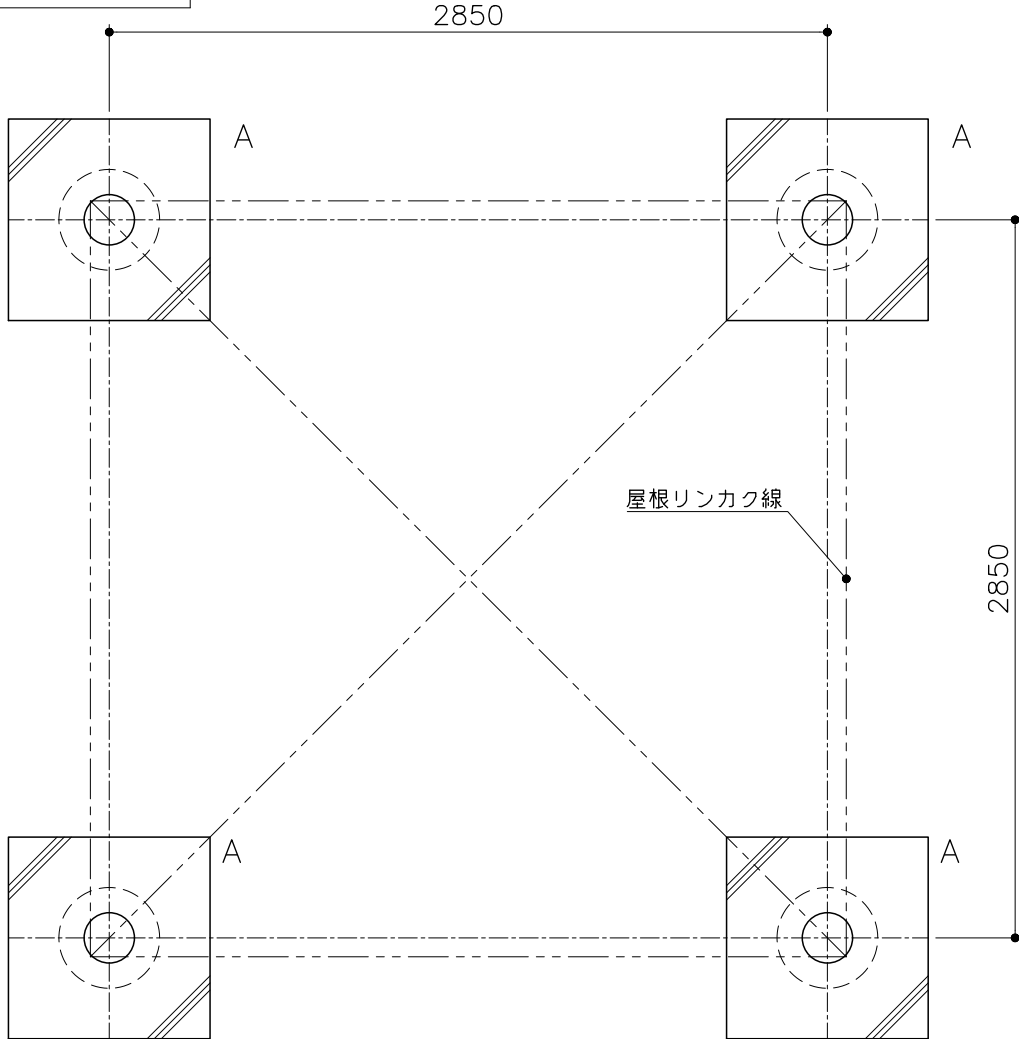

屋根リンク線