

PG10-PS159

シェルター (PCコンクリート柱)

S=図示 (eMK)

特記事項(6)

塗装 下地：ジンクロメートメッキ
 下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
 仕上：[合成樹脂高温焼付塗装]
 [合成樹脂常温乾燥塗装]


ボルト・ナットは、全てステンレスとする。

品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。


屋根伏図

S= 1:30

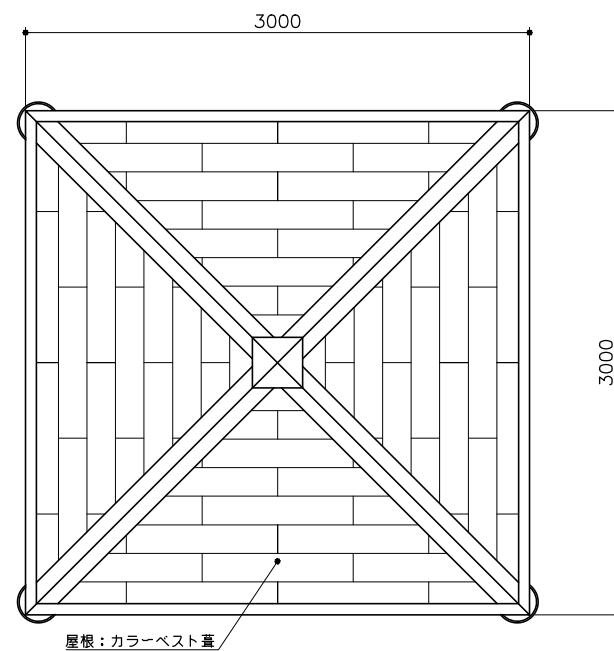


小屋伏図

S= 1:30

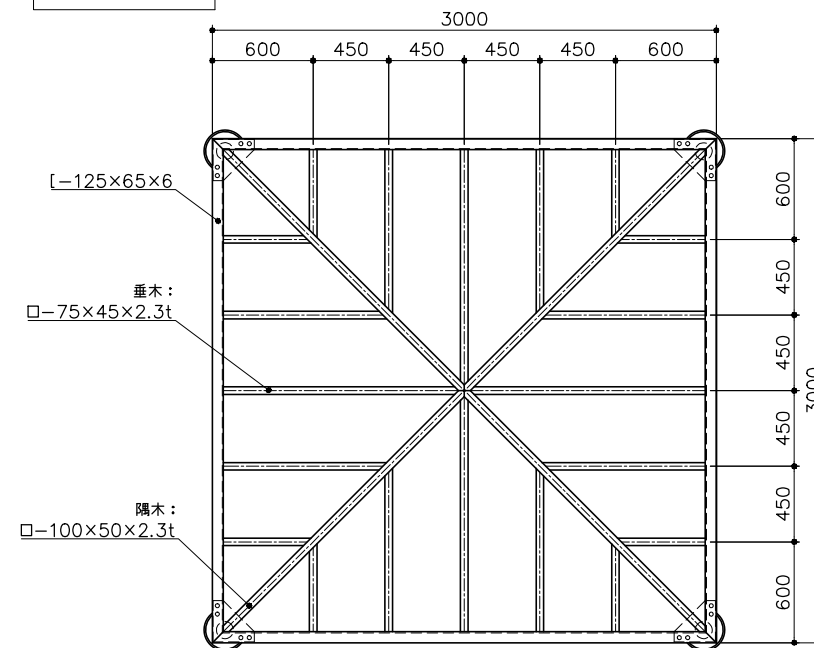


基礎平面図

S= 1:30

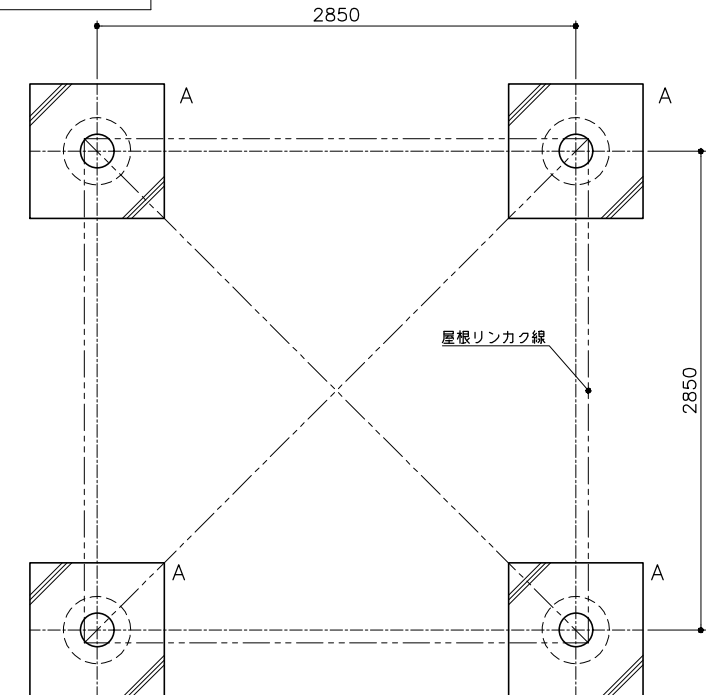

立面図

S= 1:30

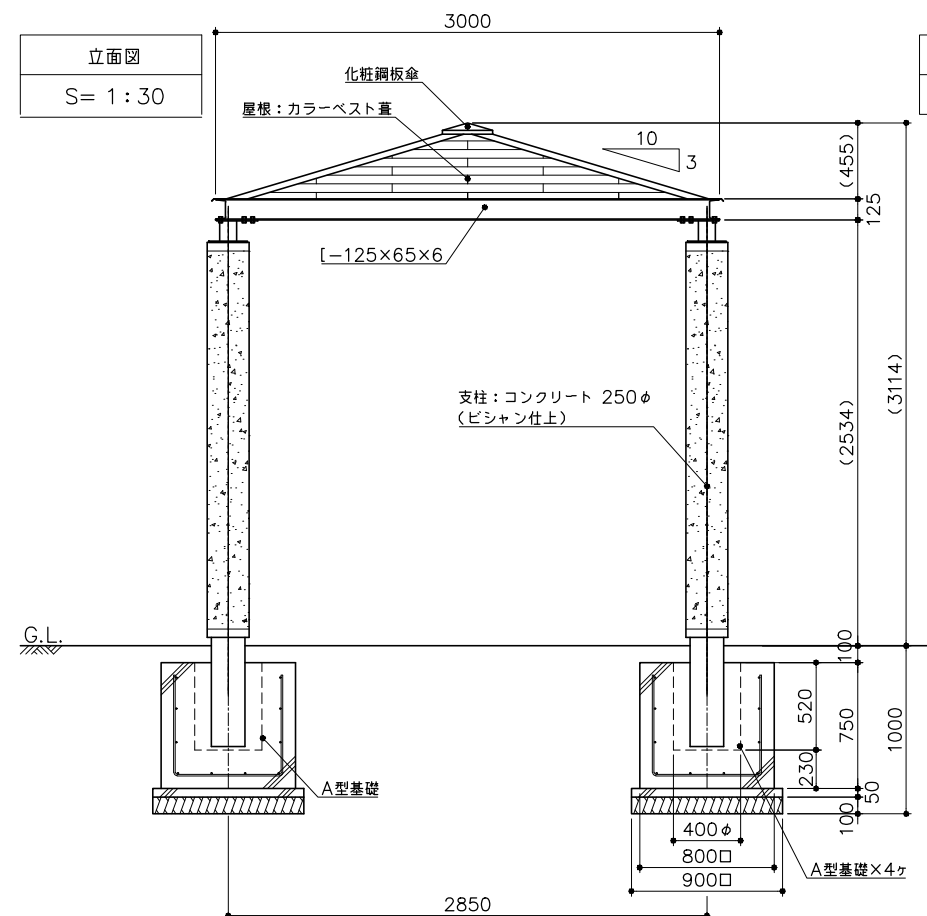

矩計図

S= 1:20

