

PG10-PS160

シェルター (PCコンクリート柱)

S=図示 (eMK)


特記事項(5)

塗装 下地: ジンクロメートメッキ
下塗: 特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
仕上: [合成樹脂高温焼付塗装]
[合成樹脂常温乾燥塗装]

ボルト・ナットは、全てステンレスとする。


製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

屋根伏図
S= 1:30

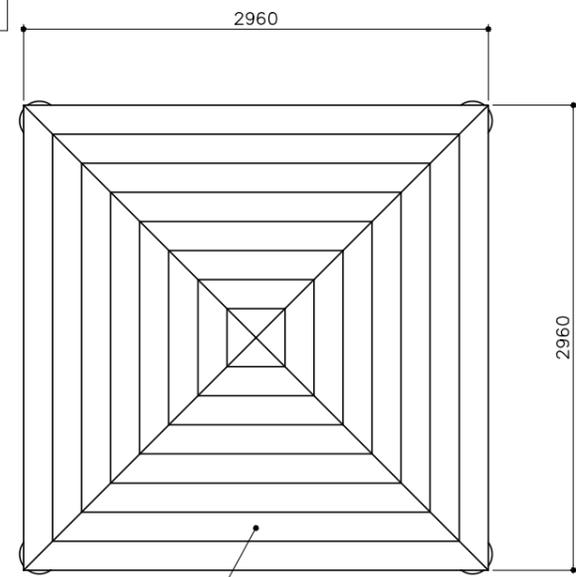


屋根: FRP (3プライ)

小屋伏図
S= 1:30

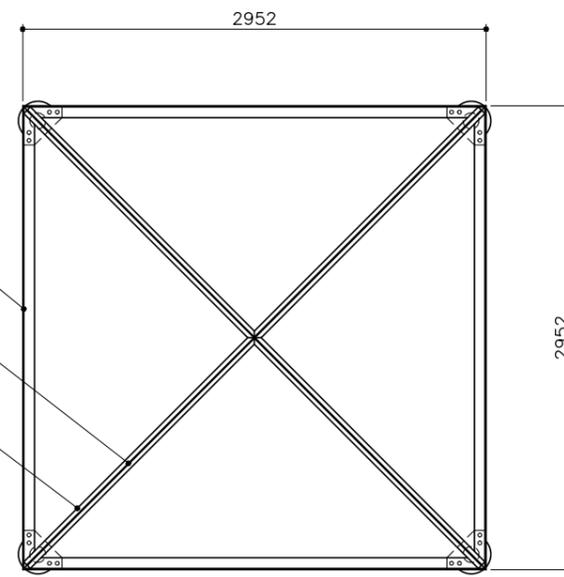


L-100x75x7
FB-4.5x38
隅木:
□-60x60x2.3t

基礎平面図
S= 1:30

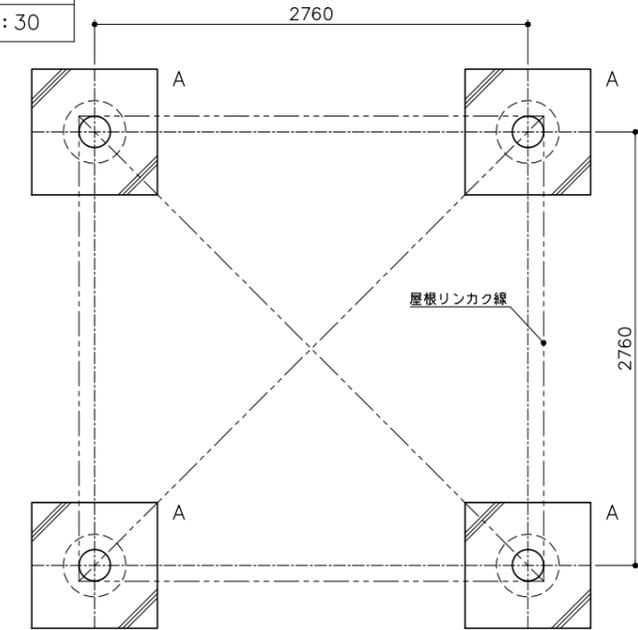

立面図
S= 1:30

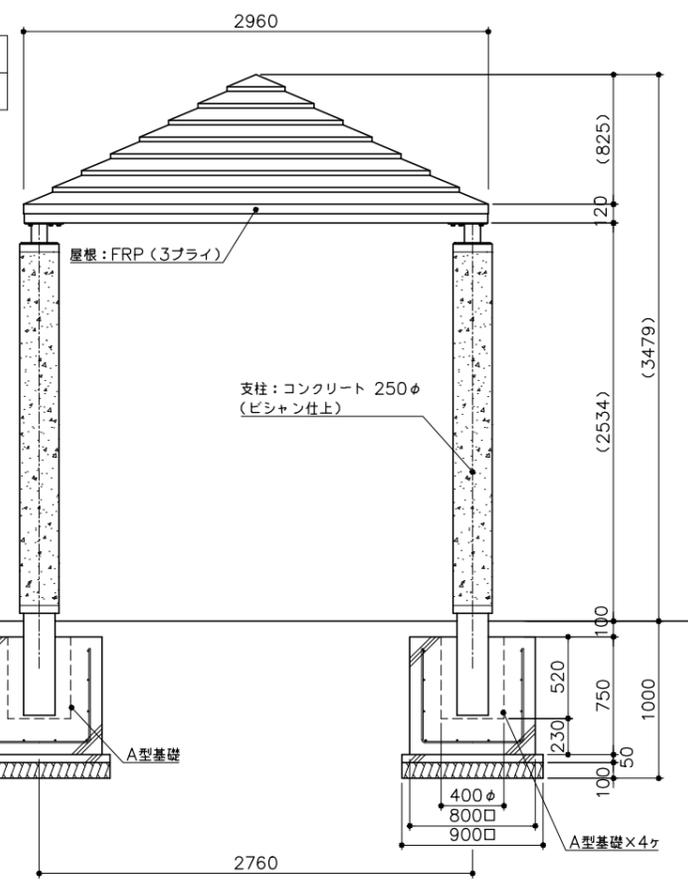


屋根: FRP (3プライ)

支柱: コンクリート 250φ
(ビシャン仕上)

A型基礎

A型基礎×4ヶ

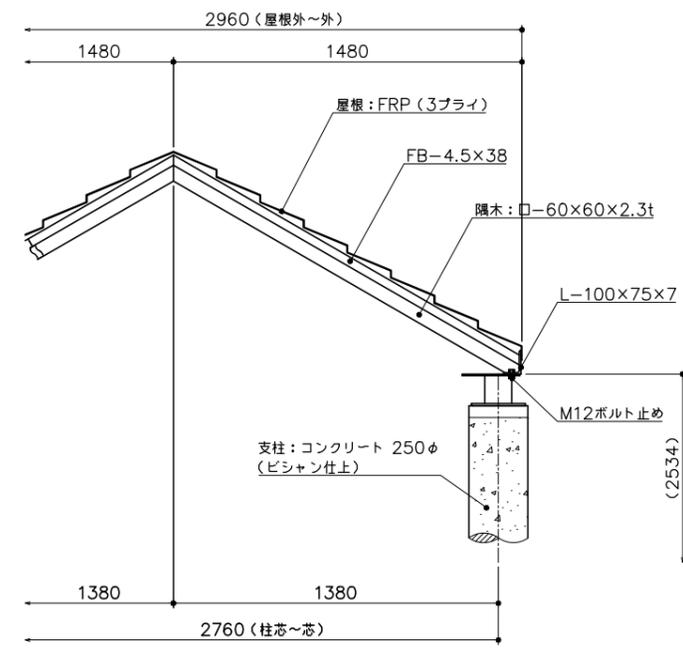

支柱: コンクリート 250φ
(ビシャン仕上)

M12ボルト止め