


PG10-PS161
シェルター (PCコンクリート柱)
S=図示 (BMK)


特記事項(5)
 塗装 下地：ジンクロメートメッキ
 下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
 仕上：〔合成樹脂高温焼付塗装〕
 〔合成樹脂常温乾燥塗装〕

ボルト・ナットは、全てステンレスとする。
 製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
 製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。


平面図
S= 1：40

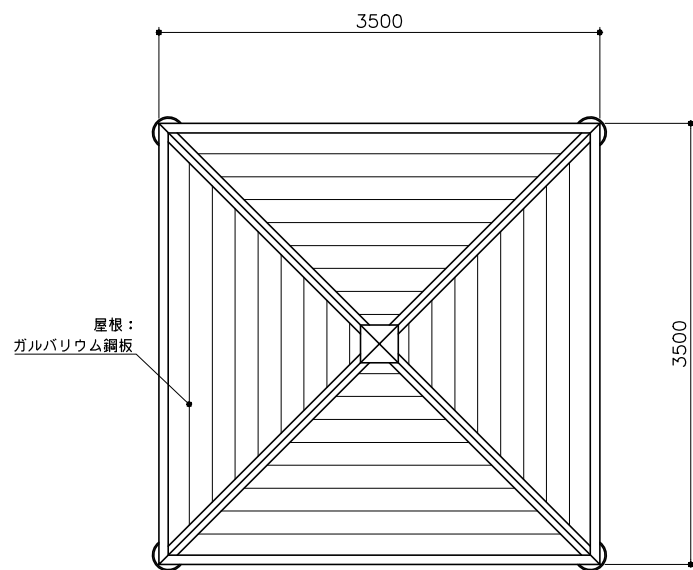


小屋伏図
S= 1：40

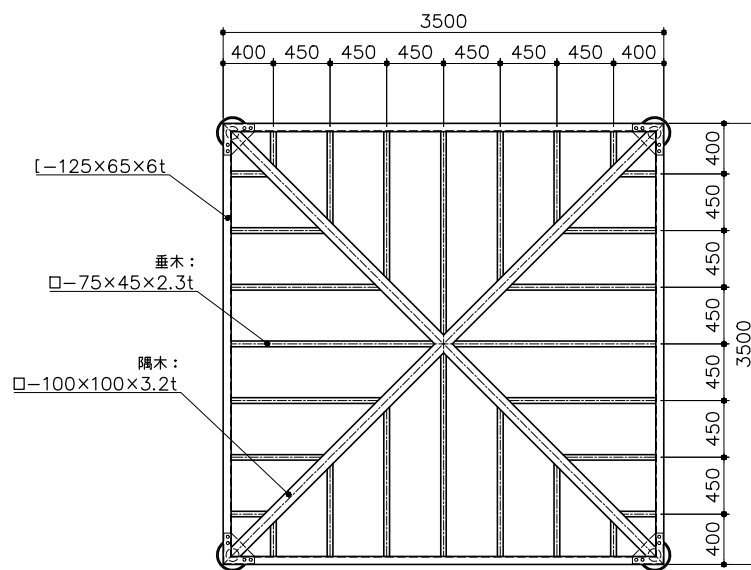

基礎平面図
S= 1：40

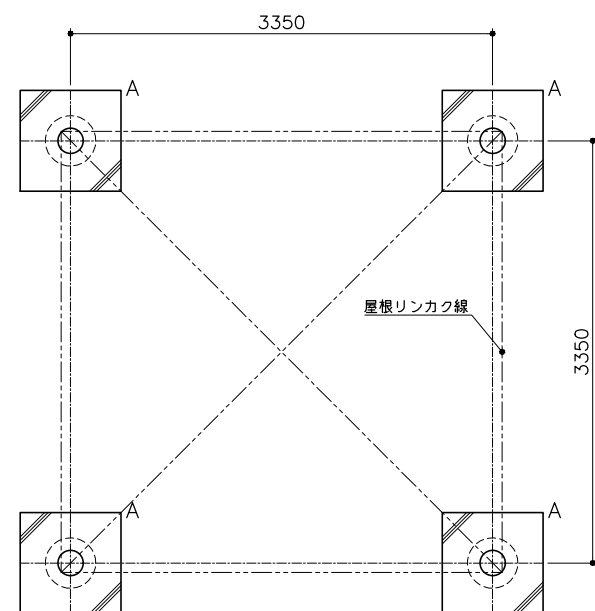

立面図
S= 1：40

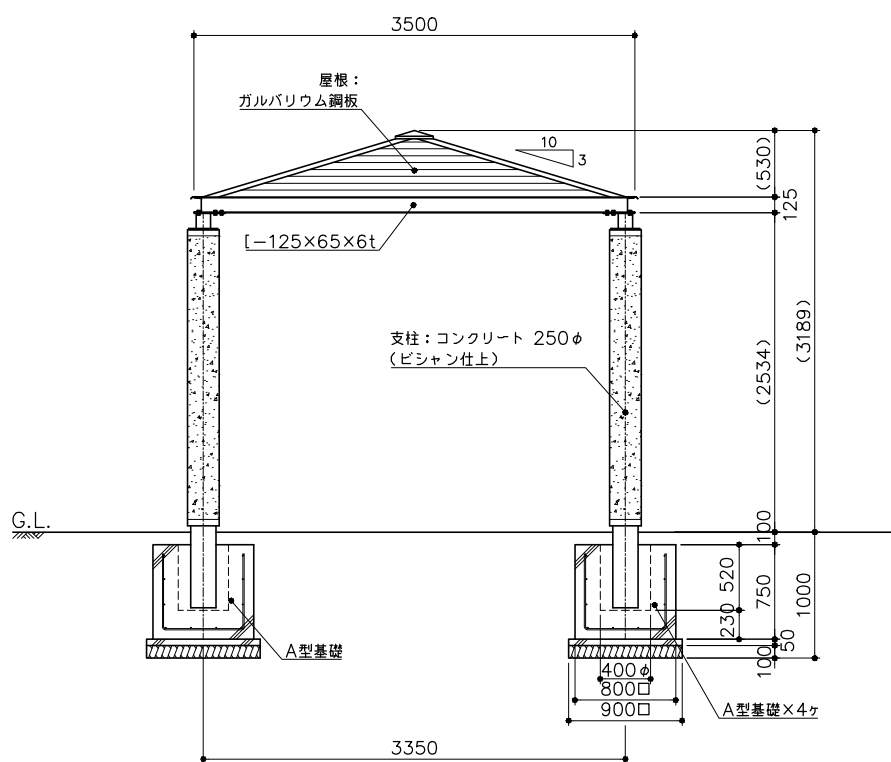

断面図
S= 1：20

