


屋根伏図


S= 1 : 30

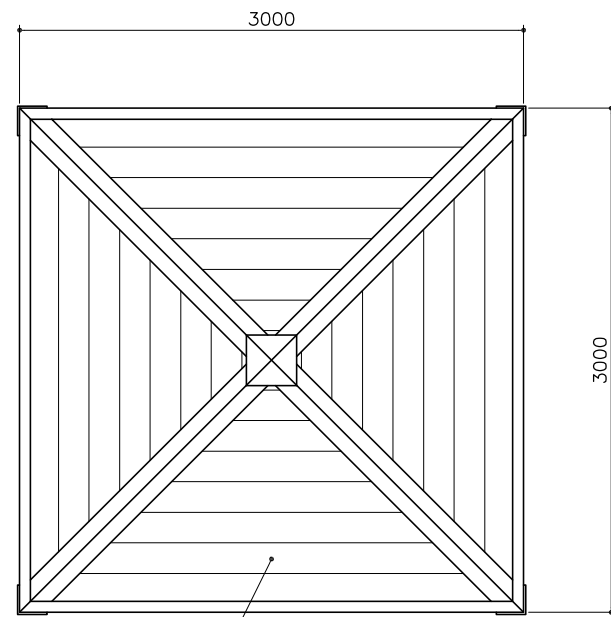

屋根：ガルバリウム鋼板


小屋伏囟

S= 1 : 30

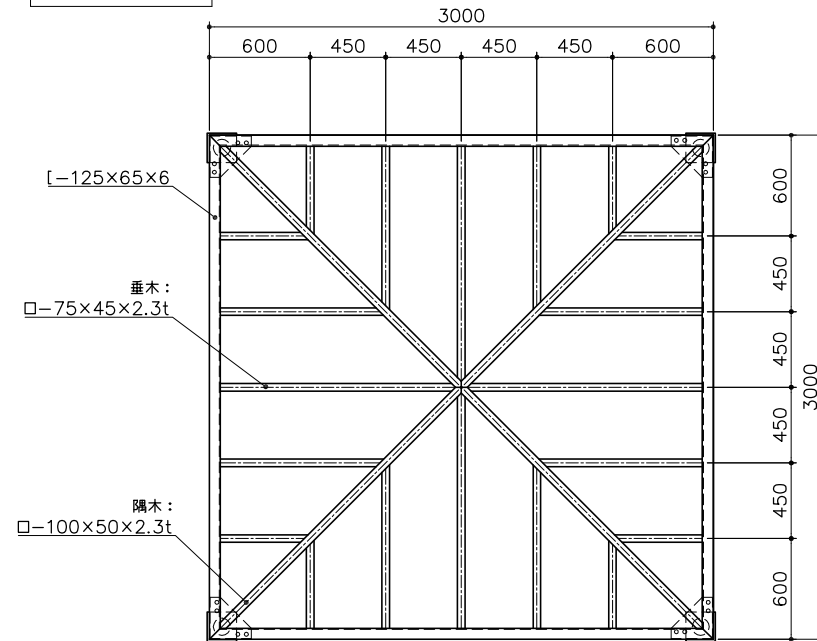


基礎平面図

S= 1 : 30

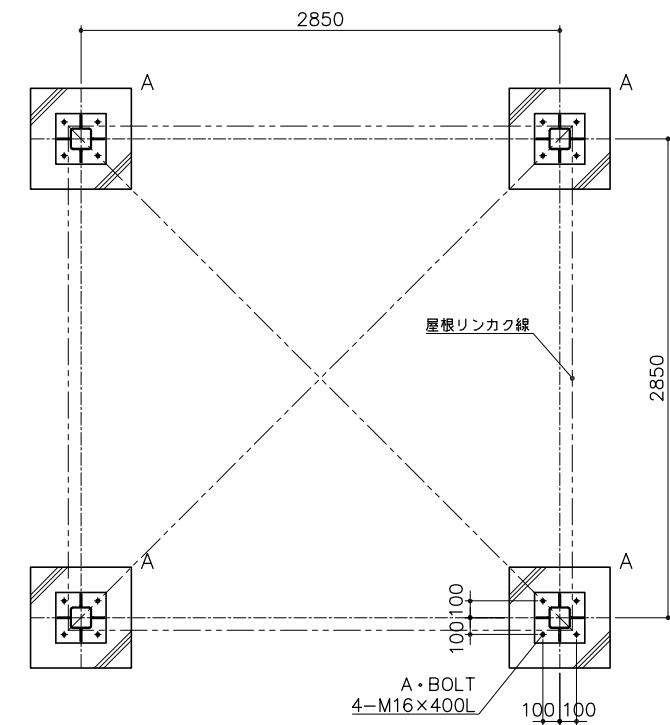


立面图

S= 1 : 30

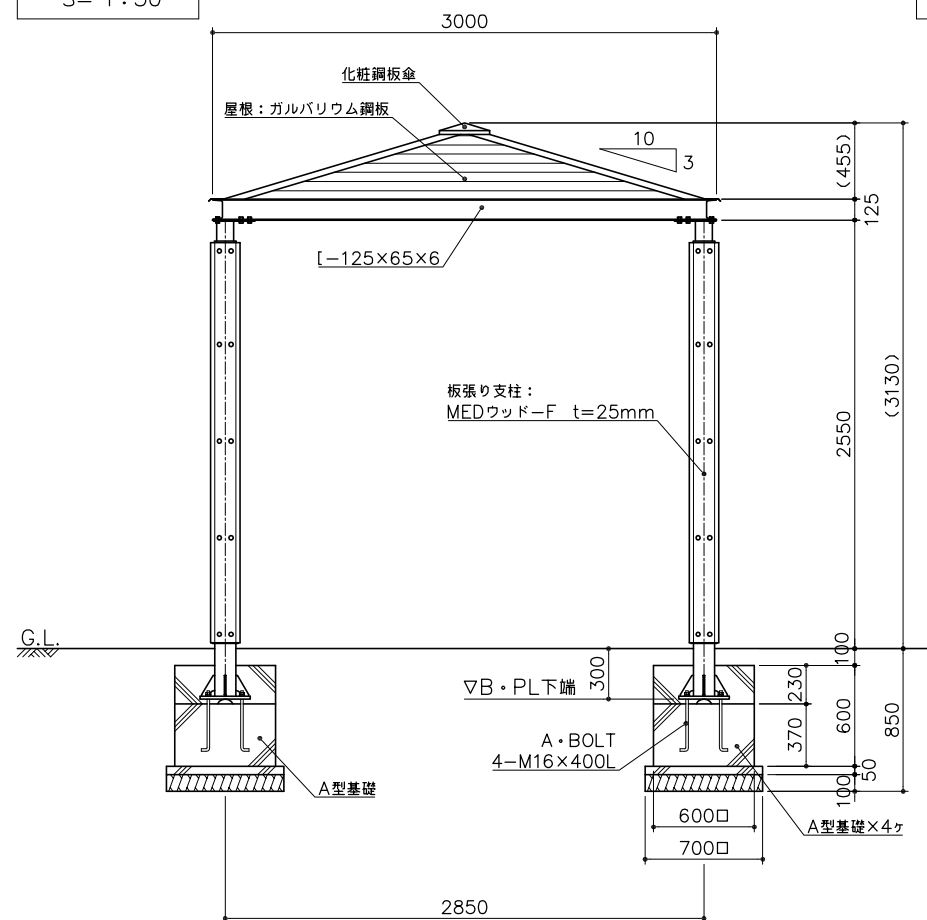


矩計図

S= 1 : 20

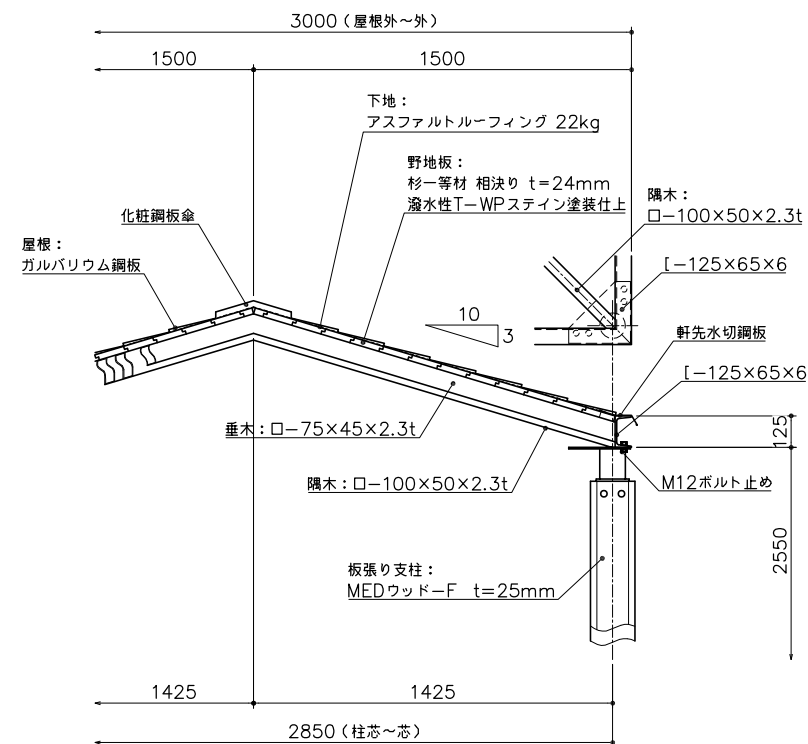

アンカープラン

S= 1 : 10

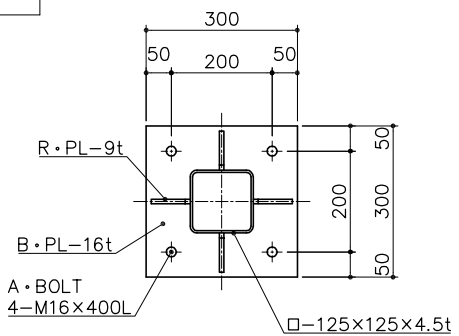

PG10-PS166

シェルター（リサイクルウッド柱）

$$S = \text{図示} \quad (\text{FDE})$$

特記事項(6)

塗装 下地：ジンクロメートメッキ

下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装

仕上：〔合成樹脂高温焼付塗装〕
〔合成樹脂常温乾燥塗装〕

ボルト・ナットは、全てステンレスとする。（アンカーボルトは除く）

支柱化粧材は、MEDウッド-Fとする。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、（社）日本公園施設業協会。団体賠償責任保険に加入した製品とする。