

PG10-PS167

シェルター（リサイクルウッド柱）

S=図示

(FMK)

特記事項（6）

塗装 下地：ジンクロメートメッキ

下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装

仕上：[合成樹脂高温焼付塗装]

[合成樹脂常温乾燥塗装]

ボルト・ナットは、全てステンレスとする。（アンカーボルトは除く）


支柱化粧材は、MEDウッド-Fとする。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

屋根伏図


S= 1:30

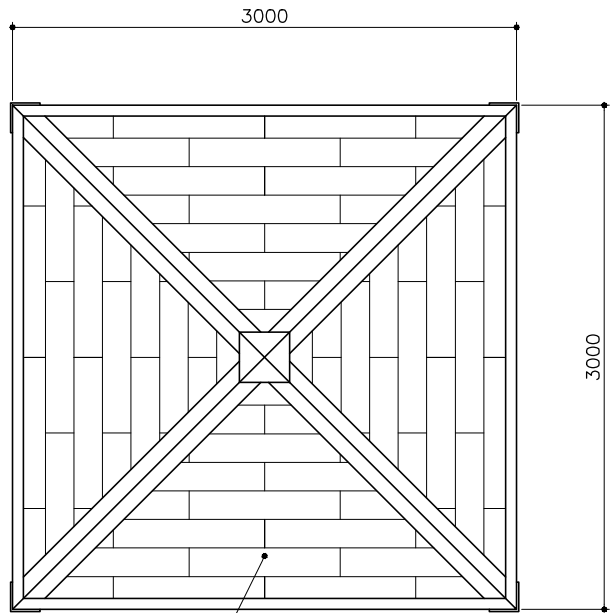

屋根：カラーベスト葺


小屋伏図

S= 1:30

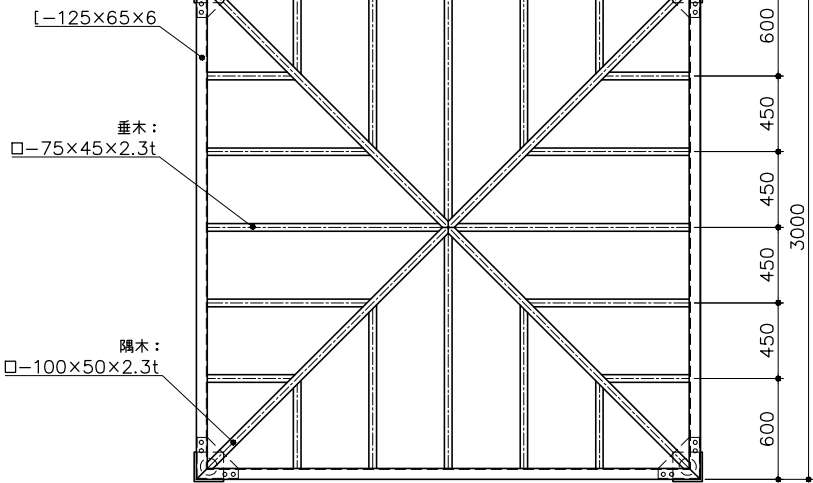


基礎平面図

S= 1:30

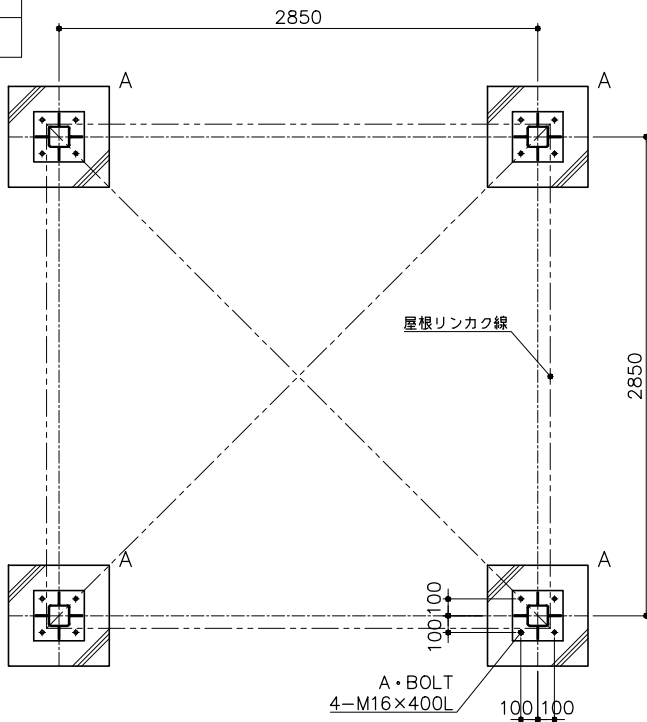


立面図

S= 1:30

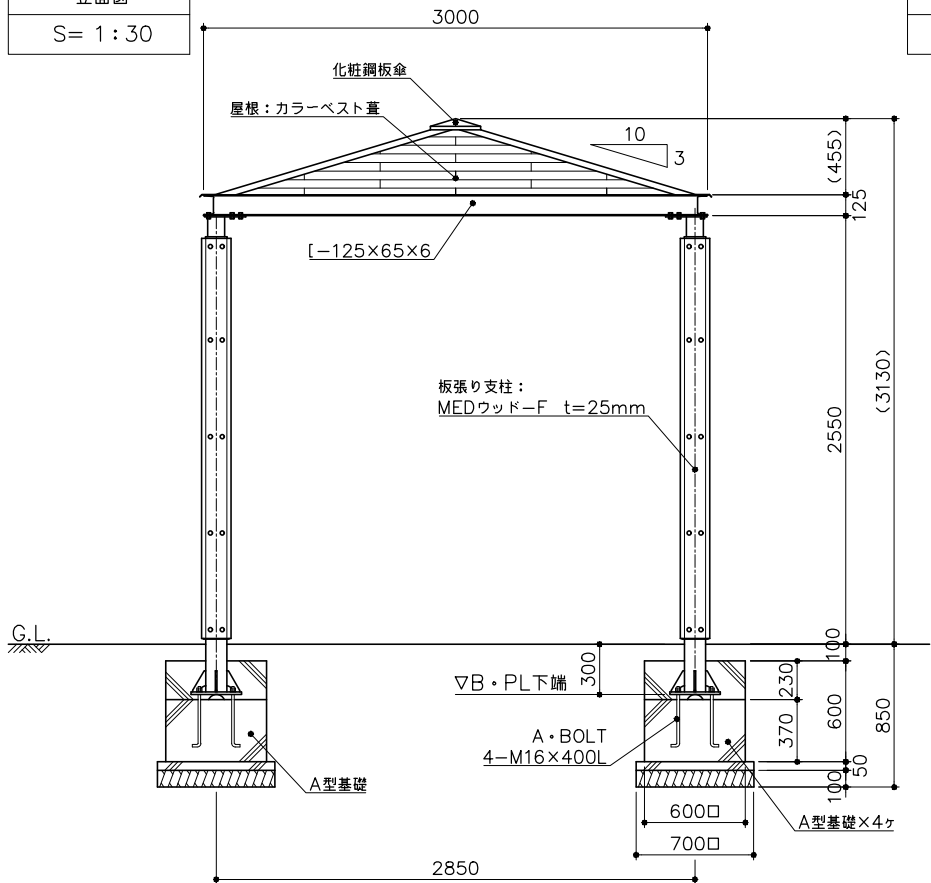

矩計図

S= 1:20

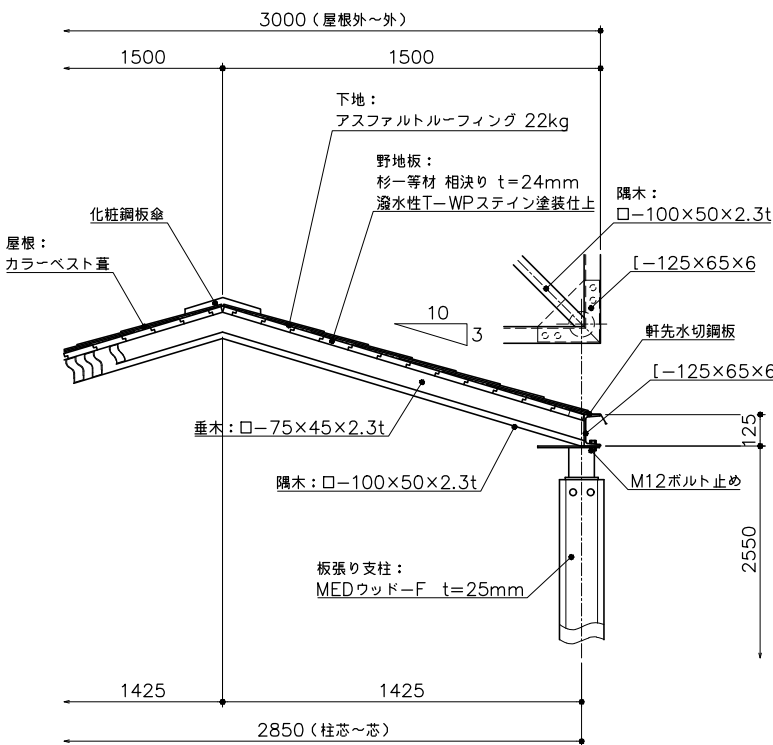

アンカープラン

S= 1:10

