




屋根伏図  
S= 1 : 30

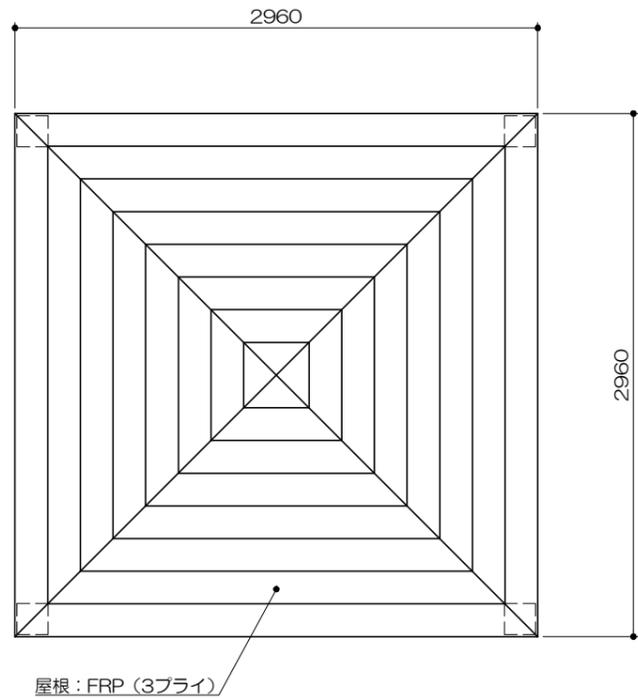


小屋伏図  
S= 1 : 30

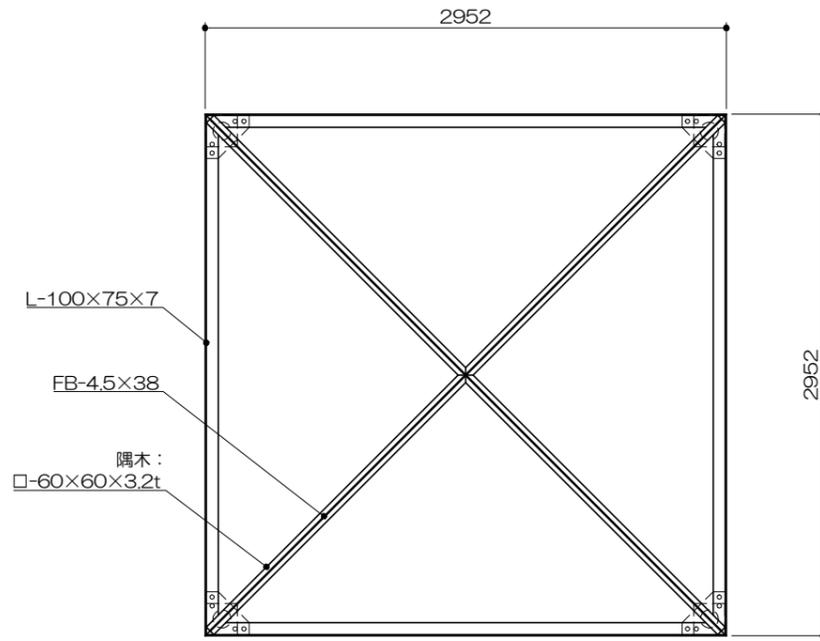


基礎平面図  
S= 1 : 30

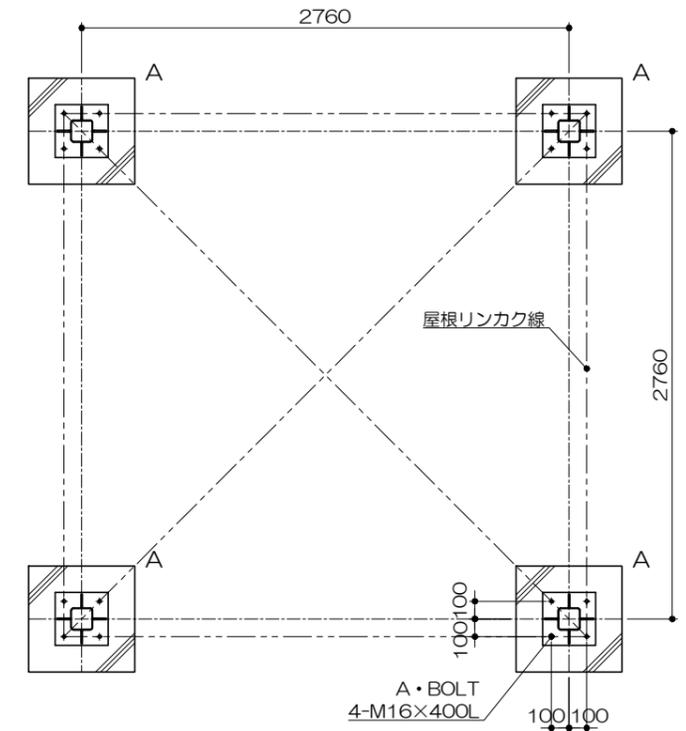


立面図  
S= 1 : 30

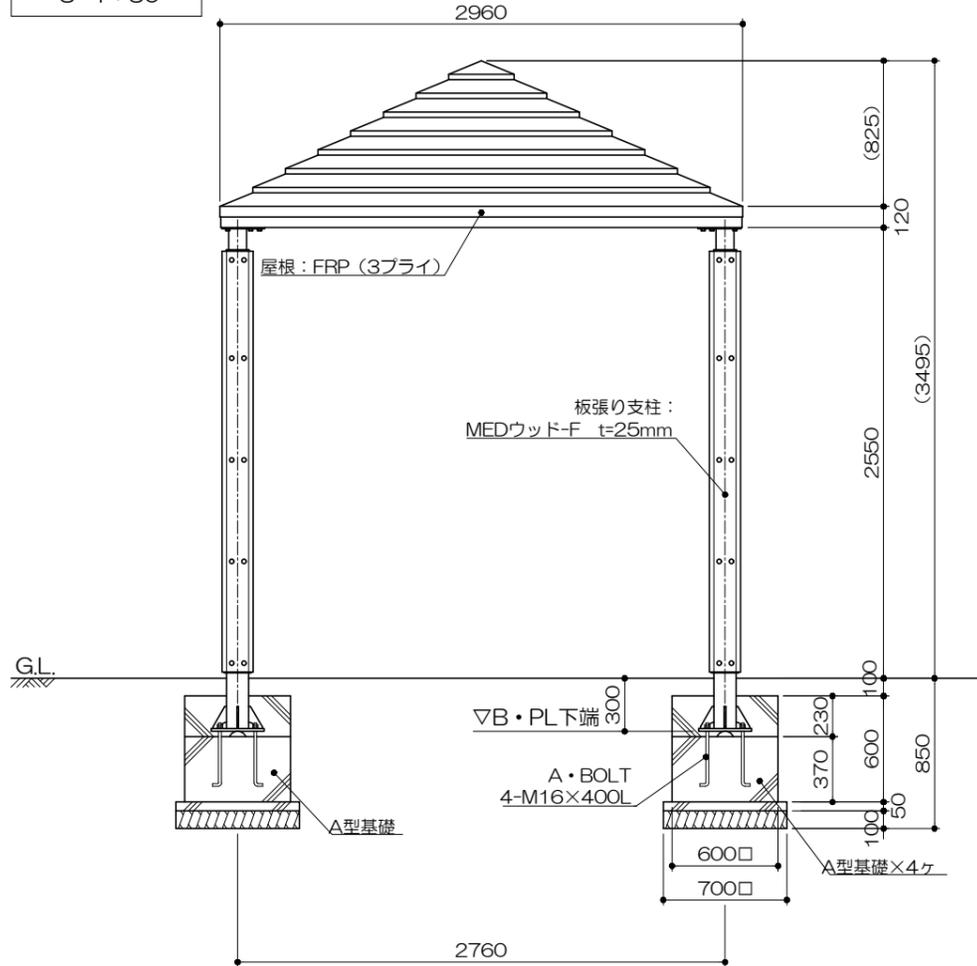

矩計図  
S= 1 : 20

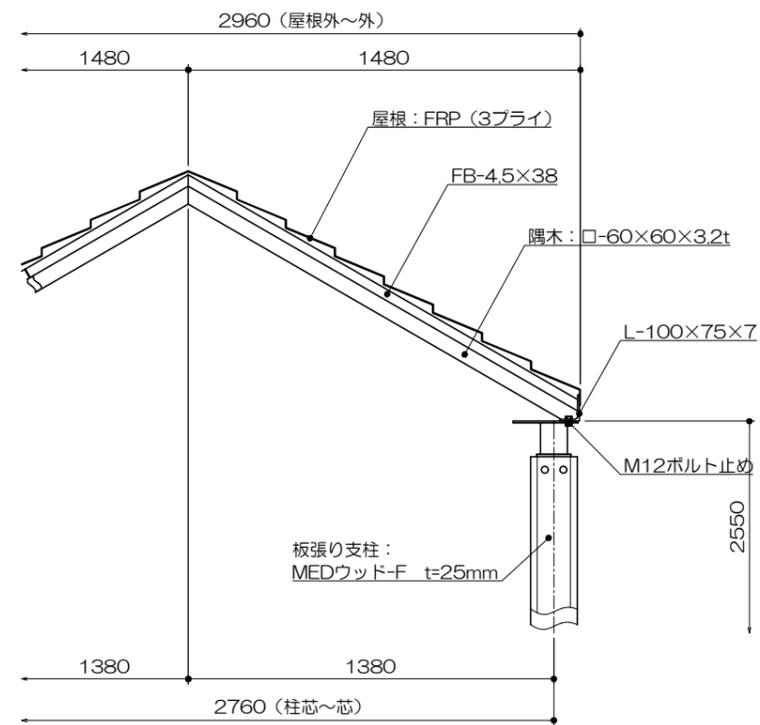

アンカープラン  
S= 1 : 10

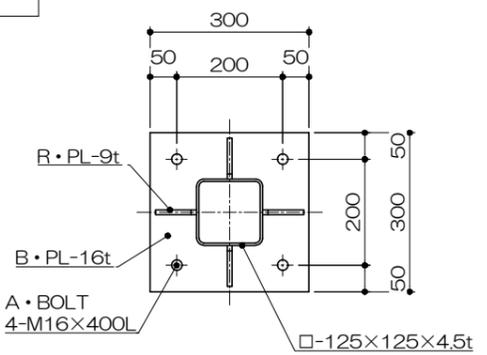

PG10-PS168  
シェルター (リサイクルウッド柱)  
S=図示 (FMZ)

特記事項 (6)  
塗装 下地 : ジンクロメートメッキ  
下塗 : 特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装  
仕上 : [合成樹脂高温焼付塗装]  
[合成樹脂常温乾燥塗装]

ボルト・ナットは、全てステンレスとする。(アンカーボルトは除く)  
支柱化粧材は、MEDウッド-Fとする。  
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。  
製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。