

PG10-PS180

パーゴラ・シェルター (PCコンクリート柱)

S=図示

(MUE)

特記事項 (4)

塗装 下地: シンクロメートメッキ

下塗: 特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装

仕上: [合成樹脂高温焼付塗装]
[合成樹脂常温乾燥塗装]

ボルト・ナットは全てステンレスとする。


ルーバーは、パイン材とし、撥水性T-WPステイン塗装仕上とする。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。


平面図

S= 1 : 100

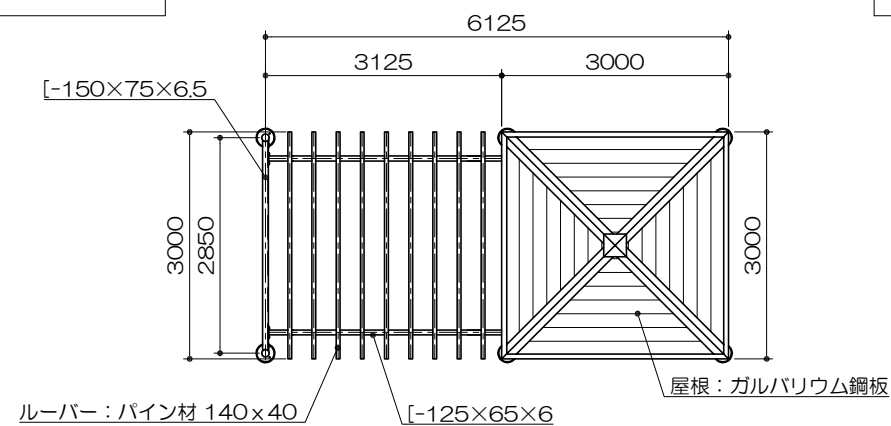


基礎平面図

S= 1 : 100

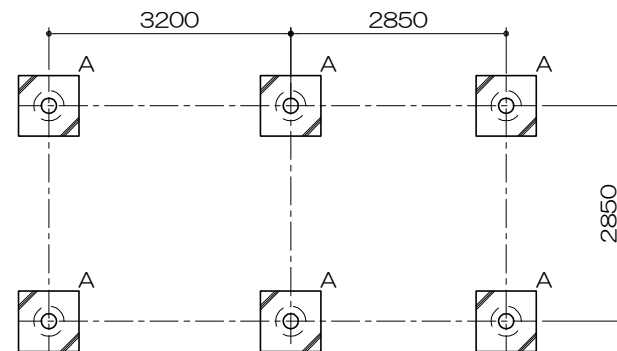


屋根伏図

S= 1 : 100

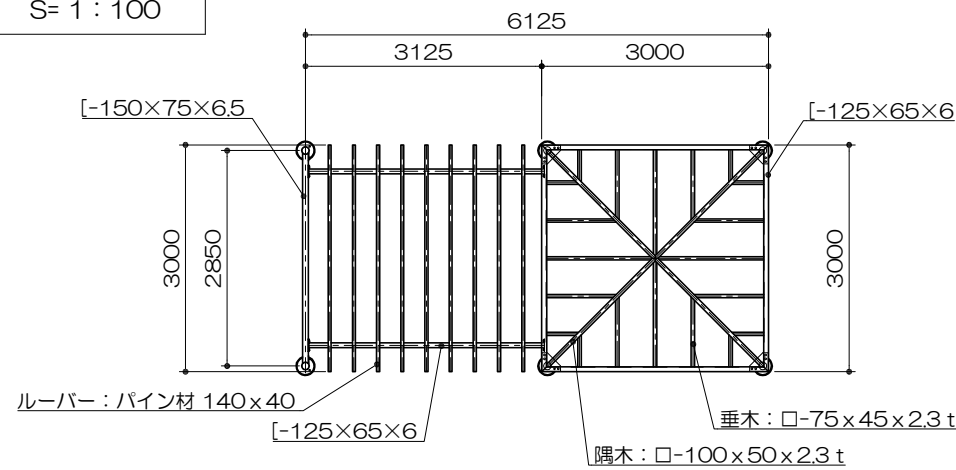


立面図

S= 1 : 100

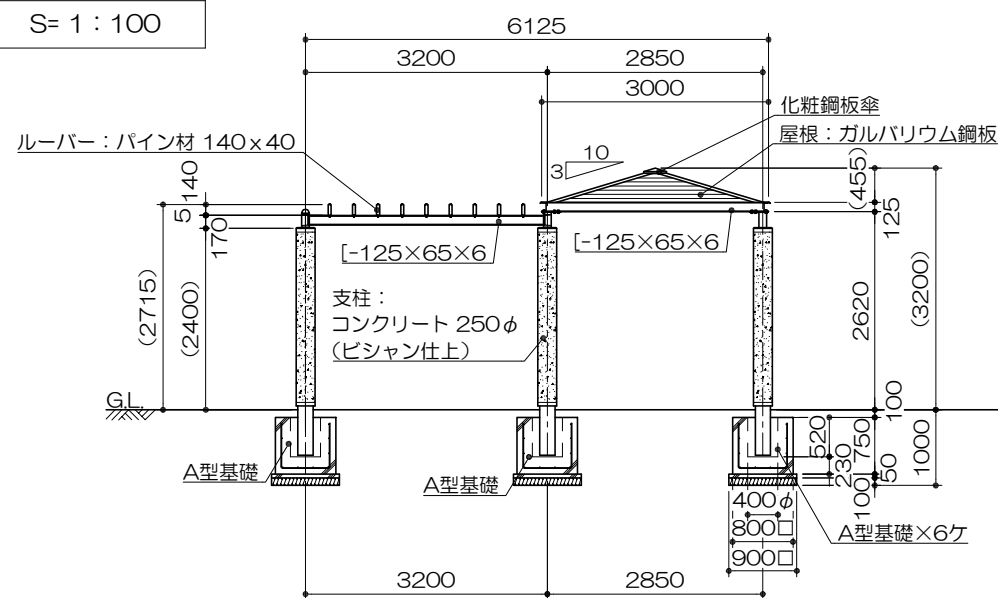

立面図

S= 1 : 100

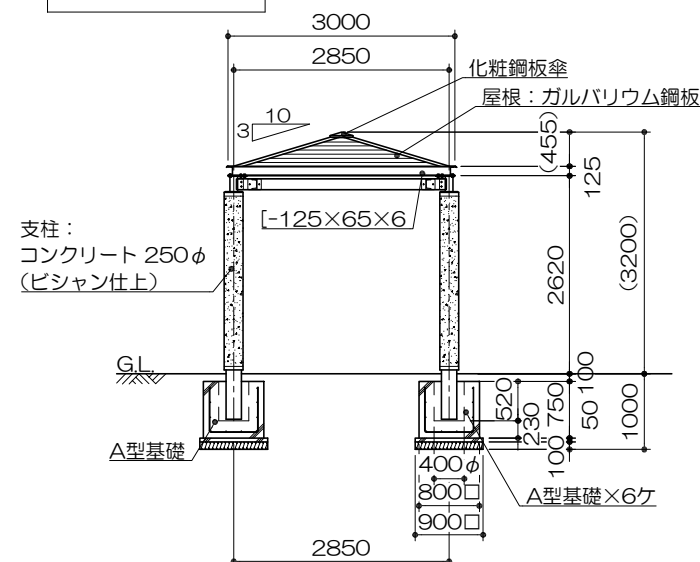

矩計図

S= 1 : 20

