

PG10-PS193

パーゴラ・シェルター（スチール柱）

S=図示

(MUD)


特記事項（3）

塗装 下地：ジンクロメートメッキ
下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
仕上：〔合成樹脂高温焼付塗装〕
〔合成樹脂常温乾燥塗装〕

ボルト・ナットは全てステンレスとする。（アンカーボルトは除く）
ルーバーは、パイン材とし、撥水性T-WPステイン塗装仕上げとする。
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。


アンカープラン

S= 1 : 20

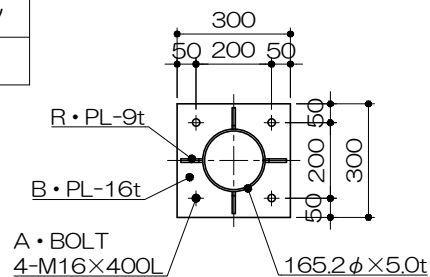


基礎平面図

S= 1 : 100

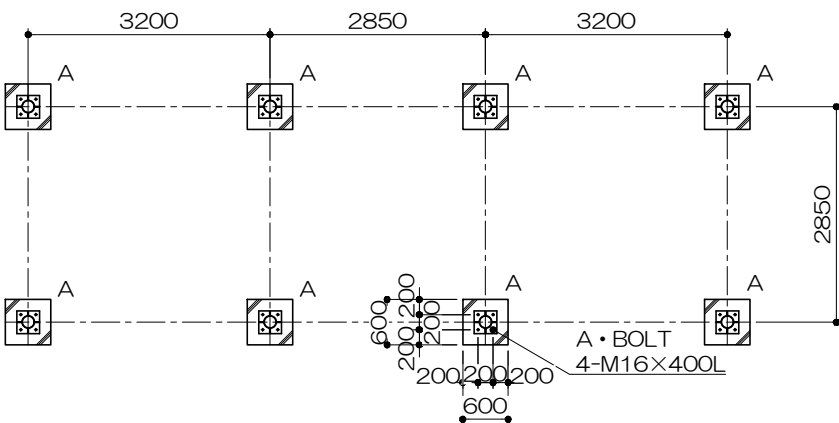


矩計図

S= 1 : 20

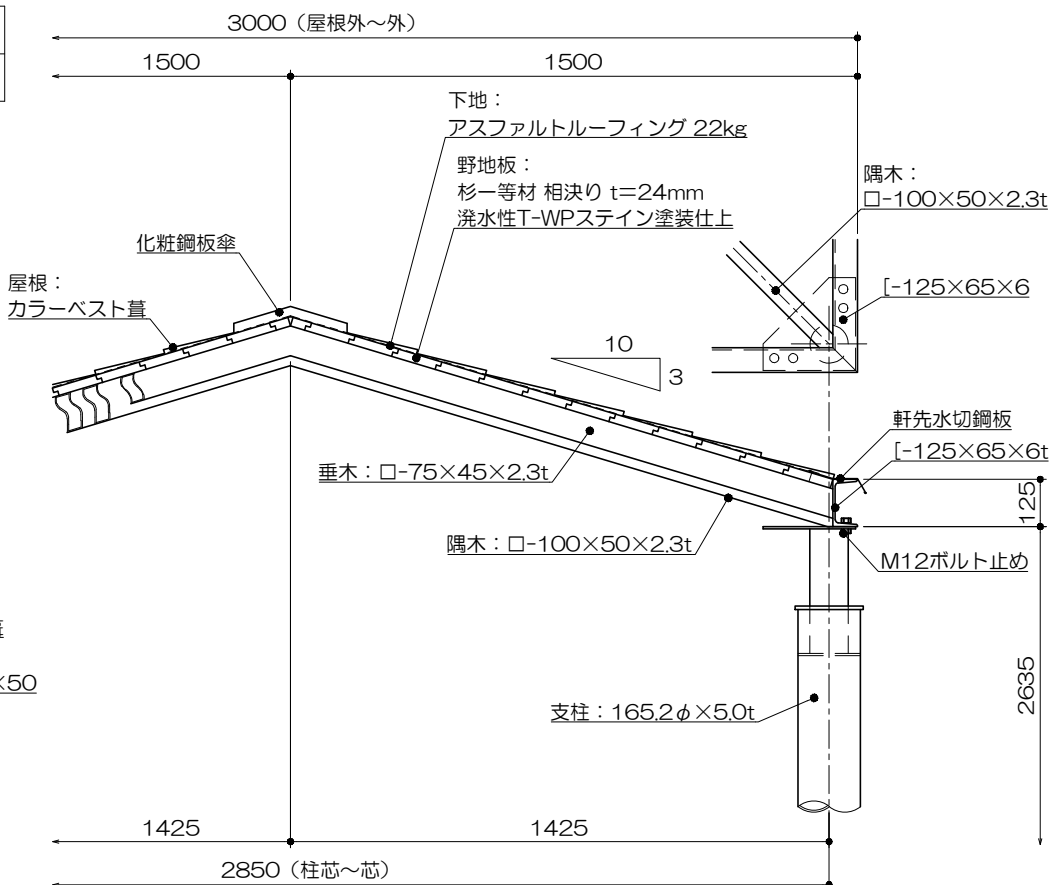


平面図

S= 1 : 100

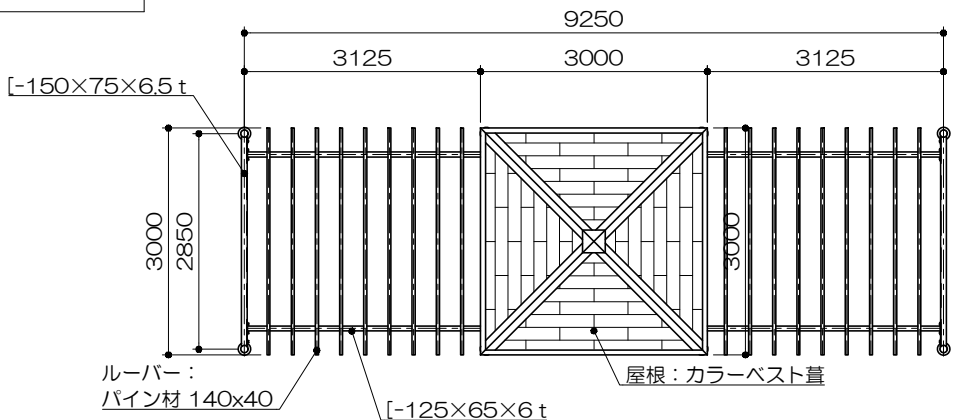


屋根伏図

S= 1 : 100

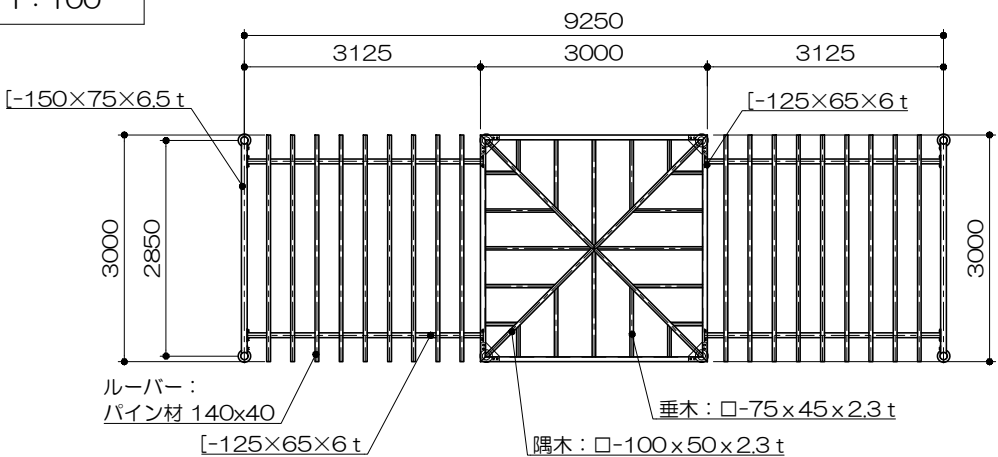

立面図

S= 1 : 100

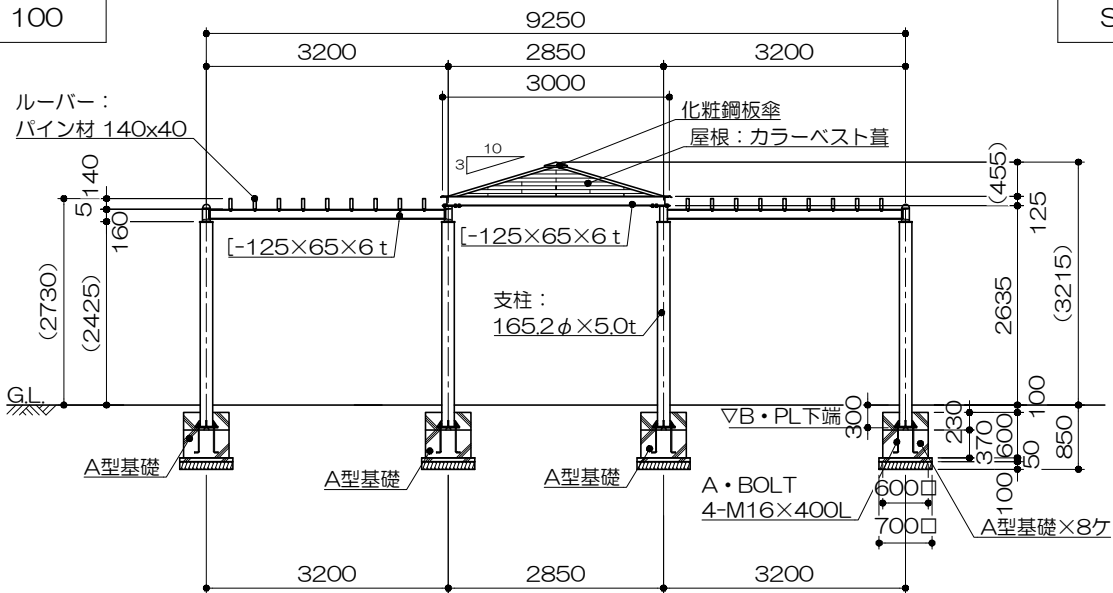

立面図

S= 1 : 100

