

PG10-BE054	
サークルベンチ 4000φ (PC脚)	
S=図示	(DUE)

塗装 下地：ジンクロメートメッキ
下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
仕上：〔合成樹脂高温焼付塗装〕
〔合成樹脂常温乾燥塗装〕

製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

500

90 320 90

MEDウッド-A t=40mm

L-4x50x50

FB-4.5x50

M6トラスビス

コンクリート脚
(楕円形タイプ・打ち放し仕上)


400

G.L.

Technical drawing of a mechanical part, likely a sector of a circular plate. The drawing shows a 40-degree angle at the top center, indicated by a curved dimension line. The part has two circular features, each with a concentric inner circle. A radius dimension of R1750 is shown at the bottom left, indicating the radius of the outer circular boundary. The drawing uses solid lines for the outer boundary and dashed lines for the inner boundary and the circular features.

平面図
S= 1：20

※6ヶ使用、円形タイプ

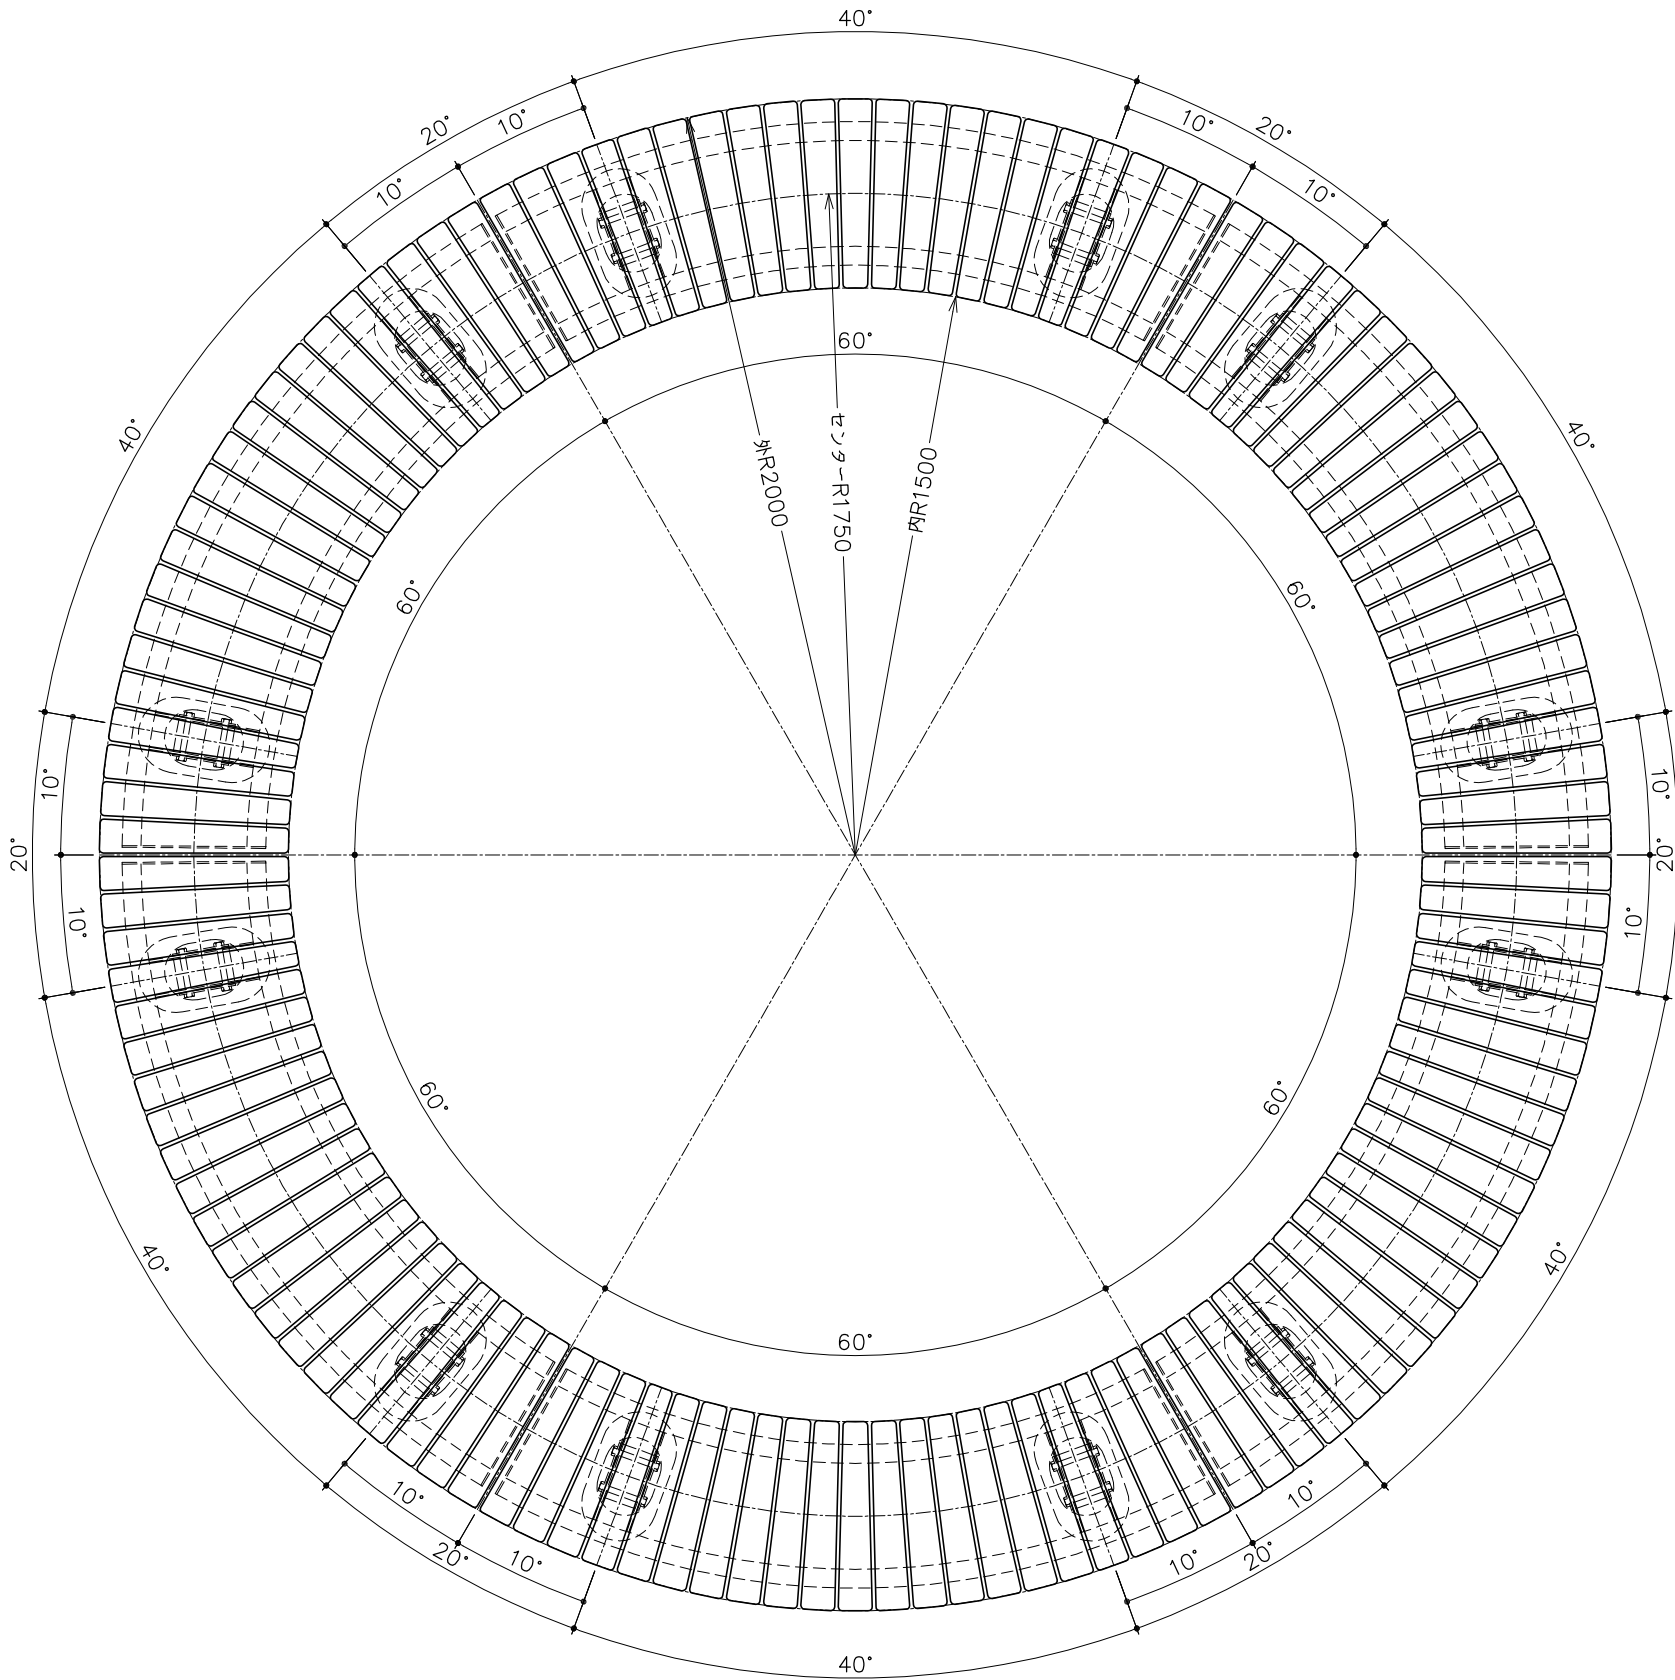

PG10-BE054

サークルベンチ 4000φ (PC脚)

S=図示 (DUE)

特記事項(4)

塗装 下地：ジクロロメートメッキ
下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
仕上：〔合成樹脂高温焼付塗装〕
〔合成樹脂常温乾燥塗装〕

ボルト・ナットは、全てステンレスとする。

座板は、MEDウッド-Aとする。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。