


PG10-BE055
サークルベンチ 3000φ (PC脚)
S=図示 (BDU)


特記事項(5)
塗装 下地：ジंकロメートメッキ
下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
仕上：〔合成樹脂高温焼付塗装〕
〔合成樹脂常温乾燥塗装〕

ボルト・ナットは、全てステンレスとする。
座板は松一等材とし、防虫防腐剤加圧注入処理後、撥水性T-WPステイン塗装仕上とする。
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。


平面図
S= 1:20

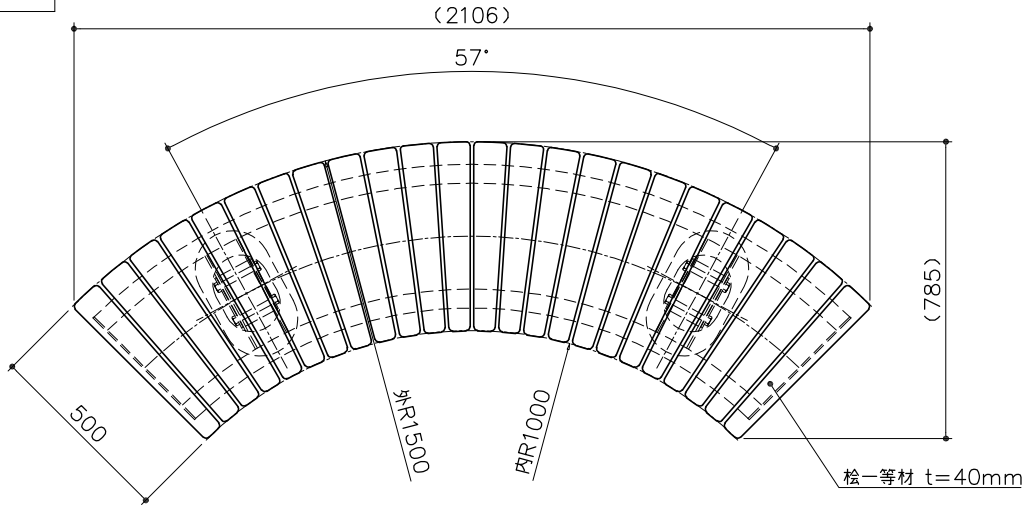

側面図
S= 1:20

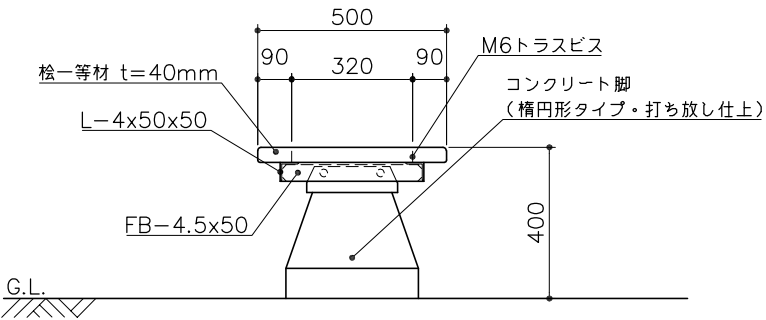


基礎平面図
S= 1:20

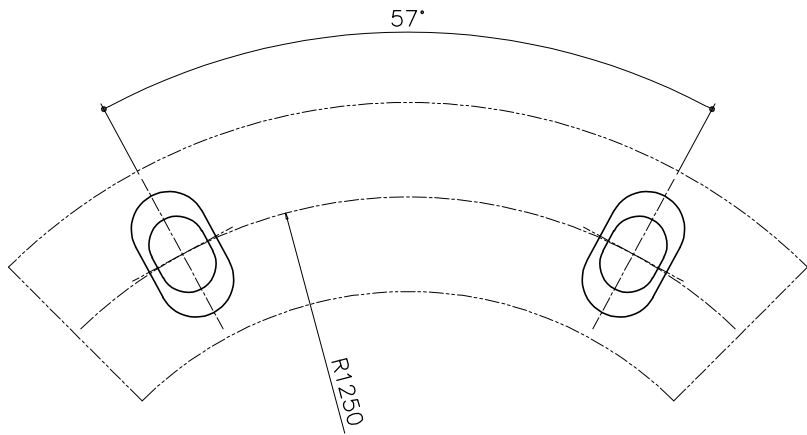

平面図
S= 1 : 20

※4ヶ使用、円形タイプ

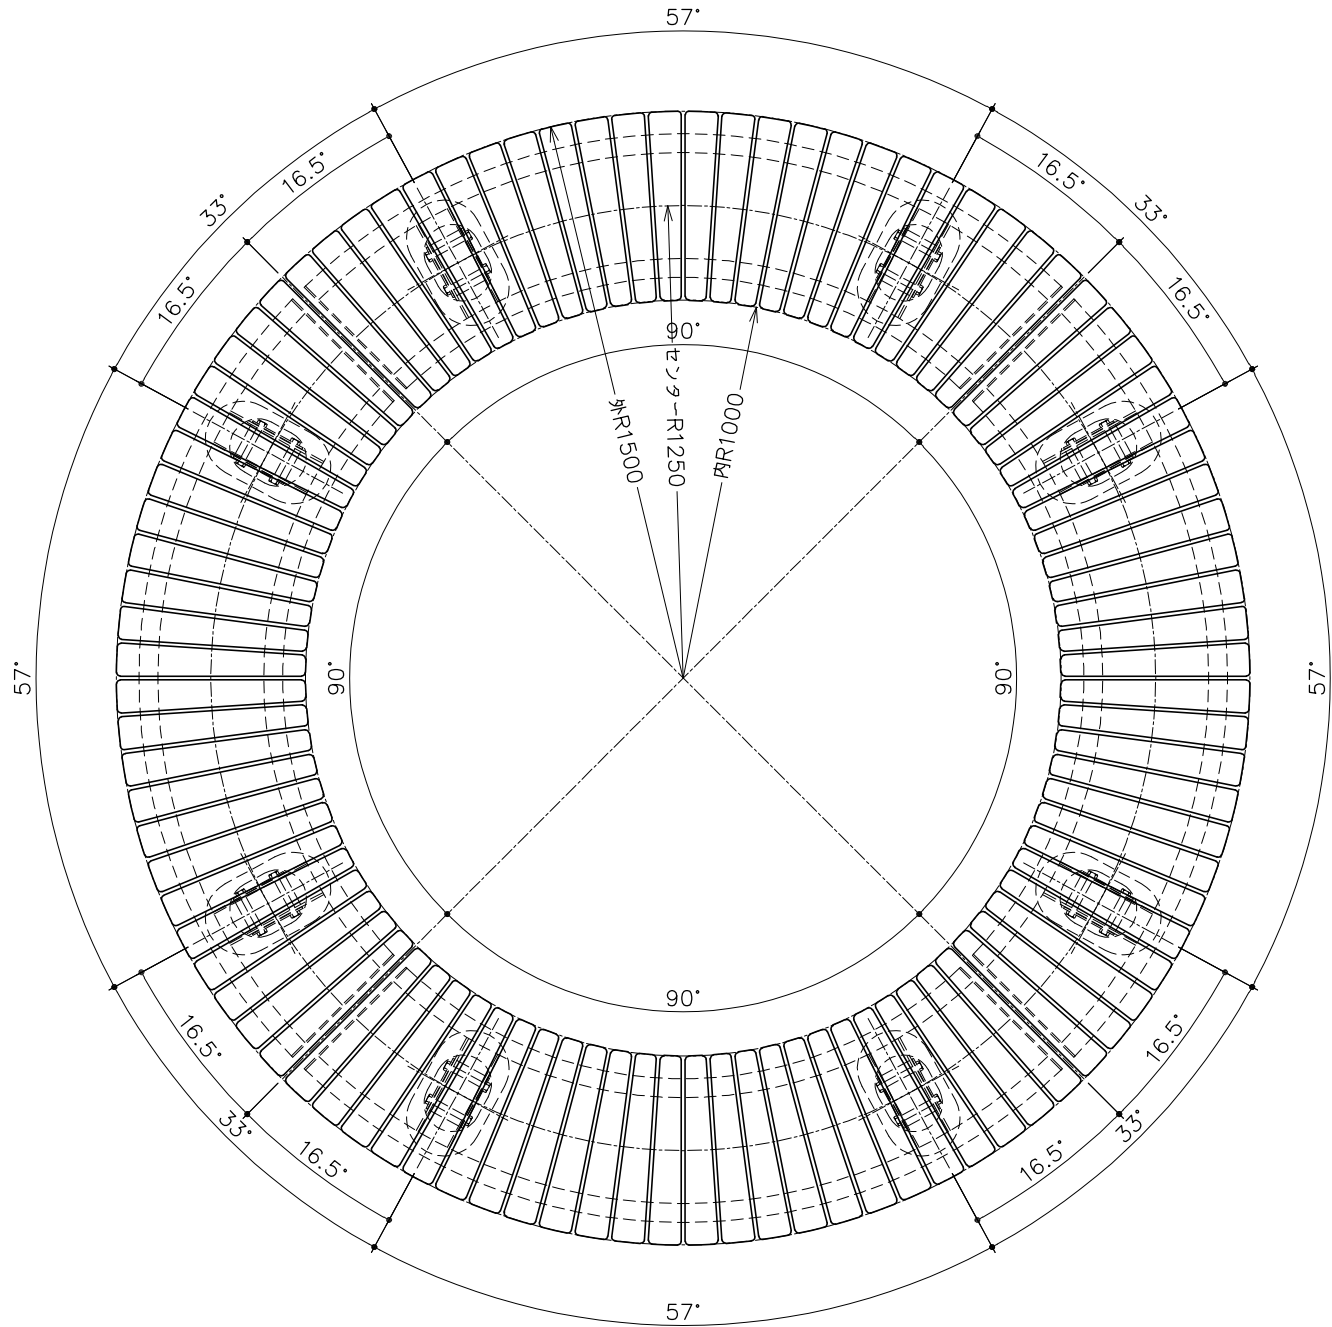

PG10-BE055
サークルベンチ 3000φ (PC脚)
S=図示 (ADU)

特記事項(5)
塗装 下地：ジंकロメートメッキ
下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
仕上：[合成樹脂高温焼付塗装]
[合成樹脂常温乾燥塗装]

ボルト・ナットは、全てステンレスとする。
座板は桧一等材とし、防虫防腐剤加圧注入処理後、撥水性T-WPステイン塗装仕上とする。
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。