



平面図
S= 1：20

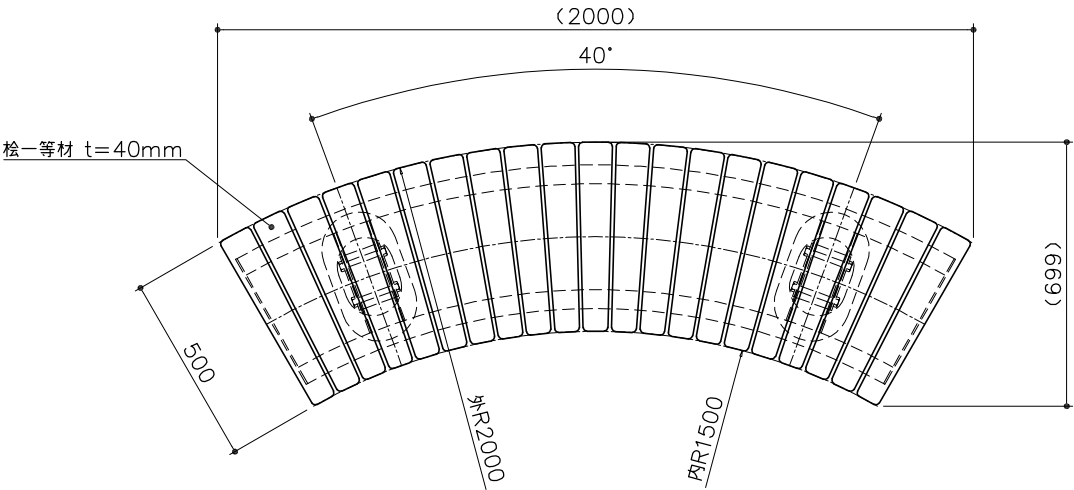

基礎平面図
S= 1：20

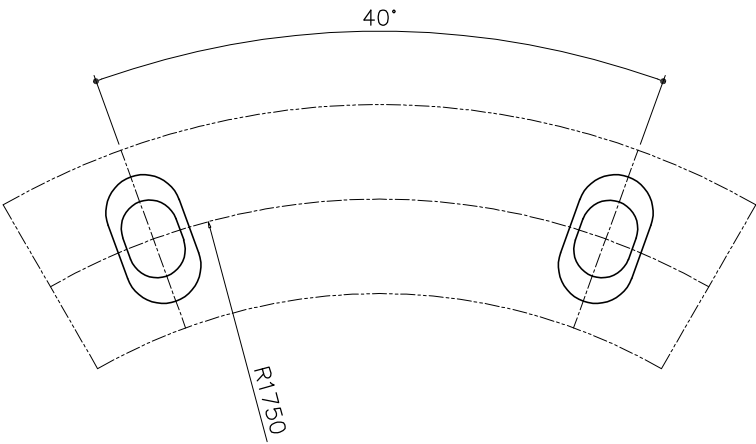


PG10-BE056
サークルベンチ 4000φ (PC脚)
S=図示 (BDU)

特記事項 (4)
塗装 下地：ジクロロメートメッキ
下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
仕上：[合成樹脂高温焼付塗装]
[合成樹脂常温乾燥塗装]


ボルト・ナットは、全てステンレスとする。
座板は松一等材料とし、防虫防腐剤加圧注入処理後、撥水性T-WPステイン塗装仕上とする。
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

側面図
S= 1：20

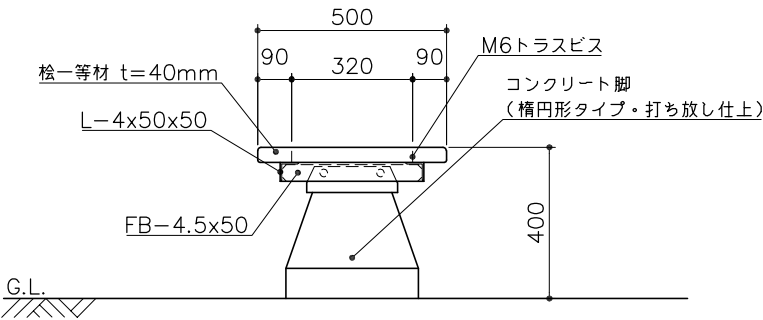

平面図
S= 1:20

※6ヶ使用、円形タイプ

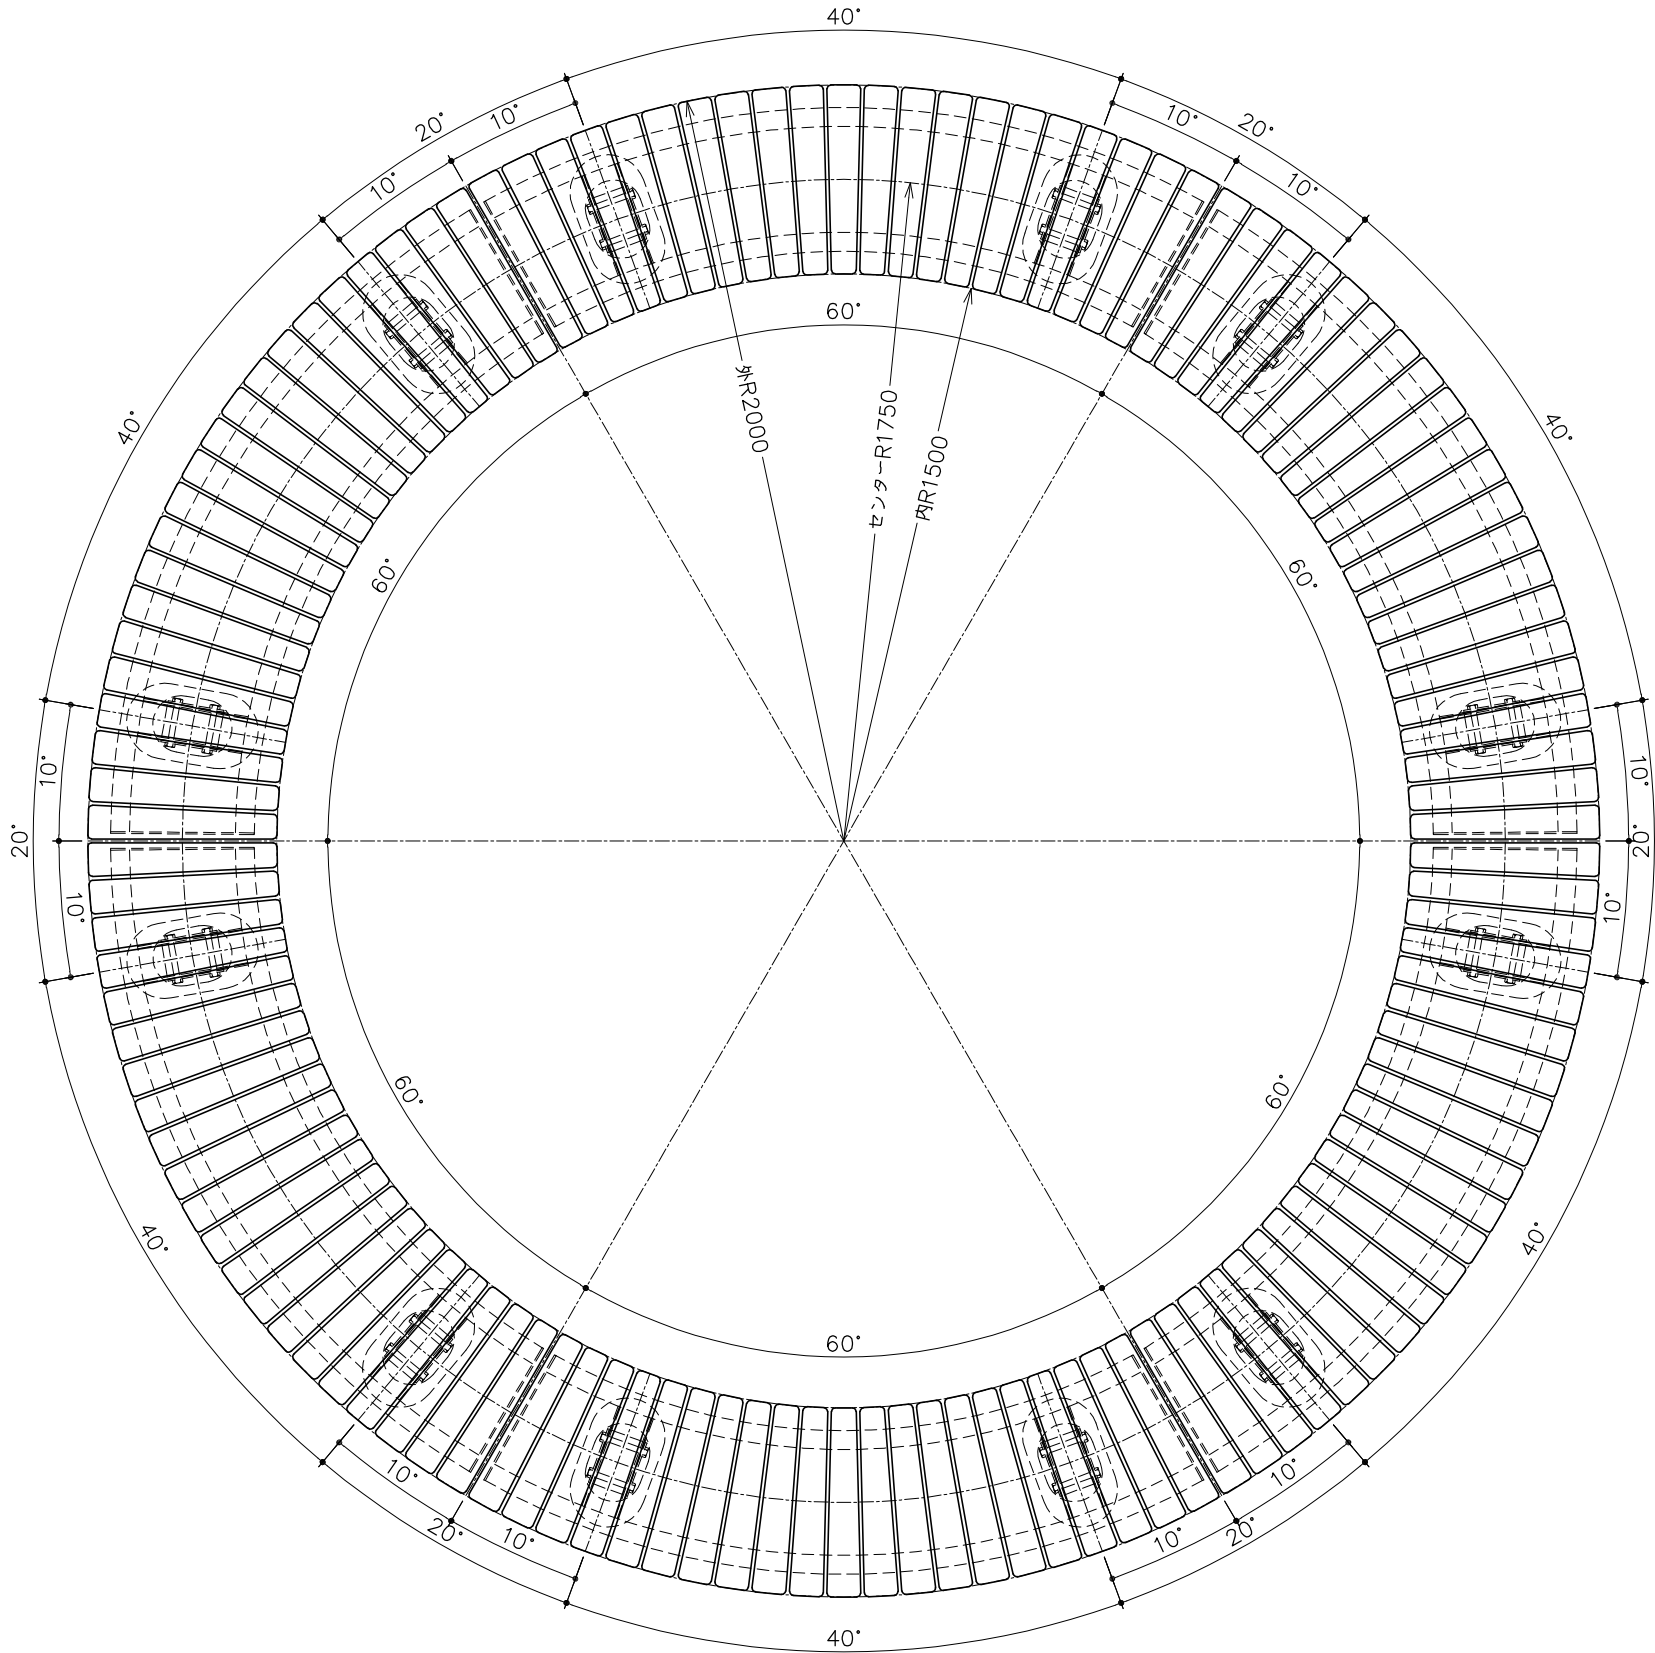

PG10-BE056
サークルベンチ 4000φ (PC脚)
S=図示 (ADU)

特記事項(4)
塗装 下地：ジंकロメートメッキ
下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
仕上：[合成樹脂高温焼付塗装]
[合成樹脂常温乾燥塗装]
ボルト・ナットは、全てステンレスとする。
座板は松一等材とし、防虫防腐剤加圧注入処理後、撥水性T-WPステイン塗装仕上とする。
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。