

PG10-BE082

サポートアーム

S=図示 (A)

特記事項 (1)


塗装 下地：ジクロロメートメッキ
下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
仕上：[合成樹脂高温焼付塗装]
[合成樹脂常温乾燥塗装]

ボルト・ナットは全てステンレスとする。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。


平面図

S= 1 : 6

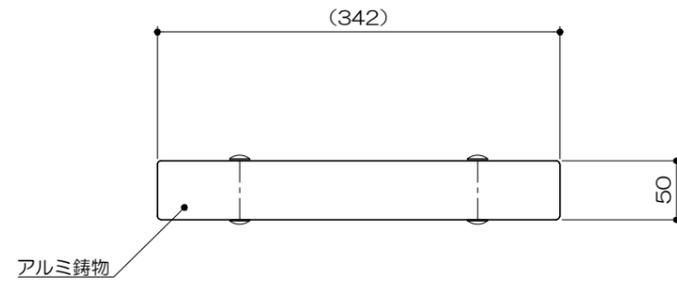

立面図

S= 1 : 6

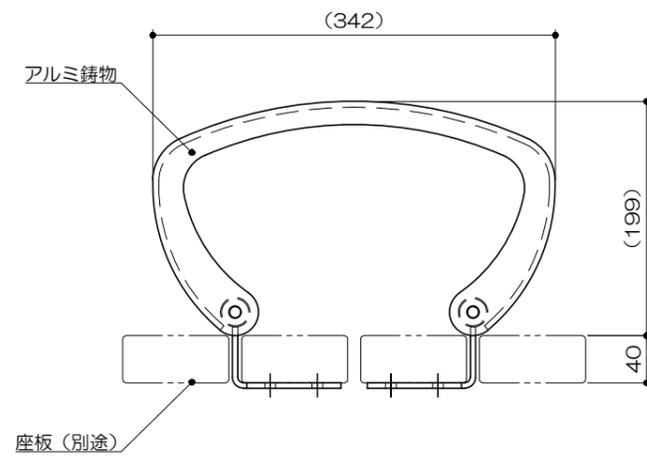

側面図

S= 1 : 6

