




平面図
S=1:20

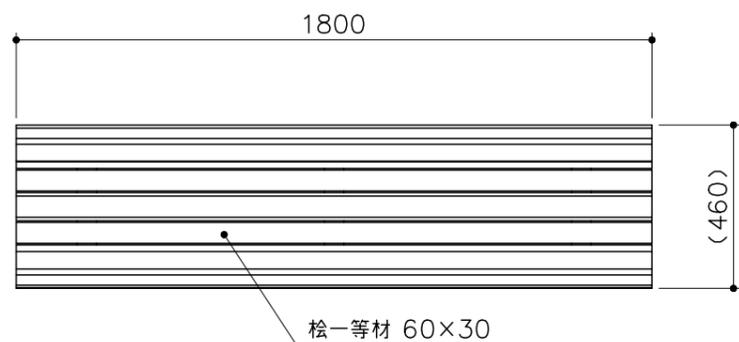

立面図
S=1:20

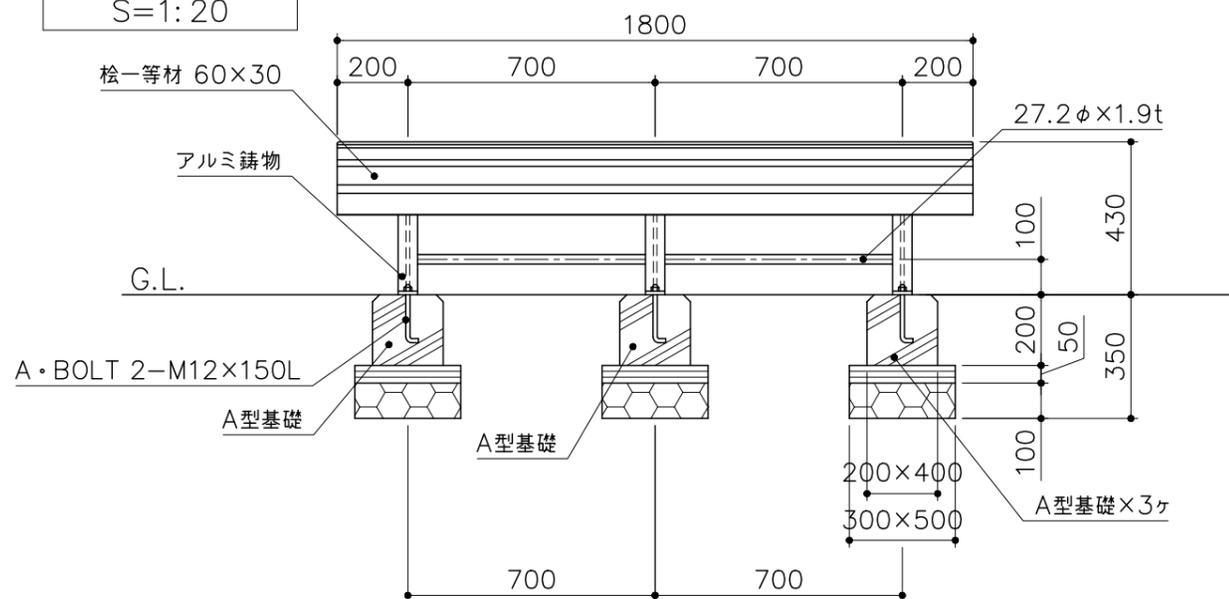

基礎平面図
S=1:20

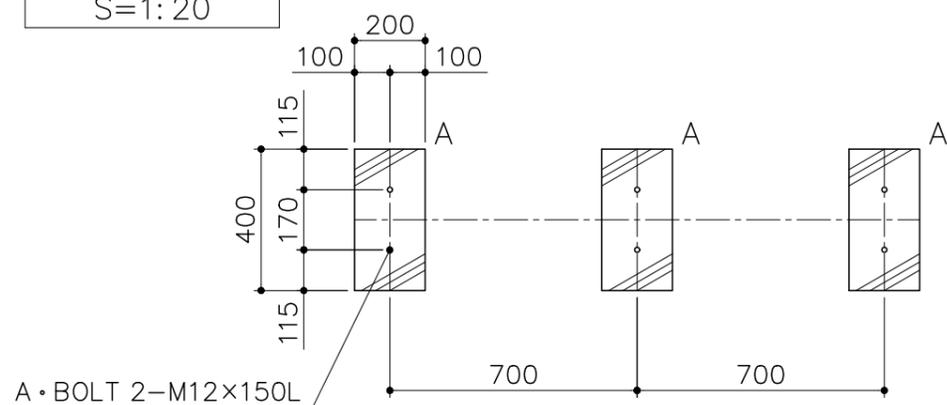

PG10-BE100

ベンチ(アルミ鋳物脚)
S=図示 (EK)

特記事項(1)

塗装

- スチール部 下地: ジンクロメートメッキ
下塗: 特殊エポキシ樹脂系焼付プライマー塗装
仕上: [合成樹脂高温焼付塗装]
[合成樹脂常温乾燥塗装]
- アルミ部 下塗: 特殊エポキシ樹脂系焼付プライマー塗装
仕上: [合成樹脂高温焼付塗装]
[合成樹脂常温乾燥塗装]

ボルト・ナットはステンレスとする。(アンカーボルトは除く。)

座板は、全て桧一等材とし防虫防腐剤加圧注入処理後、撥水性T-WPステイン塗装仕上とする。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

側面図
S=1:20

