




屋根伏図  
S= 1 : 60

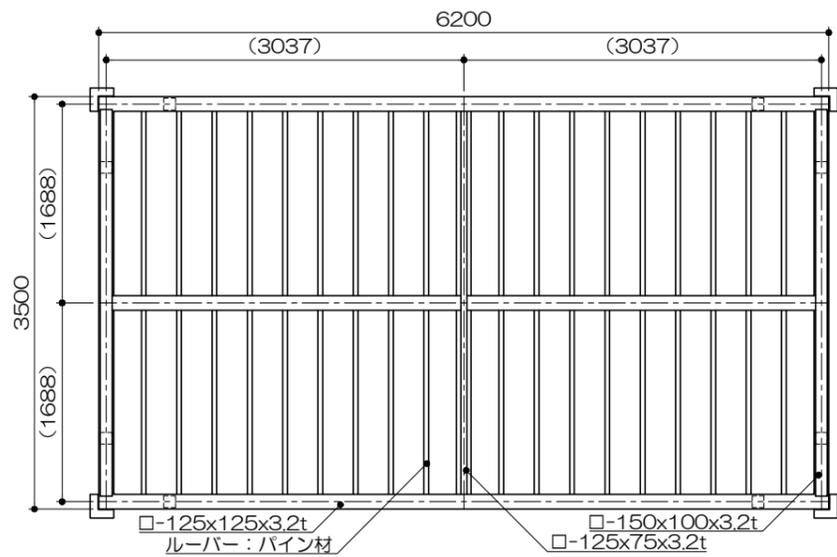


平面図  
S= 1 : 60

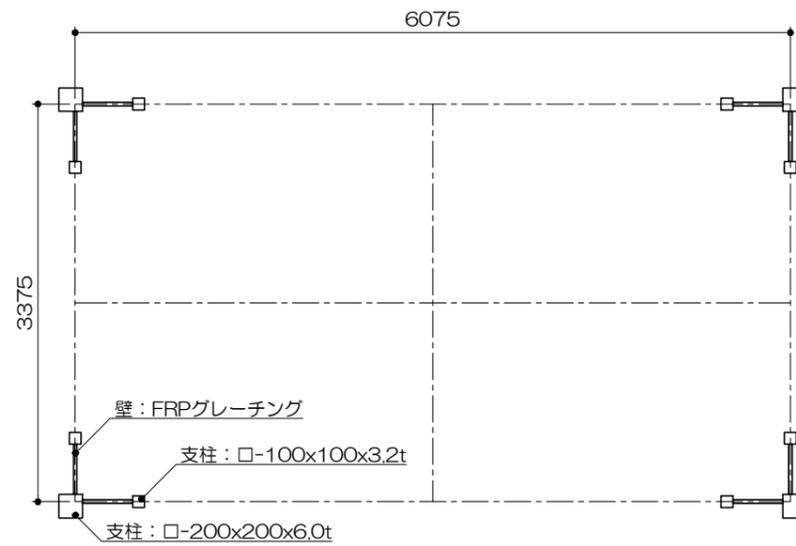


基礎平面図  
S= 1 : 60

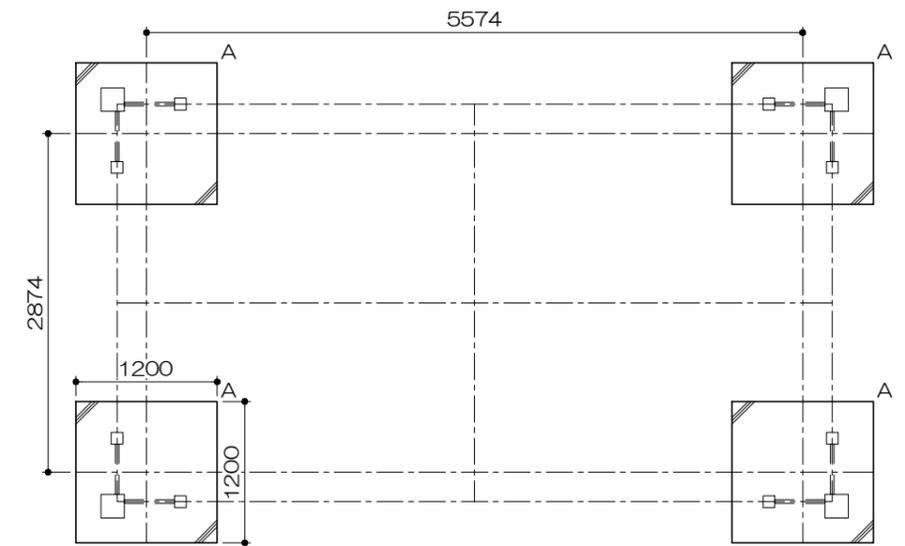

立面図  
S= 1 : 60

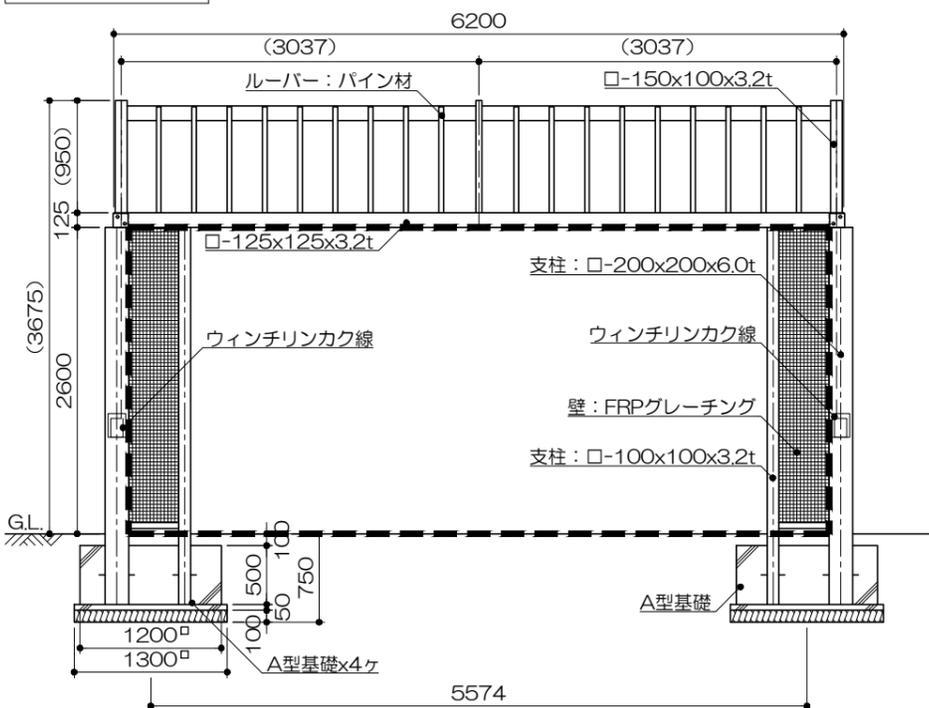


側面図  
S= 1 : 60

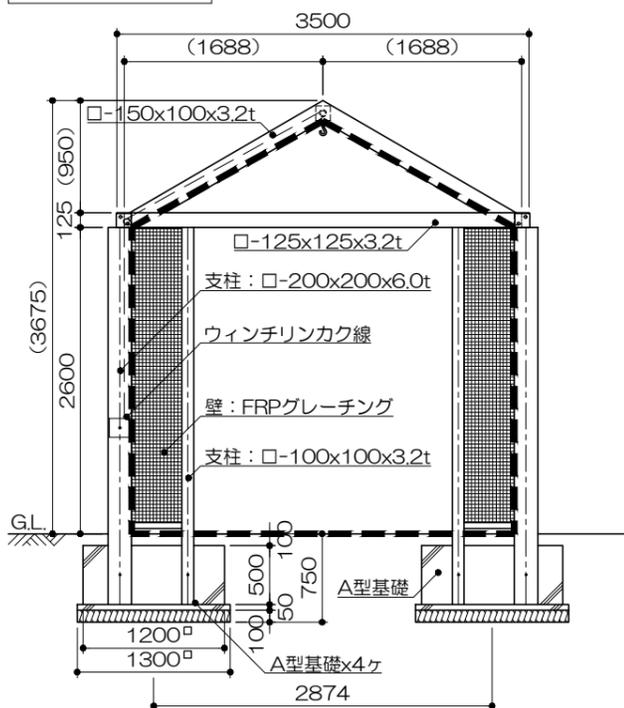


災害時 (テント張り)


屋根伏図

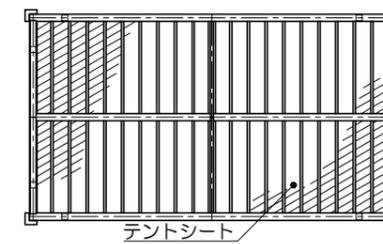


平面図

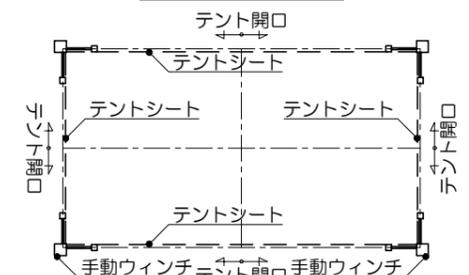

立面図

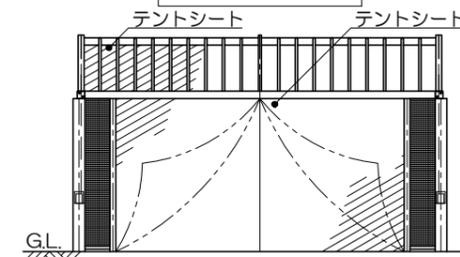

側面図

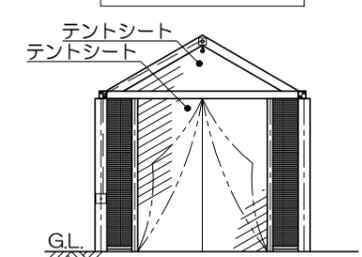

PG10-BS001  
**防災パーゴラ**  
S=図示 (ABK)

特記事項 (2)

塗装 下地: ジンクロメートメッキ  
下塗: 特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装  
仕上: [合成樹脂高温焼付塗装]  
[合成樹脂常温乾燥塗装]

ボルト・ナットは、全てステンレスとする。  
ルーバーはパイン材とし、防虫防腐剤加圧注入処理後、  
洗水性T-WPステイン塗装仕上げとする。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。  
製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。