




平面図
S= 1 : 60

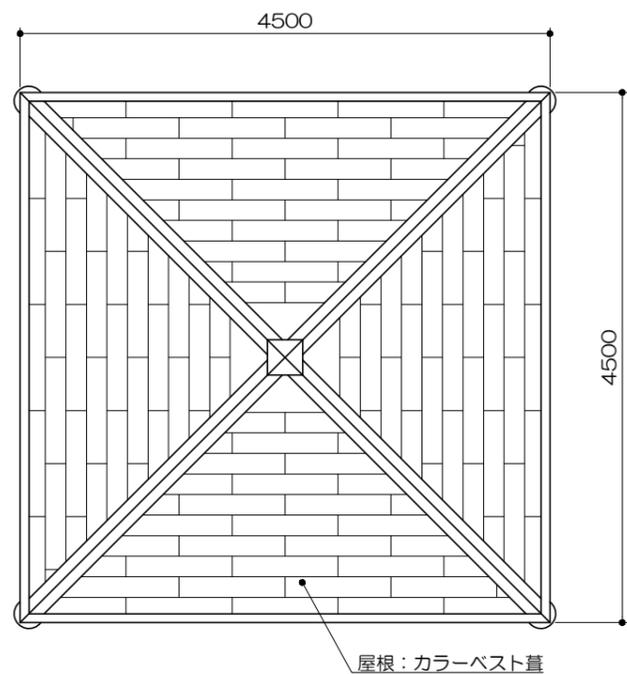


小屋伏図
S= 1 : 60

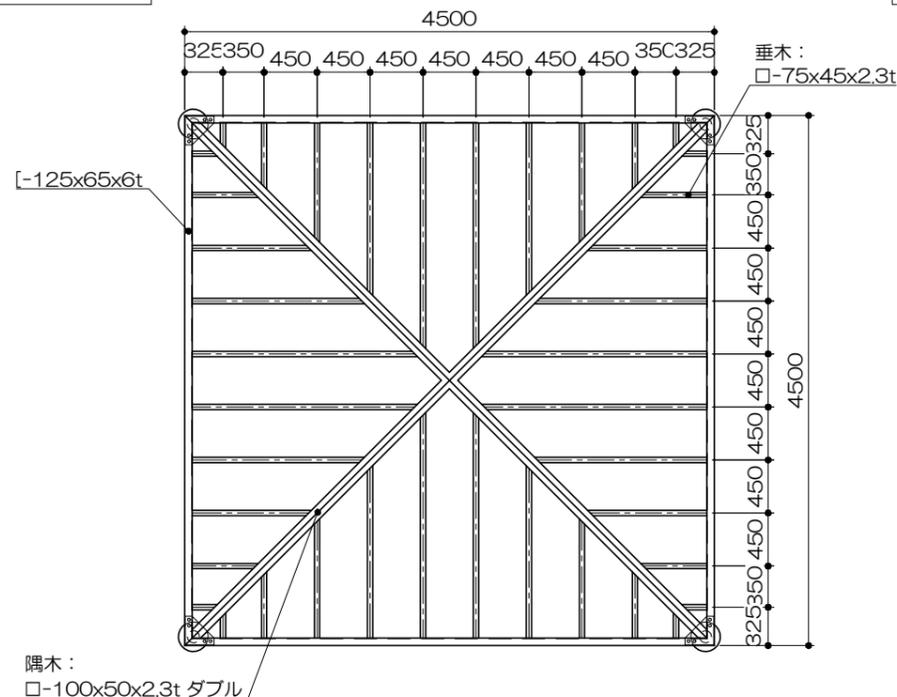


基礎平面図
S= 1 : 60

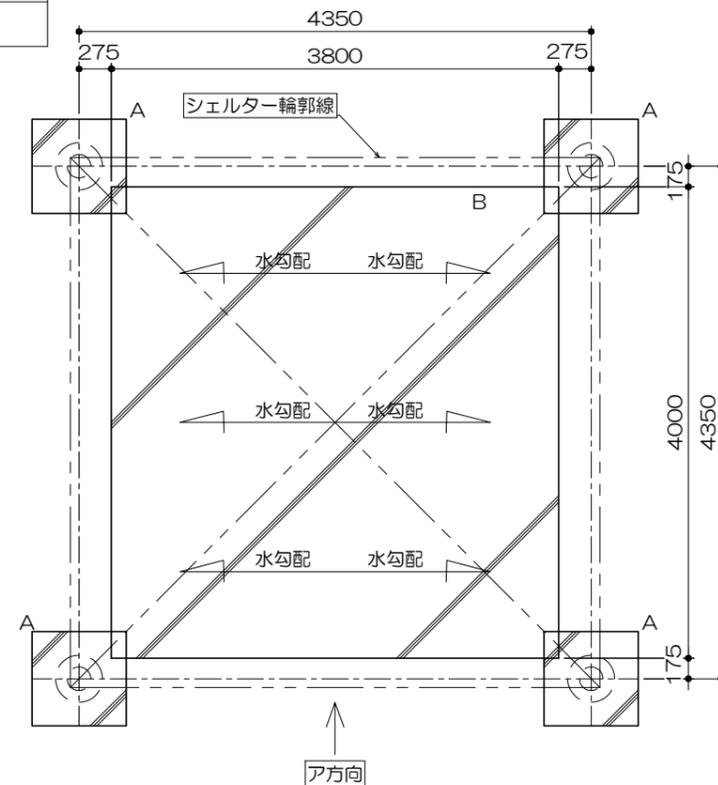

立面図
S= 1 : 60

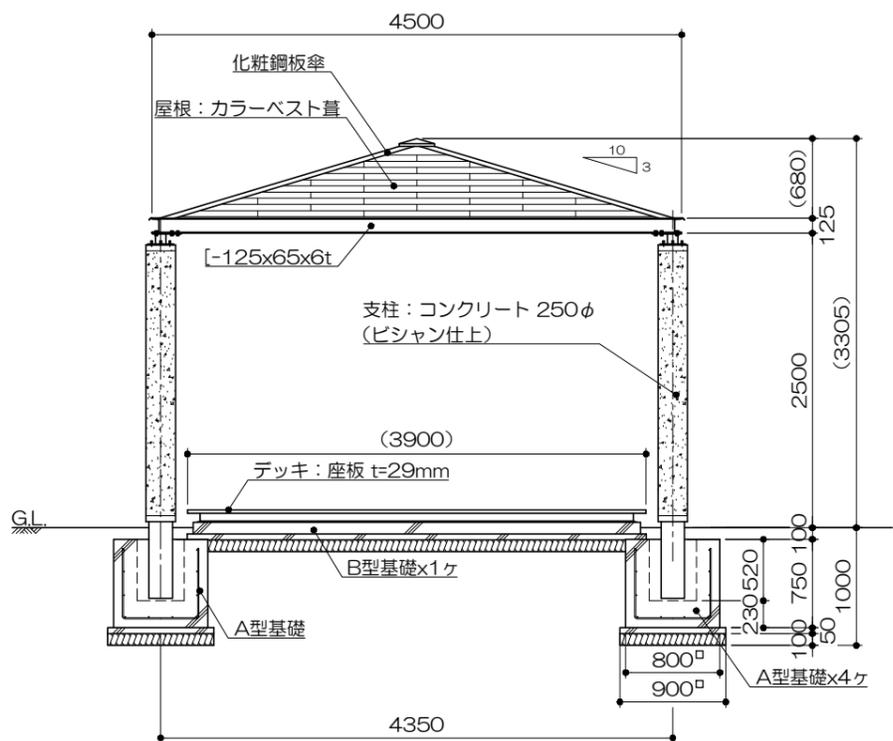

矩計図
S= 1 : 30

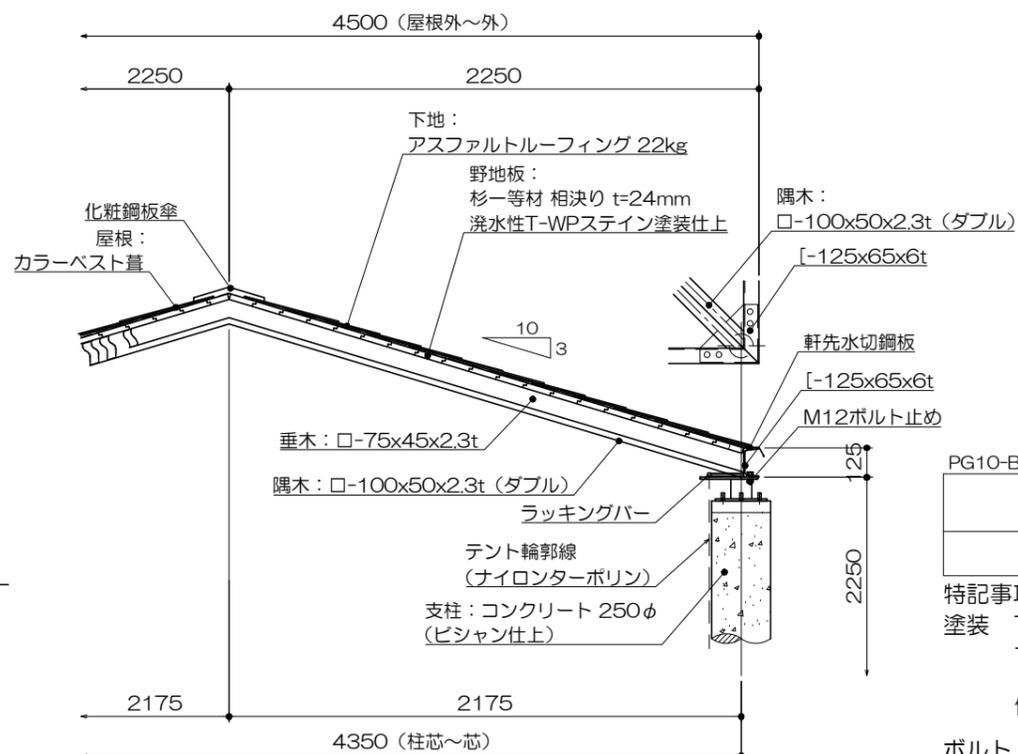

B型基礎 (ア方向)
S= 1 : 60



PG10-BS005


防災シェルター
S=図示 (efZ)

特記事項 (2)
 塗装 下地：ジンクロメートメッキ
 下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
 仕上：[合成樹脂高温焼付塗装]
 [合成樹脂常温乾燥塗装]

ボルト・ナットは、全てステンレスとする。(アンカーボルトは除く)
 デッキはイペ材(無処理)とし、珪水性T-WPステイン塗装仕上とする。
 製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
 製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。


デッキ平面図

S= 1 : 60

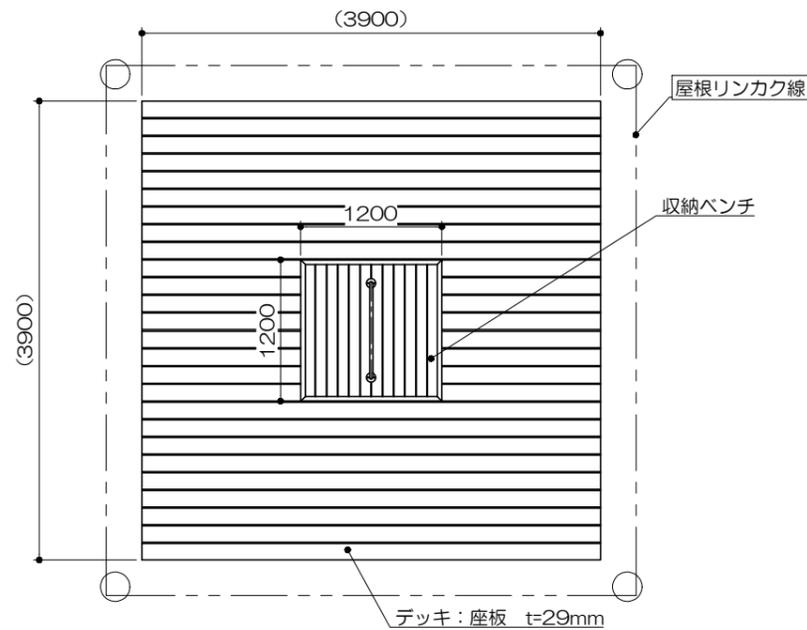

床伏図

S= 1 : 60

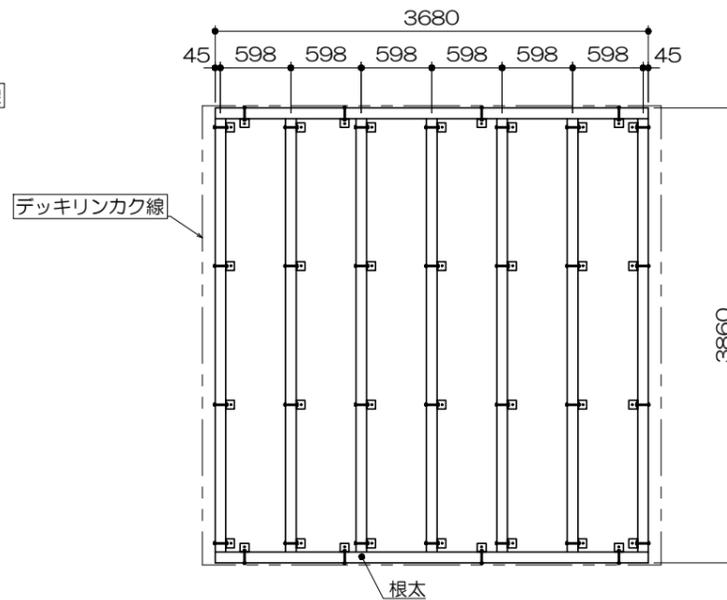

PG10-BS005

防災シェルター

S=図示 (eFZ)


特記事項 (2)

塗装 下地：シンクロメートメッキ
 下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
 仕上：[合成樹脂高温焼付塗装]
 [合成樹脂常温乾燥塗装]

ボルト・ナットは、全てステンレスとする。(アンカーボルトは除く)
 デッキはイペ材(無処理)とし、洗水性T-WPステイン塗装仕上とする。
 製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
 製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

テーブル平面図


S= 1 : 40

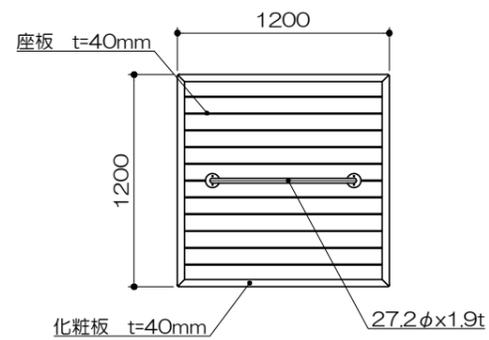

防災時 (テント張り)


S= 1 : 100

平面図

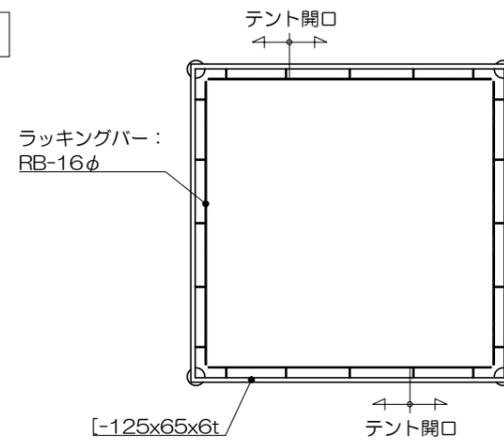

テーブル立面図

S= 1 : 40

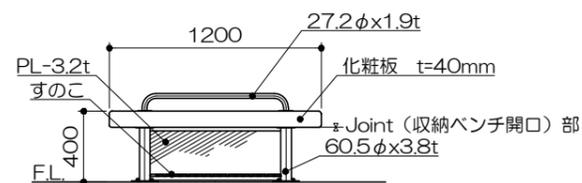

立面図

