

PG10-BS035

防災シェルター


S=図示 (E)

特記事項 (O)


塗装 下地：ジクロロメートメッキ
 下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
 仕上：[合成樹脂高温焼付塗装]
 [合成樹脂常温乾燥塗装]

ボルト・ナットは全てステンレスとする。
 ルーバーは、MEDウッド-Fとする。
 製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
 製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。


平面図
S= 1 : 40

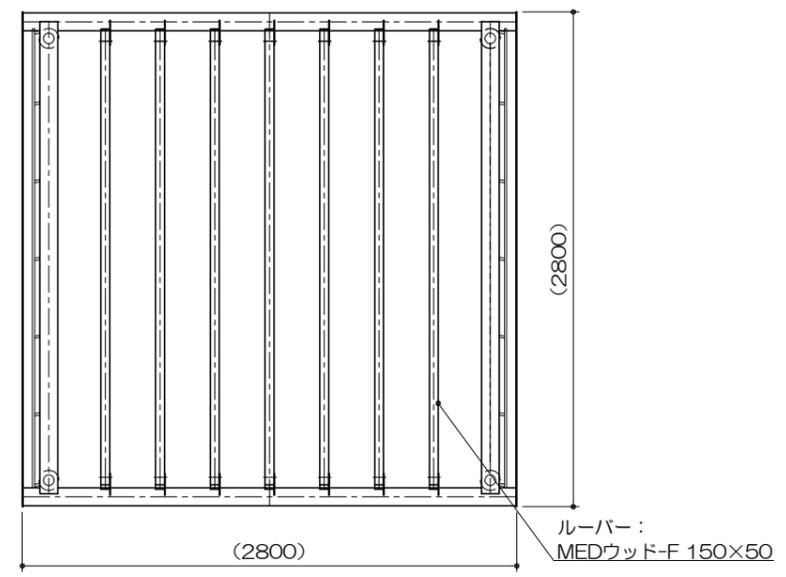


基礎平面図
S= 1 : 40

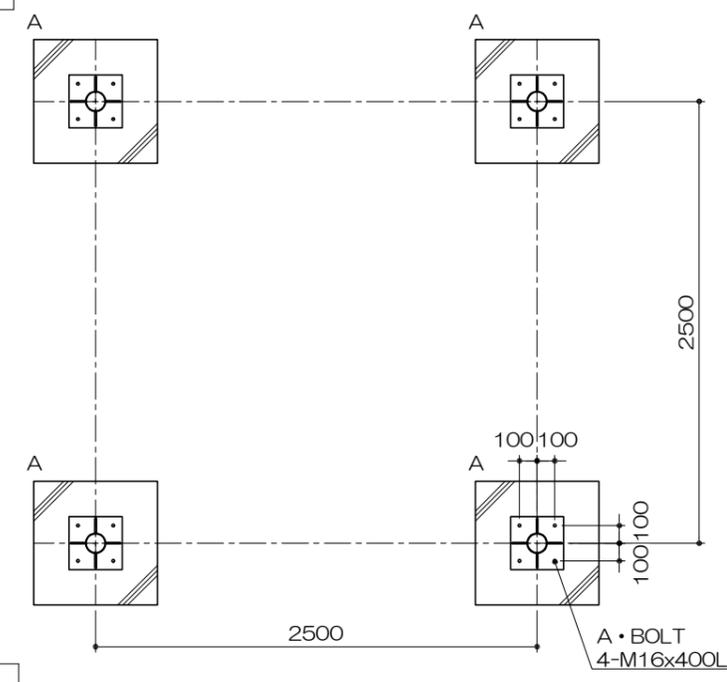


テント張平面図
S= 1 : 100

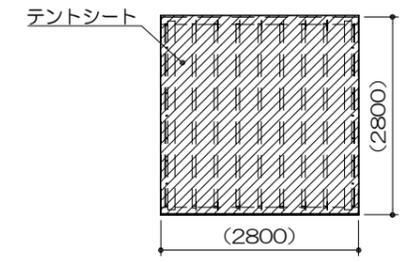


立面図
S= 1 : 40

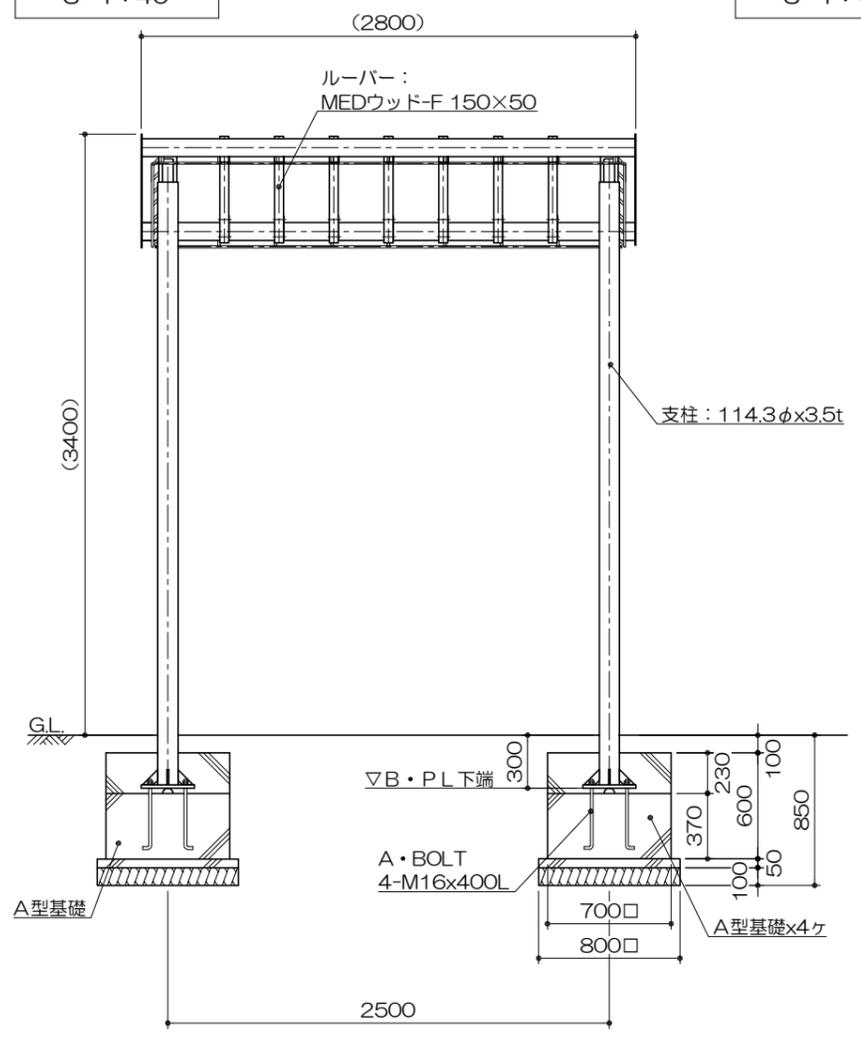


側面図
S= 1 : 40

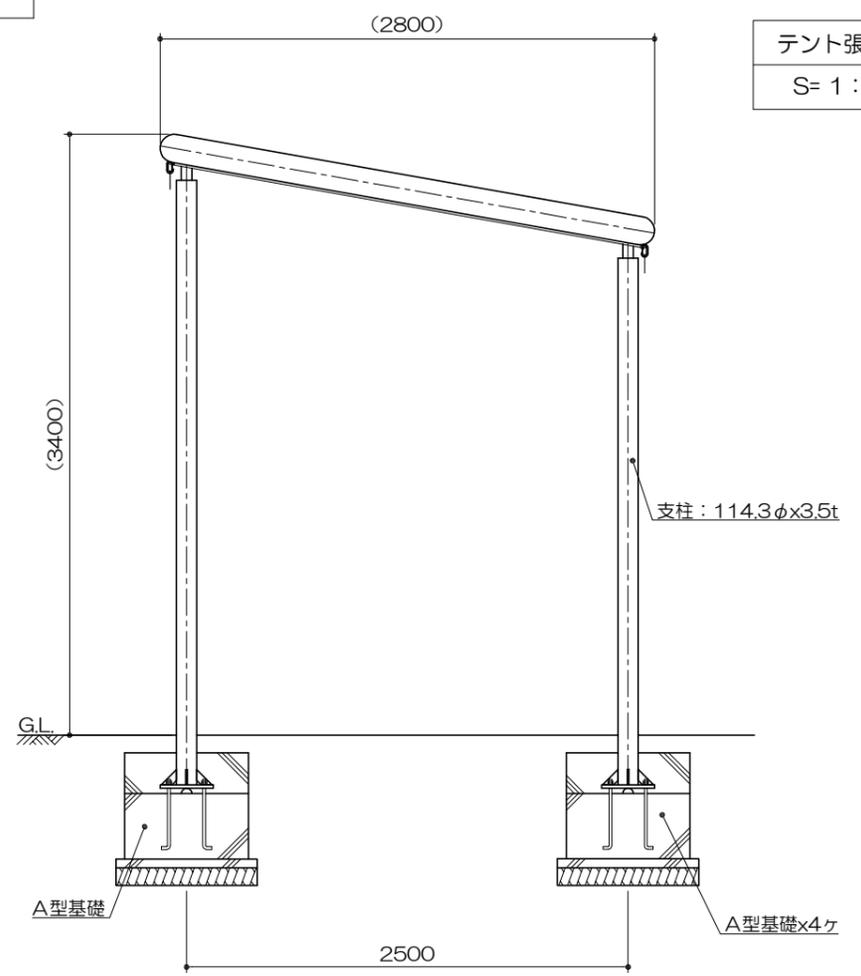

テント張立面図
S= 1 : 100

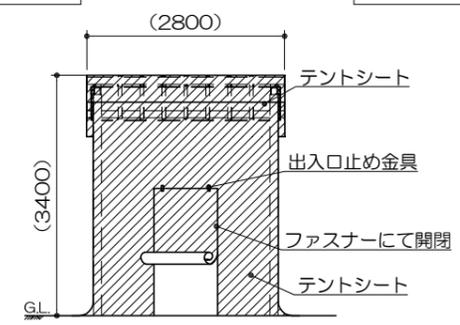

テント張側面図
S= 1 : 100

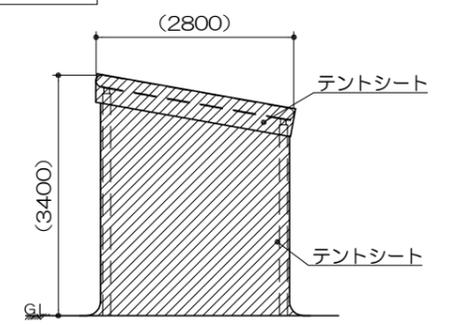

アンカープラン
S= 1 : 20

