


平面図

S= 1 : 40

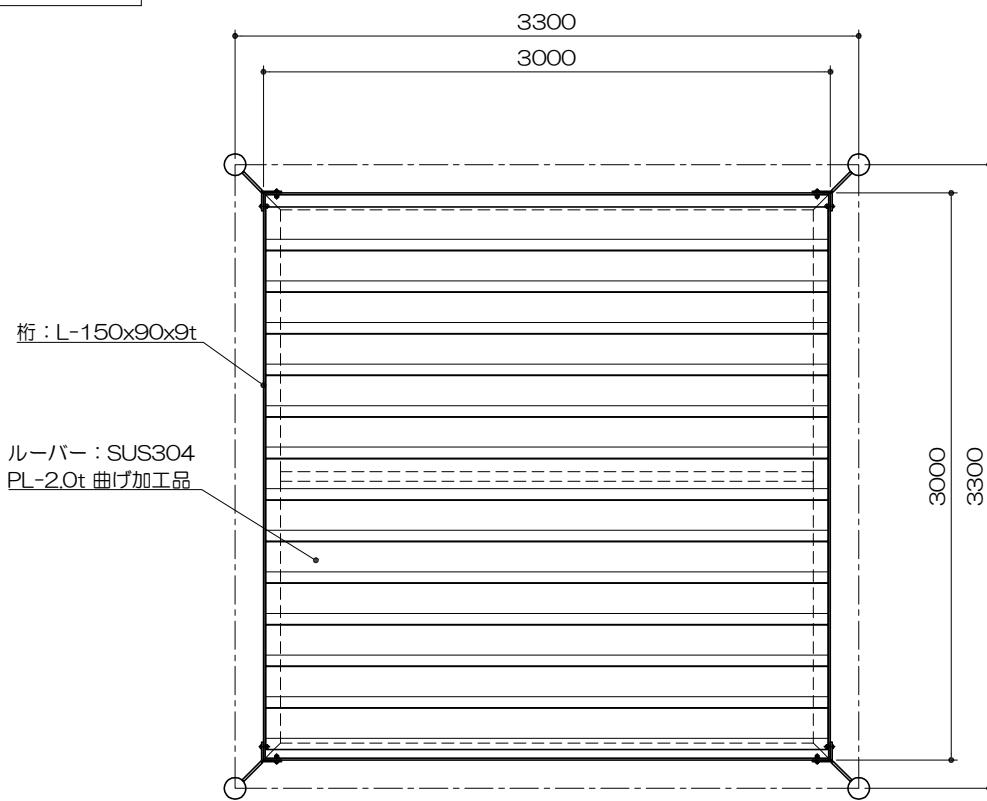

PG10-BS052

## 防災パーゴラ (1連)

S=図示 (BG)

## 特記事項 (1)

塗装 (ステンレス部)

下塗: 特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装

仕上: 合成樹脂高温焼付塗装  
(スチール部)

下地: ジンクロメートメッキ

下塗: 特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装

仕上: 合成樹脂高温焼付塗装


ボルト・ナットは全てステンレスとする。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。


立面図

S= 1 : 40

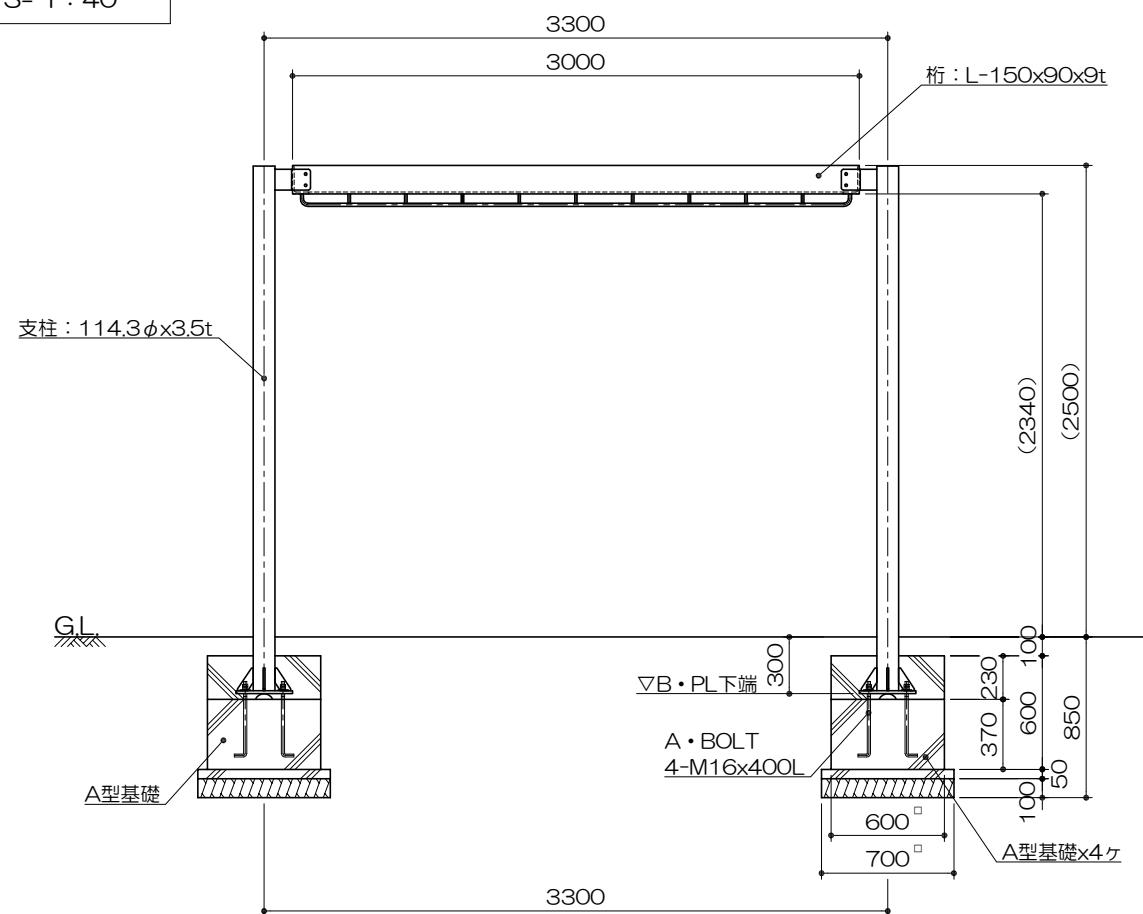


側面図

S= 1 : 40

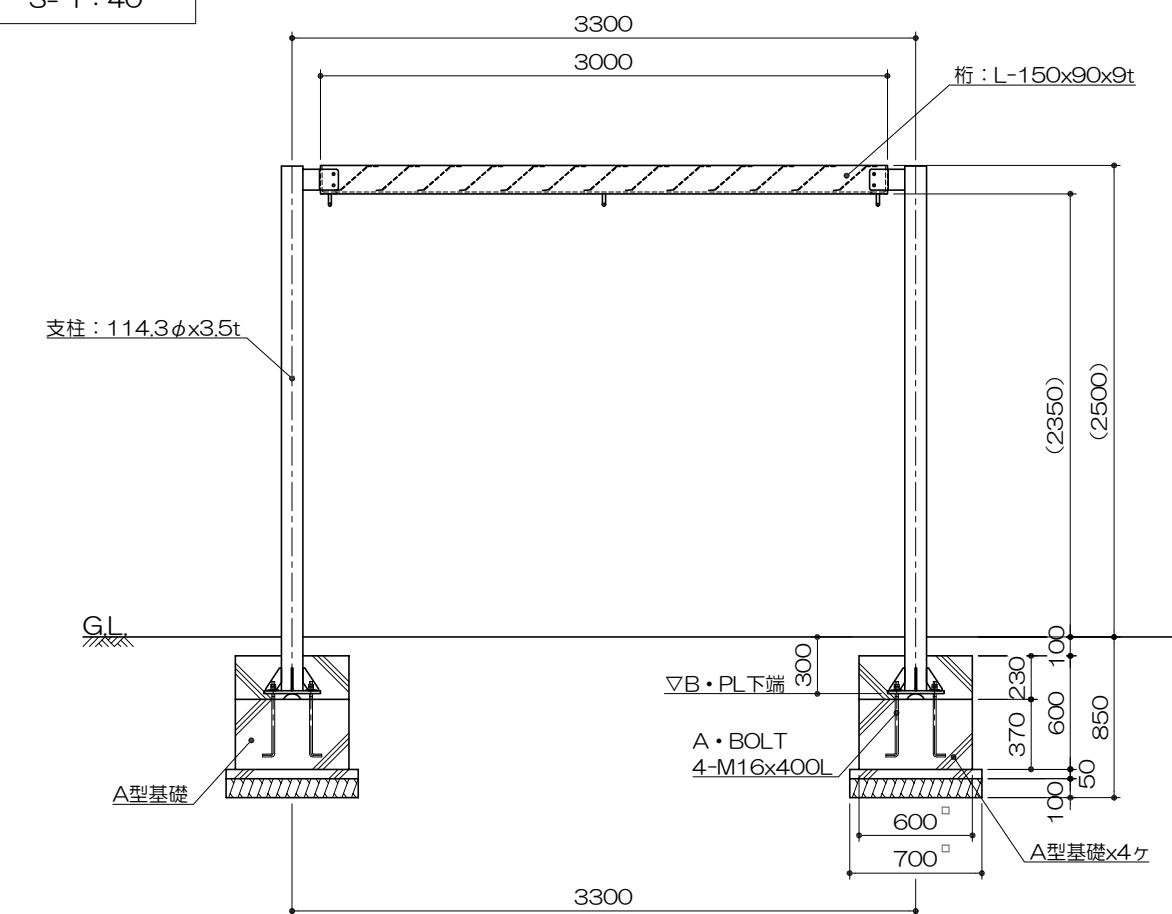


基礎平面図

S= 1 : 40

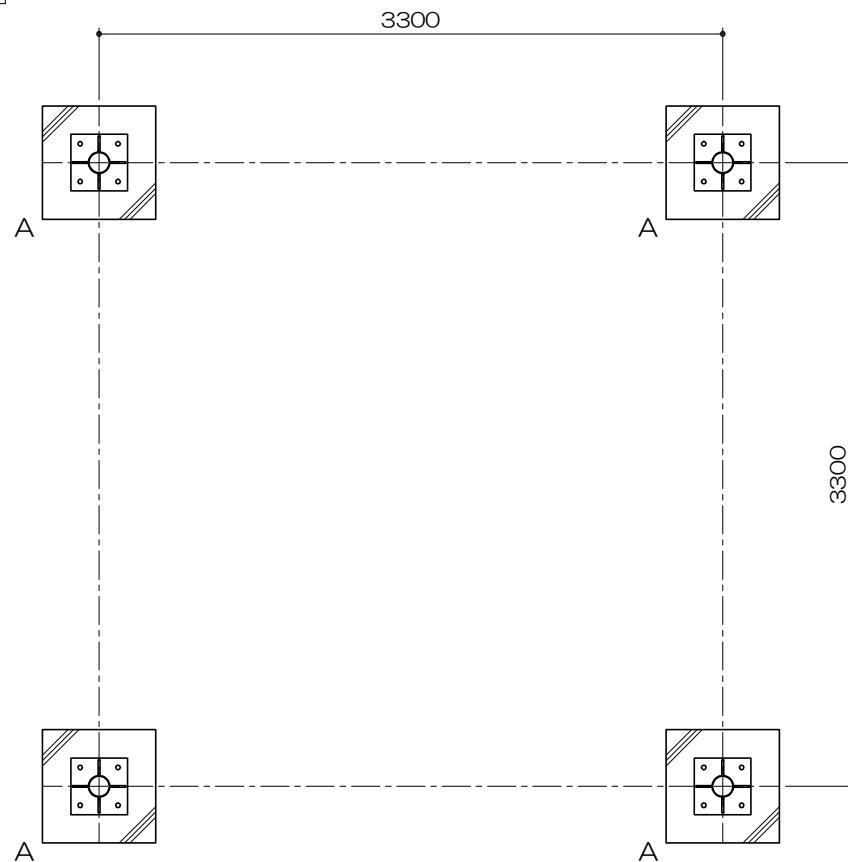

アンカープラン

S= 1 : 20

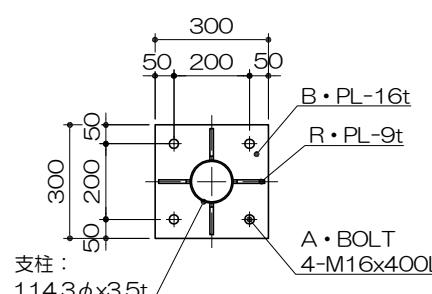

PG10-BS052

## 防災パークゴルフ(1連)

S=図示 (BG)

## 特記事項(1)

塗装(ステンレス部)

下塗: 特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装

仕上: 合成樹脂高温焼付塗装

(スチール部)

下地: ジンクロメートメッキ

下塗: 特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装

仕上: 合成樹脂高温焼付塗装

ボルト・ナットは全てステンレスとする。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

テント設営時

S= 1 : 60

