


PG10-SLF-Q010


トイレ	
S=図示	(A)

配置図
S= 1 : 30

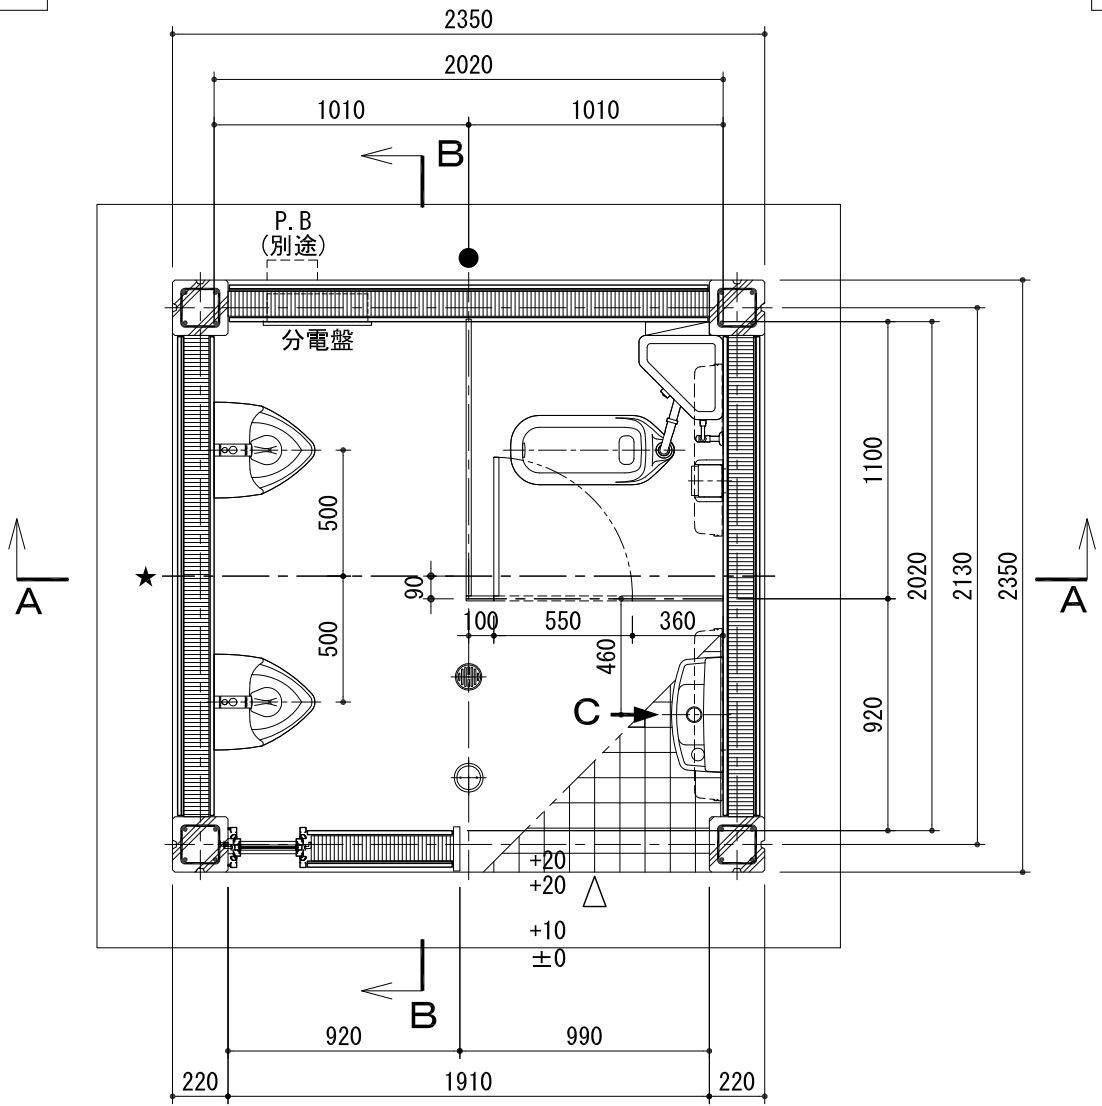


- 印：壁上部 F I X 窓 取付
- ★印：壁上部 アルミサッシガラリ (横タイプ) 取付

平面図
S= 1 : 30

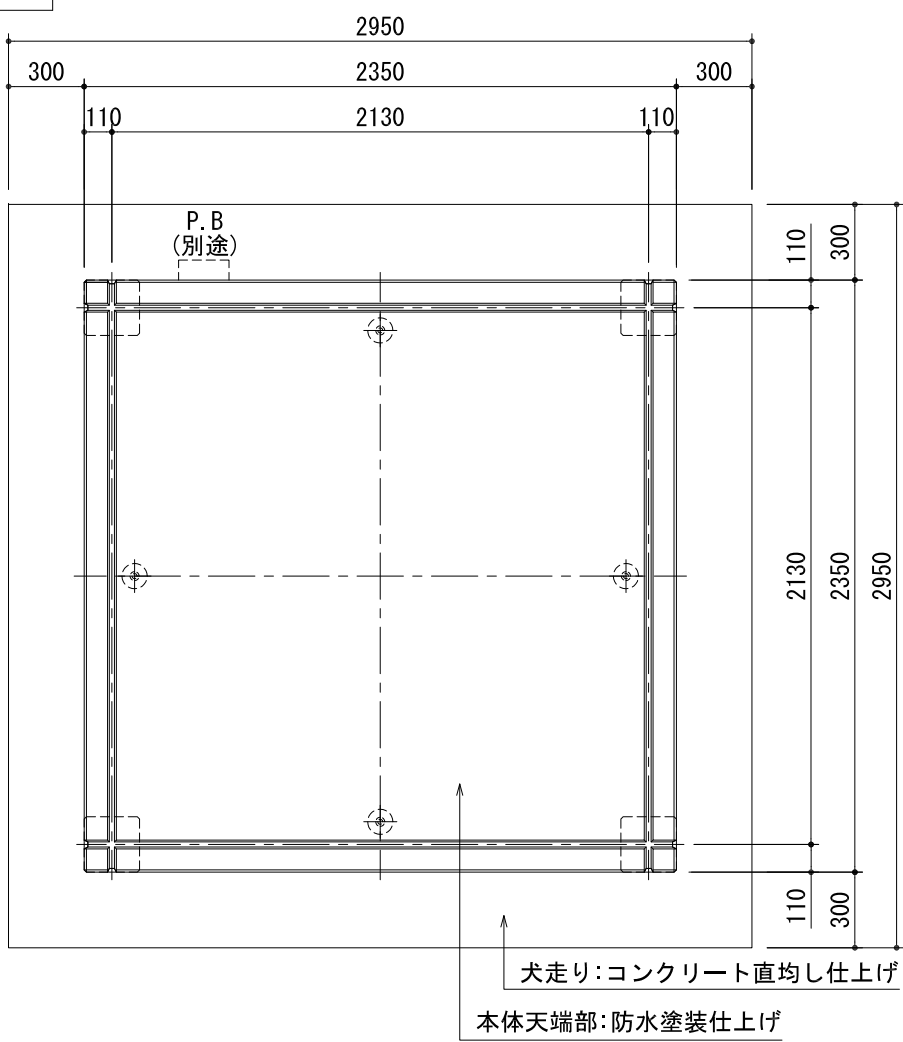


「排水」系統参考図

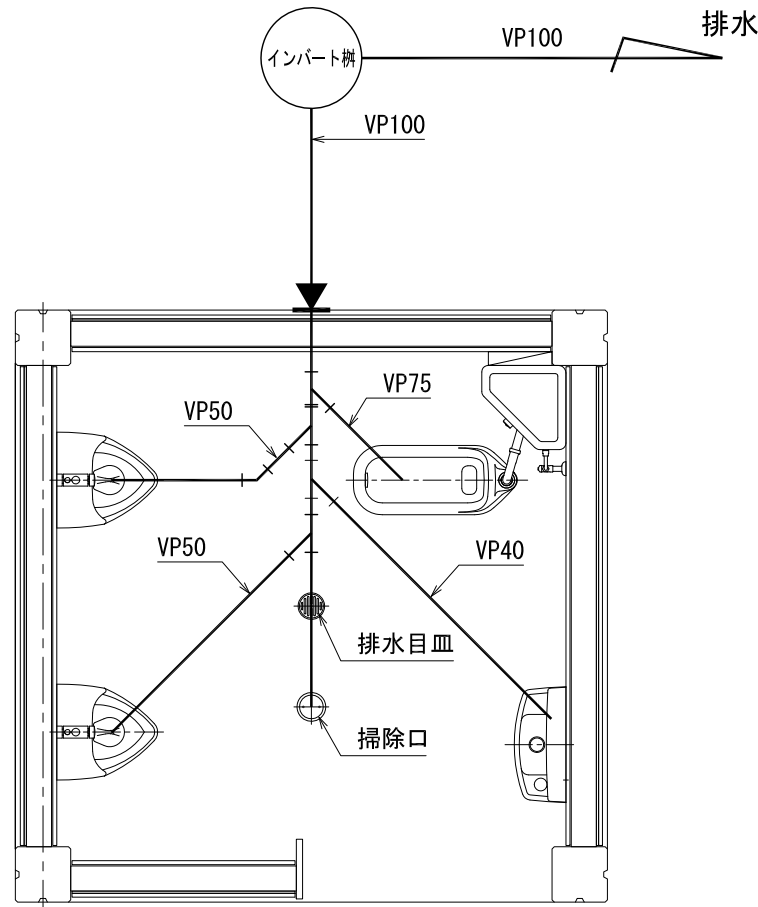


▼印：配管 接続部

「給水」系統参考図

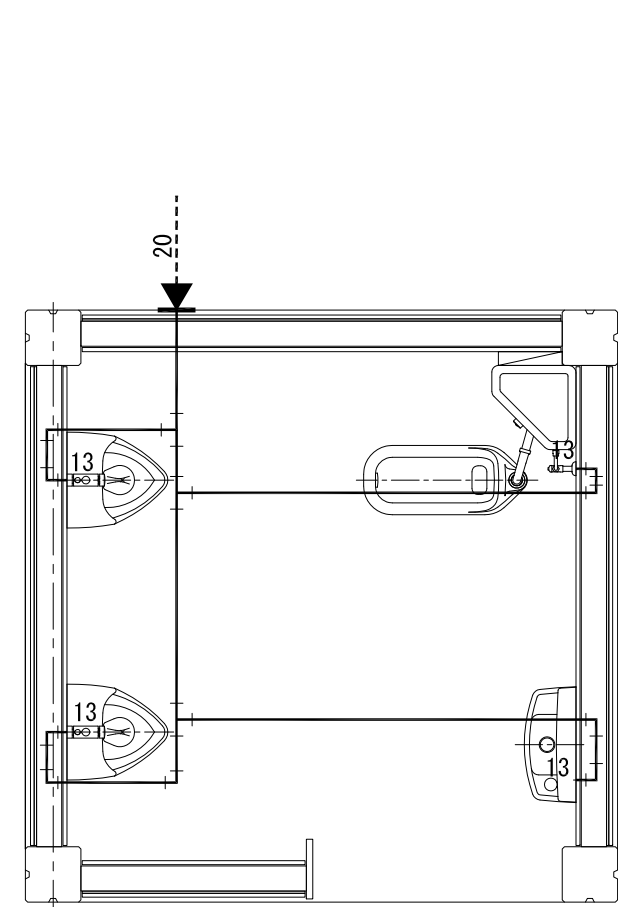


▼印：配管 接続部


基礎伏図
S= 1 : 30

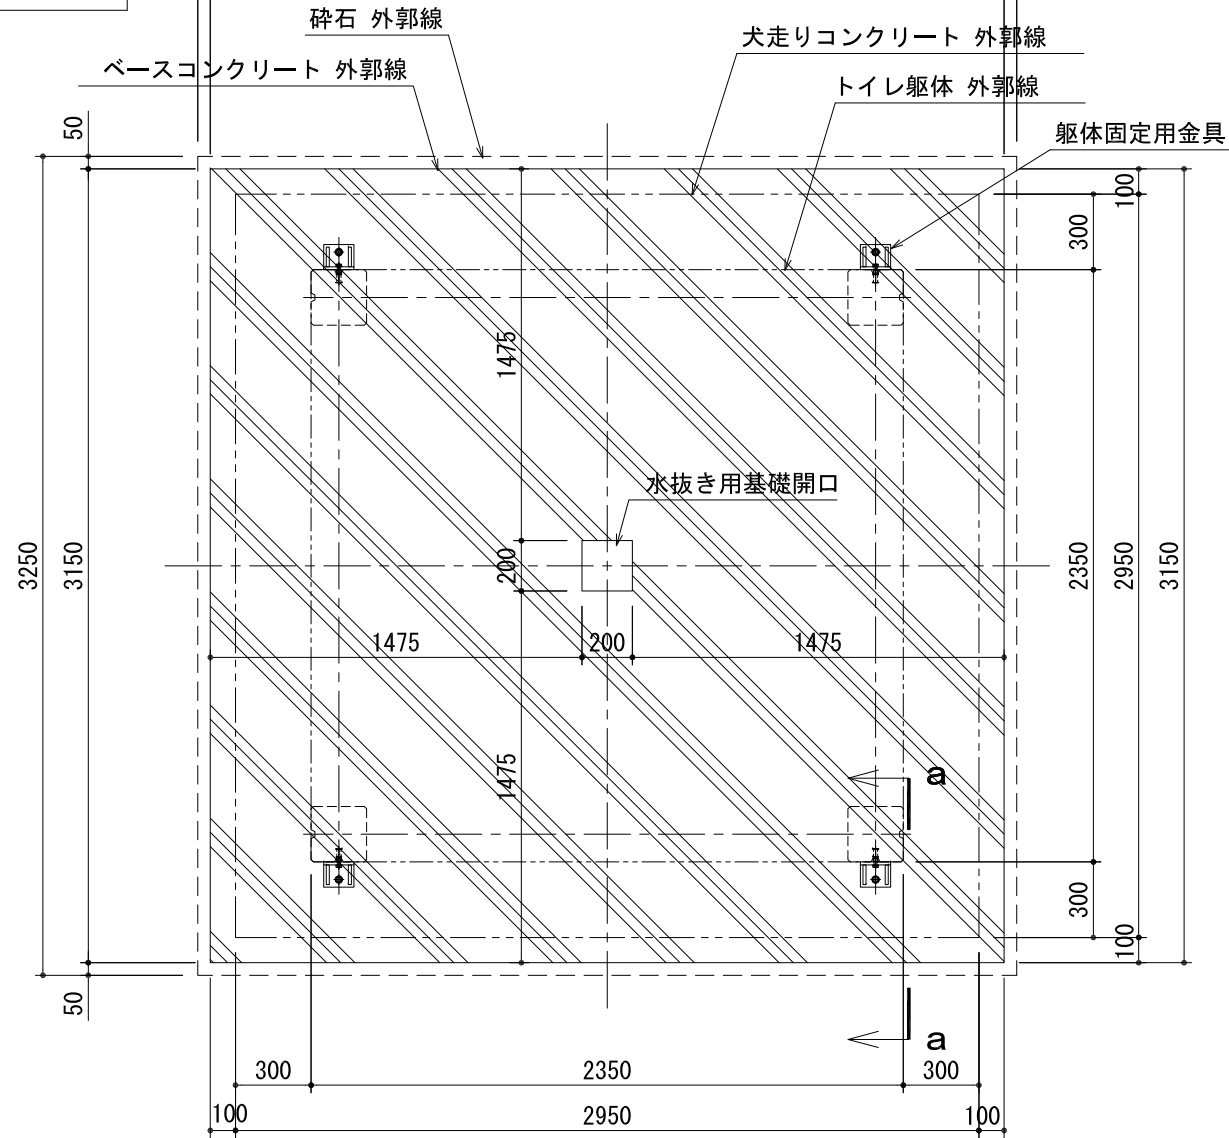


基礎部断面詳細図 (a-a)
S= 1 : 10

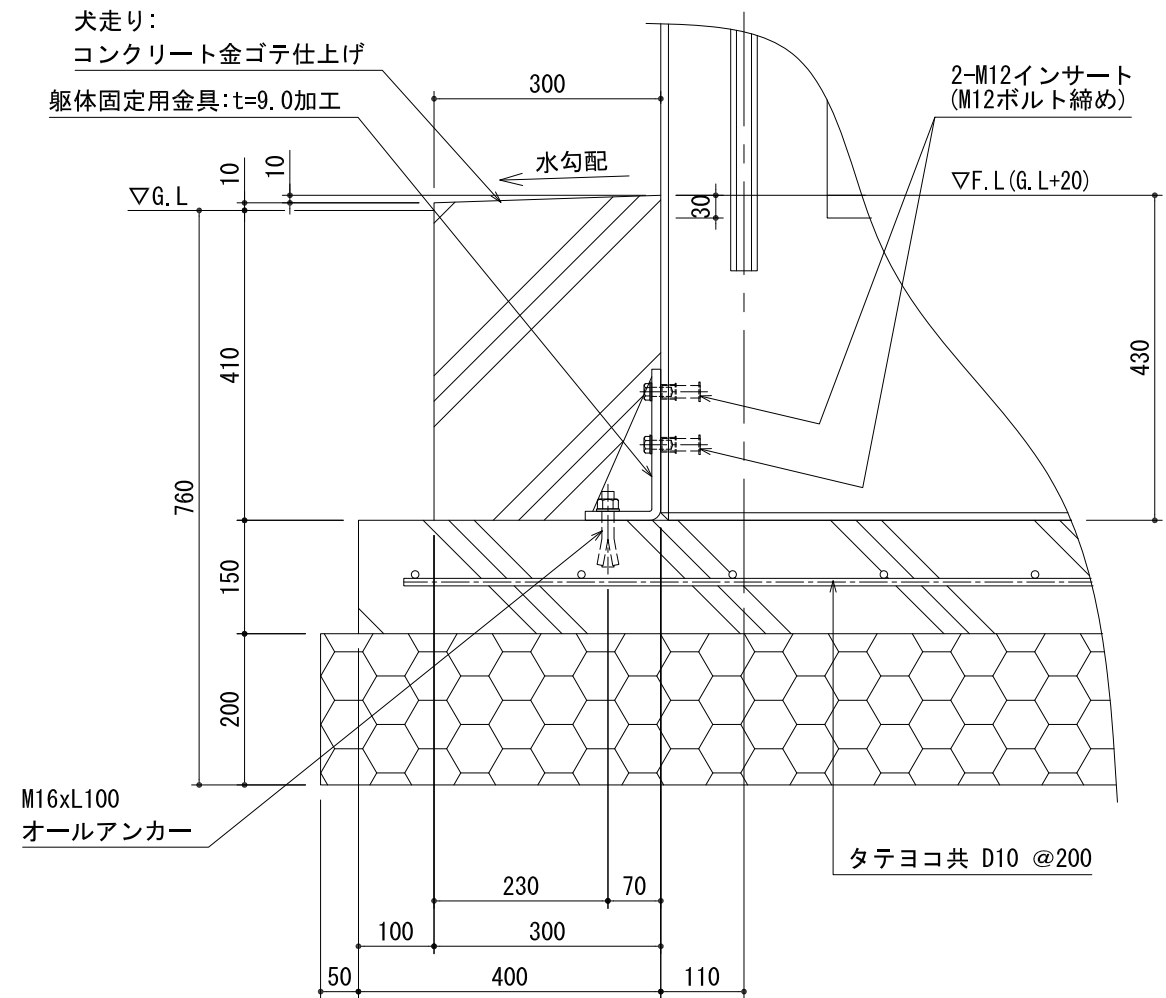


左側面図
S= 1 : 30

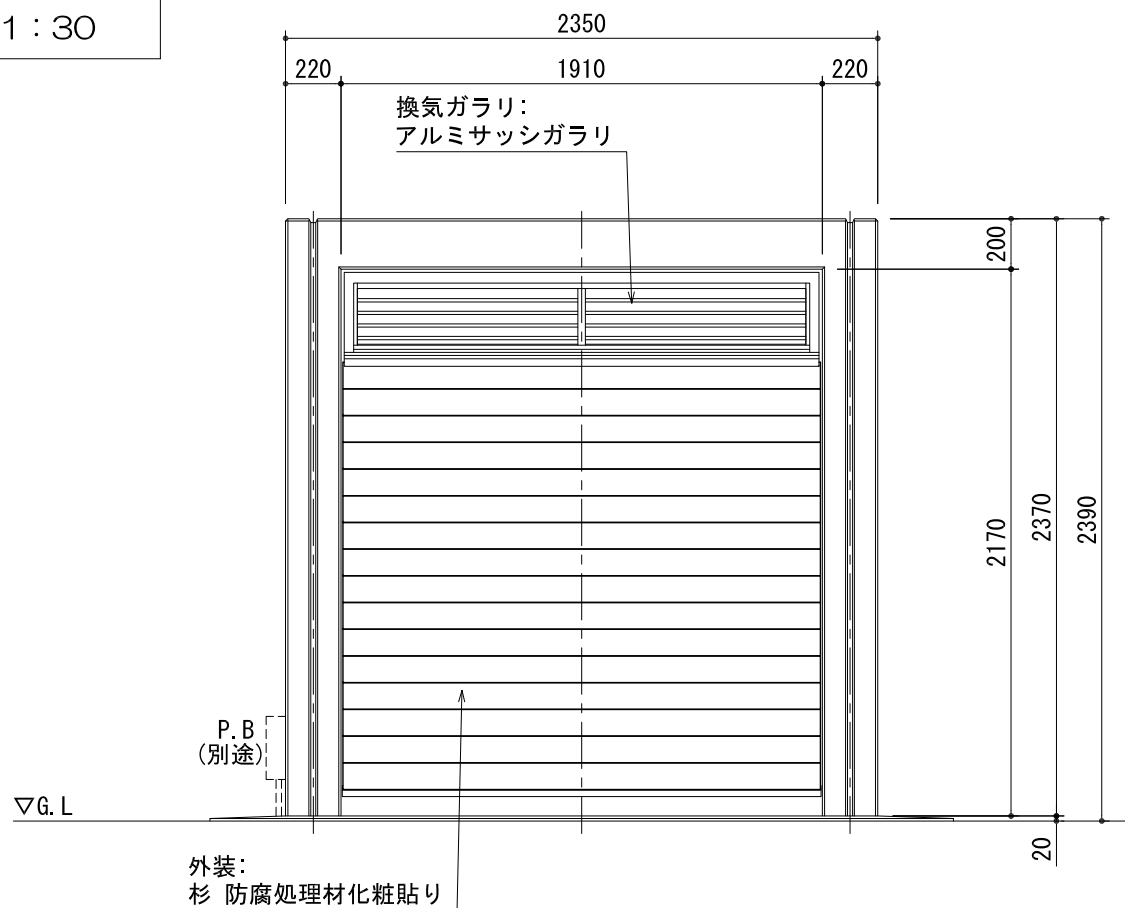


正面図
S= 1 : 30

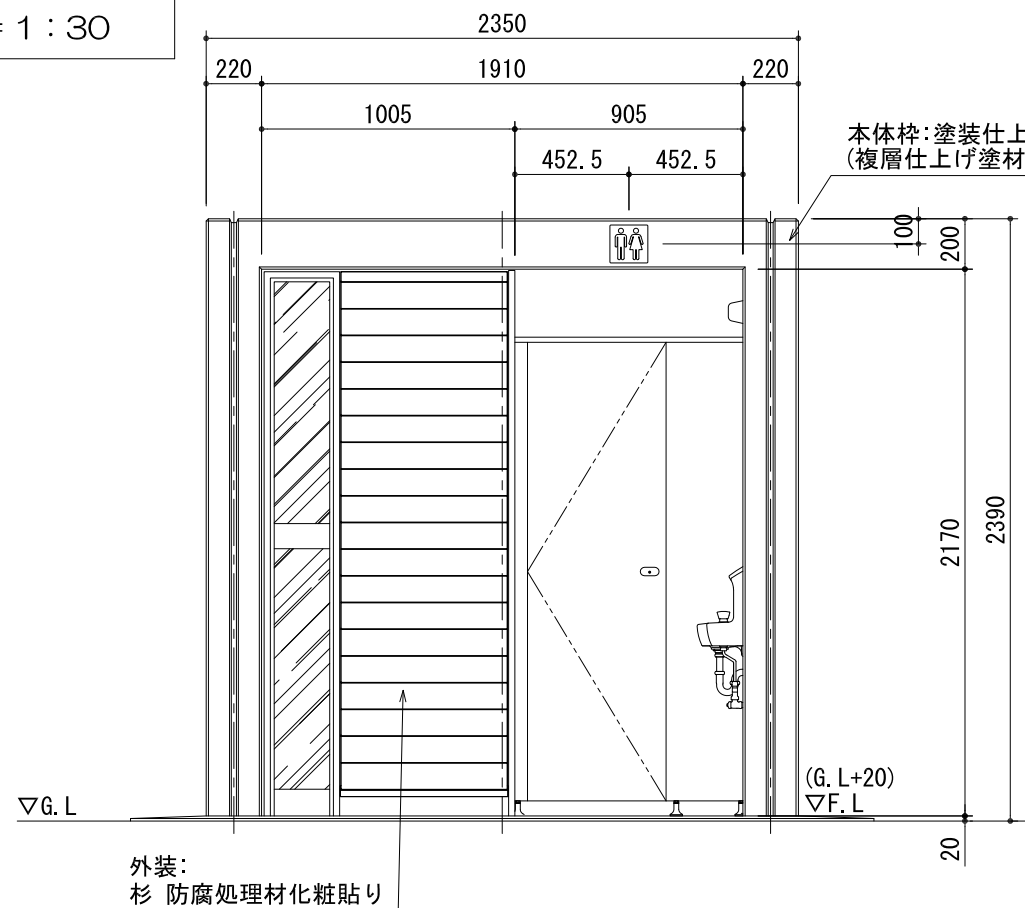

背面図
S= 1 : 30

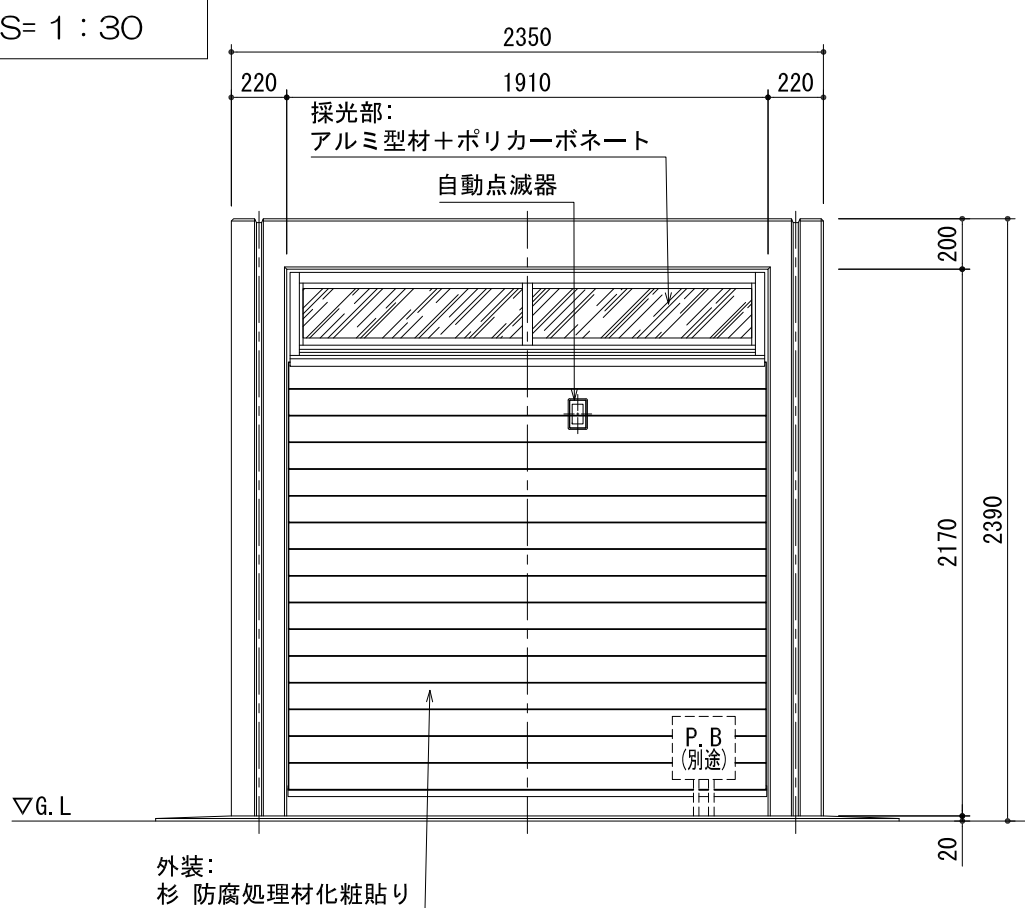


「電気」系統参考図

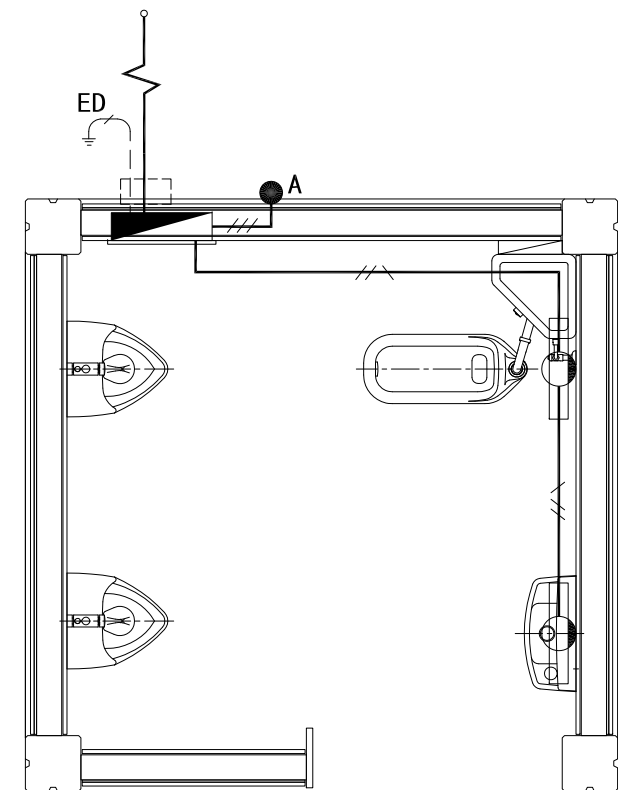


※1次側からの引込み、接地線等は分電盤内にて接続

記 号	名 称	備 考
■	電灯分電盤	
○	室内灯	蛍光灯, AC100V, FL20W形x1
●	自動点滅器	AC100V, 3A
///	合成樹脂製可とう管	IV1. 6x2 (16)
///	合成樹脂製可とう管	IV1. 6x3 (16)
///	合成樹脂製可とう管	IV1. 6x3 (16)


A-A 断面図
S= 1 : 30

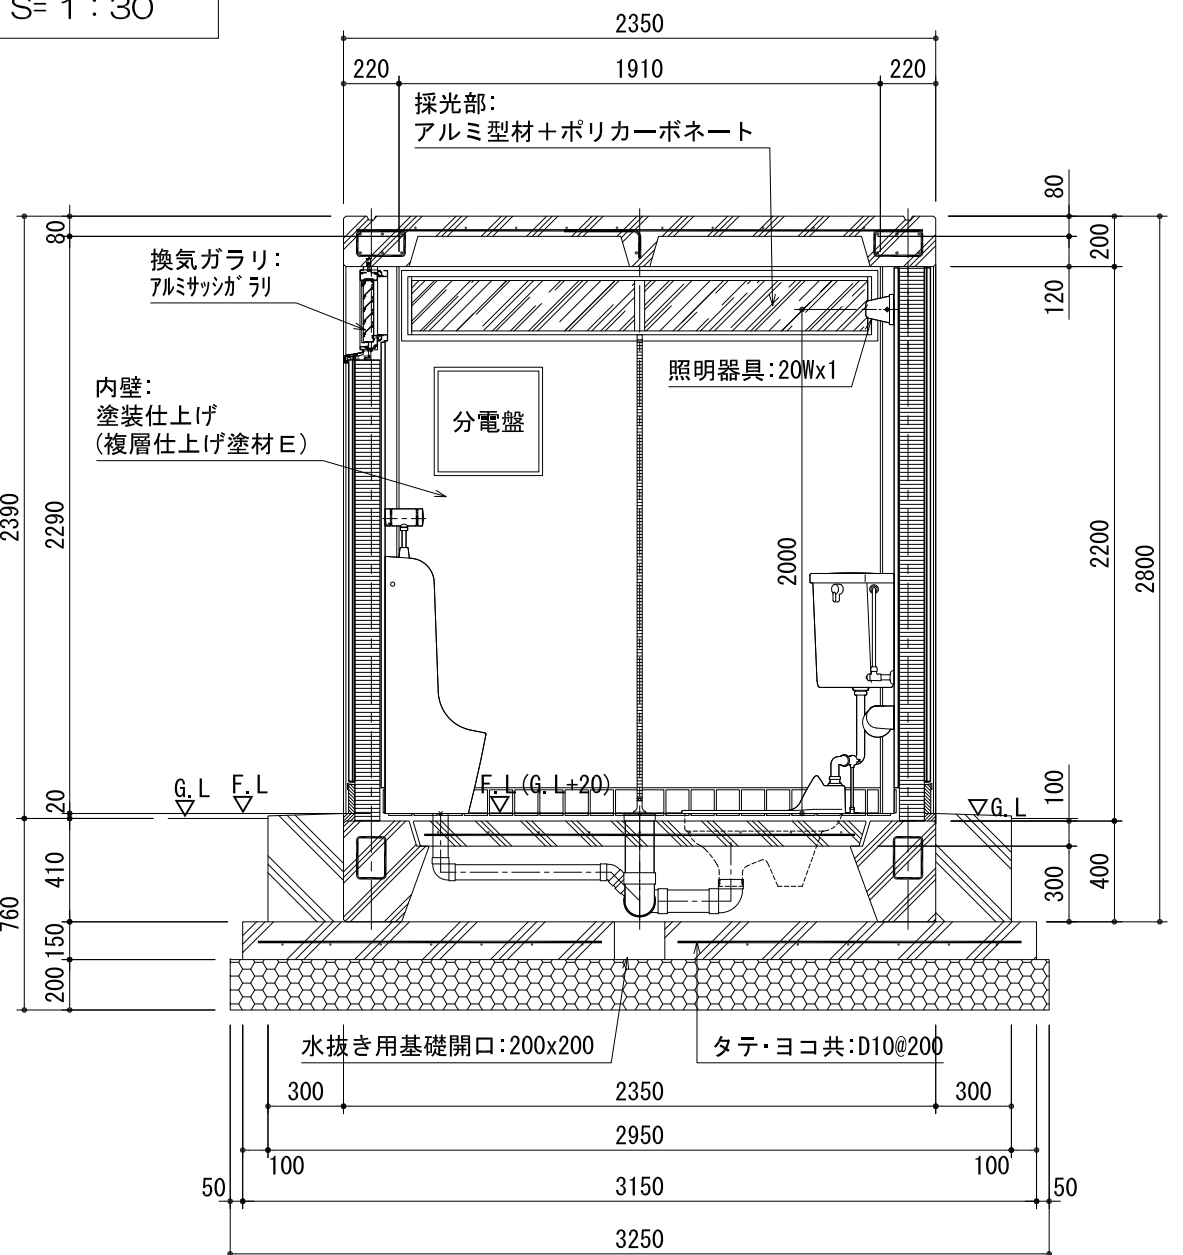

B-B 断面図
S= 1 : 30

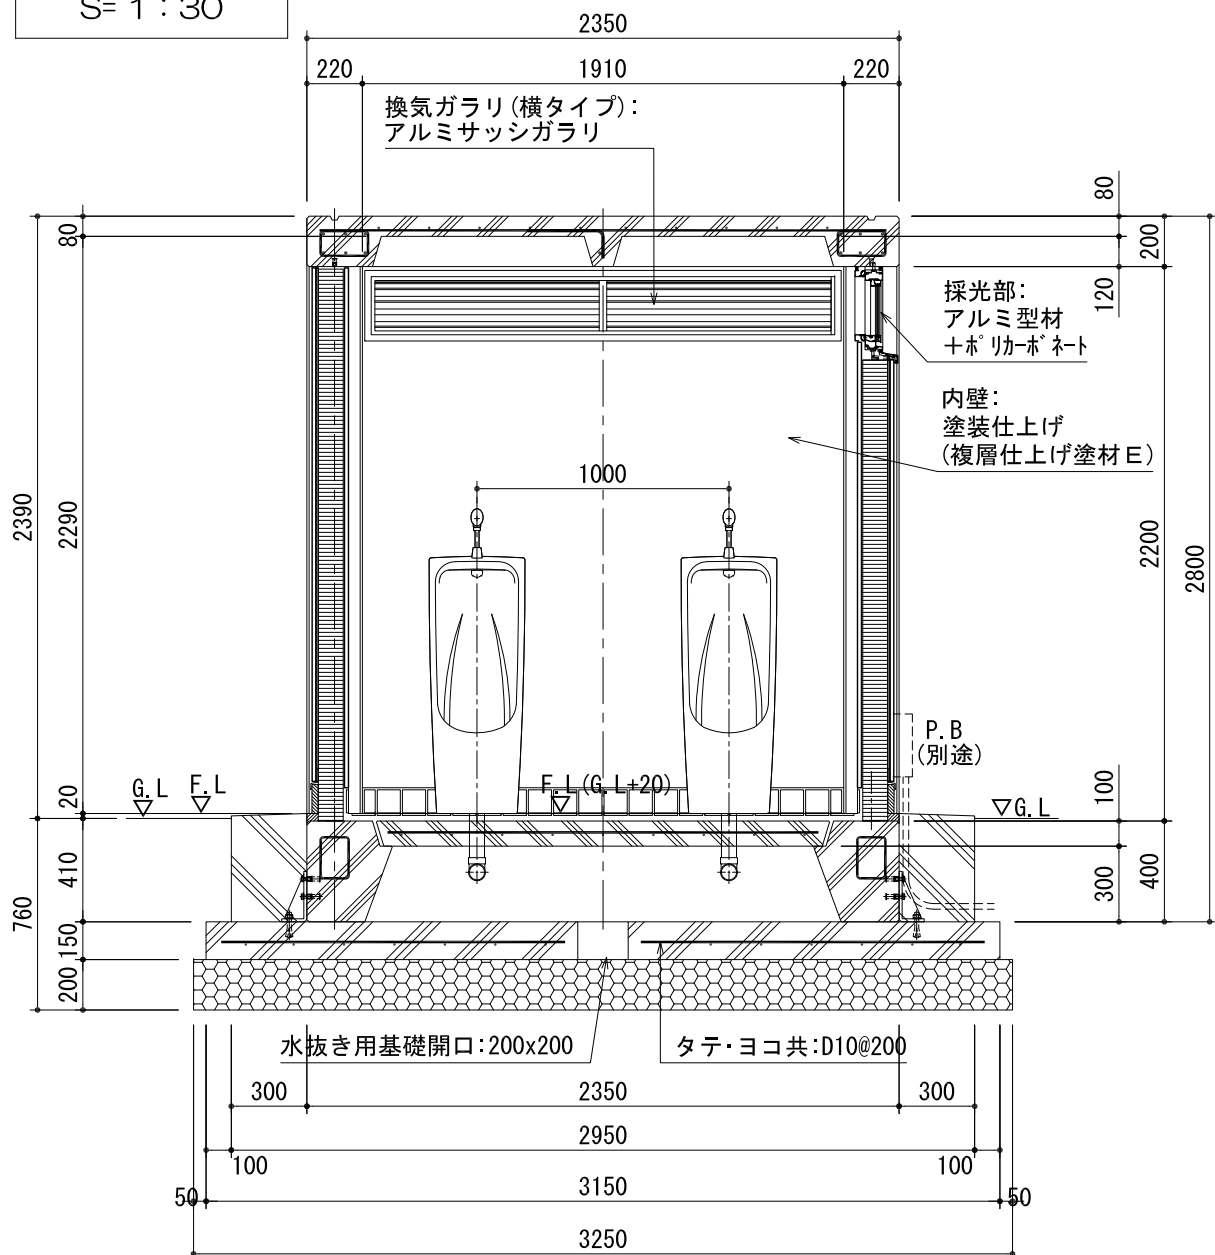


C 矢視図
S= 1 : 30

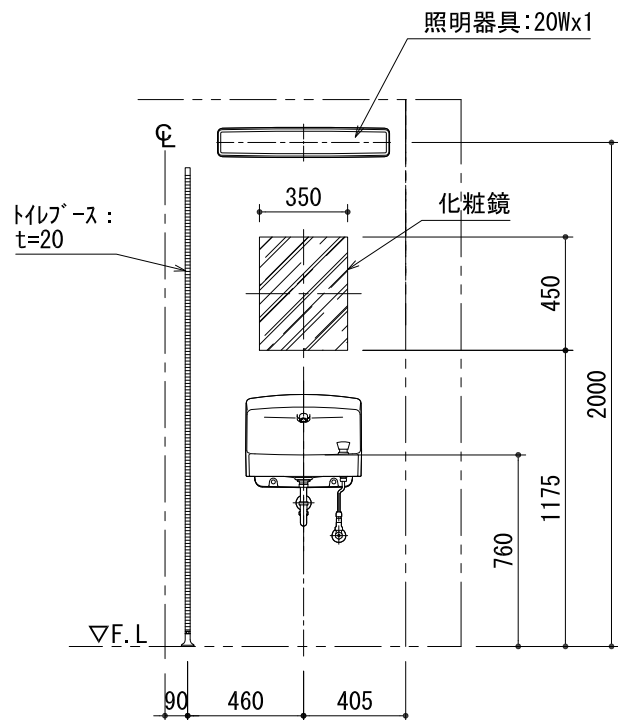

ピクトサイン詳細図
S= 1 : 5

SUSプレート-150x150xt1.5:H.L.仕上げ
絵柄:耐候性シート貼り
(男女共用/ 男性「青」、女性「赤」)

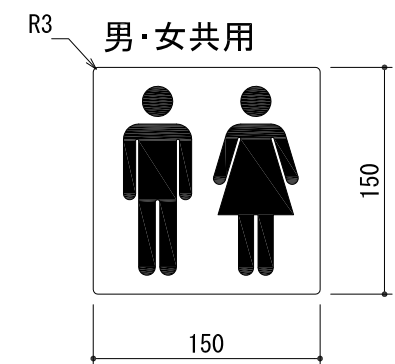

■仕様

部 位	項 目	仕 様	員数
外 装	本体 (天端部)	鉄筋コンクリート (防水塗装仕上げ) / 色: グレー	—
	本体 (柱部)	鉄筋コンクリート、塗装仕上げ (複層仕上げ塗材 E) / 色: ライトグレー	—
	壁: 外装	杉 防腐処理材張り、H.W.P. 塗装 (撥水性木材保護塗装) 仕上げ / 色: ライトグレー	—
	採光部 (横タイプ)	アルミ型材 / ポリカーボネート (別注) / 片面 / サッシ色: シルバー	1
	採光部 (縦タイプ)	アルミ型材 / ポリカーボネート (別注) / 片面 / サッシ色: シルバー	1
内 装	換気ガラリ	アルミサッシガラリ / サッシ色: シルバー	1
	ピクトサイン	ステンレス H.L. 仕上げ 150角 (耐候性粘着シート張り)	1
	本体 (天井部)	鉄筋コンクリート、塗装仕上げ (複層仕上げ塗材 E) / 色: ライトグレー	—
	トイレブース	MDF 芯材 (t=20)、表面材: メラミン化粧板 / 色: アイボリー	—
	壁: 内装	塗装仕上げ (複層仕上げ塗材 E) / 色: アイボリー	—
衛生設備	床	100角ノンスリップタイル張り / 色: ベージュ [MAX-100/15]	—
	室内照明	蛍光灯 (FL20W形x1)	2

部 位	項 目	仕 様	員数
衛生設備	和式便器	和風便器エロンゲートタイプ: G755W (TOTO)	1
	小便器	防露式蓋固定式隔付きロータンク: S570BK (TOTO)	—
	小便器	床置小便器: U507C、フラッシュバルブ: TP600PN (TOTO)	2
	手洗器	コンパクト手洗器: L870、オートストップ水栓 (TOTO)	1

部 位	項 目	仕 様	員数
アクセサリ	紙巻器	YH50 (TOTO)	1
	化粧鏡	盗難防止形耐熱鏡: YW 4560FE (TOTO)	1

※衛生陶器、紙巻器の色は「バステルアイボリー」とする。

●特記事項 (0)

- ・本部材は全て、杉の A B M-5 加圧注入処理材の H. W. P. 塗装 (撥水性木材保護塗装) 仕上げとする。
- ・本図の給排水系統図は参考であり、現場状況等を考慮して別途協議によって決定とする。
- ・本製品は、(社) 日本公園施設業協会の賠償責任保険に加入した製品とする。