



平面図
S= 1 : 60

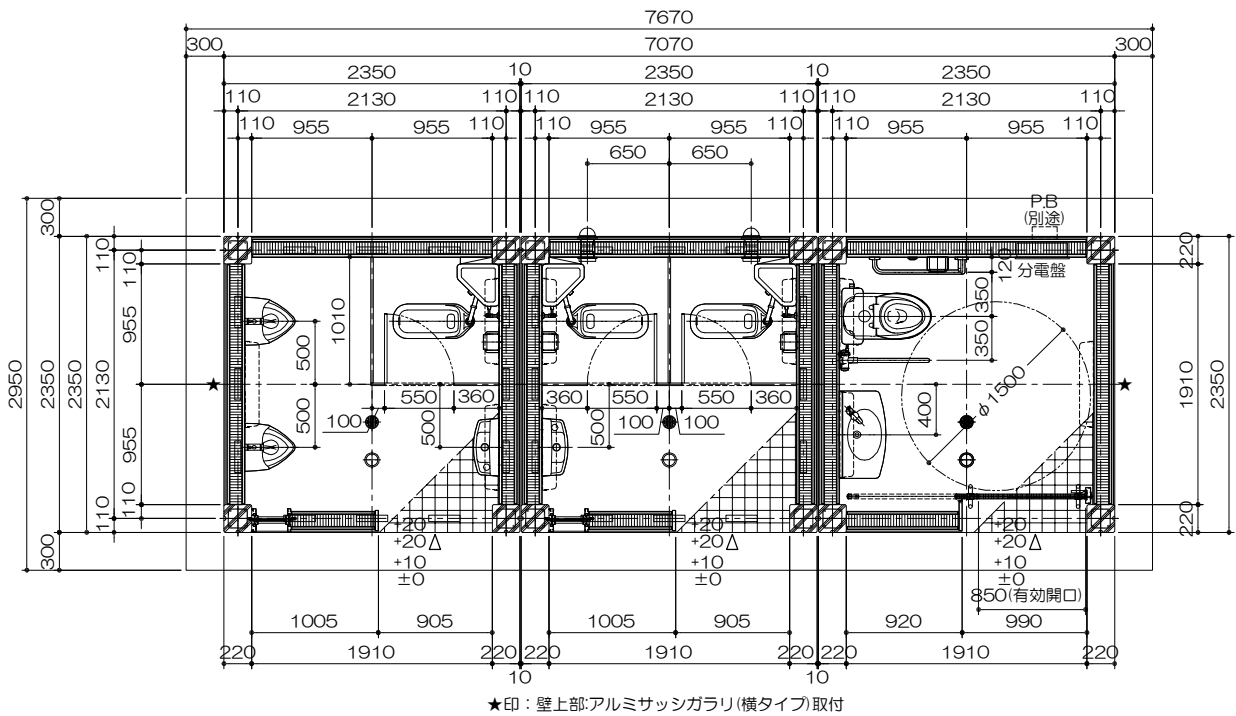


正面図
S= 1 : 60

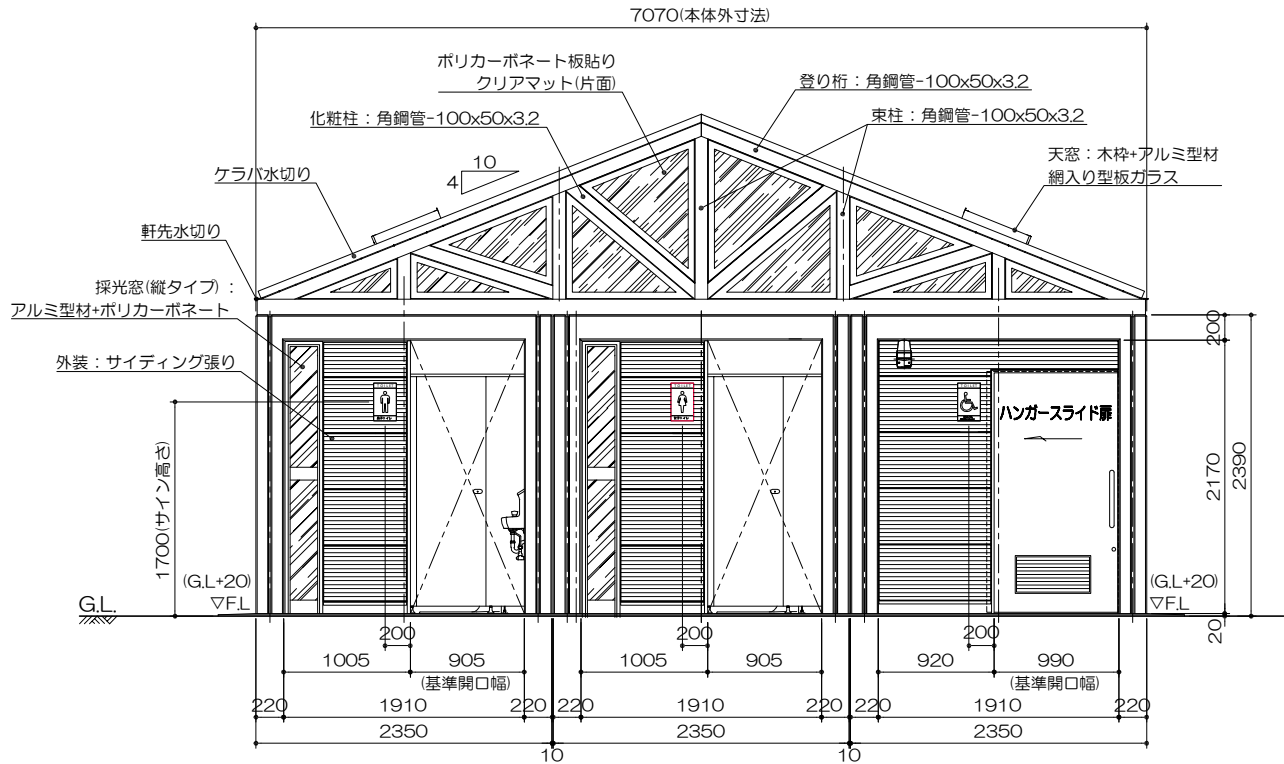

トイレ
S=図示 (U)

特記事項 (O)
屋根部の鋼材部は全て、亜鉛メッキ処理後、塗装仕上げとする。
塗装色については、協議の上決定とする。
屋根部に使用するボルト類は、亜鉛メッキとする。
屋根部の木部材は全て、杉のABM-5加圧注入処理材、HWP塗装とする。
(但し 野地板材を除く。)
注入加工は、JAS認定工場にて行う事とする。
外壁のサイディングの色・柄は協議の上決定とする。
スロープの形状、施工方法は現場状況を考慮し、協議の上決定とする。
化粧鏡は、女子及び多目的トイレのみに設置とする。
トイレ本体の鉄筋コンクリート躯体は、鋼製型枠による躯体一体成型品とする。
本製品は、プレキャスト鉄筋コンクリート製品(JIS A 5372)の認定を受けたJIS工場の品質管理の下、製造された製品とする。
本製品は、(一社)日本公園施設業協会の賠償責任保険に加入した製品とする。

側面図
S= 1 : 60

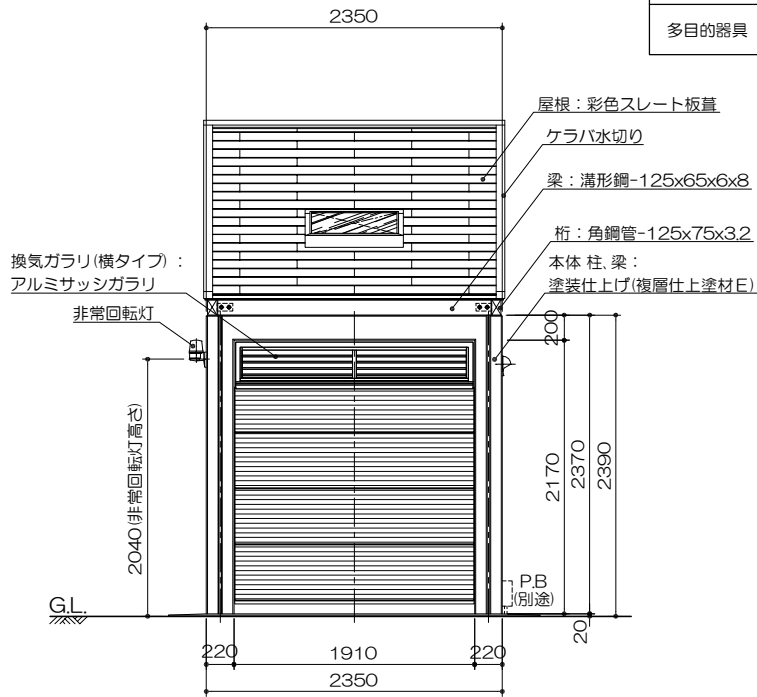

部 位	項 目	仕 様	員数
屋 根	屋根材	彩色スレート板葺	—
	小屋組	杉：防腐処理材+HWP塗装(野地板は、無処理) 鋼材：亜鉛メッキ+塗装仕上げ	—
	妻部/仕切り壁	鋼材：亜鉛メッキ+塗装仕上げ(塗装色「ダークグレー」)、 ポリカーボネート：t=3.0(別アット片面)	—
	天 窓	断熱天窓(密閉タイプ)/網入り型板ガラス入り	2
外 装	本体(柱部/梁部)	鉄筋コンクリート(塗装仕上げ(複層仕上塗材E))	—
	壁：外装	サイディング張り	—
	採光部(縦タイプ)	アルミ型材(サッシ色：ブロンズ)+ ポリカーボネート(クリアマット：片面)	2
	換気ガラリ(横タイプ)	アルミサッシガラリ/サッシ色：ブロンズ	2
	換気材	パイプフード(アルミ、ガラリ・防虫網・水切付)色：シルバー ベントキャップ(ステンレス)、色：シルバー	2
内 装	ピクトサイン	アルミ複合板-180x300xt3.0/絵柄：インクジェット印刷(UVフィルム貼り)	3
	ハンガースライド扉	表面材：化粧鋼板/色：クリームホワイト	1
	本体(梁内側部)	塗装仕上げ(複層仕上塗材E)/色：アイボリー	—
	壁：内装	軽量鉄骨下地+ 塗装仕上げ(複層仕上塗材E)/色：アイボリー	—
	床	100角ノンスリップタイル張り/ 色：ベージュ[NAX：MAX-100/15]	—
	トイレブース	MDF芯材(t=20)、表面材：メラミン化粧板/ 色：アイボリー	—
	室内照明	蛍光灯(FL20W)、防湿型	9

部 位	項 目	仕 様	員数
衛生設備	和風便器	和風便器エロンゲートタイプ：C755VJ(TOTO) 防露式蓋固定式隅付きロータンク：S570BKS(TOTO)	3
	腰掛式便器	タンク密結形防露便器：CS597BS(TOTO) 防露式密結形蓋固定式ロータンク：SH596BAYR(TOTO)	1
	小便器	床置小便器：UFH507CR(TOTO) フラッシュバルブ：TG600PN(TOTO)	2
	大型手洗器	カウンター体形洗面器：L270D(TOTO) オートストップ水栓：TL19A(TOTO)	1
	手洗器	コンパクト手洗器：LSK870AP(TOTO)、オートストップ水栓	2

部 位	項 目	仕 様	員数
アクセサリ	紙巻器	YH50(TOTO)	4
	化粧鏡(女子トイレ用)	耐食鏡(盗難防止形)：YM3545FE(TOTO)	1
	化粧鏡(多目的用)	耐食鏡(盗難防止形)：YM4560FE(TOTO)	1

部 位	項 目	仕 様	員数
多目的器具	固定式手摺(L型)	T112CL10 樹脂被服タイプ「SUS304」(TOTO)	1
	可動式手摺(はね上げタイプ)	T112H7 樹脂被服タイプ「SUS304」(TOTO)	1

※衛生陶器、紙巻器、手摺の色は「バステルアイボリー」とする。