


PG10-BC006
ハックスクリーン
S=図示 (K)


特記事項(0)
塗装 下地: ジンクロメートメッキ
下塗: 特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
仕上: [合成樹脂常温焼付塗装]
[合成樹脂常温乾燥塗装]

ボルト・ナットは、ジンクロメートメッキとする。
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。


立面図
S= 1:40

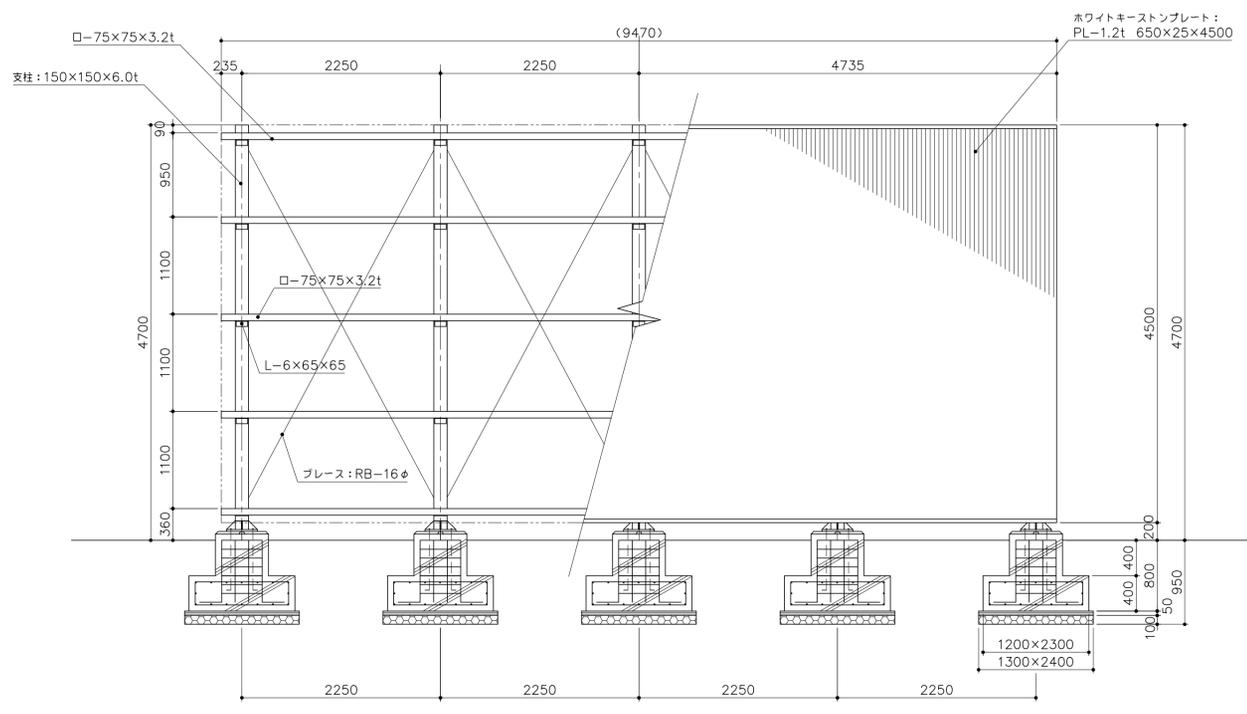


側面図
S= 1:40

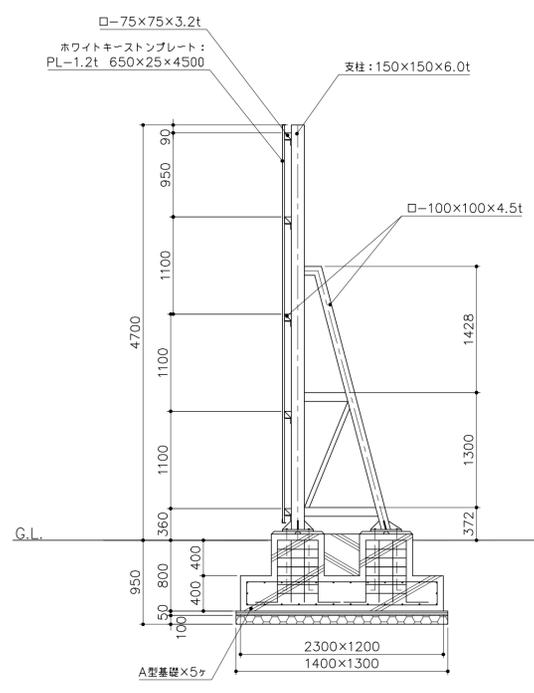


基礎平面図
S= 1:40

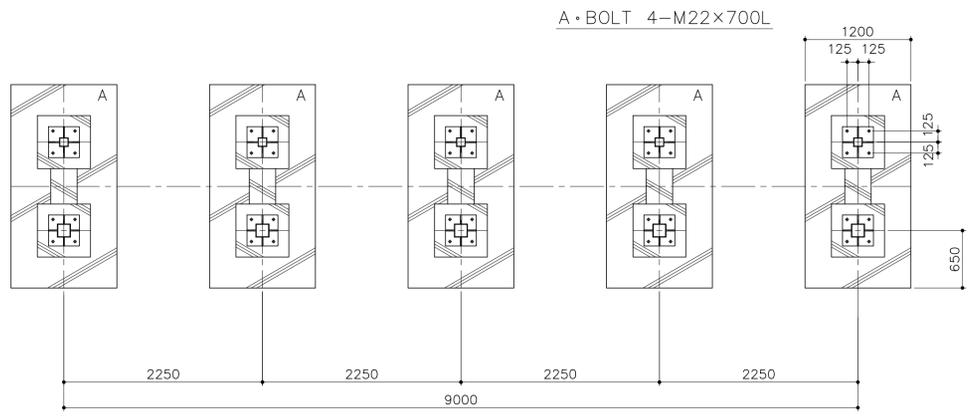

基礎リスト
S= 1:20

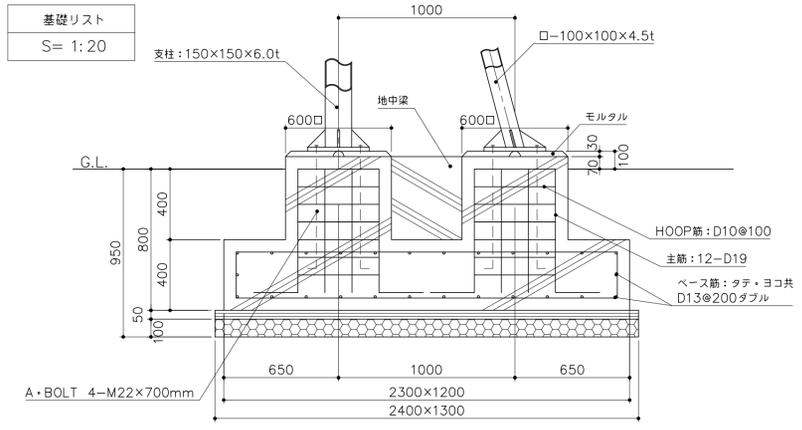

アンカープラン
S= 1:10

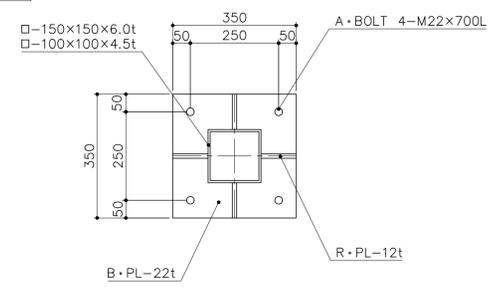

名 称		形 式
名 称	上ハ`筋	300
	腰筋	
	アハラ筋	
	下ハ`筋	870
		上ハ`筋: 3-D19 腰筋: 4-D13 下ハ`筋: 3-D19 アハラ筋: D10 @200
名 称		形 式
名 称	主筋	600
	HOOP	600
		主筋: 12-D19 HOOP筋: D10 @100