




平面図
S= 1：50

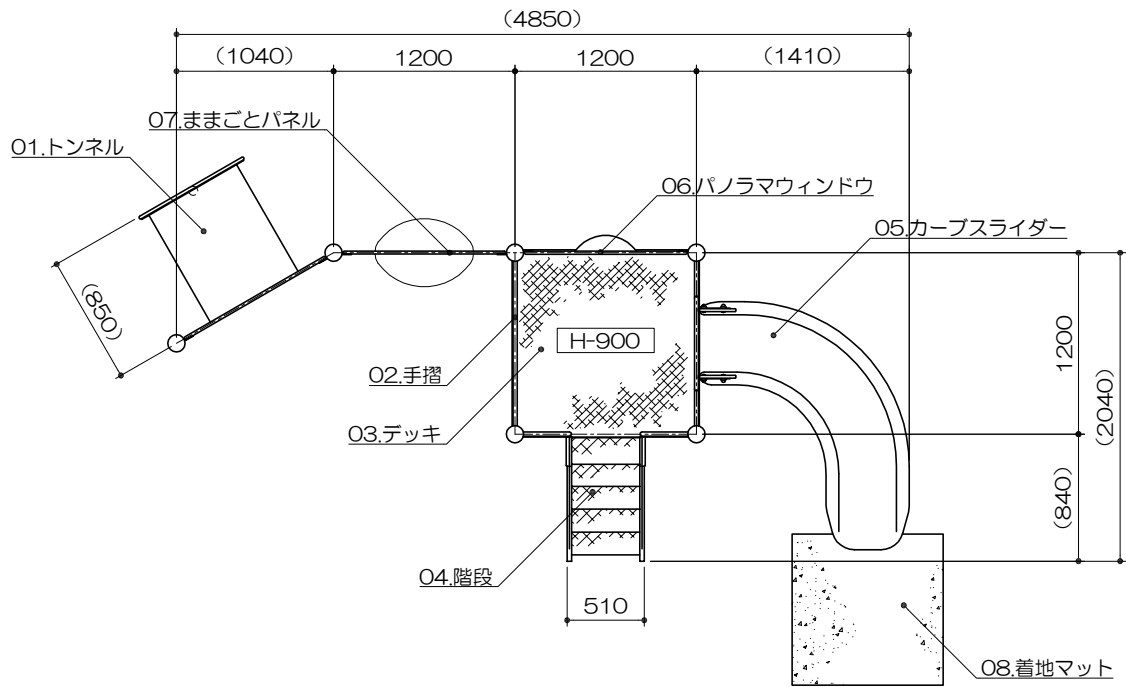


立面図
S= 1：50

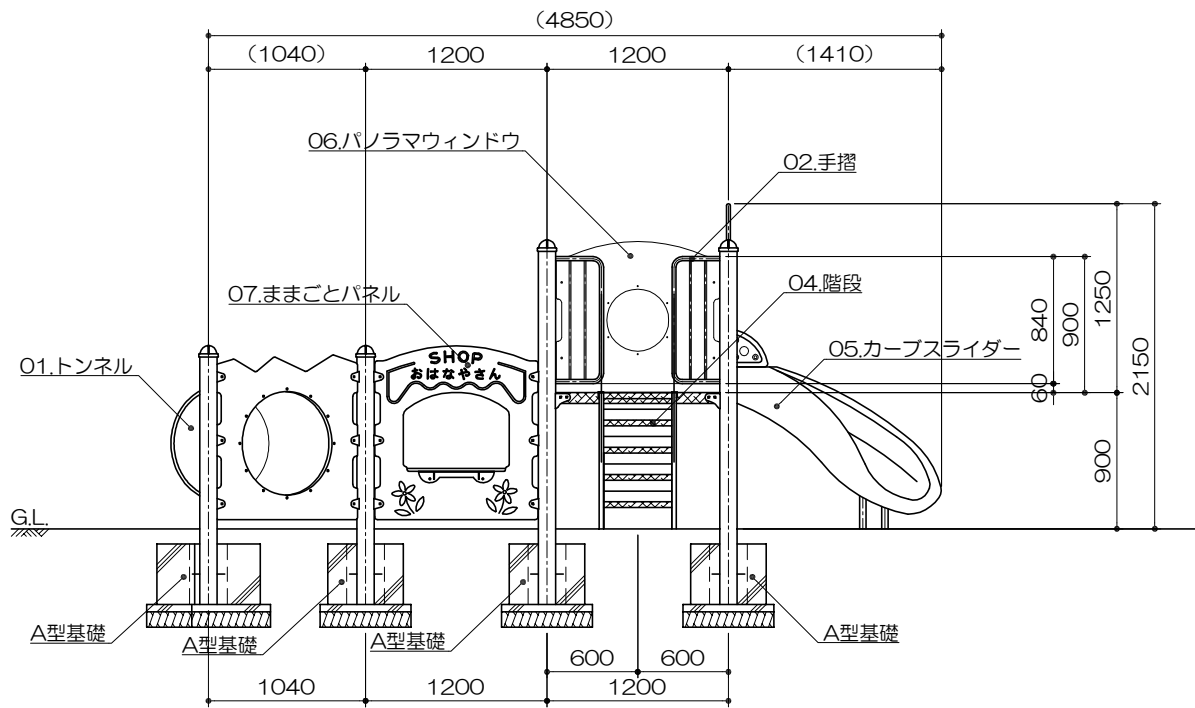

トンネル立面図
S= 1：50

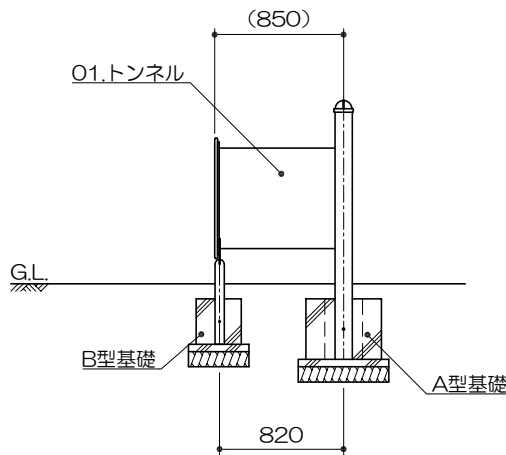

側面図
S= 1：50

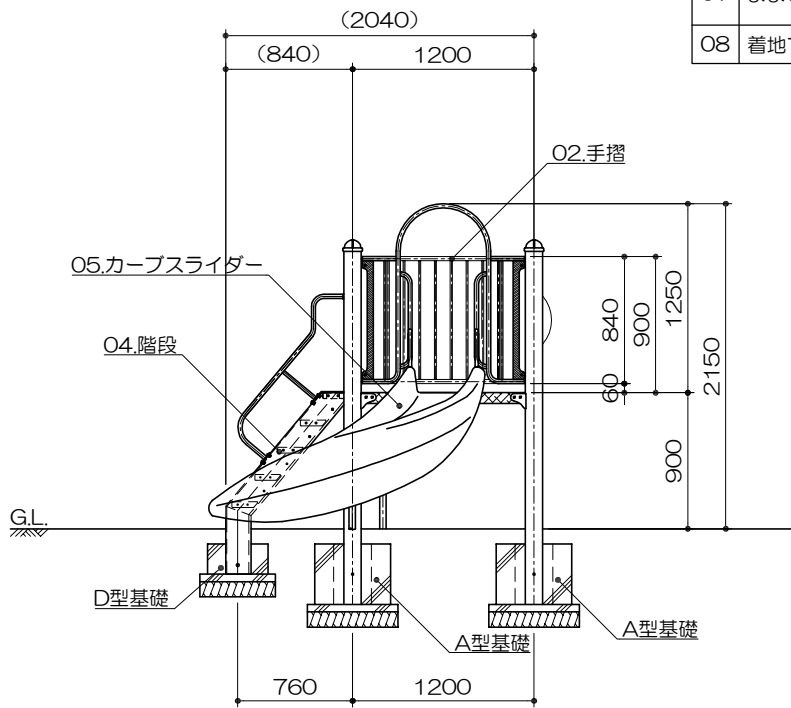


PG33-SC103+マット付

パネルコンビ	
S=図示	(KUE)


特記事項 (2)
塗装 下地：ジंकロメートメッキ (スーパースチール部は除く)
下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
仕上：合成樹脂高温焼付塗装
ボルト・ナットは全てジंकロメートメッキとする。
スーパースチールは高耐食メッキ材とする。
樹脂製スライダー部分については、素材及び製作方法の特性上、
形状寸法が若干異なる場合があります。
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。
製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。
製品は、(一社)日本公園施設業協会が策定した
「遊具の安全に関する規準 (JPFA-SP-S：2024)」に適合した製品とする。
製品の対象年齢は、3～6歳とする。

アイテムリスト			
No	アイテム名	主要部材	数量
01	トンネル	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品 (S) 赤 高密度ポリエチレン樹脂板 (GR) t=19mm	1 基
02	手摺	手 摺：27.2φ 手摺子：RB-13φ	- 基
03	デッキ	C・PL-3.2t	- 基
04	階段	手 摺：27.2φ ささら：PL-3.2t曲げ加工品 (スーパースチール) 踏 板：C・PL 曲げ加工品 (溶融亜鉛メッキ仕上・無塗装)	1 基
05	カーブスライダー	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品 (S) 赤	1 基
06	パノラマウィンドウ	高密度ポリエチレン樹脂板 (RE) t=19mm	1 基
07	ままごとパネル	高密度ポリエチレン樹脂板 (黄・赤・黄) t=19mm (両面掘り込み)	1 基
08	着地マット	弾性ゴム製 t=45mm (M004・GR)	1 枚

基礎平面図
S= 1 : 50

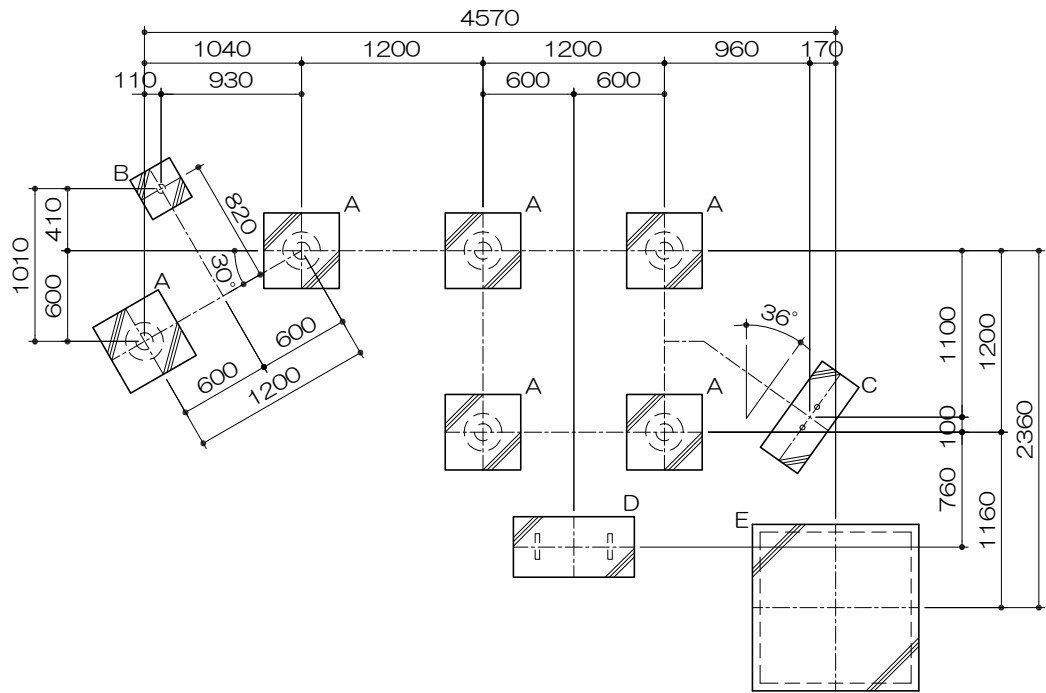

基礎リスト
S= 1 : 40

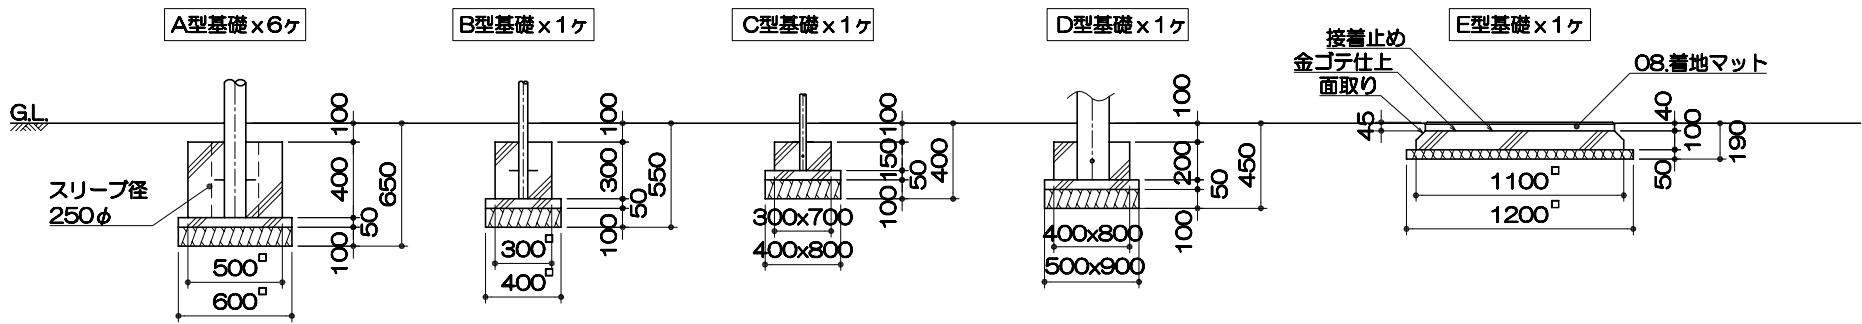

PG33-SC103+マット付

パネルコンビ	
S=図示	(KUE)

特記事項 (2)
塗装 下地：ジंकロメートメッキ (スーパースチール部は除く)
下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
仕上：合成樹脂高温焼付塗装
ボルト・ナットは全てジंकロメートメッキとする。
スーパースチールは高耐食メッキ材とする。
樹脂製スライダー部分については、素材及び製作方法の特性上、
形状寸法が若干異なる場合があります。
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。
製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。
製品は、(一社)日本公園施設業協会が策定した
「遊具の安全に関する規準 (JPFA-SP-S：2024)」に適合した製品とする。
製品の対象年齢は、3～6歳とする。

安全領域範囲
S= 1 : 100

